

FICHA TÉCNICA: HAMMER PLUS 100W

REFERENCIA: 8590221094-22



CARACTERÍSTICAS LUMINARIA LIGHT DATA SHEET

Descripción

Description

Material

Material

Color

Color

Material Difusor

Diffuser Material

Soporte

Support

Proyector de exterior

Floodlight for outdoor modules

Aluminio

Aluminium

Gris

Grey

Cristal templado

Tempered Glass

Lira

Lyra

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS LIGHTING DATA SHEET

Fuente luz
Light source

LED
LED

Tipo Led
LED Type

S5 SMD
S5 SMD

Marca LED
LED Brand

OSRAM
OSRAM

Potencia
Power

100W
100W

Temperatura color
Color Temperature

2200°K
2200 °K

Lúmenes
Lumens

13000Lm
13000Lm

Lúmenes Chip
Chip Lumens

14000Lm
14000Lm

N° LEDs
LEDs N°

144
144

CRI
CRI

>80
>80

Distribución luz
Light Distribution

Dirección Luz
Way Lighting

Grado Apertura
Opening Angle

Driver
Driver

Marca Driver
Driver Band

Tensión Entrada
Input Voltaje

Frecuencia
Frequency

Factor Potencia
Power Factor

Temperatura Trabajo
Operating Temperat

Simetría
Symmetric

Directa
Direct

90°
90°

Dentro de la luminaria
Inside luminaire


Vossloh / MEANWELL
Vossloh / MEANWELL

220-240Vac
220-240Vac

50-60HZ
50-60HZ

0.90
0.90

- 20°C~+55°C
- 20°C~+55°C

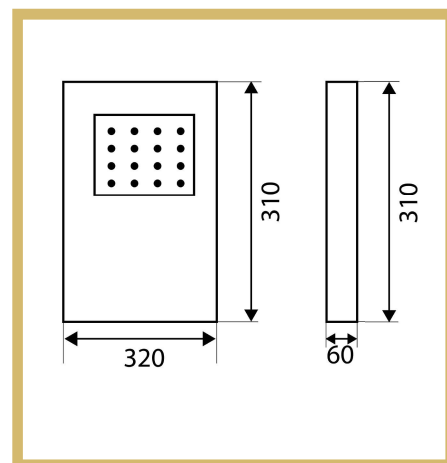

OTROS DATOS OTHER DATA

IP	66	CRI	>80
IP	66	CRI	>80
IK	08	Garantía	Cinco años
IK	08	Warranty	Five Years
Peso	2.5Kg	Unidades Embalaje	1
Weight	2.5Kg	Packaging	1

OPCIONES OPTIONS

Regulación	DALI / 1-10V
Control	DALI / 1-10V
Eficiencia	130 Lm/W
Efficiency	130 Lm/W
Tratamiento Marítimo	
Maritime Treatment	

FICHA TÉCNICA: **HAMMER PLUS 100W**

REFERENCIA: **8590221094-22**

OPCIONES REGULACIÓN REGULATION CONTROL

Referencia Reference	Regulación Control	T° Color CCT	Potencia Power	Óptica Beam Angle	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CRI CRI
8590221094-22-02	DALI	2200°K	100W	90°	13000Lm	130Lm/W	>80
8590221094-22-01	1-10V	2200°K	100W	90°	13000Lm	130Lm/W	>80
8590221094-22-06	Bluetooth	2200°K	100W	90°	13000Lm	130Lm/W	>80

OTROS ACABADOS OTHER FINISHED

Referencia Reference	Acabado Finishes	T° Color CCT	Potencia Power	Óptica Beam Angle	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CRI CRI
8590221094-22-04	Kit Emergencia Emergency Kit	2200°K	100W	90°	13000Lm	130Lm/W	>80
8590221094-22-21	Trat. Marítimo Maritime Trat.	2200°K	100W	90°	13000Lm	130Lm/W	>80

DIAGRAMA POLAR POLAR DIAGRAM

