


FICHA TÉCNICA: **ROI MINI**

REFERENCIA: **8550442001**

CARACTERÍSTICAS LUMINARIA LIGHT DATA SHEET

Descripción
Description
Material
Material
Color
Color
Accesorio
Accessory


Luminaria emergencia de empotrar
Emergency recessed luminaire
Polycarbonato
Polycarbonate
Blanco
White
Marco de empotrar
Recessed frame

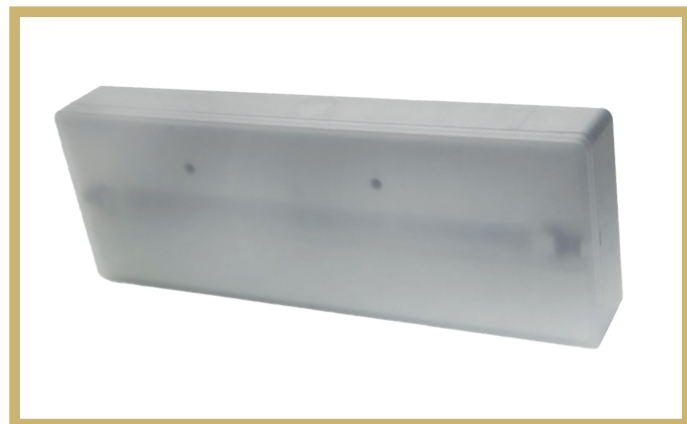


CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS LIGHTING DATA SHEET

Fuente luz Light source	LED LED	Norma Rule	UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1, UNEEN 62031 y UNE-EN62384
Tipo Led LED Type	SMD SMD	LED Indicador LED Indicator	LED indicador de presencia de red y carga de batería LED indicator for network presence and battery charge
Marca LED LED Brand	Samsung Samsung	Batería Battery	Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura Ni-Cd sealed battery, high temperature
Lúmenes Lumens	200Lm 200Lm	Frecuencia Frequency	50-60Hz 50-60Hz
Distribución Luz Light Distribution	Simétrica Symmetric		
Dirección Luz Way Lighting	Directa Direct		
Tensión Entrada Input Voltage	220-240Vac 220-240Vac		
Temperatura Trabajo Operating Temperat	- 20°C~45°C - 20°C~45°C		


Superficie
Surface

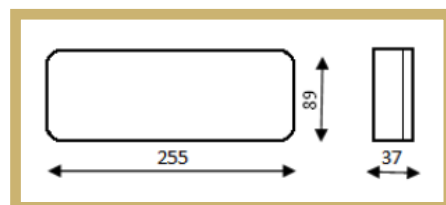

Empotrado
Empotred

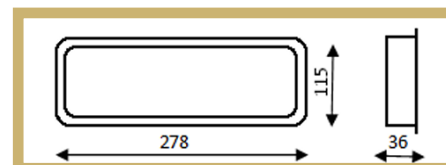

Antivandálico
Vandal-proof

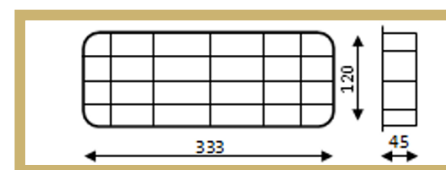

OTROS DATOS OTHER DATA

IP	44	Tipo	No Permanente
IP	44	Type	No Permanent
IK	04	Garantía	Dos años
IK	04	Warranty	Two Years
Autonomía	1 Hora	Unidades Embalaje	1
Autonomy	1 Hour	Packaging	1

OPCIONES OPTIONS

Autonomía	2 Horas/ 3 Horas
Autonomy	2 Hour/ 3 Hour
Accesorios	Antivandálico - Rótulo de señalización -Autotest
Accessories	Antivandal -Signaling sign -Autotest