

FICHA TÉCNICA: **SCREEN**

REFERENCIA: **8593044004**

CARACTERÍSTICAS LUMINARIA LIGHT DATA SHEET


Descripción
Description
Material
Material
Color
Color
Material difusor
Diffuser Material
Soporte
Support

Pantalla estanca
Screen waterproof
Polycarbonato
Polycarbonate
Gris
Grey
Polycarbonato
Polycarbonate
Garras acero inoxidable
Fixed stainless steel



CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS LIGHTING DATA SHEET

Fuente luz Light source	LED LED	Distribución luz Light Distribution	Simetría Symmetric
Tipo Led LED Type	SMD LED SMD LED	Dirección Luz Way Lighting	Directa Direct
Marca LED LED Brand	SAMSUNG SAMSUNG	Grado Apertura Opening Angle	140° 140°
Potencia Power	40W 40W	Driver Driver	Dentro de la luminaria Inside luminaire
Temperatura color Color Temperature	4000°K 4000 °K	Marca Driver Driver Brand	Agolar Agolar
Lúmenes Lumens	5200Lm 5200Lm	Tensión Entrada Input Voltaje	220-240Vac 220-240Vac
Lúmenes Chip Chip Lumens	5600Lm 5600Lm	Frecuencia Frequency	50-60Hz 50-60Hz
CRI CRI	>80 >80	Factor Potencia Power Factor	0.90 0.90
IK IK	10 10	Temperatura Trabajo Operating Temperat	- 20°C~45°C - 20°C~45°C

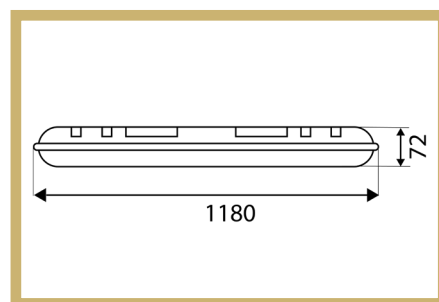

OTROS DATOS OTHER DATA

IP IP	60 60	Garantía Warranty	Cinco años Five Years
Peso Weight	5.05 Kg 5.05 Kg	Unidades Embalaje Packaging	1 1
Eficiencia Efficiency	130 Lm/W 130 Lm/W		

OPCIONES OPTIONS

Regulación Control	DALI/ 1-10V / Bluetooth DALI/ 1-10V / Bluetooth
CRI CRI	>90 >90
Kit Emergencia Kit Emergency	

FICHA TÉCNICA: **SCREEN**

REFERENCIA: **8593044004**

OPCIONES REGULACIÓN REGULATION CONTROL

Referencia Reference	Regulación Control	T° Color CCT	Potencia Power	Óptica Beam Angle	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CRI CRI
8593044004-02	DALI	4000°K	40W	140°	5200Lm	130Lm/W	>80
8593044004-01	1-10V	4000°K	40W	140°	5200Lm	130Lm/W	>80
8593044004-06	Bluetooth	4000°K	40W	140°	5200Lm	130Lm/W	>80

OTROS ACABADOS OTHER FINISHED

Referencia Reference	Acabado Finishes	T° Color CCT	Potencia Power	Óptica Beam Angle	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CRI CRI
8593044004-90	Negro Black	4000°K	40W	140°	5200Lm	130Lm/W	>90
8593044004-04	CRI90	4000°K	40W	140°	5200Lm	130Lm/W	>80
8593044004-20	Detec. presencia Presence detect	4000°K	40W	140°	5200Lm	130Lm/W	>80

DIAGRAMA POLAR POLAR DIAGRAM

