

FICHA TÉCNICA: **FLAP TOP**

REFERENCIA: **8590655092**

CARACTERÍSTICAS LUMINARIA LIGHT DATA SHEET

Descripción

Description

Material

Material

Color

Color

Material Difusor

Diffuser Material

Soporte

Support

Proyector de exterior formado por módulos de 250W

Floodlight for outdoor with 250W modules

Aluminio

Aluminium

Negro


Black

Cristal

Glass

Lira

Lyra

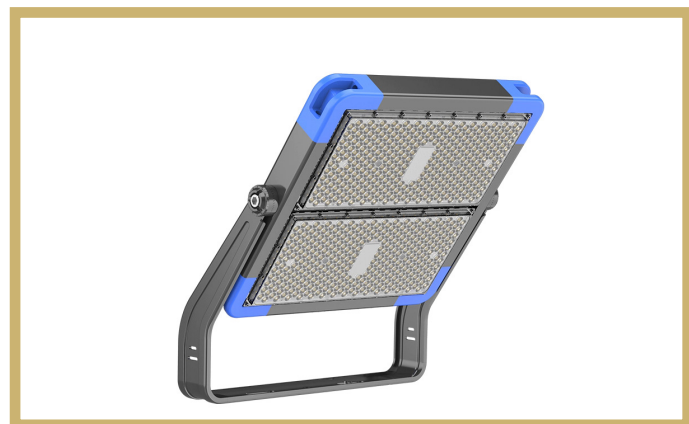

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS LIGHTING DATA SHEET

Fuente luz
Light source

LED
LED

Tipo Led
LED Type

SS SMD
SS SMD

Marca LED
LED Brand

OSRAM
OSRAM

Potencia
Power

500 W
500 W

Temperatura color
Color Temperature

5000°K
5000 °K

Lúmenes
Lumens

64800Lm
64800Lm

Lúmenes Chip
Chip Lumens

65000Lm
65000Lm

N° LEDs
LEDs N°

686
686

CRI
CRI

>80
>80

Distribución luz
Light Distribution

Dirección Luz
Way Lighting

Grado Apertura
Opening Angle

Driver
Driver

Marca Driver
Driver Band

Tensión Entrada
Input Voltaje

Frecuencia
Frequency

Factor Potencia
Power Factor

Temperatura Trabajo
Operating Temperat

Simetría
Symmetric

Directa
Direct

90°
90°

Dentro de la luminaria
Inside luminaire


MEANWELL
MEANWELL

220-240Vac
220-240Vac

50-60HZ
50-60HZ

0.95
0.95

- 20°C~+55°C
- 20°C~+55°C

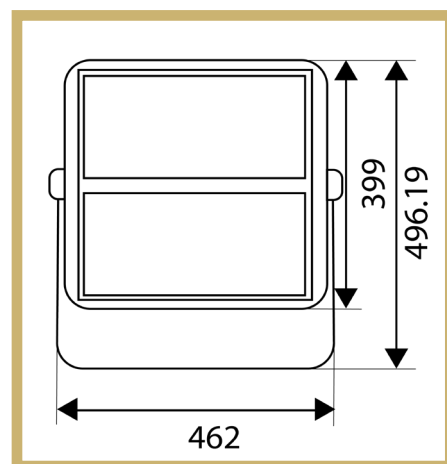

OTROS DATOS OTHER DATA

IP	20	Peso	17 Kg
IP	20	Weight	17 Kg
IK	08	Garantía	Cinco años
IK	08	Warranty	Five Years
		Unidades Embalaje	1
		Packaging	1

OPCIONES OPTIONS

Regulación	DALI / 1-10V
Control	DALI / 1-10V
Eficiencia	130 Lm/W
Efficiency	130 Lm/W
Tratamiento Marítimo	
Maritime Treatment	

FICHA TÉCNICA: **FLAP TOP**

REFERENCIA: **8590655092**

OPCIONES REGULACIÓN REGULATION CONTROL

Referencia Reference	Regulación Control	T° Color CCT	Potencia Power	Óptica Beam Angle	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CRI CRI
8590655092-02	DALI	5000°K	500W	90°	6400Lm	130Lm/W	>80
8590655092-01	1-10V	5000°K	500W	90°	6400Lm	130Lm/W	>80

OTROS ACABADOS OTHER FINISHED

Referencia Reference	Acabado Finishes	T° Color CCT	Potencia Power	Óptica Beam Angle	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CRI CRI
8590655092-21	Tratamiento Marítimo Maritime Treatment	5000°K	500W	90°	64800Lm	130Lm/W	>80

DIAGRAMA POLAR POLAR DIAGRAM

