


SKY-G

LED 30W y 40W

Downlight LED. Fijo. Instalación en interiores. Cuerpo principal en aluminio, acabado pintado en blanco.



LED para 30W y 40W

Flujo 3630 lm (30W) y 4840 lm (40W). Eficacia 120 lm/W

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica con apertura de 120°



DRIVER electrónico incluido

Tensión/Corriente AC 220/240V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,9

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

120° 30W

h (m)	Ø (m)	E (lx)
0.5	0.	4863
1	3	1216
1.5	0.	540
2	6	304
3	0.	135

Potencia: **30W y 40W**

Optica: **120°**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **2850 lm / 3800 lm**

Eficacia luminaria: **>95 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

120° 40W

h (m)	Ø (m)	E (lx)
0.5	0.	5800
1	3	1550
1.5	0.	650
2	6	376
3	0.	164

9

1.

2

2


1.

7



Ref.

4011430.2	30W	120°	3000K	Blanco
4011440.2	30W	120°	4000K	Blanco
4011530.2	40W	120°	3000K	Blanco
4011540.2	40W	120°	4000K	Blanco

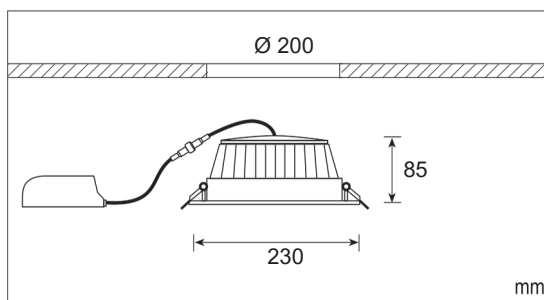

Certificaciones

