

REC-S

LED

Luminaria lineal de superficie. Perfil extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato. Grado de protección IP42. Sujeciones y tapas finales.




LED TRIDONIC. Flujo de 2200 lm (20W), 4800 lm (40W) y 6200 lm (50W)
Temperatura de color 3000K y 4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >85
Óptica con apertura de 110°



Tridonic directo a red
AC 230V 50/60HZ
Factor de potencia >0.95
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Certificaciones

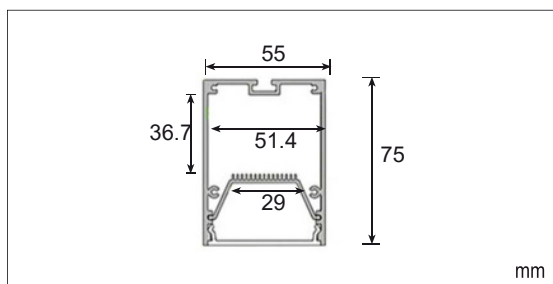

Accesorios

6013800.0	Unión lineal 10x80 mm
3302000.0	Cable de suspensión



Con cada luminaria se deben pedir los accesorios adecuados para el tipo de instalación que se vaya a realizar.



Ref.

6018030.2	20W	3000K	600 mm	Blanco
6018130.2	40W	3000K	1200 mm	Blanco
6018230.2	50W	3000K	1500 mm	Blanco
6018040.2	20W	4000K	600 mm	Blanco
6018140.2	40W	4000K	1200 mm	Blanco
6018240.2	50W	4000K	1500 mm	Blanco
6018030.3	20W	3000K	600 mm	Gris
6018130.3	40W	3000K	1200 mm	Gris
6018230.3	50W	3000K	1500 mm	Gris
6018040.3	20W	4000K	600 mm	Gris
6018140.3	40W	4000K	1200 mm	Gris
6018240.3	50W	4000K	1500 mm	Gris
6018030.4	20W	3000K	600 mm	Negro
6018130.4	40W	3000K	1200 mm	Negro
6018230.4	50W	3000K	1500 mm	Negro
6018040.4	20W	4000K	600 mm	Negro
6018140.4	40W	4000K	1200 mm	Negro
6018240.4	50W	4000K	1500 mm	Negro