


SLOOP-S

LED

Luminaria lineal de superficie. Perfil extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato. Grado de protección IP42. Sujeciones y tapas finales.



LED SMD. Flujo de 2200 lm a 8800 lm/m.

Temperatura de color 3000K y 4000K

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >85

Óptica con apertura de 110°




Directo a red

AC 230V 50/60HZ

Factor de potencia >0.95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Certificaciones

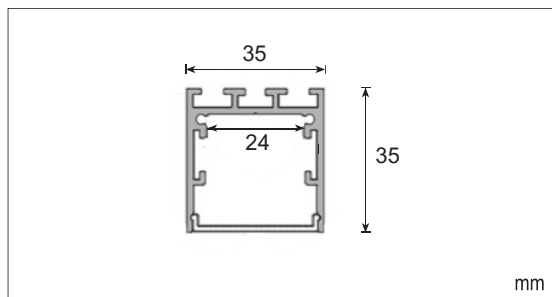

Con cada luminaria se deben pedir los accesorios adecuados para el tipo de instalación que se vaya a realizar.



Ref.

6020530.2	40W	3000K	1080	mmBlanco
6020630.2	60W	3000K	1580	mmBlanco
6020540.2	40W	4000K	1080	mmBlanco
6020640.2	60W	4000K	1580	mmBlanco
6020530.3	40W	3000K	1080	mmGris
6020630.3	60W	3000K	1580	mmGris
6020540.3	40W	4000K	1080	mmGris
6020640.3	60W	4000K	1580	mmGris
6020530.4	40W	3000K	1080	mmNegro
6020630.4	60W	3000K	1580	mmNegro
6020540.4	40W	4000K	1080	mmNegro
6020640.4	60W	4000K	1580	mmNegro

Accesorios

3302000.0	Cable de suspensión
6021300.0	Unión lineal 12x100 mm
6021500.1	Clips sujeción metal
6021600.1	Sujeción Trimless