

# SLOOP-E1

LED

Luminaria lineal para empotrar. Perfil extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato. Grado de protección IP42. Sujeciones y tapas finales.



LED SMD. Flujo de 2200 lm a 8800 lm/m.

Temperatura de color 3000K y 4000K  
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >85  
Óptica con apertura de 110°




Driver electrónico Tridonic incluido

AC 230V 50/60HZ  
Opción DALI y Emergencia  
Factor de potencia >0.95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Certificaciones

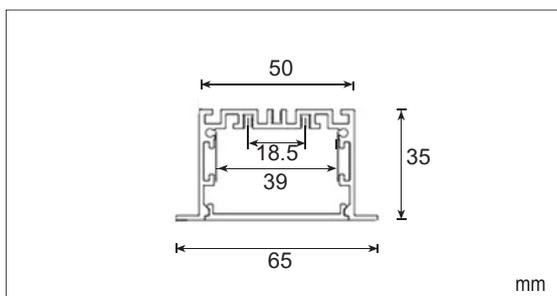

Con cada luminaria se deben pedir los accesorios adecuados para el tipo de instalación que se vaya a realizar.



## Ref.

<b>6022230.2</b>	35W	3000K	1145	mmBlanco
<b>6022330.2</b>	50W	3000K	1705	mmBlanco
<b>6022240.2</b>	35W	4000K	1145	mmBlanco
<b>6022340.2</b>	50W	4000K	1705	mmBlanco
<b>6022230.3</b>	35W	3000K	1145	mmGris
<b>6022330.3</b>	50W	3000K	1705	mmGris
<b>6022240.3</b>	35W	4000K	1145	mmGris
<b>6022340.3</b>	50W	4000K	1705	mmGris
<b>6022230.4</b>	35W	3000K	1145	mmNegro
<b>6022330.4</b>	50W	3000K	1705	mmNegro
<b>6022240.4</b>	35W	4000K	1145	mmNegro
<b>6022340.4</b>	50W	4000K	1705	mmNegro

## Accesorios

<b>6022500.0</b>	Sujeción con muelles
<b>6021300.0</b>	Unión lineal 12x100 mm