

Pantalla 600 FINE

LED

Pantalla LED de 600x600 mm para instalación en falsos techos modulares y registrables con perfilera suspendida. Instalaciones muy utilizadas en oficinas, negocios, áreas comerciales o almacenes.

Cuerpo principal de aluminio extrusionado, acabado pintura en blanco. Difusor en policarbonato PMMA.




LED Qty: 36 pcs (Epistar) SMD 2835 para 36W
Flujo 2600 lm (4000K)
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80
Óptica con apertura de 110°



DRIVER interno
No dimable. Tensión/Corriente AC110/240V 50/60Hz
Factor de potencia > 0,9
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos


110° 36W



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	3.1	963
2	6.1	241
3	9.2	107
4	12.3	60
5	15.4	38

Ref.

6012440.2 36W 110° 4000K Blanco

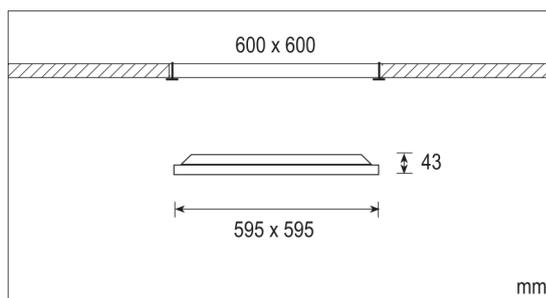

LED: Qty 36 pcs Epistar

Potencia: **36W**

Óptica: **110°**

Temp. de color: **4000K**

Flujo luminoso: **2600 lm**

Eficacia del LED: **75.8 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

Certificaciones

