

A modern interior space featuring a large, glowing circular pendant light fixture hanging from a black track system. The room includes a large window on the left, a potted plant, two armchairs, a coffee table, and a dark sofa. The lighting is warm and focused, creating a sophisticated atmosphere.

MC NOVA SYSTEMS

ILUMINACIÓN **PROFESIONAL**

CATÁLOGO EDICIÓN IV



ILUMINACIÓN TÉCNICA E INDUSTRIAL

EDICIÓN IV

INDICE

En MC Nova Systems estamos orgullosos de presentar el catálogo 2025, que contiene soluciones de iluminación para los más diversos proyectos. Como siempre, estamos al lado de nuestros clientes para apoyarles en el progreso de su proyecto, desde el inicio hasta la puesta en marcha, en todo lo que puedan necesitar.

Podemos colaborar desde el principio en la elaboración y justificación del proyecto. Nuestro catálogo se actualiza continuamente. En nuestra página web www.mcnova.es puede acceder a él, y obtener información del producto. Esta información es básica ya que muchas de las características del producto son definidas según cada proyecto. Es una guía para los clientes que quieren descubrir nuestros productos y nuestra empresa, ya que en MC Nova Systems podemos ofrecer personalizaciones de todo tipo partiendo de nuestra base de artículos (soluciones Custom)

Contamos con equipos para la fabricación de nuestras propias PCB y montaje del LED adecuado. Disponemos de sala de ensayos fotométricos con fotogoniómetro y ensayos de colorimetría.

Todos nuestros productos se basan en la tecnología LED, y como fabricantes que somos, podemos ajustar todos los parámetros de las luminarias a las necesidades del cliente y del proyecto. Así podemos modificar: potencia, flujo luminoso, eficiencia, distribución fotométrica, tipo de driver, programación, regulación, protecciones de PCB y equipos, incluso montajes especiales para facilitar la instalación final del producto.

En MC Nova Systems encontrará un colaborador con productos confiables, que cumplen las normativas y con la mejor garantía.

At MC Nova Systems, we are proud to present the 2025 catalog, which includes lighting solutions for a wide range of projects. As always, we stand by our clients to support them throughout their project—from the initial stages to commissioning—offering assistance with whatever they may need.

We can collaborate from the very beginning in the drafting and justification of the project. Our catalog is continuously updated. You can access it on our website, www.mcnova.es, and obtain product information. This information is basic, as many of the product's features are defined according to each specific project. It serves as a guide for clients who want to discover our products and our company, since at MC Nova Systems, we can offer all types of customizations based on our product range (Custom Solutions).

*We have the equipment to manufacture our own PCBs and assemble the appropriate LEDs.
We also have a photometric testing room equipped with a goniophotometer and colorimetry testing capabilities.*

All our products are based on LED technology, and as manufacturers, we can tailor all luminaire parameters to meet the needs of both the client and the project. We can adjust power, luminous flux, efficiency, photometric distribution, driver type, programming, dimming, PCB and equipment protections, and even special assemblies to facilitate the product's final installation.

At MC Nova Systems, you will find a reliable partner offering products that comply with regulations and come with the best warranty.

MISIÓN

MC NOVA se fundó con la misión de proporcionar soluciones de iluminación de alta calidad y experiencias transformadoras para tus espacios. Con más de 35 años de experiencia en el sector, nos hemos consolidado como expertos en luminarias. Ofrecemos un enfoque personalizado, adaptado a las necesidades individuales de cada cliente y estamos comprometidos con resultados profesionales.

MC NOVA was founded with the mission of providing high-quality lighting solutions and transformative experiences for your spaces. With over 35 years of experience in the industry, we have established ourselves as experts in luminaires. We offer a personalized approach tailored to the individual needs of each client and are committed to delivering professional results.



VISIÓN

Crecimiento sostenido para reforzar nuestro reconocimiento en el sector de la iluminación, ampliando la oferta con un equipo técnico consolidado y completando nuestro ámbito de actividad en otros sectores profesionales.

We aim for sustained growth to reinforce our recognition in the lighting sector, broadening our product offering through a consolidated technical team and expanding our activities into other professional sectors

VALORES

Calidad e Innovación: Comprometidos con la excelencia en cada aspecto de nuestros productos y servicios. Permanecemos actualizados en las últimas tendencias y tecnologías en iluminación para ofrecer soluciones de vanguardia.

Quality and Innovation: Committed to excellence in every aspect of our products and services. We stay up to date with the latest trends and technologies in lighting to offer cutting-edge solutions

Compromiso con el cliente: Nos esforzamos por comprender las necesidades individuales de cada cliente y proporcionar soluciones personalizadas y adaptadas.

Quality and Innovation: Committed to excellence in every aspect of our products and services. We stay up to date with the latest trends and technologies in lighting to offer cutting-edge solutions

Trato personalizado: Nos esforzamos por establecer relaciones cercanas con cada cliente, comprendiendo sus necesidades específicas y ofreciendo soluciones a medida. Valoramos la comunicación abierta y la atención individualizada para garantizar la satisfacción y confianza de nuestros clientes en cada interacción.

Personalized Attention: We are dedicated to understanding each client's unique needs, providing customized solutions with open communication and individual care to build lasting trust and satisfaction

Eficacia: Nuestro equipo técnico altamente cualificado y experimentado garantiza un trabajo de calidad, rápido y con resultados impecables en cada proyecto.

Efficiency: Our highly qualified and experienced technical team delivers top-quality work with speed and precision, ensuring flawless results in every project

Sostenibilidad: Nos comprometemos a promover prácticas sostenibles y soluciones energéticamente eficientes para contribuir a un futuro más respetuoso con el medio ambiente.

Sustainability: We are committed to promoting sustainable practices and energy-efficient solutions to help build a more environmentally friendly future

COMPROMISO CON EL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN

FOTOGONIÓMETRO

Realiza los estudios lumínicos, curvas fotométricas, flujo luminoso emitido y la distribución luminosa, así como la creación de los ficheros para su utilización en los programas de cálculo de instalaciones de iluminación como DIALUX, RELUX, etc. de cada nuevo producto y sus variantes.

GONIOPHOTOMETER:

Used to carry out photometric studies, generate photometric curves, measure luminous flux and light distribution, and produce the necessary files for lighting calculation software such as DIALux, RELUX, etc., for each new product and its variants.



PICK & PLACE


Nos permite diseñar, montar y personalizar todos nuestros productos con las características técnicas que necesitan nuestros clientes en cada proyecto. Pudiendo elegir diferentes potencias, temperaturas de color, reproducción cromática y distribución fotométrica.

This enables us to design, assemble, and tailor all our products to the specific technical requirements of each project, allowing the selection of various power outputs, color temperatures, color rendering indices, and photometric distributions



Todas las luminarias MC Nova Systems cumplen con el marcado CE y ROHS, además de con las normas de reciclado de materiales eléctricos y electrónicos.

All MC Nova Systems luminaires are CE and RoHS compliant, and adhere to regulations concerning the recycling of electrical and electronic materials

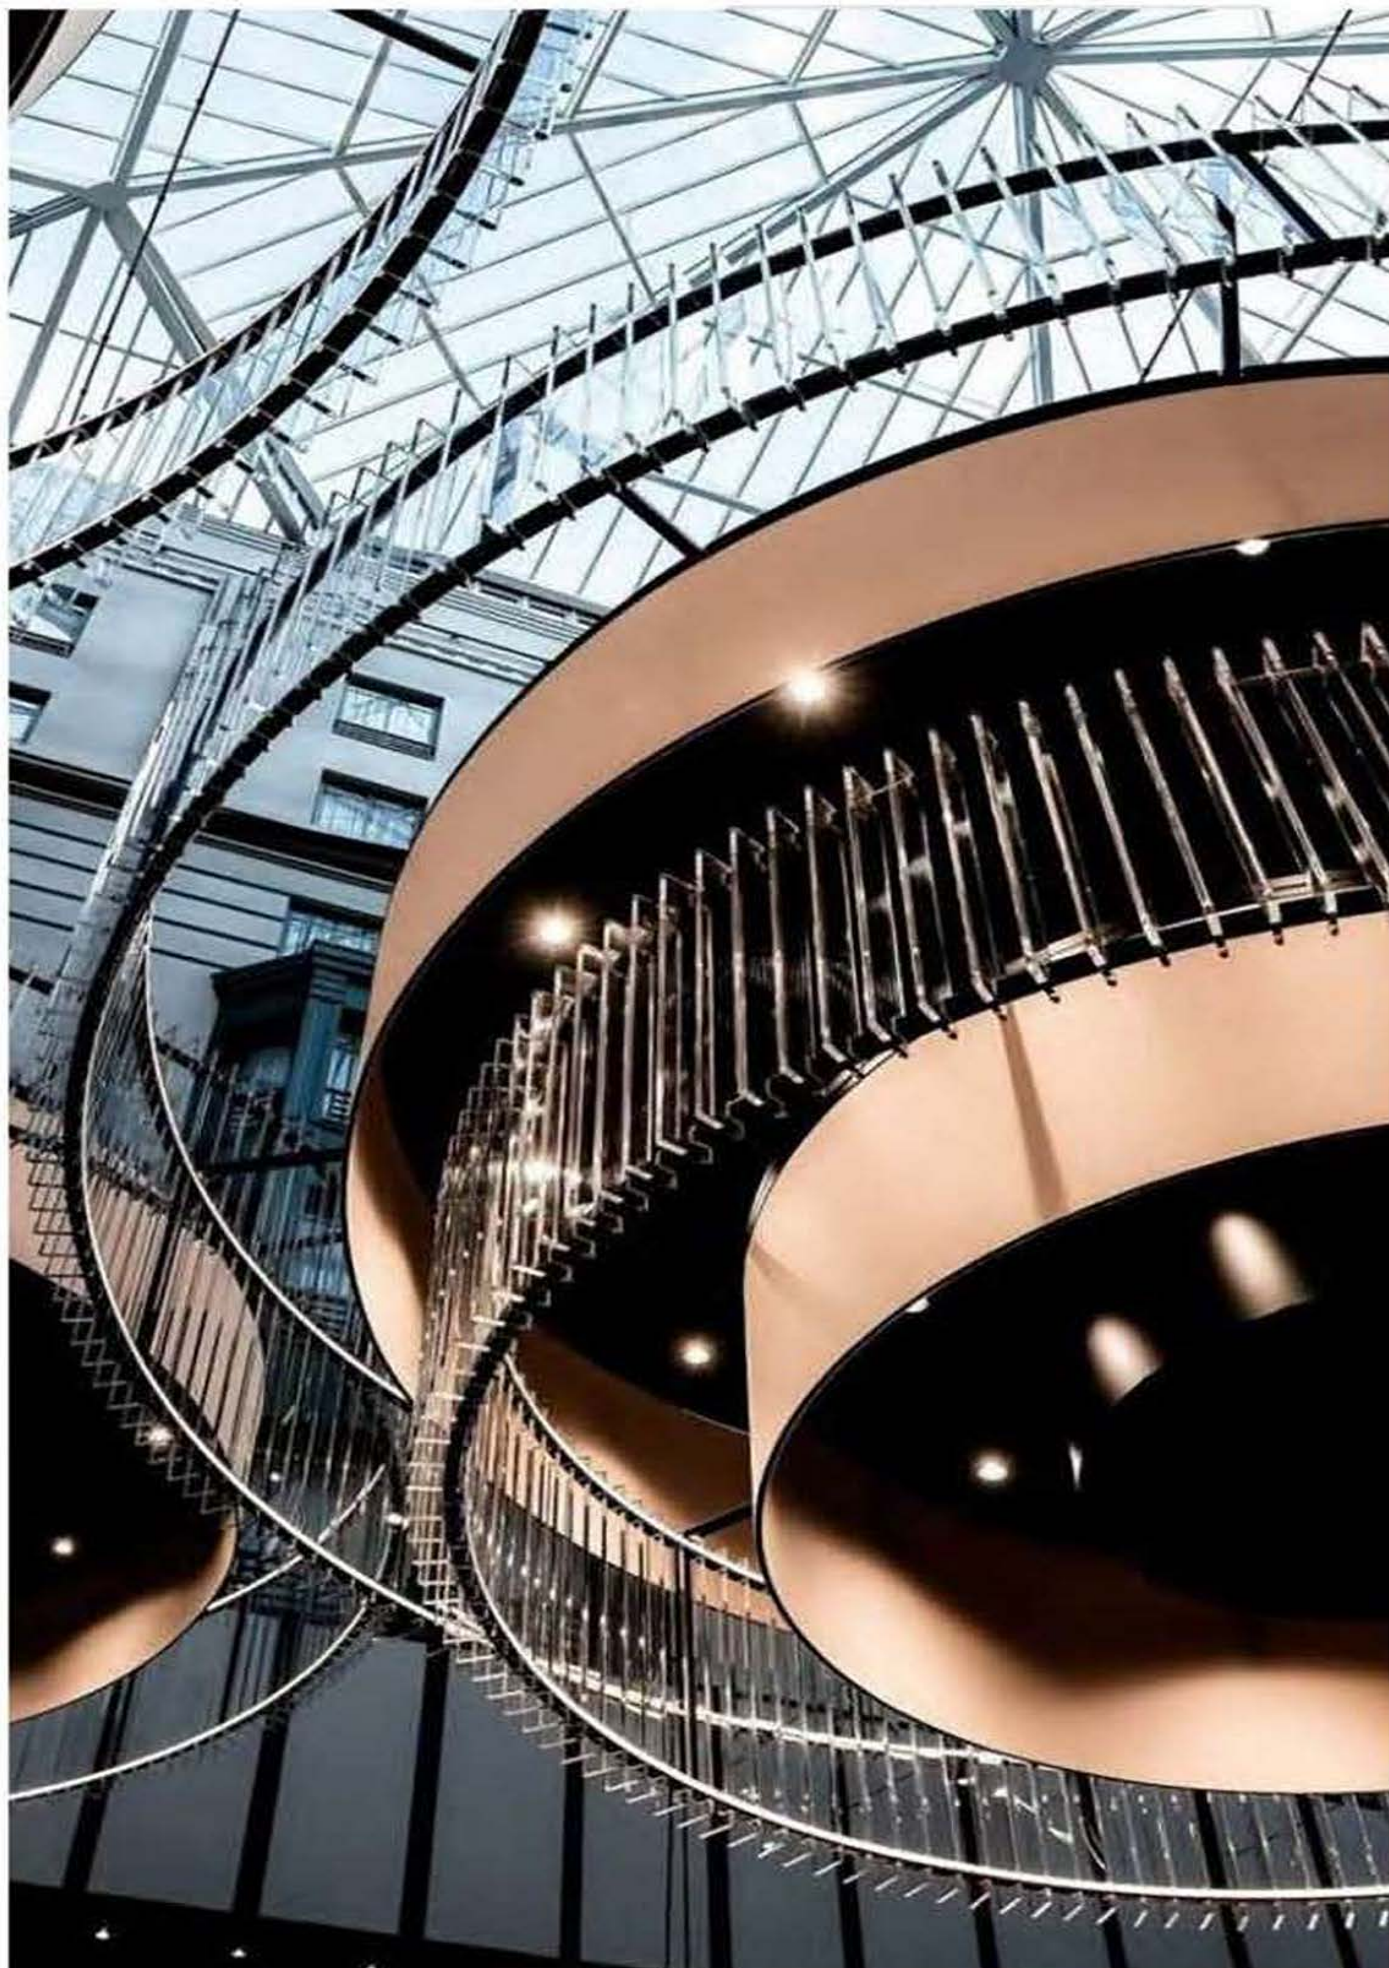

INTERIOR/INDOOR

PROYECTORES Y CARRILES/ TRACKLIGHT	18
SISTEMA 48V/ SYSTEM 48V	36
DOWNLIGHTS Y EMPOTRADOS	48
APLIQUES Y PLAFONES/ WALL AND CEILING	71
SISTEMAS LINEALES/ LINEAR SYSTEM	76
PANTALLAS LED/PANELS	88
CAMPANA INDUSTRIAL/HI BAY	97
PANTALLAS ESTANCAS/ WEATHERPROOF	100
HOSPITALARIO/ HOSPITAL	103
PERFILERIA PARA TIRAS LED/ LED STRIP PROFILES	107
PERFILERIA PARA TIRAS LED/ LED STRIP PROFILES	115

EXTERIOR/OUTDOOR

EXTERIOR/OUTDOOR	126
ILUMINACIÓN URBANA/RESIDENCIAL-PUBLIC/RESIDENTIAL	133
LUMINARIAS SOLARES/SOLAR LIGHTING	139
ILUMINACIÓN VIAL/FUNCIONAL-ROAD/FUNCIONAL	142
GRANDES ÁREAS/AREA LIGHTING	147
ARQUITECTURAL/ARCHITECTURAL	154
PROYECTORES EDS/PETROL ST.	165

INTERIOR/INDOOR

PROYECTORES / TRACKLIGHT



FLAT Pag.20
PAR30 E27



MINI FLAT Pag.20
PAR20 E27



TRIAC Pag.22
PAR30 E27



HALF 3F Pag.22
PAR30 E27



HALF BASE Pag.24
PAR30 E27



HALF SEMI Pag.24
PAR30 E27



RÍO Pag.26
LED



RÍO FOOD Pag.27
LED



VENTO Pag.27
LED



ANGLE Pag.29
LED



LINEAL-C Pag.30
LED



LINEAL-D Pag.31
LED



DECA TRACK Pag.32
LED

CARRILES ELECTRIFICADOS / TRACK



SUPERFICIE Pag.35




EMPOTRADOS Pag.35



PULSE CONTROL Pag.37


SISTEMA 48V / SYSTEM 48V



ECLIPSE Pag.39
LED



DUO-S Pag.39
LED



NEXA-S Pag.40
LED



DROP Pag.42
LED




DOT Pag.42
LED




MODULINE Pag.43
LED



TRACKLINE Pag.43
LED



LUMARC Pag.44
LED



SFERA Pag.44
LED

DOWNLIGHT



LUMAX Pag.49
LED



ADA Pag.50
LED



TALIA Pag.50
LED



OPTIMA Pag.51
LED



SKY-P Pag.53
LED



SKY-G Pag.53
LED



VEGA Pag.55
LED




WIN-T Pag.55
LED



IDOX Pag.56
LED

EMPOTRABLES / SPOT

Pinchar en las fotos
para ir a destino



MINI HAT Pag.58
LED COB 15W



HAT Pag.58
LED COB 25W



MINI SIDE Pag.60
PAR20 E27



SIDE Pag.60
PAR30 E27



ON Pag.62
LED COB



VOLT-M Pag.62
LED COB



E1 Pag.63
LED



MINI Pag.63
LED



BEAM Pag.64
LED



KARDAN Pag.65
LED COB



CUADRA Pag.65
LED COB



ORION Pag.66
LED COB



TULIA Pag.67
LED COB



SANDO-G Pag.67
LED COB



SANDO-P Pag.68
LED COB



SANDO-DB Pag.68
LED COB




MÓDULO Pag.69
LED COB

INTERIOR/INDOOR



APLIQUES Y PLAFONES/ WALL & CEILING



WL6080
LED SMD Pag.72



WAND
LED SMD Pag.73



HALO
LED Pag.74



SUPRA
LED Pag.74



TEILEN
LED Pag.75


SISTEMAS LINEALES / LINEAR SYSTEMS



NOVA 3535
LED Pag.79




NOVA 6080
LED Pag.82




NOVA 6230
LED Pag.84



NOVA 1722
LED Pag.85



NOVA 2726
LED Pag.86



NOVA 88
LED Pag.87




AURA
LED Pag.88



NOVA 6050E
LED Pag.90



NOVA 2218
LED Pag.92



NOVA 4574
LED Pag.93



AURA
LED Pag.94

PANTALLAS LED / PANELS



NEO
Pag.97




LPV
Pag.99



CAKE
Pag.101



FINE
Pag.102-106



FINE-S IP
LED Pag.108



FINE-M IP
LED Pag.108



FINE RGB+CCT
Pag.109 LED



FINE-RGB+CCT
Pag.109 LED



DAMA
LED Pag.110

CAMPANAS / HIGHBAY



TITAN
LED - 2 tamaños Pag.112



LUXBAY
LED - REFLECTOR Pag.113

ESTANCA / WEATHERPROOF



SCREEN
LED Pag.115



HIGH SCREEN
LED Pag.115

HOSPITALARIO / HOSPITAL



SANAR
LED Pag.118



PULSE
CABECEROS Pag.120


PERFILES / PROFILE



SUPERFICIE Pag.123



EMPOTRADOS Pag.125




REDONDO Pag.126



ANGULARES Pag.126



SUELO Pag.127



FLEXIBLE Pag.127

LAMPARAS LED / BULBS



PAR20
LED 25W Pag.129



PAR30
LED 30W / 45W Pag.129



PAR30 COB
LED 30W Pag.130

TIRAS DE LED / LED STRIP




TIRA 48
14W/m Pag.132



TIRA 96
9.6W/m Pag.132




TIRA 144
14.4W/m Pag.133



TIRA 192
19.2W/m Pag.134



TIRA COB
14W/m Pag.135




TIRA 220
10-14W/m Pag.136



TIRA 48
14W/m Pag.137



TIRA NEON
8W/m Pag.138



CONTROL Pag.139



DRIVERS Pag.140

ILUMINACION EXTERIOR / OUTDOOR LIGHT



SPOTRAY Pag.142
LED de 15W/20W/22W



ARKON Pag.142
LED de 15W/20W/30W



STILO Pag.143
LED de 6W/10W



LUXOR Pag.143
LED de 8W/10W



GUIDELUX Pag.144
LED de 10W/15W



STEPBOX Pag.144
LED de 10W/15W



INLITE Pag.145
LED de 10W



ORBISTEP Pag.145
LED de 5W/6W/12W



INGROUND Pag.147
GU10



TAURUS Pag.147
LED de 7W/15W

ILUMINACIÓN VIAL Y URBANO / URBAN & ROAD LIGHT



CROM Pag.149
LED de 40W a 60W



VINTO Pag.149
LED de 40W a 60W



VILLA Pag.151
LED de 40W a 60W



NEVO Pag.151
LED de 60W



VITRO Pag.153
LED de 40W a 60W



YAT Pag.153
LED de 30W a 60W



GARDEN Pag.154
LED de 30W a 60W



BATTY Pag.156
LED de 20W



SOLUX Pag.156
LED de 20W a 80W



PALM Mini Pag.160
LED de 25W a 60W



PALM G Pag.160
LED de 60W a 150W



RETROFIT Pag.162
Módulo RT-23

ILUMINACIÓN DEPORTIVA Y GRANDES ÁREAS / SPORT & LARGE AREA LIGHTING




FOCUS Pag.165
LED de 30W a 200W




SNOW Pag.165
LED de 100W/200W



RACING 1 Pag.168
LED 200W



STADIUM Pag.169
LED 200W



NOVA Pag.170
LED de 900W

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA / ARCHITECTURAL LIGHTING



BLADE-S Pag.173
LED de 15W/22W



BLADE-M Pag.173
LED de 31W/47W



LYNX Pag.174
LED de 30W/60W



HELIOS Pag.174
LED 75W 120W



TUNNEL Pag.175
LED 150W-250W



HELIOS PRO Pag.175
LED 110W-170W-RGB



SKYFLOOD Pag.176
LED 150W-200W-RGB



COREX Pag.176
LED 25W-35W-RGBW



CORTIX Pag.177
LED 25W-35W-RGBW




TERRAIN Pag.178
LED 27W-40W-RGBW



GOFRE Pag.178
LED 38W RGBW



VERTILIGHT Pag.179
LED



SHYTON Pag.179
LED 30W

ESTACIONES DE SERVICIO / CANOPY LIGHT



PETROL Pag.185
LED de 60W a 160W

Referencias /References

XX	XXX	X	X	X	-	XX
Modelo /Model	Potencia / power	Tº de Color /CCT	Óptica /Lens	Color /Colour		Control /Control

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
VE	25	0 (Sel. CCT)	15	1 Blanco / White	-1(0/1-10V)
	40	2 (2700K)	24	2 Negro/Black	-2(PUSH)
		3 (3000K)	36	3 Gris / Grey	-6(TRIAC)
		4 (4000K)		4 Azul / Blue	-4 (DALI)
		6 (6000K)		5 Rojo / Red	-5(PWM)
		R (RGB)		6 Plata / Silver	-7(DMX)
					-8(CASAMBO)
					-9 (RADIO FRECUENCIA)
					-S(Sensor)
					-K (KIT EMERGENCIA)
					-T (TIMMER)

Ejemplo /Example: REF

Artículo/ item

VE 25 3 15 1 -4

VENTO 25W - 3000K - 15º - Blanco /White - DALI

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



Cumplimiento que garantiza los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. De acuerdo a la Directiva Europea CE 89 336 CEE de compatibilidad electromagnética y CE 73 23 CEE de baja tensión y aplica el reglamento de la marca CE.



Restriction of Hazardous Substances. Certificación que obedece a la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Adoptadas por la Unión Europea y en vigor desde 2006. Restringe el uso de seis materiales peligrosos (Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI, PBB y PBDE).



Símbolos de eficiencia energética que forman parte de la etiqueta energética que llevan los productos de consumo eléctrico en el ámbito europeo. Es una herramienta informativa al servicio de los compra-dores de aparatos consumidores de electricidad. Existen siete niveles de Eficiencia, el color verde y la letra A corresponde a los productos más eficientes.



Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (RAEE), tiene como objeto controlar la generación de residuos de este tipo de aparatos y garantizar su correcta gestión ambiental una vez termine su vida útil. Para ello, se repercutirá en el precio del producto mediante una tasa (canon ECORAEE) para garantizar todo el proceso de reciclaje y gestión ambiental.

SIMBOLOGIA



Clase I/Class I. Luminaria cuya protección contra los choques eléctricos no está basada en un aislamiento básico del aparato, sino en medidas de seguridad adicionales consistentes en conectar las partes accesibles conductoras de la luminaria a un conductor de seguridad o toma de tierra. /A luminaire whose protection against electric shock is not based solely on basic insulation, but on additional safety measures consisting of connecting the accessible conductive parts of the luminaire to a protective conductor or grounding system



Clase II/Class II. Luminaria cuya protección contra los choques eléctricos no está basada en un aislamiento básico del aparato sino en medidas de seguridad consistentes en un doble aislamiento reforzado. /A luminaire that provides protection against electric shock through reinforced double insulation, without relying on a protective earth connection



Clase III/Class III. Luminaria cuya protección contra los choques eléctricos está basada en la muy baja tensión de alimentación sin que se produzcan voltajes mayores a este. Una luminaria de Clase III nunca debe ser alimentada a mayor tensión. / A luminaire that provides protection against electric shock by operating at a Safety Extra-Low Voltage (SELV), with no voltages exceeding this level. Class III luminaires must never be connected to a higher voltage supply



Indice de protección contra partículas sólidas y húmedas/Ingress Protection rating against solid particles and moisture

Primera cifra: Protección contra penetración de cuerpos sólidos./First digit: Protection against the ingress of solid objects

0: No protegida/Not protected

1: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores a 50mm/Protected against solid objects larger than 50 mm

2: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores a 12 mm/Protected against solid objects larger than 12 mm

3: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores a 2,5 mm/Protected against solid objects larger than 2,5 mm

4: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores a 1 mm/Protected against solid objects larger than 1 mm

5: Protegida contra el polvo./Protected against dust

6: Hermética al polvo./Dust-tight

Segunda cifra: Protección contra penetración de cuerpos líquidos./Second digit: Protection against the ingress of liquids (water)

0: No protegida/Not protected

1: Protegida contra los golpes de agua verticales/Protected against vertically falling water drops

2: Protegida contra los golpes de agua con una inclinación máxima de 15°/Protected against vertically falling water drops when the enclosure is tilted up to 15

3: Protegida contra la lluvia/Protected against rain

4: Protegida contra las salpicaduras/Protected against splashing water

5: Protegida contra los chorros de agua/Protected against water jets

6: Protegida contra los chorros de agua a presión/Protected against powerful water jets


7: Inmersión/Immersion

8: Inmersión prolongada/Continuous immersion



El grado de protección IK se refiere a la resistencia que los equipos o encapsulados de materiales eléctricos ofrecen contra golpes mecánicos externos. Se designa con un número graduado de (0) hasta (10); a medida que el número va aumentando indica que la energía del impacto mecánico soportado sobre la envolvente es mayor. Este número siempre se muestra formado por 2 cifras./The IK rating refers to the degree of protection that electrical equipment or enclosures offer against external mechanical impacts. It is designated by a numerical scale ranging from (0) to (10); the higher the number, the greater the mechanical impact energy (in joules) that the enclosure can withstand. This number is always shown as a two-digit code

Iluminación INTERIOR

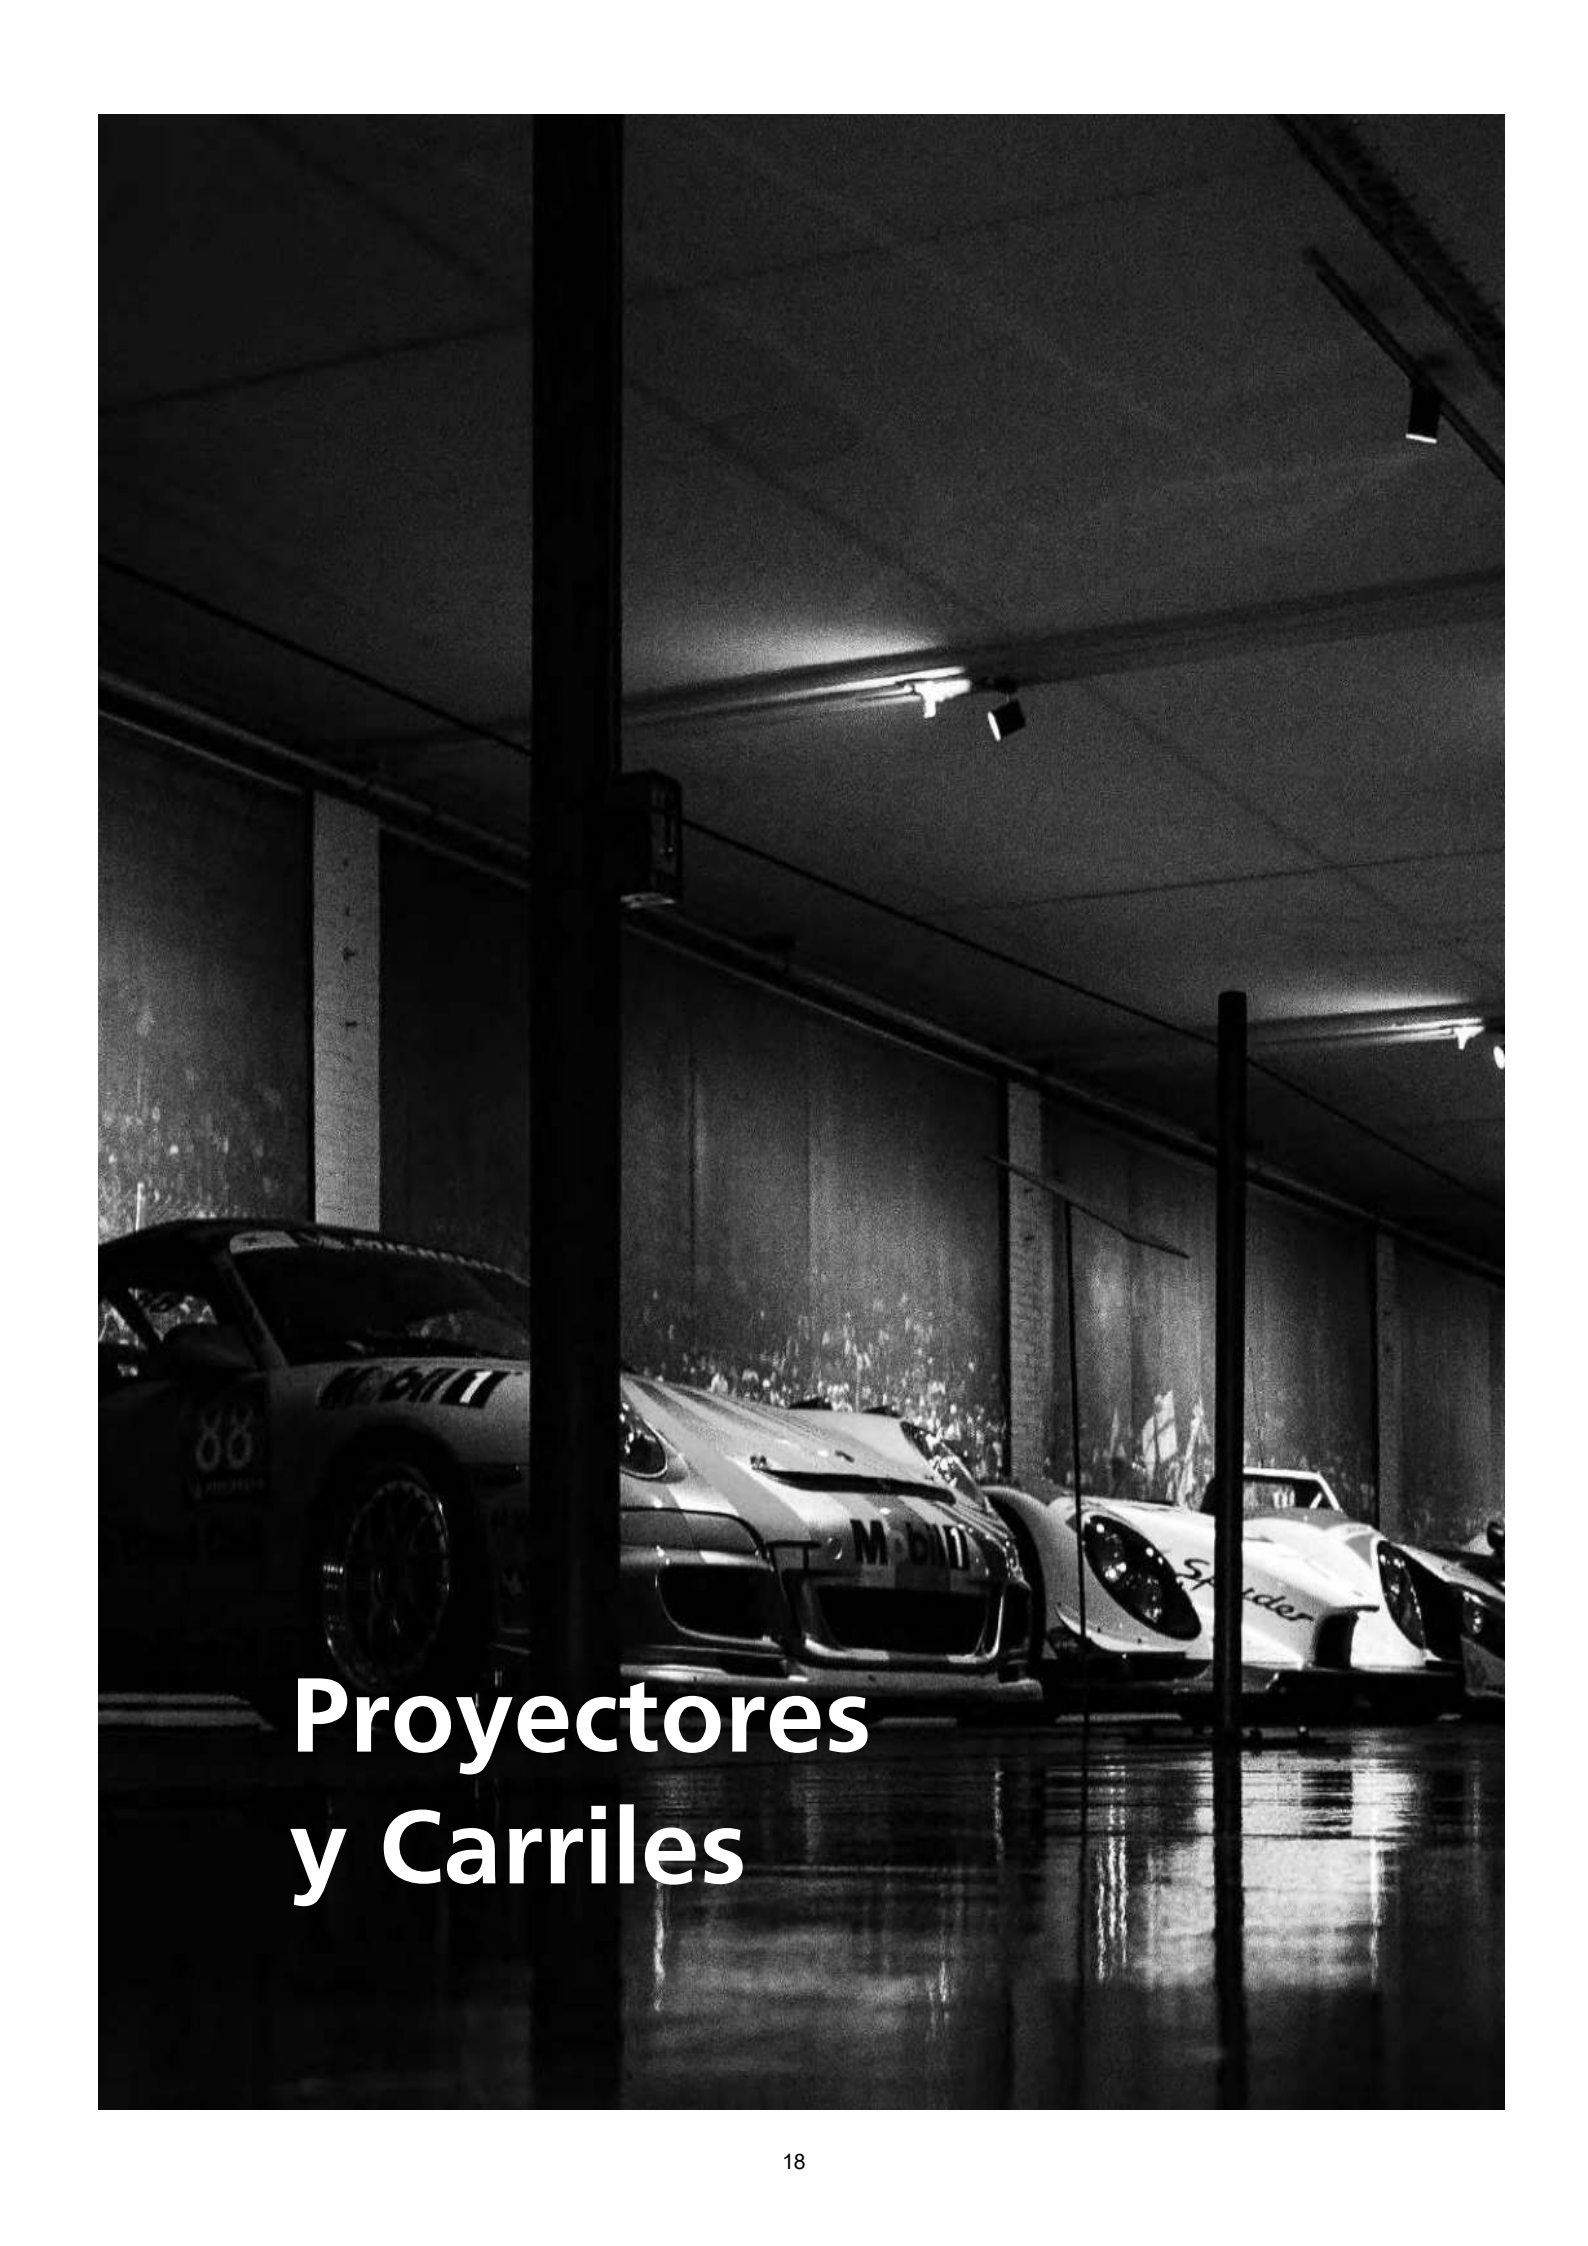


Proyectores y Carriles

Proyectores/tracklight



FLAT



- Proyector Flat para carril trifásico, conector Eurostandard. Instalación en interiores. Portalámparas E27 para PAR30/Flat spotlight for three-phase track, Eurostandard connector. Indoor installation. E27 socket for PAR30.

Basculación/tilt adjustment: **0° a 180°**

Orientación/orientation: **359°**

Par30 SMD: 30W-45W, 24°-36°-100°. 3000K-4000K

PAR30 COB: 30W, 15°-24°-36°, 3000K-4000K

Material/material: **Aluminio/aluminum**

Acabado/colour: **Blanco - negro/ white-black**

Dimensiones/dimensions: **Ø105x210mm**



MODELO	COLOR
model	colour
FL	1 Blanco/White
	2 Negro/Black

ACCESORIOS/accessories



Lámpara NO INCLUIDA/ lamp not included

MINI FLAT



- Proyector Mini Flat para carril trifásico, conector Eurostandard. Instalación en interiores. Portalámparas E27 para PAR20/Mini Flat spotlight for three-phase track, Eurostandard connector. Indoor installation. E27 socket for PAR20.

Basculación/tilt adjustment: **0° a 180°**

Orientación/orientation: **359°**

Par20 SMD: 25W, 24°, 3000K-4000K

Material/material: **Aluminio/aluminum**

Acabado/colour: **Blanco - negro/ White - black**

Dimensiones/dimensions: **Ø92x172mm**

MODELO	COLOR
model	colour
MF	1 Blanco/White
	2 Negro/Black


ACCESORIOS/accessories



Lámpara NO INCLUIDA/ lamp not included



TRIAC



- Proyector Triac para carril trifásico, conector Eurostandard. Instalación en interiores. Portalámparas E27 para PAR30./Triac spotlight for three-phase track, Eurostandard connector. Indoor installation. E27 socket for PAR30.

Basculación/tilt adjustment: 0° a 180°

Orientación/orientation: 359°

Par30 SMD: 30W/45W, 24°-36°-100°. 3000K-4000K

PAR30 COB: 30W, 15°-24°-36°, 3000K-4000K

Material/material: Aluminio/Aluminum

Acabado/colour: Negro/black. (otros colores bajo pedido/other colors upon request)

Dimensiones/dimensions: Ø120x220mm


MODELO	COLOR
model	colour
TR	2 Negro/Black

ACCESORIOS/accessories



Lámpara NO INCLUIDA/ lamp not included

HALF



- Proyector Half para carril trifásico, conector Eurostandard. Instalación en interiores. Portalámparas E27 para PAR30./Half 3F spotlight for three-phase track, Eurostandard connector. Indoor installation. E27 socket for PAR30.

Basculación/tilt adjustment: 0° a 180°

Orientación/orientation: 355°

Par30 SMD: 30W-45W, 24°-36°-100°. 3000K-4000K

PAR30 COB: 30W, 15°-24°-36°, 3000K-4000K

Material/material: Aluminio/Aluminum

Acabado/colour: Blanco - negro/ White-Black

Dimensiones/dimensions: Ø120x200mm

MODELO	COLOR
model	colour
HA	1 Blanco/White
	2 Negro/Black


ACCESORIOS/accessories



Lámpara NO INCLUIDA/ lamp not included



HALF BASE



- Proyector Half de superficie. Instalación en interiores. Portalámparas E27 para PAR30./Half surface-mounted spotlight. Indoor installation. E27 socket for PAR30.

Basculación/tilt adjustment: **0° a 180°**

Orientación/orientation: **359°**

Par30 SMD: 30W-45W, 24°-36°-100°. 3000K-4000K

PAR30 COB: 30W, 15°-24°-36°, 3000K-4000K

Material/material: Aluminio/Aluminum

Acabado/colour: Negro/black. (otros colores bajo pedido/other colors upon request)

Dimensiones/Dimensions: Ø120x200mm



MODELO model	COLOR colour
HB	1 Blanco/White
	2 Negro/Black

ACCESORIOS/accessories



Lámpara NO INCLUIDA/ lamp not included

HALF SEMI



- Proyector semiempotrado Half. Instalación en interiores. Portalámparas E27 para PAR30./Half semi-recessed spotlight. Indoor installation. E27 socket for PAR30.

Basculación/tilt adjustment: **0° a 180°**

Orientación/orientation: **355°**

Par30 SMD: 30W-45W, 24°-36°-100°. 3000K-4000K

PAR30 COB: 30W, 15°-24°-36°, 3000K-4000K

Material/material: Aluminio/Aluminum

Acabado/colour: Blanco - negro/White-Black

Dimensiones/Dimensions: Ø120x200mm

MODELO model	COLOR colour
HS	1 Blanco/White
	2 Negro/Black


ACCESORIOS/accessories



Lámpara NO INCLUIDA/ lamp not included



RÍO-S



Proyector Río para carril trifásico, con adaptador para carril trifásico euroestandar compatible con los carriles mas comunes del mercado./Río LED spotlight for three-phase track, with an adapter compatible with the most common tracks on the market.

Eficacia del LED/LED efficacy: **115lm/W**

Potencia inicial de entrada/Power: **15W**

Color/colour: Blanco -negro/White-Black

Óptica/optics: **24° y 38°**

Basculación/tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil/lifetime > 60.000 horas (L70B50)

220-240V AC, 50/60HZ, FP>0.95


Opciones de regulación/Control options: **DALI, CASAMBI**

Materiales/material: Aluminio/Aluminum

Dimensiones/dimensions: 2 tamaños según potencia/Two sizes based on power

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
RS	15	2 (2700K)	24	1 Blanco/white	-4 (DALI)
		3 (3000K)	38	2 Negro/black	-8 (CASAMBI)
		A (3500K)			
		4 (4000K)			

RÍO-M



Proyector Río para carril trifásico, con adaptador para carril trifásico euroestandar compatible con los carriles mas comunes del mercado./Río LED spotlight for three-phase track, with an adapter compatible with the most common tracks on the market.

Eficacia del LED/LED efficacy: **115lm/W**

Potencia inicial de entrada/Power: **20W/30W/40W**

Color/colour: Blanco -negro/White-Black

Óptica/optics: **15°, 24° y 36°**

Basculación/Tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil/lifetime > 60.000 horas (L70B50)

220-240V AC, 50/60HZ, FP>0.95


Opciones de regulación/Control options: **DALI, CASAMBI**

Materiales/material: Aluminio/Aluminum

Dimensiones/Dimensions: **85X236mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
RM	20	2 (2700K)	15	1 Blanco/white	-4 (DALI)
	30	3 (3000K)	24	2 Negro/ Black	-8 (CASAMBI)
	40	A (3500K)	36		
		4 (4000K)			

RIO-FOOD



Proyector Río para carril trifásico, con adaptador para carril trifásico compatible con los carriles mas comunes del mercado./Río LED spotlight for three-phase track, with an adapter compatible with the most common tracks on the market.

Eficacia del LED/LED efficacy: **115lm/W**

Potencia inicial de entrada/Power: **20W/30W/40W**

Color/colour: Blanco -negro/White-bBlack

Óptica/optics: **15°, 24° y 36°**

Basculación/tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil/lifetime > 60.000 horas (L70B50)

220-240V AC, 50/60HZ, FP>0.95



Opciones de regulación/Control options: **DALI, CASAMBI**

Materiales/material: Aluminio/Aluminum

Dimensiones/Dimensions: **85X236mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
RF	20	F (FRUTA)	15	1 Blanco/white	-4 (DALI)
	30	C (CARNE)	24	2 Negro/black	-8 (CASAMBI)
	40	P (PESCADO)	36		

VENTO

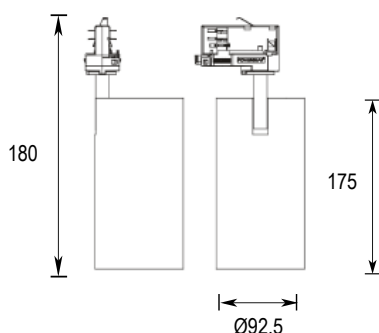

▪ Diseñado para aplicaciones en interiores, con cuerpo de aleación de aluminio y PC ignífugo. Disponible en temperaturas de color 3000K, 4000K, con un solo COB LED de alta eficiencia. Compatible con carril, incluye driver integrado./Designed for indoor applications, with a body made of aluminum alloy and flame-retardant PC. Available in color temperatures 3000K, 4000K, with a single high-efficiency COB LED. Track-compatible, includes integrated driver.

Eficacia del LED/LED efficacy: **100 lm/W (25W / 40W)**

Potencia inicial de entrada/power: **25W(plata/silver)/ 40W(banco/White)**

Color/colour: Blanco-Plata/white-silver

Óptica/optics: **36°**

Basculación/tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil /lifetime> 30.000 horas (L80B10)

AC 180-240V, 43-67 Hz, FP >0.95

Opciones de regulación/control options: **DALI**

Materiales/material: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: **ø92,5x175mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
VE	25	3 (3000K)	36	1 Blanco/White	-4 (DALI)
	40	4 (4000K)		6 Plata/Silver	
		6 (6000K)			

Consultar otras opciones /
Please inquire about other
options



Foco LED carril RIO

RIO LED Track Spotlight



Proyector LED de carril con diseño cilíndrico y acabado en negro mate, ideal para iluminación de acento en espacios comerciales o expositivos.

Su estructura orientable permite dirigir la luz con precisión, adaptándose a diferentes necesidades del entorno.

Track-mounted LED spotlight with a cylindrical design and matte black finish, ideal for accent lighting in commercial or display spaces.

Its adjustable structure allows precise light direction, adapting to various environment needs.

ANGLE-S



- Foco carril 3F multiángulo 15°-60° y UGR<19 iluminación versátil para resaltar espacios donde se necesite realzar elementos decorativos o productos expuestos./3-phase track light, multi-angle 15°-60° and UGR<19, versatile lighting to highlight spaces where decorative elements or displayed products need to stand out

Eficacia del LED/LED efficacy: **93lm/W**

Potencia inicial de entrada/Power: **10W**

Color/colour: Blanco-negro/White-Black

Óptica/optics: **15°-60°**

Basculación/ tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil/lifetime> 30.000 horas

Tensión/Voltage: 220-240V AC


Opciones de regulación/control options: **TRIAC**

Materiales/materials: Aluminio/Aluminum, PC

Dimensiones/Dimensions: 150x65x115 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACIÓN Dimming
AS	10	0 (3CCT)	M (multiángulo)	1 Blanco/White 2 Negro/Black	-6 (TRIAC)

ANGLE-M



- Foco carril 3F multiángulo 15°-60° y UGR<19 iluminación versátil para resaltar espacios donde se necesite realzar elementos decorativos o productos expuestos./3-phase track light, multi-angle 15°-60° and UGR<19, versatile lighting to highlight spaces where decorative elements or displayed products need to stand out

Eficacia del LED/LED efficacy: **93lm/W**

Potencia inicial de entrada/Power: **30W**

Color/Colour: Blanco-negro/White-Black

Óptica/Optics: **15°-60°**

Basculación/ Tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil/lifetime> 30.000 horas

Tensión/Voltage: 220-240V AC



Opciones de regulación/Control options: **TRIAC**

Materiales/Materials: Aluminio/Aluminum, PC

Dimensiones/Dimensions: 160x85x165 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACIÓN Dimming
AM	30	0 (3CCT)	M (multiángulo)	1 (Blanco/White) 2 (Negro/Black)	-6 (TRIAC)

LINEAL C



- Luminaria lineal indicada para montaje en carril trifásico, proporciona luz general, pudiéndose combinar con focos de carril. Construida en aluminio, con difusor y disponible en varios largos. Linear luminaire designed for three-phase track mounting, providing general lighting and can be combined with track spotlights. Made of aluminum, with diffuser, and available in various lengths.

Eficacia del LED/LED efficacy: **160-180lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **565mm: 25W**
1125mm: 35W
1405mm: 40W
1685mm: 49W
2245mm: 75W

Color/Colour: **Blanco-negro/white-black** (otras opciones/other options)

Óptica/optics: **Extensiva/Wide beam**, 88°x130°

Basculación/tilt adjustment: **Fija/fixed**

Vida útil/lifetime > 60.000 horas (L80B10)

UGR>19opcionaly CRI90/optional, 220-240V AC, FP >0.90 Opciones


de regulación/control options: **DALI, opcional/ optional** Materiales/

Materials: **Aluminio/Aluminio**

MODELO model	CCT	DIFUSOR Diffuser	LONGITUD(mm) Lenght(mm)	COLOR Colour	REGULACION Dimming	IRC CRI
LC	2 (2700K)	MP (Microprismatic)UGR>19 O (Opal) UGR>22	565	1 (Blanco / White)	-4 (DALI)	-D (CRI>90)
	3 (3000K)		1125	2 (Negro / Black)		
	A (3500K)		1405			
	4 (4000K)		1685			
	5 (500K)		2245			
Driver incorporado en el carril trifasico. Driver included within 3-phase rail						


Driver incorporado en el carril trifásico. Driver included within 3-phase track

Soporte para carril /Track mounted bracket



Soporte para sujeción a carril a partir de 1500mm

SSC3535



Difusores / Diffusers



Microprismatic
(UGR19) /
Microprismatic
(UGR19)




Opal
(UGR22)



LINEAL D



565 / 1125 / 1405 / 1685.....



MODELO model	CCT	DIFUSOR Diffuser	LONGITUD(mm) Length(mm)	COLOR Colour	REGULACION Dimming	IRC CRI
LD	2 (2700K)	MP(Micropismatico)UGR>19	565	1 (Blanco / White)	-4 (DALI)	-D (CRI>90)
	3 (3000K)	O (Opal) UGR>22	1125	2 (Negro / Black)		
	A (3500K)	R (Reflector)	1405			
	4 (4000K)		1685			
	5 (500K)		2245			

Driver incorporado en el carril trifásico. Driver included within 3-phase track

- Luminaria lineal indicada para montaje en carril trifásico, proporciona luz general, pudiéndose combinar con focos de carril. Construida en aluminio, con difusor y disponible en varios largos. / Linear luminaire designed for three-phase track mounting, providing general lighting and can be combined with track spotlights. Made of aluminum, with diffuser, and available in various lengths.

Eficacia del LED/LED efficacy: **160-180lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: 560mm: 25W
1125mm: 35W
1405mm: 40W
1685mm: 49W
2245mm: 75W

Color/colour: **Blanco-negro/white-black** (otras opciones/other options)

Óptica/optics: **Extensiva/Wide beam**, 88°x130°

Basculación/tilt adjustment: **Fija/fixed**

Vida útil/lifetime > 60.000 horas (L80B10)


CRI>90 opcional/optional, UGR<19 o <16 opcional/optional, 220-240V AC, FP

>0.90 Opciones de regulación/control options: **DALI, opcional/**

optional



Materiales/materials: **Aluminio/Aluminum**

Soporte para carril /Track mounted bracket



Soporte para sujeción a carril a partir de 1500mm

SSC3535

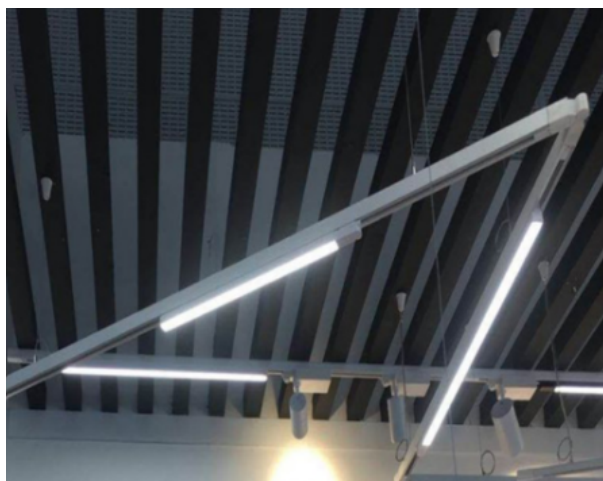

Difusores Diffusers



Reflectores
(UGR16)
Reflectors
(UGR16)



Microprismatico
(UGR19)
Microprismatic
(UGR19)



Opal
(UGR22)

DECA TRACK K0

CRI

>80

IP

20

IK

08



- Este sistema de iluminación lineal se instala en carriles de 3, 4 o 6 hilos y cumple con normativas europeas y americanas, siendo ideal para retail, comercios y proyectos de iluminación continua. Su compacto cuerpo monocolor ofrece ópticas de 30°, 60°, 90°, doble asimétrica o difusor de 120°, control DALI o , y un DIP switch para ajustar la potencia (24 W, 50 W o 60 W) y la temperatura de color (2.700 K-6.500 K).

▪ Está disponible en longitudes de 600 mm, 1.195 mm y 1.493 mm. Con una eficacia de 180 lm/W, proporciona hasta 10.800 lm (60 W) y mantiene el 70 % del flujo luminoso durante más de 100.000 horas (L70B50). Su equipo electrónico integrado, con un driver de vida útil de 100.000 horas, opera a 220-240 V AC, 50/60 Hz, y cuenta con un factor de potencia > 0,95 para un rendimiento estable y eficiente.

This linear lighting system is designed for installation on 3-, 4-, or 6-wire tracks and complies with both European and American standards, making it ideal for retail, commercial spaces, and continuous lighting projects. Its compact, single-color body offers optics of 30°, 60°, 90°, double asymmetric, or 120° diffuser, DALI control or 3CCT, and a DIP switch to adjust power (24 W, 50 W, or 60 W) and color temperature (2,700 K-6,500 K).

It is available in lengths of 600 mm, 1,195 mm, and 1,493 mm. With an efficacy of 180 lm/W, it delivers up to 10,800 lm (60 W) and maintains 70% of its luminous flux for over 100,000 hours (L70B50). Its integrated electronic gear, with a driver lifetime of 100,000 hours, operates at 220-240 V AC, 50/60 Hz, and features a power factor > 0.95 for stable and efficient performance.

- Sistema de iluminación lineal adaptable a carriles de 3, 4 y 6 hilos, compatible con los estándares europeos y americanos. Disponible con DIP Switch
- Potencia inicial de entrada **600mm:** 18W -24W
1500mm: 45W-60W

Óptica/optics: **90°**. Otras opciones a consultar/other options to consider

Basculación/tilt adjustment: **fija**/fixed

Eficacia del LED/LED efficacy: **180 lm/W**

Opciones de regulación/control options: DALI

AC 180-240V, 43-67 Hz, FP>0.95


Vida útil/lifetime > 100.000 horas

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: 600mmx60mm, 1195mmx60mm, 1493mm*60mm


MODELO	Longitud (mm)	CCT	ÓPTICA	COLOR	CONTROL
model	power		lens	colour	
KO	600	0 (3CCT)	90	1 Blanco / White	-4 (DALI)
	1500			2 Negro / Black	

**Otras opciones a consultar/ other options to consider

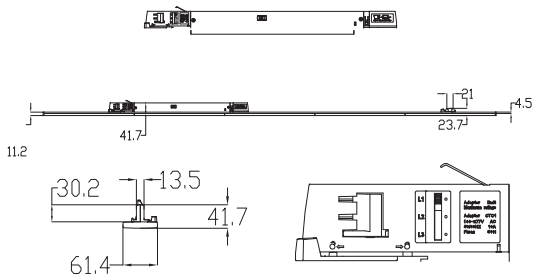


Carriles/track




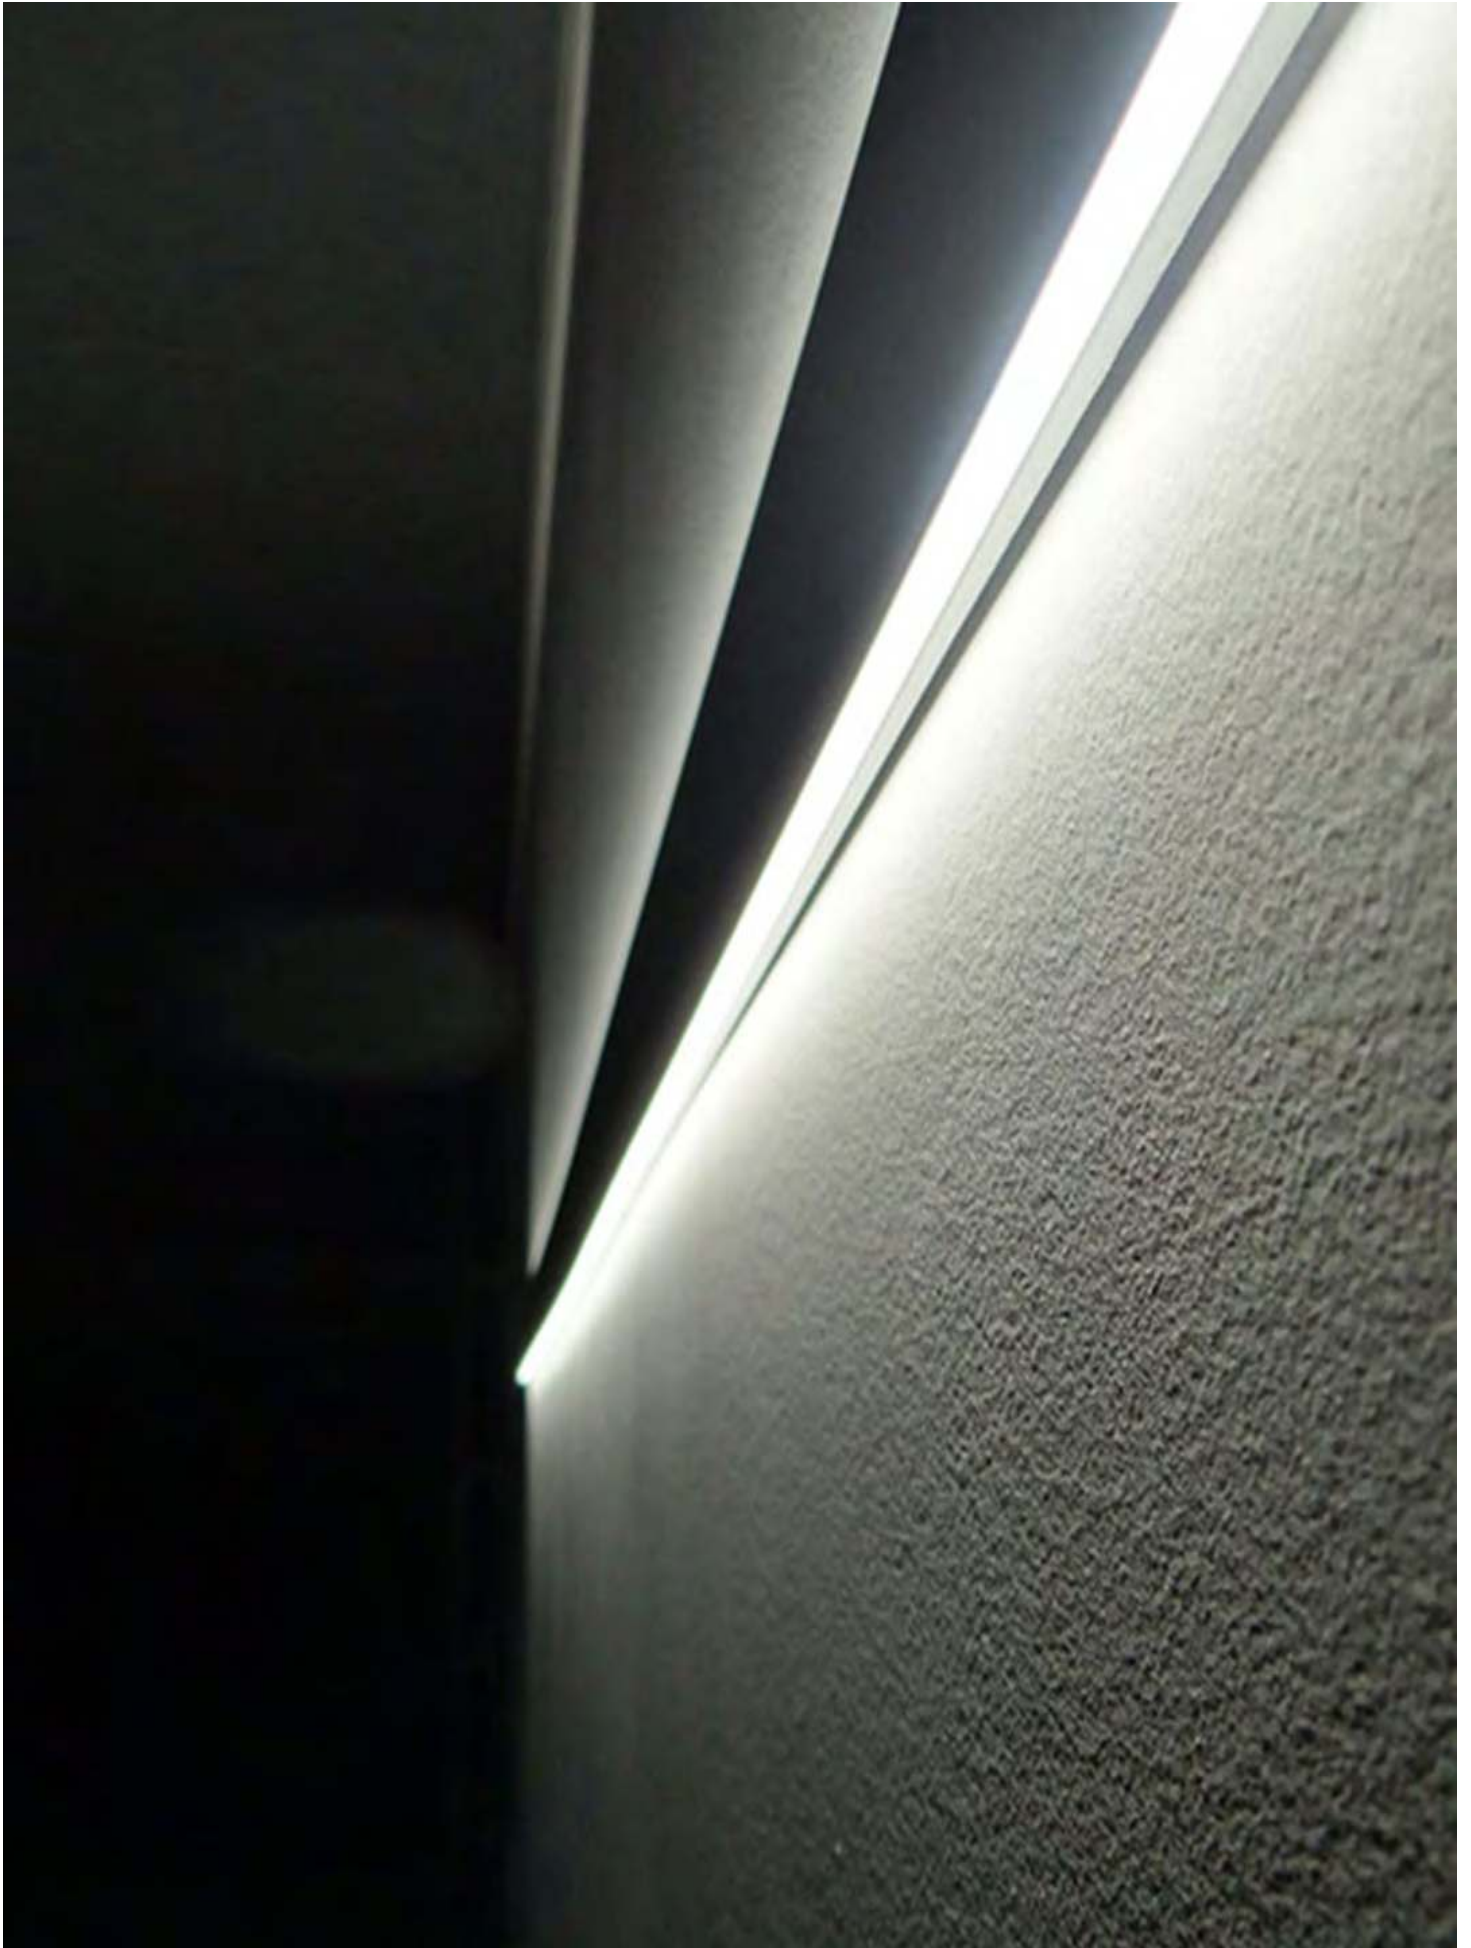


C SUPERFICIE




■ Estos carriles tienen la función de proporcionar tanto el suministro eléctrico como el soporte mecánico de la luminaria en cualquier punto de su recorrido. En el interior del rail, cuatro conductores (Neutro, Fase 1, 2 y 3) ofrecen la posibilidad de tener tres encendidos independientes. La elección de encendido, Fase 1, 2 o 3 se hace por medio del conmutador de la luminaria. Cada uno de los tres circuitos puede ser conectado con 16A. These tracks serve both as the power supply and the mechanical support for the luminaire at any point along their length. Inside the track, four conductors (Neutral, Phase 1, 2, and 3) allow for three independent switching options. The selection of the phase—1, 2, or 3—is made using the luminaire's switch. Each of the three circuits can be connected with 16A.

■ La distancia de fijación recomendada es de 1000 mm. No colgar más de 10 Kg por adaptador, fuerza de tracción 100 N y torsión máxima de 2.5 Nm/ The recommended mounting distance is 1000 mm. Do not hang more than 10 kg per adapter, with a pulling force of 100 N and a maximum torsion of 2.5 Nm.





MODELO	Longitud (mm)	COLOR
model	Length	colour
CTS	1 (1000)	1 Blanco/White
	2 (2000)	2 Negro/Black
	3 (3000)	3 Gris/Grey

C EMPOTRADO



■ Estos railes tienen la función de proporcionar tanto el suministro eléctrico como el soporte mecánico de la luminaria en cualquier punto de su recorrido. En el interior del rail, cuatro conductores (Neutro, Fase 1, 2 y 3) ofrecen la posibilidad de tener tres encendidos independientes. La elección de encendido, Fase 1, 2 o 3 se hace por medio del conmutador de la luminaria. Cada uno de los tres circuitos puede ser conectado con 16A./ These tracks serve the dual purpose of providing both electrical power and mechanical support for the luminaire at any point along their length. Inside the track, four conductors (Neutral, Phase 1, 2, and 3) allow for three independent switching options. The selection of Phase 1, 2, or 3 is made via the luminaire's switch. Each of the three circuits can be connected with 16A.

■ La distancia de fijación recomendada es de 1000 mm. No colgar más de 10 Kg por adaptador, fuerza de tracción 100 N y torsión máxima de 2.5 Nm / The recommended mounting distance is 1000 mm. Do not hang more than 10 kg per adapter. Maximum pulling force is 100 N and maximum torsion is 2.5 Nm.









MODELO	Longitud (mm)	COLOR
model	Length	colour
CTE	1 (1000)	1 Blanco/White
	2 (2000)	2 Negro / Black
		3 Gris / Grey


Accesorios/Accessories

■ Accesorios para la instalación de carriles en superficie, suspendidos y empotrados.


Disponibles en Blanco, Negro y Aluminio anodizado./Accessories for surface, suspended, and recessed track installation. Available in White, Black, and Anodized Aluminum.

		MODELO model	COLOR colour
	Conector final con alimentación /End connector with power supply	ACT	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Conector final con alimentación /End connector with power supply	ACTD	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Conector flexible sin alimentación /Flexible connector without power supply	CFX	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Conector lineal con alimentación /Linear connector with power supply	CL	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Conector 90° sin alimentación /90° connector without power supply	C90	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Conector 90° con alimentación /90° connector with power supply	CFJ90 CFJ90D	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Conector en "T" con alimentación /"T" connector with power supply	CT CTD	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Conector en "X" con alimentación /"X" connector with power supply	CX CXD	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Tapa final carril /Track end cap	TPF	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Conector lineal alimentación /Internal linear connector without power supply	UNL	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Cable suspensión 1,5m y canopla /1.5 m suspension cable with canopy	CTCS	1 Blanco/white 2 Negro / black 3 Gris / grey
	Base adaptador en superficie / Surface-mounted adapter base	BAS	1 Blanco/white 2 Negro / black
	Accesorio de empotramiento base /Recessed mounting base accessory	BAE	1 Blanco/white 2 Negro / black
	Pieza de sujeción carril /Track fastening piece	CTSF	
	Herramienta carril /Track tool	CTHR	

C DALI



■ El carril PULSE CONTROL es un sistema que incluye Tensión de entrada normal y cables par transmitir la señal de control a las luminarias, a través de un sistema de control central. De estos, los estándares DALI, DMX, LON y EIB son los más conocidos. Todos los sistemas de control comparten el mismo objetivo: transmitir la señal de control a luminarias individuales utilizando los cables de control del carril./The PULSE CONTROL track is a system that includes standard input voltage and wires to transmit the control signal to the luminaires through a central control system. Among these, DALI, DMX, LON, and EIB are the most well-known standards. All control systems share the same goal: to transmit the control signal to individual luminaires using the control wires within the track.

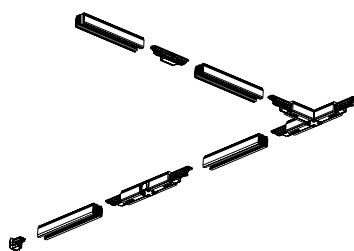


MODELO model	Longitud (mm) Length	COLOUR colour	REGULACION DIMMING
CTS	1 (1000)	1 Blanco/white	-4 DALI
	2 (2000)	2 Negro/black	
	3 (3000)	3 Gris/grey	

Accesorios DALI/Accessories DALI

■ Accesorios para la instalación de carriles en Superficie y Suspendedos. Disponibles en Blanco, Negro y Aluminio anodizado./Accessories for surface and suspended track installation. Available in White, Black, and Anodized Aluminum.




Conector final con alimentación
/End connector with power supply



Conector lineal con alimentación
/Linear connector with power supply




Unión central oculta
/Concealed central joint




Conector flexible sin alimentación
/Flexible connector without power supply




Tapa final carril
/Track end cap



Conector 90° con alimentación
/90° connector with power supply



Conector en "T" con alimentación
/"T" connector with power supply





Conector en "X" con alimentación
/"X" connector with power supply

■ Referencias idénticas a la página 36, añadiendo -4 al final de la referencia / Identical references to page 36, adding -4 at the end of the reference



Sistemas 48V/ Systems 48V

ECLIPSE



- Foco LED magnético de 5W para carril de 48V. Ultra fino (25 mm). Disponible en 2700K o 4000K. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/5W magnetic LED spotlight for 48V track. Ultra slim (25 mm). Available in 2700K or 4000K. Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **100lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **5W**

Color/colour: Blanco-negro/white-black

Óptica/optics: **36°**

Basculación/ tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil/lifetime > 40.000 horas

Tensión/Voltage: 48V DC


Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PC

Dimensiones/dimensions: 114,5x94,7x31 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
EC	5	2 (2700K)	36	1 Blanco/White	-1 (1-10V)
		4 (4000K)		2 Negro / Black	-4 (DALI)

DUO-S



- Foco LED magnético de 2x7W para carril de 48V. Ultra fino. Disponible en 2700K o 4000K. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/2x7W magnetic LED spotlight for 48V track. Ultra slim. Available in 2700K or 4000K. Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **14W (2X7W)**

Color/colour: Blanco-negro/white-black

Óptica/optics: **36°**

Basculación/ tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil/lifetime > 40.000 horas

Tensión/voltage: 48V DC



Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PC

Dimensiones/dimensions: 114,5x144,8x31mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
DS	14	2 (2700K)	36	1 Blanco/White	-1 (1-10V)
		4 (4000K)		2 Negro / Black	-4 (DALI)

NEXA-S



- Foco LED magnético de 7W para carril de 48V. Ultra fino .Disponible en 2700K o 4000K. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/7W magnetic LED spotlight for 48V track. Ultra slim. Available in 2700K or 4000K. Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **7W**

Color/colour: Blanco-negro/white-black

Óptica/optics: **36°**

Basculación/ tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil/lifetime> 40.000 horas

Tensión/Voltage: 48V DC


Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PC

Dimensiones/dimensions: 114,5x144,8x31mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
NS	7	2 (2700K)	36	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
		4 (4000K)		2 Negro/black	-4 (DALI)

NEXA-M



- Foco LED magnético de 15W para carril de 48V. Ultra fino .Disponible en 2700K o 4000K. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/15W magnetic LED spotlight for 48V track. Ultra slim. Available in 2700K or 4000K. Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90 lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **36°**

Basculación/tilt adjustment: **0° a 90°**

Vida útil/lifetime > 40.000 horas

Tensión/voltage: 48V DC

Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PC

Dimensiones/dimensions: 114.5 x 45 x 172 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
NM	7	2 (2700K)	36	White	-1 (1-10V)
		4 (4000K)		2 Negro / Black	-4 (DALI)



Foco LED magnético colgante DOT/

DOT magnetic pendant LED spotlight

Acabado negro o blanco es una luminaria decorativa y funcional, ideal para tiendas, exposiciones y espacios comerciales.

Su diseño colgante de estilo minimalista y su alta calidad de luz (CRI90) lo convierten en una opción perfecta para proyectos que requieren buena reproducción cromática.

Se instala fácilmente mediante sistema magnético con pestañas laterales, sin necesidad de herramientas, y permite máxima flexibilidad para moverlo o reubicarlo en el carril.

Available in black or white finish, this is a decorative and functional luminaire, ideal for shops, exhibitions, and commercial spaces.

Its minimalist pendant design and high light quality (CRI90) make it a perfect choice for projects requiring excellent color rendering.

It is easily installed using a magnetic system with side clips, requiring no tools, and offers maximum

DROP



- Foco LED magnético colgante de 7W, 15W para carril de 48V. Ultra fino (25 mm). Disponible en 2700K o 4000K. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/7W, 15W magnetic pendant LED spotlight for 48V track. Ultra slim (25 mm). Available in 2700K or 4000K. Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90lm/W** Potencia inicial de

entrada/power: **7W, 15W** Color/colour: Blanco-Negro/

white-black Óptica/optics: **36°**

Orientación/orientation: **360°**

Vida útil/lifetime > 40.000 horas

Tensión/voltage: **48V DC**


Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PC

Dimensiones/dimensions: 1000x45x114,5 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
DP	15	2 (2700K) 36 4 (4000K)		1 Blanco/White 2 Negro / Black	-1 (1-10V) -4 (DALI)

DOT

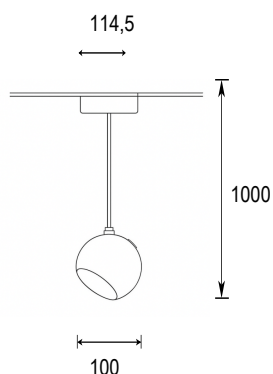

- Foco LED magnético colgante de 12W para carril de 48V. Ultra fino (25 mm). Disponible en 2700K o 4000K. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/12W magnetic pendant LED spotlight for 48V track. Ultra slim (25 mm). Available in 2700K or 4000K. Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90 lm/W** Potencia inicial de

entrada/power: **12W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black Óptica/optics: **36°**

Orientación/orientation: **360°**

Vida útil/lifetime > 40.000 horas

Tensión/voltage: **48V DC**



Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PC Dimensiones/

dimensions: 1000x100x114.5 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
DT	12	2 (2700K) 36 4 (4000K)		1 Blanco/White 2 Negro / Black	-1 (1-10V) -4 (DALI)

MODULINE

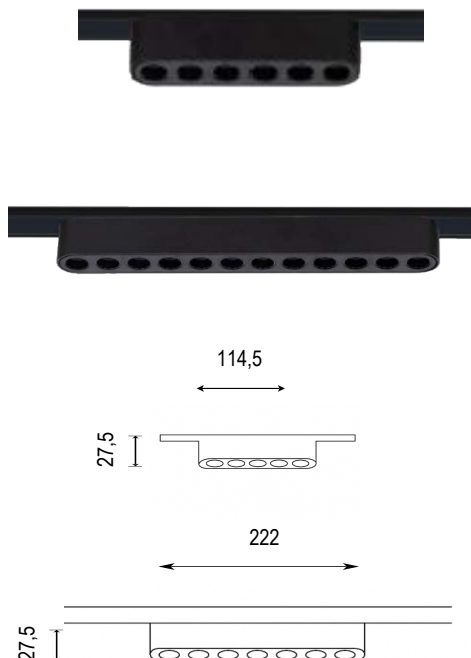

- Foco LED magnético de 6W Y 12W para carril de 48V. Ultra fino (25 mm). Disponible en 2700K o 4000K. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/6W and 12W magnetic LED spotlight for 48V track. Ultra slim (25 mm). Available in 2700K or 4000K. Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **6W/12W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **36°**

Basculación/tilt adjustment: **fija/fixed**

Vida útil/lifetime > 40.000 horas

Tensión/voltage: 48V DC



Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**

Materiales/materials Aluminio/aluminium

Dimensiones/dimensions: 6W: 27,5x114,5 mm y 12W: 27.5x222 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
ML	6	2 (2700K)	36	1 Blanco/White	-1 (1-10V)
	12	4 (4000K)		2 Negro / Black	-4 (DALI)

TRACKLINE

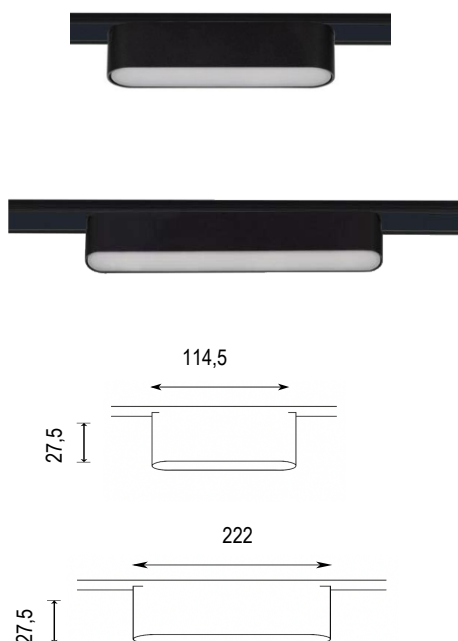

- Foco LED magnético de 6W y 12W para carril de 48V. Ultra fino (25 mm). Disponible en 2700K o 4000K. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/6W and 12W magnetic LED spotlight for 48V track. Ultra slim (25 mm). Available in 2700K or 4000K. Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **60lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **6W/12W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **90°**

Basculación/tilt adjustment: **fija/fixed**

Vida útil/lifetime > 40.000 horas

Tensión/voltage: 48V DC

Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminium

Dimensiones/dimensions: 6W: 27,5x114.5 mm y 12W: 27.5x222 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
TL	6	2 (2700K)	36	1 Blanco/White	-1 (1-10V)
	12	4 (4000K)		2 Negro / Black	-4 (DALI)

LUMARC



- Foco LED magnético de 18W Y 36W para carril de 48V. Ultra fino (25 mm). Disponible en 3CCT y 360°. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/18W and 36W magnetic LED spotlight for 48V track. Ultra slim (25 mm). Available in 3CCT and 360° Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **96lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **18W/36W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **360°**

Vida útil/lifetime > 40.000 horas

Tensión/voltage: 48V DC

Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**



Materiales/materials Aluminio/aluminium

Dimensiones/dimensions: 18W: 114,5 x 22 x 1070mm

36W: 114,5 x 22 x 2070mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
LM	18	2 (2700K)	36	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	36	4 (4000K)		2 Negro/black	-4 (DALI)

SFERA



- Foco LED magnético de 12W para carril de 48V. Ultra fino (25 mm). Disponible en 2700K o 4000K. Calidad de luz superior y máxima flexibilidad en proyectos de iluminación/ 12W magnetic LED spotlight for 48V track. Ultra slim (25 mm). Available in 2700K or 4000K. Superior light quality and maximum flexibility for lighting projects.

Eficacia del LED/LED efficacy: **85lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **12W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **36°**

Vida útil/lifetime > 40.000 horas

Tensión/voltage: 48V DC



Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminium

Dimensiones/dimensions: 114,5 x Ø100 x 118 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	REGULACION Dimming
SF	12	2 (2700K)	36	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
		4 (4000K)		2 Negro / black	-4 (DALI)

Accesorios 48V - 25mm/Accessories 48V - 25mm

	Carril Magnético extraplano Superficie 48V Ultra-slim magnetic track Surface-mounted 48V	Reference	MODELO
	Color/colour: Blanco-Negro/white-black	CMEX11	Blanco 1m / White 1m
		CMEX12	Negro 1m / Black 1m
		CMEX21	Blanco 2m / White 2m
		CMEX22	Negro 2m / Black 2m
	Carril magentico 48V suspension 48V Magnetic Track Suspension	CMSP11	Blanco 1m / White 1m
	Color/colour: Blanco-Negro/white-black	CMSP21	Negro 1m / Black 1m
		CMSP12	Blanco 2m / White 1m
		CMSP22	Negro 2m / Black 1m
	Carril magnetico 48V empotrar 48V Magnetic Recessed Track	CME11	Blanco 1m / White 1m
	Color/colour: Blanco-Negro/white-black	CME21	Negro 1m / Black 1m
		CME12	Blanco 2m / White 1m
			CME22
	Fuente alimentacion carril 100W/Power supply 100W	AMCV1	Blanco / White
		AMCV2	Negro / Black
	Curva para perfil suspensión/ curve for suspension profile	AMUN1	Blanco / White
		AMUN2	Negro / Black
	Unión perfil suspensión/ suspension profile joint	AMUN1	Blanco / White
		AMUN2	Negro / Black
	Unión flexible flexible joint	AMUF1	Blanco / White
		AMUF2	Negro / Black
	Accesorio alimentación para fuente remota Remote Power Feed Accessory	AMFR1	Blanco / White
		AMFR2	Negro / Black
	Kit suspension carril magnetico 25mm Suspension kit for 25 mm magnetic track	AMKS1	Blanco / White
		AMKS2	Negro / Black
	Unión central Central joint	AMUC1	Blanco / White
		AMUC2	Negro / Black
	Unión esquina Corner joint	AMUE1	Blanco / White
		AMUE2	Negro / Black
	Junta esquina 90° 90° corner joint	AMJE901	Blanco / White
		AMJE902	Negro / Black
	Unión "T" "T" joint	AMUE1	Blanco / White
		AMUE2	Negro / Black



Union "X"
"X" joint


AMUX1
AMUX2

Blanco / White
Negro / Black



Unión para perfil empotrar
joint for recessed profile

AMUPE4



Unión en "L" vertical para carril magnetico empotrable 20mm
Vertical "L" joint for 20 mm recessed magnetic track

AMULV1
AMULV2

Blanco / White
Negro / Black



Unión en "L" Horizontal para Carril Magnético Empotrable 20mm
Horizontal "L" joint for 20 mm recessed magnetic track

AMULH1
AMULH2

Blanco / White
Negro / Black

Accesorios basculantes/Adjustable accessories



Accesorio giratorio para lineal 6W
/Rotating accessory for 6W linear

AMGL61
AMGL62

Blanco / White
Negro / Black




Accesorio giratorio para lineal 12W
/Rotating accessory for 12W linear

AMGL121
AMGL122

Blanco / White
Negro / Black

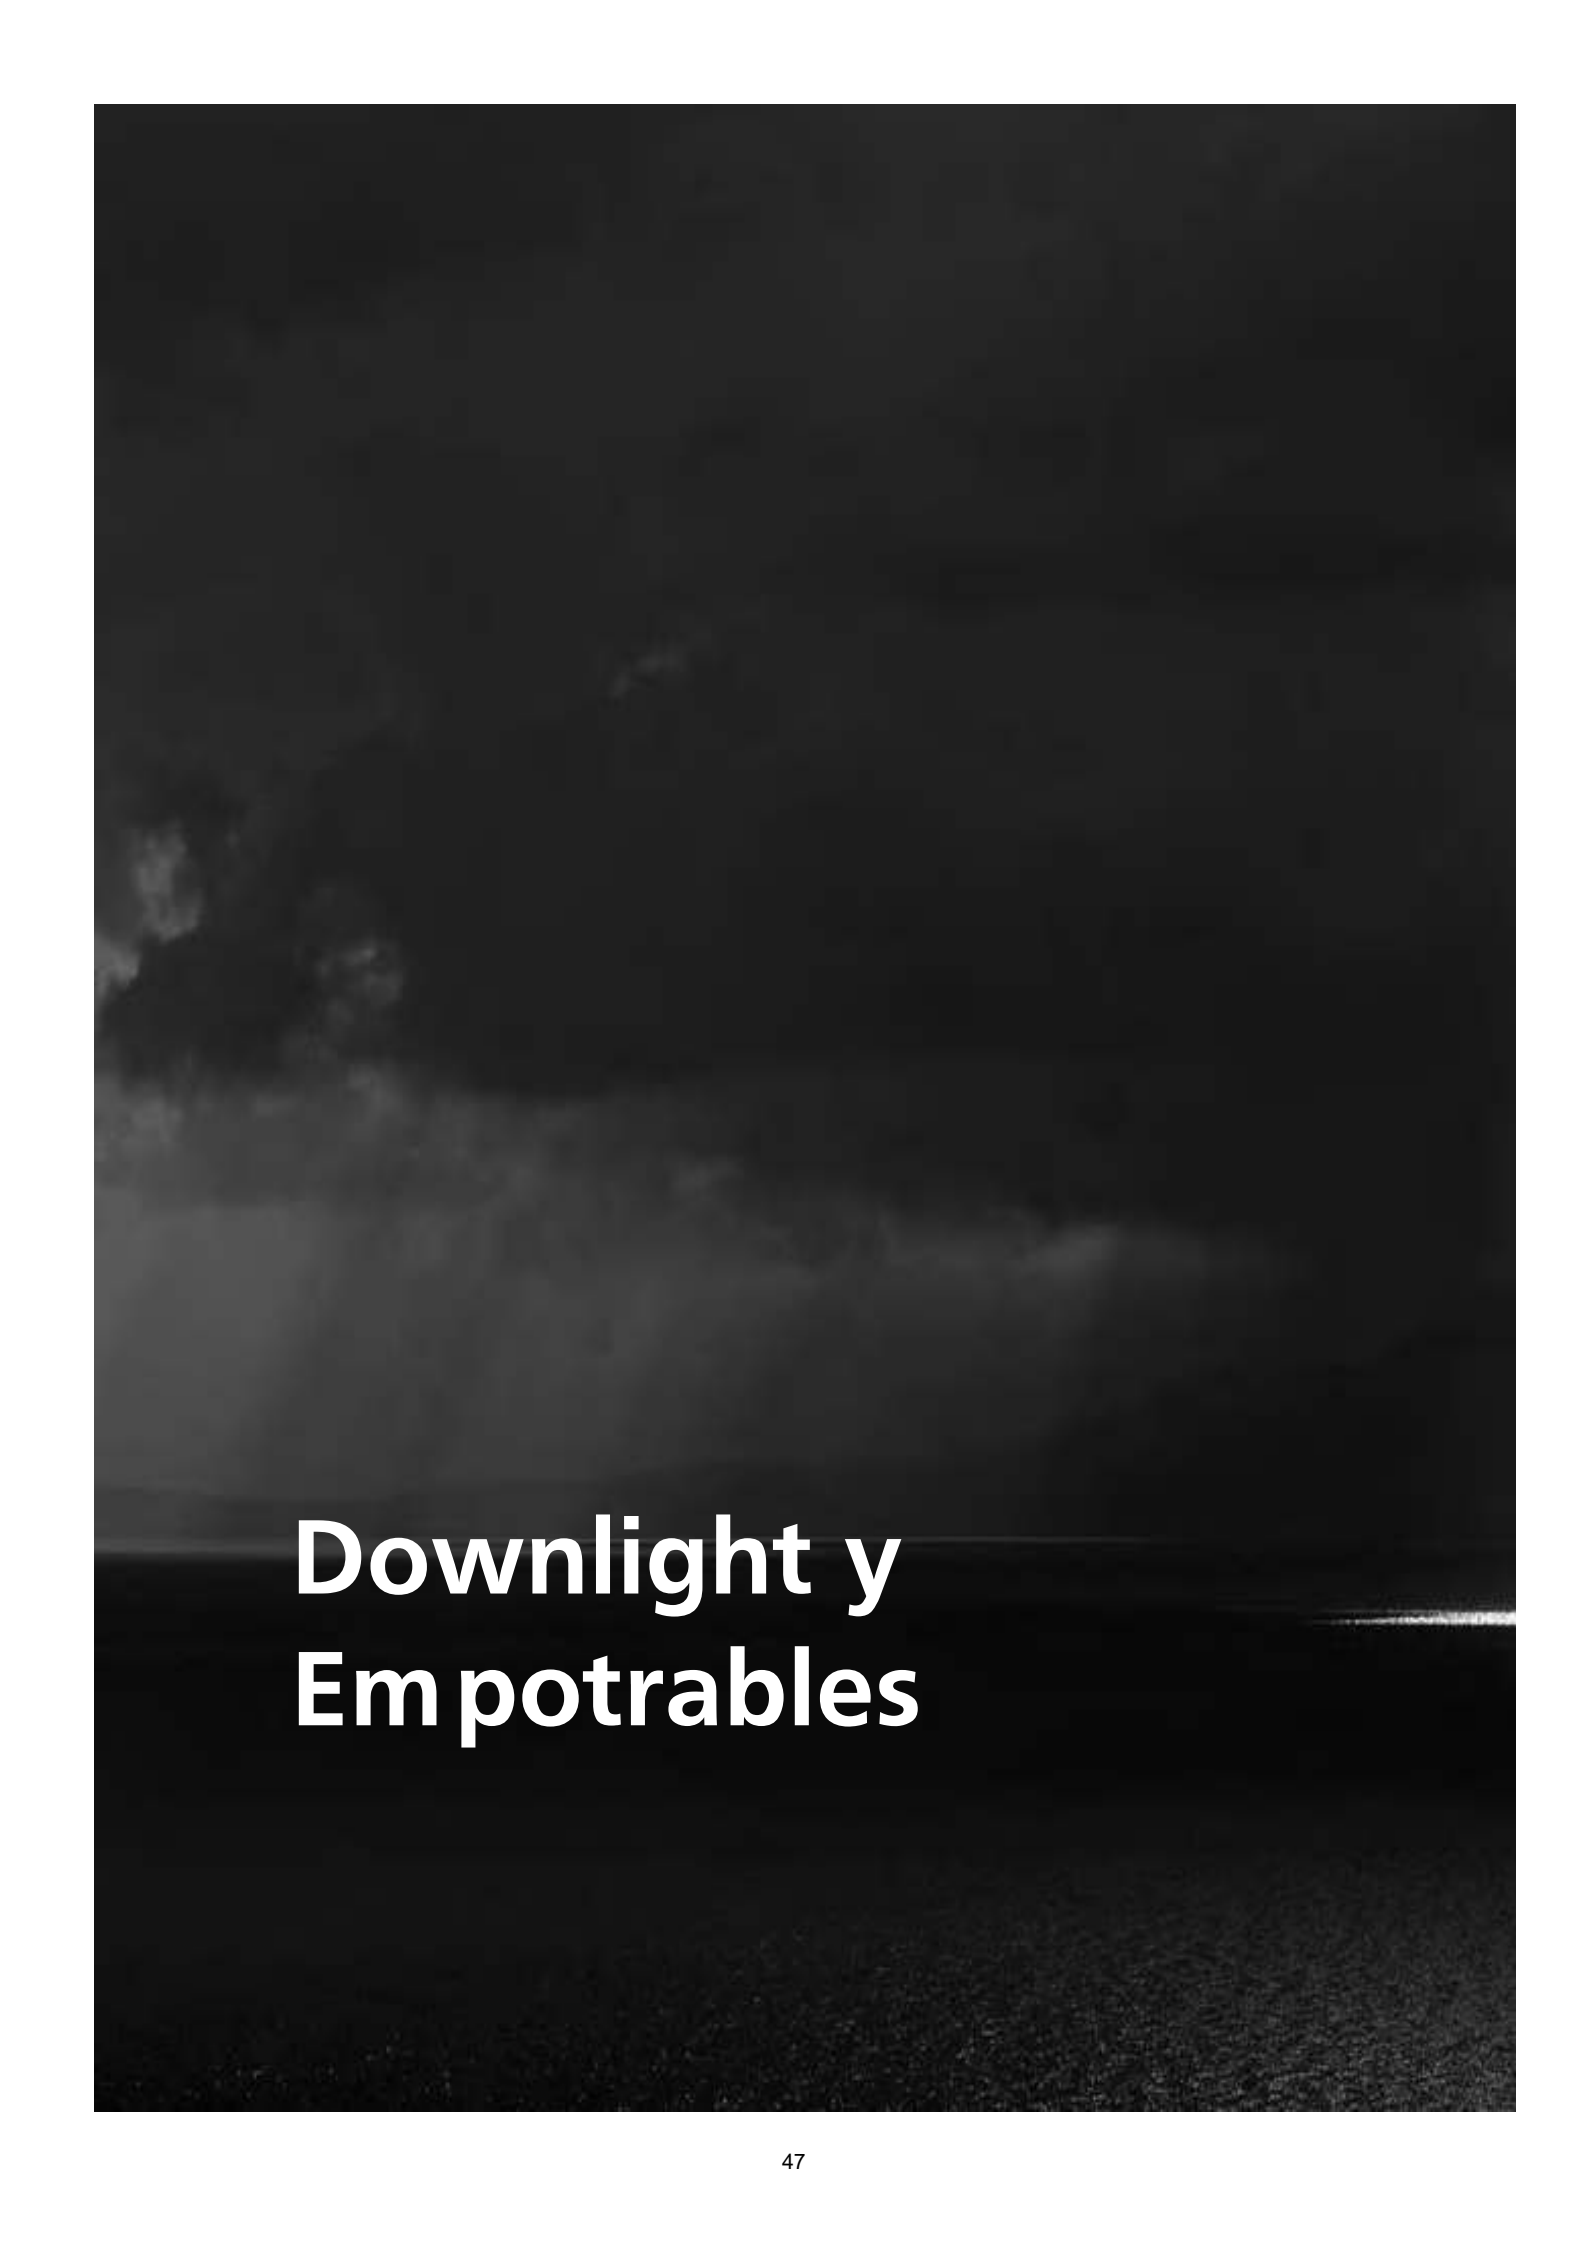



A black and white photograph of a landscape under a dramatic, cloudy sky. The horizon is visible in the lower third of the frame, with a dark, textured foreground. The sky is filled with dark, swirling clouds, creating a moody and atmospheric scene.

Downlight y Em potrables

Downlight



LUMAX-S



- Downlight LED 12W, 16W IP44 Y UGR<19 con diseño elegante y compacto, listo para conectar directamente a la red. Fabricado en aluminio de alta calidad, combina eficiencia, resistencia y un acabado premium./LED Downlight 12W, 16W IP44 and UGR<19 with a sleek, compact design, ready for direct connection to the mains. Made of high-quality aluminum, it offers efficiency, durability and a premium finish

Eficacia del LED/LED efficacy: 100lm/W Potencia

inicial de entrada/power: 12W/16W

Color/colour: Blanco/white

Óptica/optics: 100°

Vida útil/lifetime > 35.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95


Opciones de regulación/control options: ON/OFF

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PC

Dimensiones/dimensions: 12W:Ø146x75mm
16W:Ø175x70mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
LMS	12	2 (2700K)	G	1 Blanco/White
	16	4 (4000K)		

LUMAX-M



- Downlight LED 12W, 16W IP44 Y UGR<19 con diseño elegante y compacto, listo para conectar directamente a la red. Fabricado en aluminio de alta calidad, combina eficiencia, resistencia y un acabado premium./LED Downlight 12W, 16W IP44 and UGR<19 with a sleek, compact design, ready for direct connection to the mains. Made of high-quality aluminum, it offers efficiency, durability and a premium finish

Eficacia del LED/LED efficacy: 100 lm/W

Potencia inicial de entrada/power: 24W

Color/colour: Blanco/white

Óptica/optics: 100°

Vida útil/lifetime > L80B10 >35.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95



Opciones de regulación/control options: ON/OFF

Materiales/materials: Aluminio/aluminium, PC

Dimensiones/dimensions: Ø225x100mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
LMM	24	2 (2700K)	G	1 Blanco/White
		4 (4000K)		

ADA

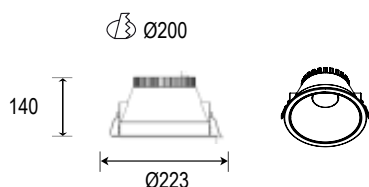

- Downlight LED ADA. Instalación en interiores. Disipador de calor en aluminio anodizado. Lente de PMMA inter- cambiable. Colores disponibles: Blanco, Negro. (Otros consultar) Reproducciones específicas para carnes, pescados, panadería, ropa, joyas etc. En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K y 4000K, CRI80./Ada LED Downlight. Indoor installation. Anodized aluminum heat sink. Interchangeable PMMA lens. Available colors: White, Black (others upon request). Specific light renditions available for meat, fish, bakery, clothing, jewelry, etc. The standard version comes with 3000K and 4000K LEDs, CRI80.

Eficacia del LED/LED efficacy: **135lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **25W/30W/40W**

Color/colour: Blanco/White

Óptica/optics: **24°/60°/90°**

Vida útil/lifetime > L90B10 >60.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90. CRI90 Opcional/optional



Opciones de regulación/control options: **DALI, TRIAC, 1-10V, CASAMBI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, alta disipación/High dissipation

Dimensiones/dimensions: 223 x140 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
AD	25	3 (3000K)	24	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	30	4 (4000K)	60		-4 (DALI)
	40		90		-6 (TRIAC)
					-8 (CASAMBI)

TALIA IP65



- Downlight LED Talia SIN MARCO. Iluminación uniforme y sin deslumbramiento. Instalación en interiores. En su versión estándar se presenta con LEDs de 4000K y CRI80/Talia LED Downlight WITHOUT FRAME. Uniform, glare-free lighting. Indoor installation. The standard version comes with 4000K LEDs and CRI80.

Eficacia del LED/LED efficacy: **85 lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15W**

Color/colour: Blanco/white

Óptica/optics: **115°**

Vida útil/lifetime > L80B10 >30.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95


Opciones de regulación/control options: **ON/OFF**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: **15W:ø155x20mm**
30W:ø215x20mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
TA	15	3 (3000K)	D	1 Blanco/white
		4 (4000K)		

OPTIMA



- Downlight LED modular con campana intercambiable, que permite personalizar la estética según la aplicación. Cada módulo ofrece doble potencia seleccionable y tecnología 3CCT para ajuste de temperatura de color en un solo equipo./Modular LED downlight with interchangeable reflector, allowing customizable aesthetics for different applications. Each module features dual power selectable and 3CCT technology for adjustable color temperature in a single fixture.

Eficacia del LED/LED efficacy: **120m/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15-20W/19-25W/22-30W/26-35W**

Reflector intercambiable/Interchangeable reflector: blanco-negro-plateado/White - black - silver

Óptica/optics: **120°**

Vida útil/lifetime > 35000h

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: **ø141x46mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
OP	D01 (15-20W)	O (3CCT)	C (120°)	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	D02 (19-25W)			2 Negro/black	-4 (DALI)
	D03 (22-30W)				
	D04 (26-35W)				

ACCESORIOS/accessories


Medida Measure

ø190x51mm
ø230x51mm
ø285x60mm
ø305x69mm

Referencia Reference

MS1901
MS2301
MS2851
MS3051

Ø141



ø190x51mm
ø230x51mm
ø285x60mm
ø305x69mm

MS1905
MS2305
MS2855
MS3055


ø190x51mm
ø230x51mm
ø285x60mm
ø305x69mm

MS1902
MS2302
MS2852
MS3052





SKY-P

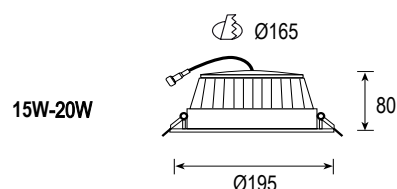

- Downlight LED Sky-P. Iluminación uniforme y sin deslumbramiento. Instalación en interiores. En su versión estándar se presenta con LEDs de 2700K - 4000K ./Sky-P LED Downlight. Uniform, glare-free lighting. Indoor installation. The standard version comes with 2700K - 4000K LEDs.

Eficacia del LED/LED efficacy: **125lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15W/20W**

Color/colour: Blanco/white

Óptica/optics: **120°**

Vida útil/lifetime > L80B10 >50.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90 CRI90 Opcional/optional



Opciones de regulación/control options: **DALI, TRIAC, 1-10V, CASAMBI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PMMA

Dimensiones/dimensions: 195x75 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL	IRC CRI
SP	15	2 (2700K)	C	1 Blanco/white	-1 (1-10V)	-D (CRI>90)
	20	3 (3000K)			-4 (DALI)	
		4 (4000K)			-6 (TRIAC)	
					-8 (CASAMBI)	

SKY-G

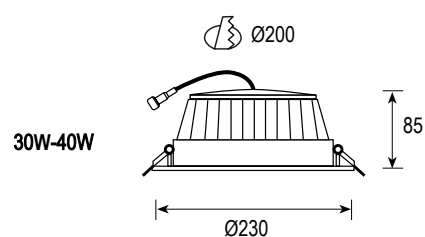

- Downlight LED Sky-G. Iluminación uniforme y sin deslumbramiento. Instalación en interiores. En su versión estándar se presenta con LEDs de 2700K - 4000K ./Sky-G LED Downlight. Uniform, glare-free lighting. Indoor installation. The standard version comes with 2700K - 4000K LEDs and CRI80.

Eficacia del LED/LED efficacy: **125lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **30W/40W**

Color/colour: Blanco/white

Óptica/optics: **120°**

Vida útil/lifetime > L80B10 >50.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95 CRI90 opcional/optional

Opciones de regulación/control options: **DALI, TRIAC, 1-10V, CASAMBI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PMMA

Dimensiones/dimensions: 230x85 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL	IRC CRI
SG	30	2 (2700K)	C	1 Blanco/white	-1 (1-10V)	-D (CRI>90)
	40	3 (3000K)			-4 (DALI)	
		4 (4000K)			-6 (TRIAC)	
					-8 (CASAMBI)	



VEGA



Power	Size	Cut-out
15/20W	Ø174x87	Ø145-155
26/35W	Ø232x112	Ø195-210

- Downlight LED con DIP switch: doble potencia seleccionable y 3CCT en un solo cuerpo para máxima versatilidad en obra./LED downlight with DIP switch: selectable dual power and 3CCT in a single housing for maximum on-site versatility

Eficacia del LED/LED efficacy: **120lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15-20W/26-35W**

Color/colour: Blanco/White

Óptica/optics: **70°**



Vida útil/lifetime > 35000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
VG	D01 (15-20W) D04 (26-35W)	0 (3CCT)	70	1 Blanco/White	-1 (1-10V) -4 (DALI)

WIN-T

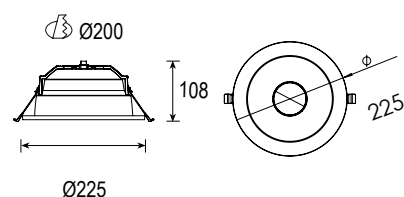

- Downlight LED, para sustitución de downlight de fluorescencia compacta. Cuerpo principal de aluminio y bisel de termoplástico. Reflector de aluminio facetado de alto brillo. Difusor apaliado y módulo LED SMD. Tridonic En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K y 4000K, CRI80./LED Downlight, designed to replace compact fluorescent downlights. Main body made of aluminum with a thermoplastic trim. High-gloss faceted aluminum reflector. Prismatic diffuser and SMD LED module. The standard version comes with 3000K and 4000K LEDs, CRI80. Tridonic

Eficacia del LED/LED efficacy: **110lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **30W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: **60°/90°**

Vida útil/lifetime > L70B50 >50.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90

Opciones de regulación/control options: **DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PMMA.Termoplástico/Thermoplastic

Dimensiones/dimensions: 225 x108 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
WN	30	3 (3000K) 4 (4000K)	60 90	1 Blanco/White	-4 (DALI)

IDOX

- Downlight LED para instalación empotrada en techo. Diseñado para aplicaciones comerciales, con cuerpo de aluminio y reflector de policarbonato de alto brillo. En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K, 4000K, CRI90/LED Downlight for recessed ceiling installation. Designed for commercial applications, with an aluminum body and high-gloss polycarbonate reflector. The standard version comes with 3000K, 4000K, CRI90.

Eficacia del LED/LED efficacy **80lm/W**Potencia inicial de entrada/power: **9W/20W/37W/55W**Reflector intercambiable/Interchangeable reflector: blanco-negro brillo-negro metalizado/White - Shiny Black - Gun black Óptica/optics: **24° (9W y 20W) , 36° (37W y 55W)**

Vida útil/lifetime > L70B50 >50.000h


Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V, TRIAC**Materiales/materials: **Aluminio/aluminum**Dimensiones/dimensions: **Ø80/Ø160/Ø215/**

ACCESORIOS/accessories



MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
IX	9	3 (3000K)	24	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	20	4 (4000K)		2 Negro / Black	-6 (TRIAC) -4 (DALI)
MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
IX	37	3 (3000K)	36	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	55	4 (4000K)		2 Negro / Black	-6 (TRIAC) -4 (DALI)


MODELO model	POTENCIA (W) power	COLOR colour
RF	9	1 (Blanco)
	20	2 (Negro)
	37	
	55	

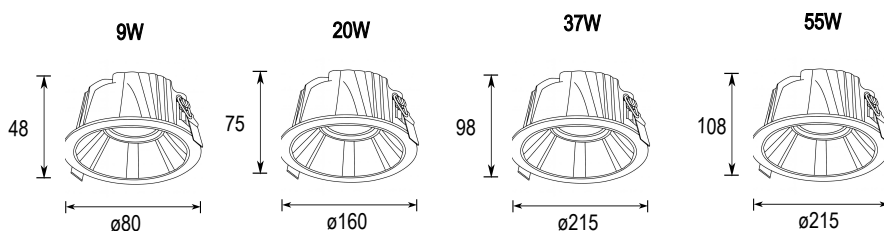

Empotrables



MINI HAT



- Empotrable LED COB Mini Hat. Cuerpo principal de aluminio, acabado pintado. Disipador de calor en aluminio inyectado. Reflector en aluminio. En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K o 4000K. /Mini Hat COB LED Recessed Light. Main body made of aluminum with painted finish. Die-cast aluminum heat sink. Aluminum reflector. The standard version comes with 3000K or 4000K LEDs.

Eficacia del LED/LED efficacy: **105lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: **15°/24°/ 38°/60°**

Vida útil/lifetime > L80B10 >50.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95


Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V, KIT EMERGENCIA, CASAMBI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: 109x73 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
MH	15	2 (2700k)	15	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
		3 (3000K)	24	2 Negro/black	-6 (TRIAC)
		A (3500K)	38		-4 (DALI)
		4 (4000K)	60		-K (kit emerg.)
					-8 (CASAMBI)

HAT



- Empotrable LED COB Hat. Cuerpo principal de aluminio, acabado pintado. Disipador de calor en aluminio inyectado. Reflector en aluminio. En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K o 4000K. /Hat COB LED Recessed Light. Main body made of aluminum with painted finish. Die-cast aluminum heat sink. Aluminum reflector. The standard version comes with 3000K or 4000K LEDs

Eficacia del LED/LED efficacy: **97-105lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **25W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: **24°/ 38°/60°**

Vida útil/lifetime > L80B10 >50.000h


Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V, KIT EMERGENCIA, CASAMBI**



Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: 138x108 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
HA	25	2 (2700k)	24	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
		3 (3000K)	38	2 Negro/black	-6 (TRIAC)
		A (3500K)	60		-4 (DALI)
		4 (4000K)			-K (kit emerg.)
		F (FRUTA)			-K (kit emerg.)
		C (CARNE)			-8 (CASAMBI)
		P (PESCADO)			

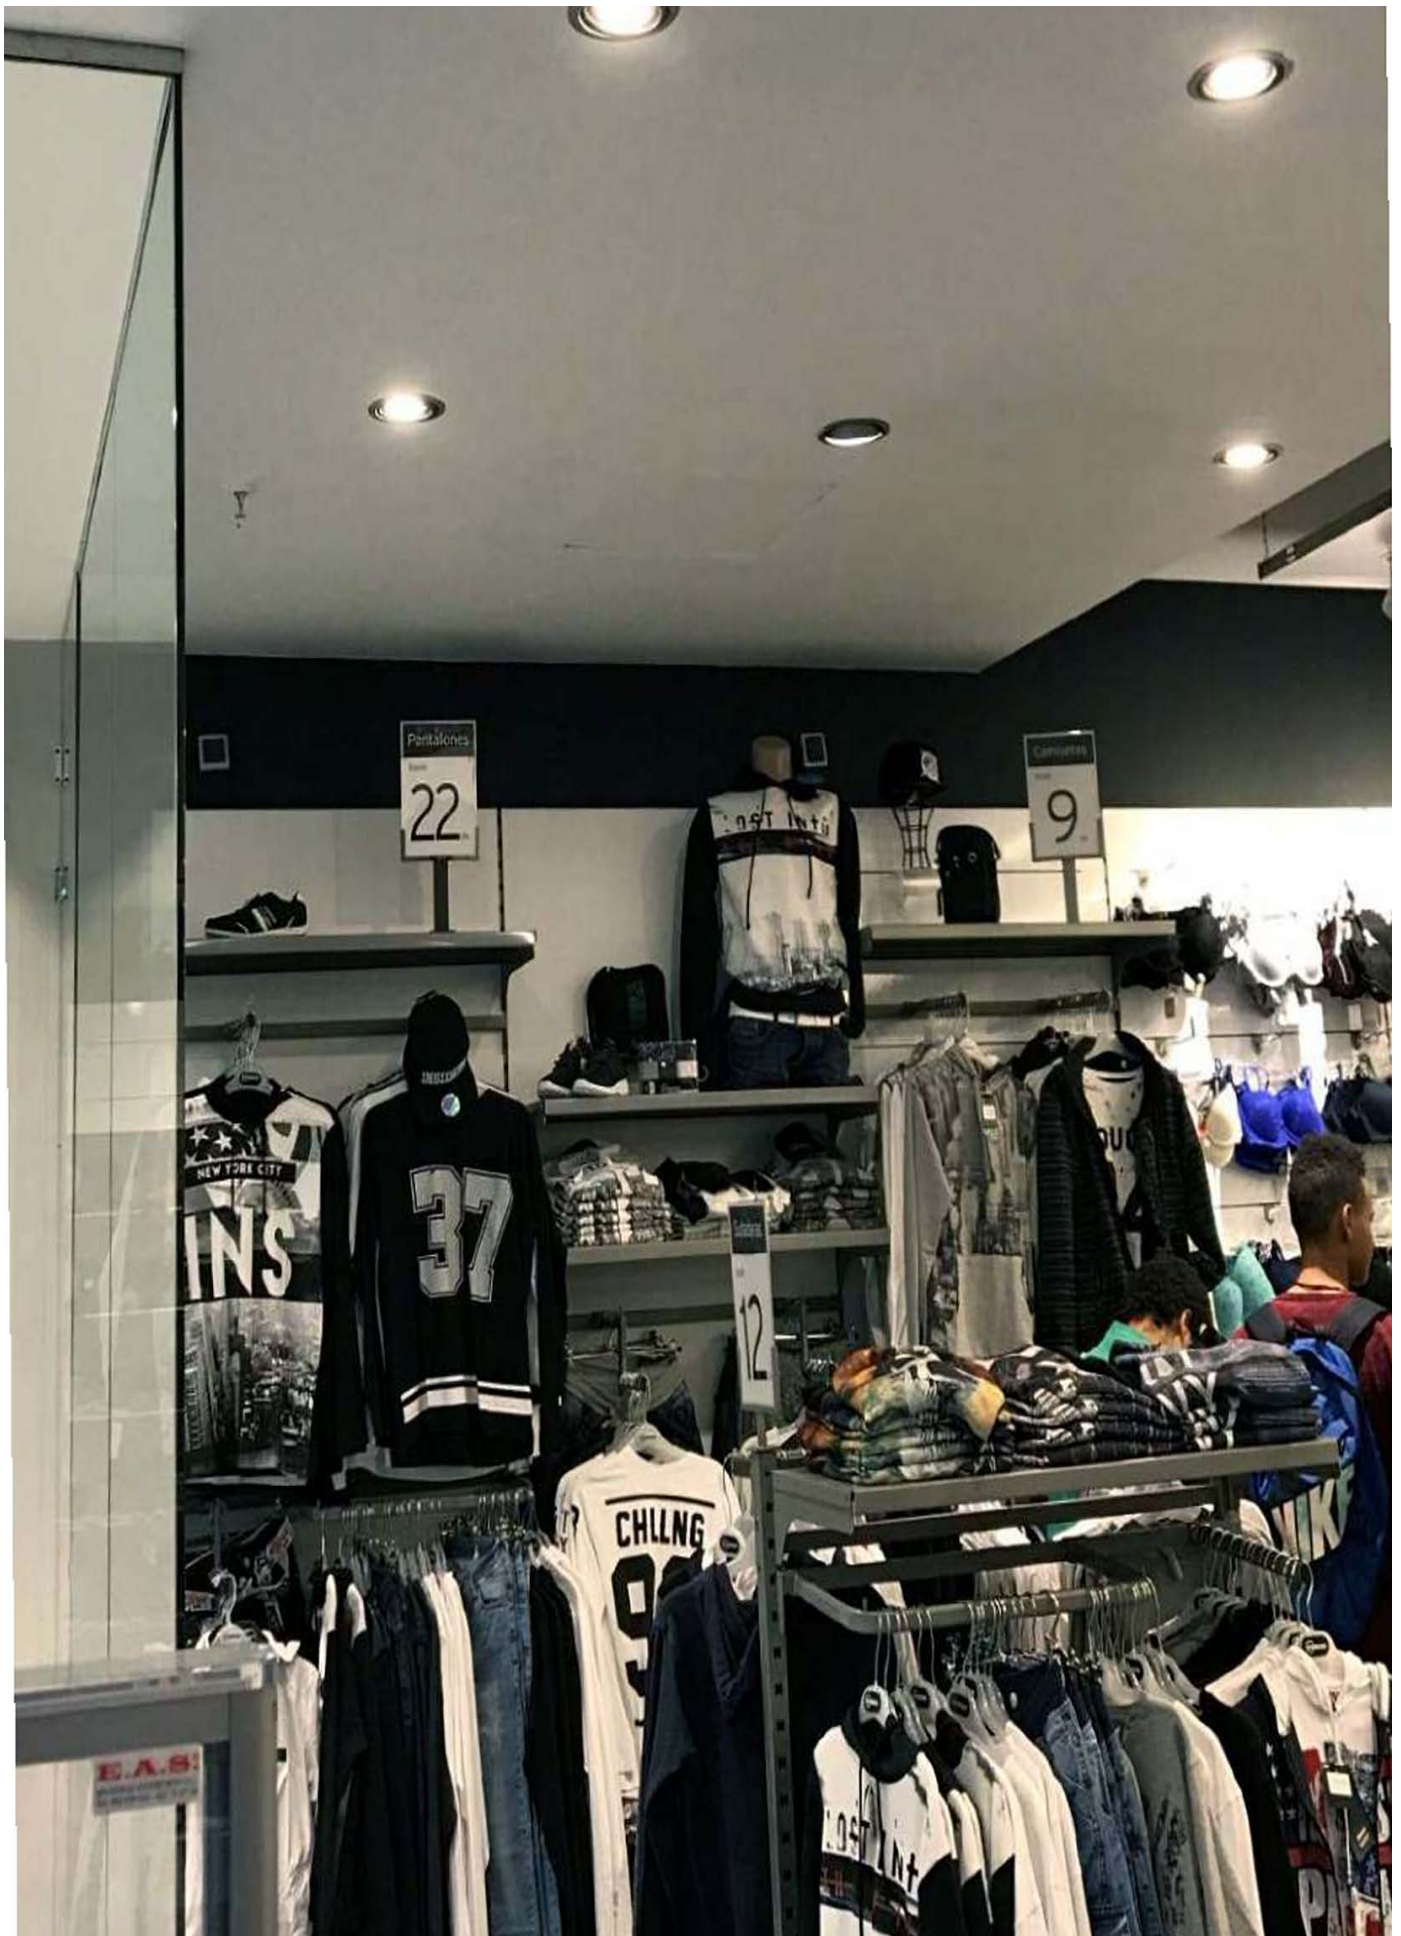

MINI SIDE



- Empotrable LED Mini Side. Orientable y basculante. Portalámparas E27 para PAR20/Mini Side LED Recessed Light. Adjustable and tiltable. E27 socket for PAR20

Basculación/tilt adjustment: **0° a 30°**

Orientación/orientation: **355°**

Par20 SMD: 25W24°,3000K-4000K, Blanco-Negra/white-black

Material/material: Aluminio/aluminum

Acabado/colour: Blanco-Negro/white-black.

Dimensiones/dimensions: Ø125x120 mm


MODELO model	COLOR colour
MS	1 Blanco
	2 Negro
	3 Gris

ACCESORIOS/accessories



Lámpara NO INCLUIDA/ lamp not included

SIDE



- Empotrable LED Side. Orientable y basculante. . Portalámparas E27 para PAR30./Side LED Recessed Light. Adjustable and tiltable. E27 socket for PAR30.

Basculación/tilt adjustment: **0° a 30°**

Orientación/orientation: **355°**

Par30 SMD: 30W-45W, 24°-36°-100°.3000K-4000K.

Blanca-Negra/white-black

PAR30 COB: 30W, 15°-24°-36°, 3000K-4000K, Blanca-Negra/white-black

Material/material: Aluminio/aluminum

Acabado/colour: Blanco-Negro/white-black

Dimensiones/dimensions:160x140 mm

MODELO model	COLOR colour
SI	1 Blanco
	2 Negro
	3 Gris

ACCESORIOS/accessories



Lámpara NO INCLUIDA/ lamp not included



Foco LED SIDE empotrado

SIDE recessed LED spotlight



Esta luminaria es ideal para espacios donde se requiere una iluminación potente y focalizada, como entornos comerciales, salas de exposición y zonas de exhibición, mejorando la visibilidad y el atractivo de productos o elementos arquitectónicos.

Su diseño orientable y basculante ofrece flexibilidad para dirigir la luz exactamente donde se necesita, convirtiéndola en una solución versátil y eficiente tanto para iluminación de acento como general.

This luminaire is ideal for spaces where powerful, focused lighting is required, such as retail environments, showrooms, and display areas, enhancing the visibility and appeal of products or architectural elements.

Its adjustable and rotatable design provides flexibility to direct light exactly where needed, making it a versatile and efficient solution for accent and general lighting.

ON



- Empotrable LED COB orientable y basculante Instalación en interiores. . En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K o 4000K y CRI80./ Adjustable and tiltable COB LED Recessed Light. Indoor installation. The standard version comes with 3000K or 4000K LEDs and CRI80.

Eficacia del LED/LED efficacy: **120lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **30W/40W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **24°/36°/60°**

Vida útil/lifetime > L80B10 >40.000h

Tensión/voltage: 100/240V AC, FP>0.95



Opciones de regulación/control options **DALI, 1-10V**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: 165x170 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
ON	30	2 (2700k)	24	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	40	3 (3000K)	36	2 Negro/black	-4 (DALI)
		A (3500K)	60		
		4 (4000K)			
		F (FRUTA)			
		C (CARNE)			
		P (PESCADO)			

VOLT-S



- Direccionable es una solución moderna y eficiente para sustituir antiguos focos halógenos. Ofrece una iluminación potente y natural (CRI 90) con bajo consumo energético y sin parpadeos, ideal para espacios comerciales, oficinas y zonas de paso./Adjustable spotlight is a modern and efficient solution for replacing old halogen fixtures. It provides powerful, natural lighting (CRI 90) with low energy consumption and no flickering, making it ideal for commercial spaces, offices, and corridors.

Eficacia del LED/LED efficacy **90lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **7W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: **60°**

Vida útil/lifetime L70B10 >35.000h

Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.95



Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum,

Dimensiones/dimensions: 60 mm x 85 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
VS	7	2 (2700K)	60	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
		4 (4000K)			-4 (DALI)

E1



- Adecuado para aplicaciones de iluminación en oficinas, comercios y áreas generales, con varias opciones de lúmenes, tamaños de corte y temperaturas de color. Ofrece flexibilidad para elegir./Suitable for office, retail and general area lighting applications, with multiple lumen packages, cut-out sizes and color temperature options. Provides flexibility to choose according to specific needs.

Eficacia del LED/LED efficacy **84lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **4.5W, 8W**

Color/colour: Blanco / White

Óptica/optics: **24°**. Opcional/optional **15° y 45°** Vida

útil/lifetime > 35.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95


Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

Materiales/materials: Aluminio/aluminium

Dimensiones/dimensions: **4.5W:** Ø40x30.8mm
8W: Ø66x61.7mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
E1	5 (4.5W) 8	3 (3000K) 4 (4000K)	24	1 Blanco/white	-1 (1-10V) -4 (DALI)

MINI



- Foco LED empotrable de forma circular, permite una iluminación focalizada, ideal para resaltar zonas concretas. (2700K-4000K) Recessed circular LED spotlight, designed for focused lighting—ideal for highlighting specific areas. (2700K-4000K)

Eficacia del LED/LED efficacy **95lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **6W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **36°**

Vida útil/lifetime > L70B10 >40.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95


Opciones de regulación/control options: **1-10V, DALI, TRIAC**

Materiales/materials: Aluminio/aluminium

Dimensiones/dimensions: **Ø40x60mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
MI	6	0 (3CCT)	36	1 Blanco/white 2 Negro/black	-1 (1-10V) -6 (TRIAC) -4 (DALI)

BEAM




- Downlight LED asimétrico con un índice de reproducción cromática superior a 90 y LED COB que mejoran el rendimiento y proporcionan luz multidireccional. Downlight LED cuadrado fijo de aluminio con grado de protección IP20. Disponible en 2 W, 4 W, 10 W y 20 W con colores de luz de 2700 K y 4000 K./Asymmetric LED downlight with a color rendering index above 90 and COB LED technology for enhanced performance and multidirectional light. Fixed square aluminum LED downlight with IP20 protection rating. Available in 2 W, 4 W, 10 W and 20 W, with color temperatures of 2700 K and 4000K.



Eficacia del LED/LED efficacy	80m/W
Potencia inicial de entrada/power:	2W/4W/10W/20W
Óptica/optics:	
Vida útil/lifetime	> 50.000h
Opciones de regulación/control options:	DALI
Materiales/materials:	Aluminio/aluminum
Dimensiones/dimensions:	Ver plano/ view drawing



MODELO model	POTENCIA power	CCT	OPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
BM	2 4 10 20	2 (2700K) 4 (4000K)	30	1 Blanco/white	-4 (DALI)

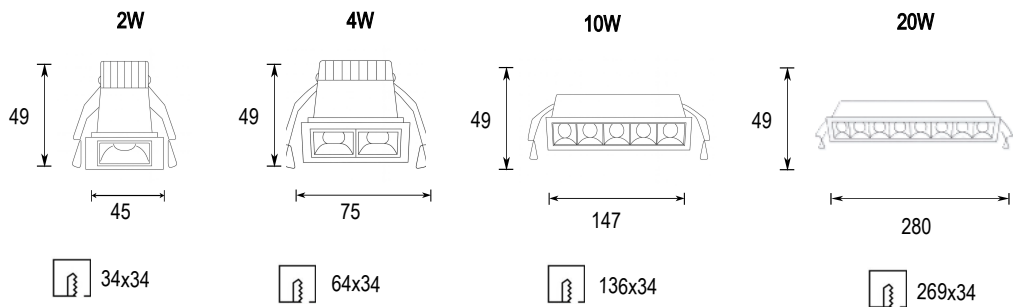

KARDAN

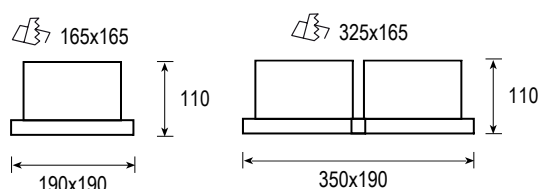

- Empotrable Kardan. Basculante. Iluminación uniforme y sin deslumbramiento. Acabado pintura de poliéster secado al horno en blanco. Con casquillo GU10 y lampara incluida./Cuadra recessed fixture. Tiltable. Uniform, glare-free lighting. White polyester powder-coated finish, oven-cured. With GU10 socket and included lamp.

Eficacia del LED/LED efficacy: **115m/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15W / 30W (Doble)**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: Simétrica 38°/Symmetric 38°

Vida útil/lifetime > L70B10 >60.000h a 25°C

Tensión/voltage: 2200/240V AC, FP>0.95



Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: 190x190x110 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
KA	15 30 (Doble)	3 (3000K) 4 (4000K)	24	1 Blanco/white	-1 (1-10V) -4 (DALI)

CUADRA



- Empotrable Cuadra. Basculante. Iluminación uniforme y sin deslumbramiento. Acabado pintura de poliéster secado al horno en blanco. En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K y CRI>80./Cuadra recessed fixture. Tiltable. Uniform, glare-free lighting. White polyester powder-coated finish, oven-cured. The standard version comes with 3000K LEDs and CRI>80.

Eficacia del LED/LED efficacy: **115m/W**

Potencia inicial de entrada/power: **7W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: Simétrica 38°/Symmetric 38°

Vida útil/lifetime > L70B10 >60.000h a 25°C

Tensión/voltage: 2200/240V AC, FP>0.95



Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: 128x128x80 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
CU	7	3 (3000K)	38	1 Blanco/white	-1 (1-10V) -4 (DALI)

ORION-S



- Solución eficiente para reemplazar aros o downlights halógenos de alto consumo. Su diseño cónico mejora la distribución de luz y minimiza el deslumbramiento en espacios comerciales, residenciales y de hostelería/
Efficient solution for replacing high-consumption halogen rings or downlights. Its conical design improves light distribution and minimizes glare in commercial, residential, and hospitality spaces

Eficacia del LED/LED efficacy: **110lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **5W/7W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **36°**

Vida útil/lifetime >40.000 Horas

Tensión/voltage: 2200/240V AC, FP>0.95


Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V, TRIAC**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PC

Dimensiones/dimensions: 70x77 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
OS	5	0 (3CCT)	36	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	7			2 Negro/black	-6 (TRIAC)
					-4 (DALI)

ORION-M



- Solución eficiente para reemplazar aros o downlights halógenos de alto consumo. Su diseño cónico mejora la distribución de luz y minimiza el deslumbramiento en espacios comerciales, residenciales y de hostelería/
Efficient solution for replacing high-consumption halogen rings or downlights. Its conical design improves light distribution and minimizes glare in commercial, residential, and hospitality spaces

Eficacia del LED/LED efficacy: **110lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **9W/12W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **36°**

Vida útil/lifetime > L80B10 >30.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90


Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V, TRIAC**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PC

Dimensiones/dimensions: 95x95 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
OM	9	0 (3CCT)	36	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	12			2 Negro/black	-6 (TRIAC)
					-4 (DALI)

TULIA



- Consultar medidas en la descripción./
Dimensions in the description

- Iluminación precisa y sin deslumbramientos gracias a su óptica de 36° y UGR<11. ./Precise lighting with no glare thanks to its 36° beam angle and UGR<11.

Eficacia del LED/LED efficacy: **110lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **12W, 25W, 36W**

Color/colour: Blanco/white

Óptica/optics: **36°**

Vida útil/lifetime > 40.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**


Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: **12W:** 86øx70mm;
25W y 36W: 165øx103mm;

Corte/Cut out: **12W:** ø75; **25W y 36W:** ø145;

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
TU	12	3 (3000K)	36	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	25	4 (4000K)			-4 (DALI)
	36				

SANDO-G



- Empotrable de proyección Sando, con varias ópticas y sin deslumbramientos. En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K o 4000K y CRI80./Sando recessed spotlight with multiple optics and glare-free lighting. The standard version comes with 3000K or 4000K LEDs and CRI80.

Eficacia del LED/LED efficacy: **110lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **30W**

Color/colour: Blanco/White

Óptica/optics: **18°/24°/38°**

Vida útil/lifetime > L80B10 >30.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90



Opciones de regulación/control options: **DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: 167x188 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
SG	30	3 (3000K)	19	1 Blanco/white	-4 (DALI)
		4 (4000K)	30		
			38		

SANDO-P



- Empotrable de proyección Sando, con varias ópticas y sin deslumbramientos. En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K o 4000K y CRI80./Sando recessed spotlight with multiple optics and glare-free lighting. The standard version comes with 3000K or 4000K LEDs and CRI80.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **12W**

Color/colour: Blanco/White

Óptica/optics: **15°/24°/38°/45°**

Vida útil/lifetime >L80B10 >30.000h

Tensión/voltage: 2200/240V AC, FP>0.90


Opciones de regulación/control options: **DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum,

Dimensiones/dimensions: 100x113 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
SP	12	3 (3000K)	15	1 Blanco/white	-4 (DALI)
		A (3500K)	24		
		4 (4000K)	45		

SANDO-DB



- Empotrable de proyección Sando, con varias ópticas y sin deslumbramientos. En su versión estándar se presenta con LEDs de 3000K o 4000K y CRI80./Sando recessed projector with multiple optics and glare-free lighting. The standard version comes with 3000K or 4000K LEDs and CRI80.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **2x12W**

Color/colour: Blanco/White

Óptica/optics: **15°/24°/38°/45°**

Vida útil/lifetime > L80B10 >30.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90

Opciones de regulación/control options: **DALI**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: 184x100x113 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
SD	24	3 (3000K)	15	1 Blanco/white	-4 (DALI)
		A (3500K)	24		
		4 (4000K)	45		

MODE



Modulo Spotlight compatible con GU10 / MR16

Spotlight module for GU10 / MR16

Potencia inicial de entrada/power: **7W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: 24°/36°

Vida útil/lifetime > 50000h

Tensión/voltage: 2200/240V AC, FP>0.95

Opciones de regulación/control options **DALI, 1-10V**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	CONTROL
MO	7	3 (3000K)	24	-1 (1-10V)
		4 (4000K)	36	-4 (DALI)



0

IP
20

■ Aro cónico Corte Ø 84 mm empotrable especialmente pensado para alojar bombillas LED GU10 o MODE. Dimensiones: 93x54mm **Estructura:** PC **Color:** Blanco / Negro/Conical bezel Cut-out Ø 84 mm. Recessed fixture specially designed to accommodate GU10 LED bulbs or modules. Structure: PC.Color options: White / Black,

COLOR
colour



1

MODELO
model

COLOR
colour

ARC84

0
1



IP
20

■ Luz indirecta Corte Ø 75 mm empotrable especialmente pensado para alojar bombillas LED GU10 o MODE. Dimensiones: 36 mm x Ø85 mm **Estructura:** Aluminio **Color:** Blanco./Indirect light. Recessed fixture with Ø85 mm cut-out, specially designed to accommodate GU10 or MODE LED bulbs. Dimensions: 35 mm x Ø85 mm. Structure: Aluminium. Finish: White.

COLOR
colour



1

MODELO
model

COLOR
colour

ARC75

0
1



0

IP
20

■ Aro basculante Corte Ø 75 mm empotrable especialmente pensado para alojar bombillas LED GU10 o MODE. Dimensiones: 42 mm x Ø82 mm **Estructura:** Aluminio **Color:** Blanco y Negro/Adjustable recessed ring with Ø75 mm cut-out, specially designed to accommodate GU10 or MODE LED bulbs. Dimensions: 42 mm x Ø82 mm. Structure: Aluminium. Finish: White and Black.

COLOR
colour



1

MODELO
model

COLOR
colour

ARB75

0
1



0

IP
65

■ IP65 Corte Ø 75 mm empotrable especialmente pensado para alojar bombillas LED GU10 o MODE. Dimensiones: 44 mm x Ø85 mm **Estructura:** Aluminio **Color:** Blanco y Negro/IP65 recessed fixture with Ø75 mm cut-out, specially designed to accommodate GU10 or MODE LED bulbs. Dimensions: 44 mm x Ø85 mm. Structure: Aluminium. Finish: White and Black

COLOR
colour



1

MODELO
model

COLOR
colour

ARC175

0
1



0

IP
65

■ IP65 Corte Ø 85 mm empotrable especialmente pensado para alojar bombillas LED GU10 o MODE. **Dimensiones:** 52 mm x Ø93 mm **Estructura:** PC **Color:** Blanco, Negro y plata/IP65 recessed fixture with Ø85 mm cut-out, specially designed to accommodate GU10 or MODE LED bulbs. Dimensions: 52 mm x Ø93 mm. Structure: PC. Finish: White, Black, and Silver.

COLOR
colour




1

MODELO
model

COLOR
colour

ARCP84


0
1

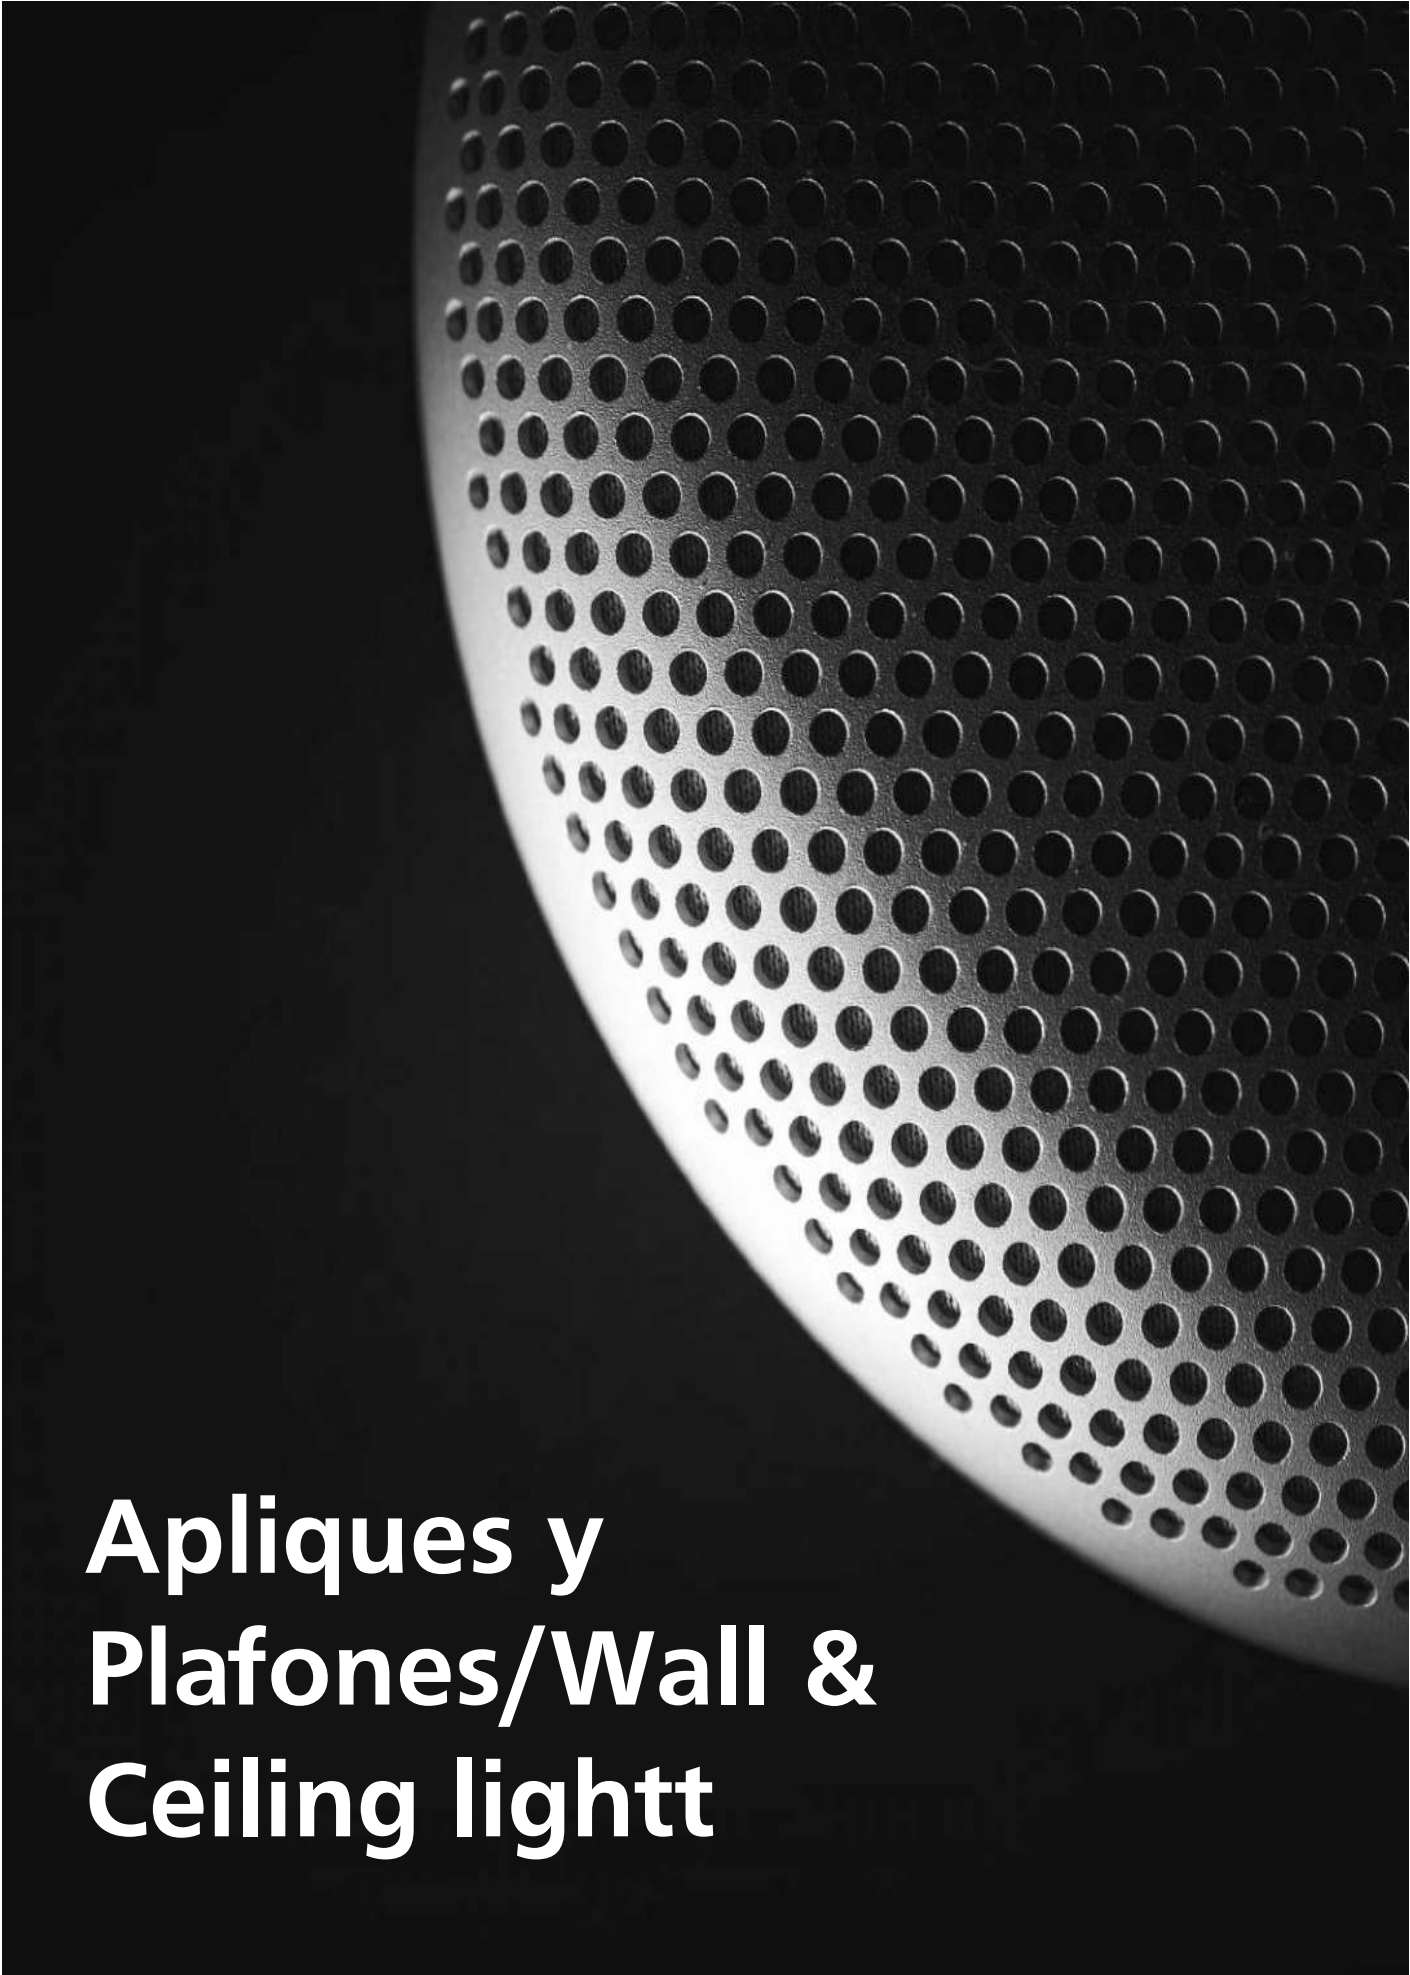

Apliques y Plafones/Wall & Ceiling lighttt



WL6080



- Producto recomendado para iluminación de paredes interiores, como oficinas, recepciones, pasillos, salas de reuniones, pizarras, etc. / Recommended product for indoor wall lighting, such as offices, reception areas, hallways, meeting rooms, blackboards etc.
- Iluminación de emergencia y detectores de iluminación y presencia, opcionales. / Emergency lighting and light/presence sensors are available as optional features.
- Aplique pared individual o en tiras continuas. / Individual luminaire or as a continuous strip.
- Hasta 160-180lm/w / up to 160-180lm/w

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto. Posibilidad de haz asimétrico. / LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements. Light can be asymmetric.

Color: Blanco y Negro/ Color White, Black

Óptica 90°/ Optics: 90°

UGR < 22 con difusor Opal, < 19 con difusor Microprismatico y < 16 con reflectores. UGR < 22 with Opal diffuser, < 19 with microprismatic diffuser and < 16 with reflectors. CRI90 opcional/ optional

Vida útil > 60.000 horas/ Lifespan > 60,000 hours

Alimentación 230VAC con driver electrónico a 36VDC. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95/ Power supply 230VAC with electronic driver at 36VDC. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95


Opciones de regulación/ Dimming: 1-10V, DALI, TRIAC otras opciones a consultar/ to be confirmed

Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 60x80xL mm / Materials. Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions. 60x80xL mm

Modelo / Model	CCT	DIFUSOR	Longitud / Length	Color / Colour	Regulación / Dimming
WL	2 (2700K)	Diffuser	565	1 Blanco / White	-1 (1-10V)
	3 (3000K)	MP (Microprismatico) UGR > 19	1125	2 Negro / Black	-6 (TRIAC)
	A (3500K)	O (Opal) UGR > 22	1405		-4 (DALI)
	4 (4000K)		1685		
			2245		

Consultar otras opciones / Please inquire about other options

Escuadra sujeción pared/ Wall mounting bracket




Referencia
Reference

Color
Colour


ES351 Blanco / White

ES352 Negro / Black

Recomendamos una escuadra cada metro. We recommend a bracket every meter

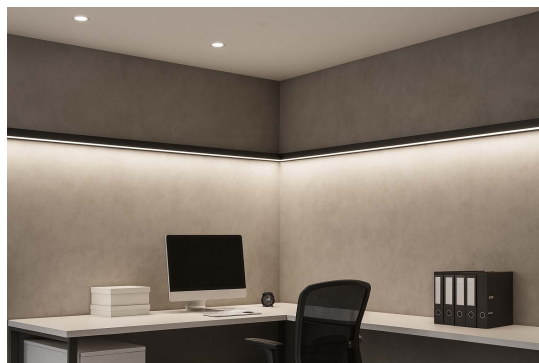

WAND



- Luminaria de superficie a pared. Iluminación directa e indirecta. Cuerpo en aluminio anodizado, con difusores de policarbonato. / Surface-mounted wall luminaire. Direct and indirect lighting. Anodized aluminum body with opal PMMA, polycarbonate diffusers.
- Potencia inicial de entrada/power: 10+10W / 20+20W / 40+40W (160-180lm/w)

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto. Posibilidad de haz asimétrico. / LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements. Light can be assymetric.

Color/colour: Blanco-Gris-Negro/white-grey-black

Óptica 60°/Optics:60°

UGR < 22 con difusor Opal, < 19 con difusor Microprismatico. UGR <22 with Opal diffuser, <19 with microprismatic diffuser and.

Vida útil> lifetime>L70B10 >60.000h

Alimentación:Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.95




Opciones de regulación **consultar**/Dimmingoptions:pleaseinquire.1-10V, DALI, TRIAC

Materiales /materials Aluminio /aluminum.

Dimensiones /dimensions: 85×300×42 mm (10+10W), 85×500×42 mm (20+20W), 85×1000×42 mm (40+40W)

Modelo /Model	CCT	Longitud / Length	Color/ Colour	Regulación/ Dimming
WA1 (10+10W)	3 (3000K)	300	1 Blanco/ White	-1 (1-10V)
	4 (4000K)		2 Negro/ Black	-6 (TRIAC)
			3 Gris/ grey	-4 (DALI)
Modelo /Model	CCT	Longitud / Length	Color/ Colour	Regulación/ Dimming
WA2 (20+20W)	3 (3000K)	500	1 Blanco/ White	-1 (1-10V)
	4 (4000K)		2 Negro/ Black	-6 (TRIAC)
			3 Gris/ grey	-4 (DALI)
Modelo /Model	CCT	Longitud / Length	Color/ Colour	Regulación/ Dimming
WA3 (40+40W)	3 (3000K)	1000	1 Blanco/ White	-1 (1-10V)
	4 (4000K)		2 Negro/ Black	-6 (TRIAC)
			3 Gris/ grey	-4 (DALI)

HALO

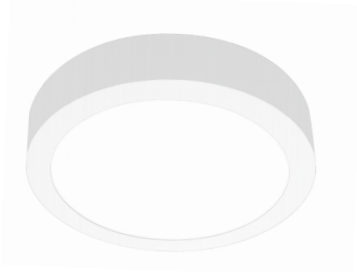

- Luminaria LED para interior de superficie a techo o muro. Fabricada en acero pintado por pulverización de poliéster en color blanco. Su fuente de luz de tipo perimetral ofrece un gran ángulo de apertura haciendo del modelo Halo una luminaria con gran versatilidad para diferentes aplicaciones./ Indoor surface mounted LED luminaire to ceiling or wall. Made out of steel painted by means of polyester powder coating in white colour. its light source perimeter type offers a wide beam making HALO a choice to different applications.

Eficacia del LED/LED efficacy: 80lm/w

Potencia inicial de entrada/power: **24W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: 120°

Vida útil/lifetime >30.000h

Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.90


Opciones de regulación/control options: DALI, 1-10V

Materiales/materials: Aluminio/aluminum,

Dimensiones/dimensions: 300x32 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	Regulación
HL	24	3 (3000K) 4 (4000K) D (6500K)	C	1 Blanco/white	-1 (1-10V) -4 (DALI)

SUPRA



- Esta luminaria ofrece alta eficiencia lumínica, baja depreciación de luz y una larga vida útil, con un diseño integrado en aluminio que garantiza una óptima disipación del calor y durabilidad. Fácil de instalar como reemplazo directo de las tradicionales rejillas de lámparas, está disponible en temperaturas de color de 3000K y 4000K./This luminaire features high luminous efficiency, low light decay, and long lifespan, with an integrated aluminum design for optimal heat dissipation and durability. Easy to install as a direct replacement for traditional grille lamps, it is available in 3000K and 4000K color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **85lm/W** Potencia

inicial de entrada/power: **24W** Color/colour:

Monocolor/single colour Óptica/optics: 120°

Vida útil/lifetime > 30.000h

Tensión/voltage: 220V AC, FP>0.80



Regulación/control options: DALI, 1-10V, SENSOR

Materiales/materials: Aluminio/aluminium

Dimensiones/dimensions: 175x55 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	Regulación
SU	25	3 (3000K) 4 (4000K) D (6500K)	C	1 Blanco/white	-1 (1-10V) -4 (DALI) - S (SENSOR)

TEILEN



- Cuenta con un diseño moderno y funcional, ideal para interiores. Ofrece luz cálida, neutra o fría y permite ajustar su inclinación hasta 90° y girar 360°./It features a modern and functional design, ideal for indoor spaces. Offers warm, neutral, or cool light, and allows tilt adjustment up to 90° and 360° rotation.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15W**

Color/colour: Blanco-Negro/white-black

Óptica/optics: **24°**

Vida útil/lifetime > 40.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum

Dimensiones/dimensions: 110x90 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	Regulación
TE	15	3 (3000K)	24	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
		4 (4000K)		2 Negro/black	-4 (DALI)






Aplique LED TEILEN / TEILEN LED Wall Light

Su diseño circular moderno lo convierte en una pieza decorativa ideal para espacios interiores contemporáneos.

Puede instalarse en techo o pared, siendo perfecto para pasillos, recibidores, oficinas o zonas de paso.

Its modern circular design makes it a decorative piece ideal for contemporary indoor spaces.


It can be installed on the ceiling or wall, making it perfect for hallways, entryways, offices, or transitional areas.

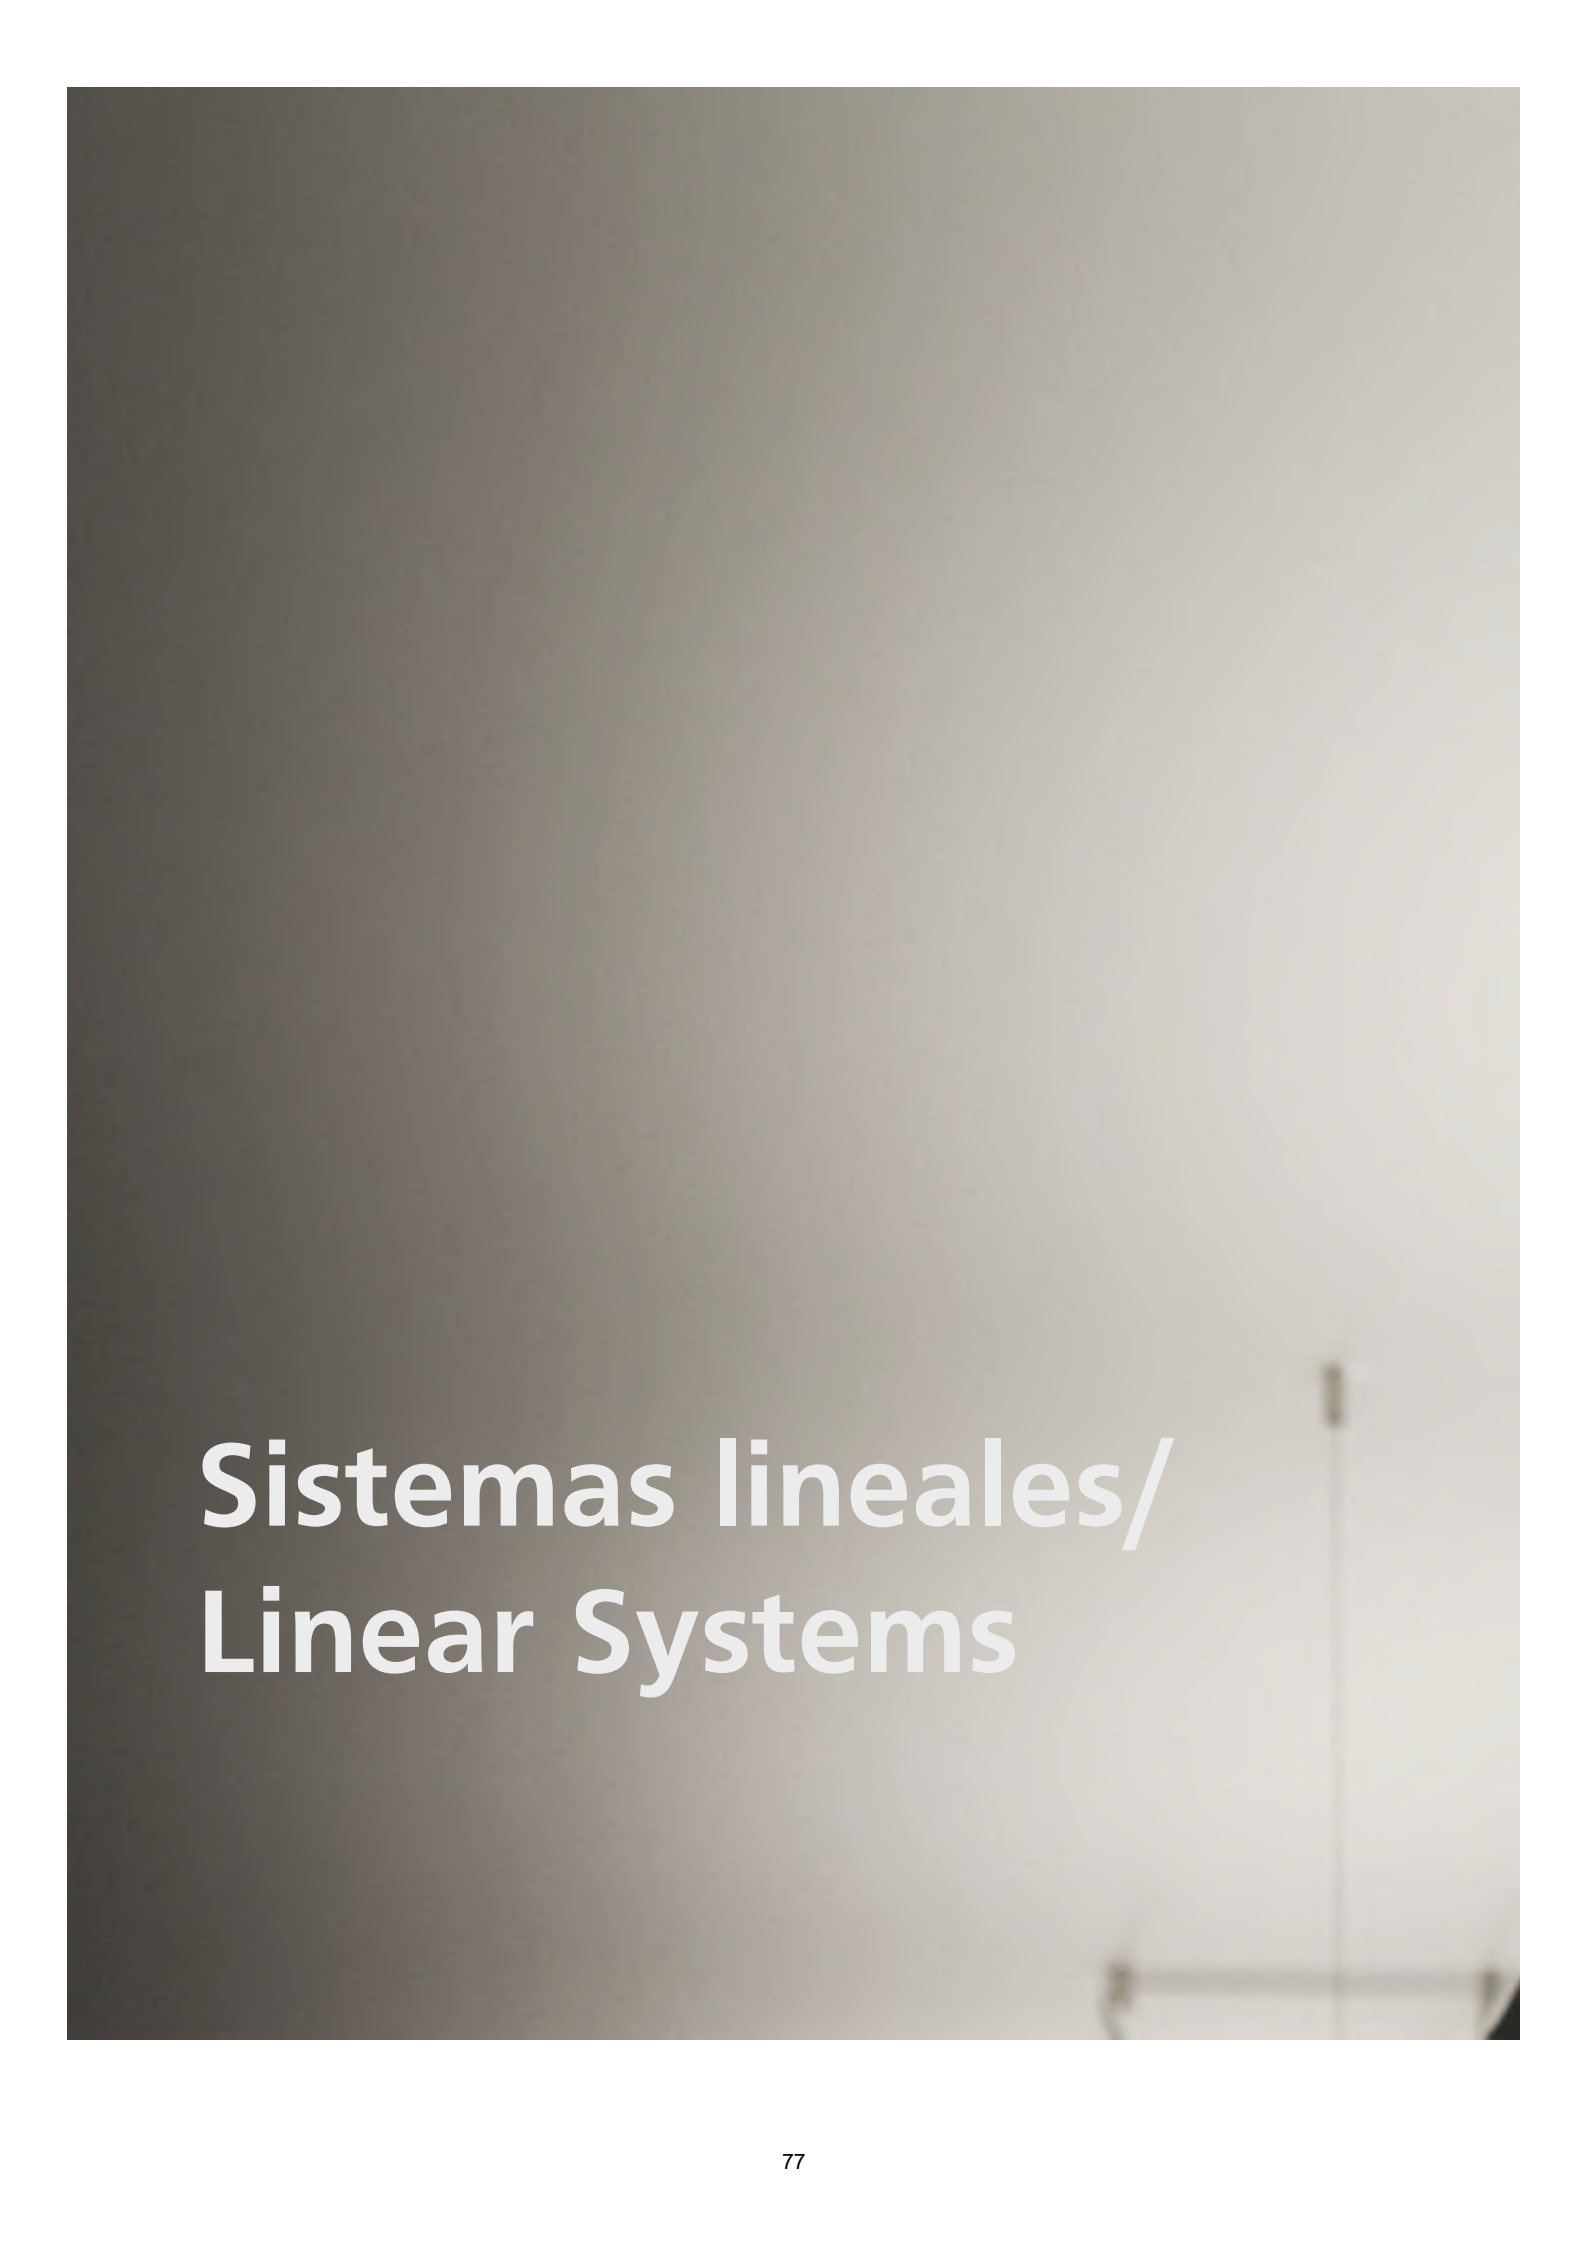The background of the slide is a blurred photograph of a whiteboard. On the whiteboard, a coordinate system is visible with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. A line is plotted on the graph, starting from the origin and extending upwards and to the right. The text 'Sistemas lineales/ Linear Systems' is overlaid on the left side of the whiteboard in a large, white, sans-serif font.

Sistemas lineales/ Linear Systems



NOVA 3535



- Producto recomendado para iluminación de espacios interiores, como oficinas, recepciones, pasillos, salas de reuniones etc. Instalación luminaria en superficie, aplique, suspendida o adosado. / Recommended product for indoor space lighting, such as offices, reception areas, hallways, meeting rooms, etc. Surface-mounted, suspended luminaire installation or recessed.
Apta para montaje adosado, con módulos de longitudes a medida con múltiplos de 510 mm (consultar tabla). Instalación en superficie, suspendida o empotrada trimless. / Suitable for surface mounting, with custom-length modules in multiples of approximately 510 mm (see table for reference). Installation options include surface-mounted, suspended, or trimless recessed.
- Su difusor de policarbonato puede ser Opal o Microprismático. / Its polycarbonate diffuser can be Opal or Microprismatic.
- Iluminación de emergencia y detectores de iluminación y presencia, opcionales. / Emergency lighting and light/presence sensors are available as optional features.

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto. **Hasta 180lm/w**
LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements. Up to 180lm/w

Color: Blanco y Negro. Consultar otras opciones / Color: White, Black. Inquire about other options.

Óptica: 90° / Optics: 90°

UGR < 22 con difusor Opal, < 19 con difusor Microprismatico . UGR <22 with Opal diffuser, UGR<19 with microprismatic diffuser and <16 with reflectors.

Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 60,000 hours

Alimentación: 230VAC con driver electrónico externo a 36VDC. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with external electronic driver at 36VDC. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95

Opciones de regulación/Dimming: 1-10V, DALI, TRIAC, KIT EMERGENCIA otras opciones a consultar/ to be confirmed

Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 35x35xL mm /
Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 35x35xL mm

Modelo / Model	CCT	DIFUSOR Diffuser	Longitud / Length	Color / Colour	Regulación	IRC CRI
N35	2 (2700K)	MP(Microprismatic)UGR>1 O (Opal) UGR>22	565	1 Blanco / White 2 Negro / Black	-1 (1-10V)	-D (CRI>90)
	3 (3000K)		1125		-4 (DALI)	
	A (3500K)		1405		-6 (TRIAC)	
	4 (4000K)		1685		-K (kit emerg.)	
	5 (5000K)		2245			



Consultar otras opciones / Please inquire about other options

Directo a red sin driver también disponible con otras medidas. / Direct-to-mains (no driver) also available in other sizes.


ACCESORIOS/ ACCESSORIES

NOVA3535

Tapas/ Cover

IP
20

TP351 Blanco/White
TP352 Negro/Black

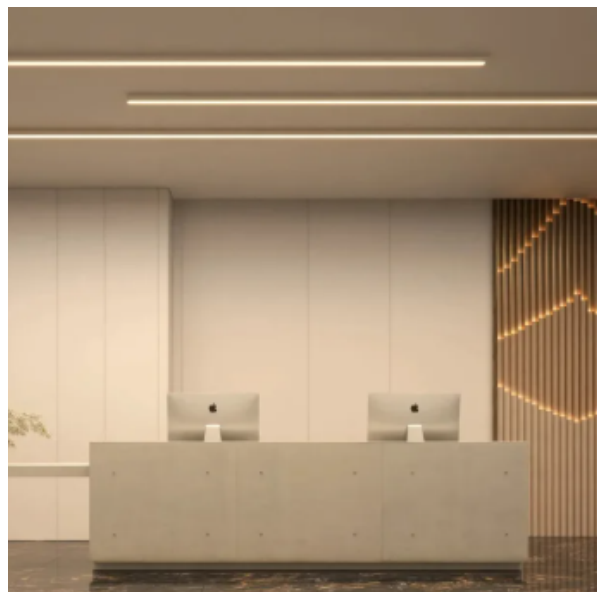

Suspensión / Suspension

Referencia/ reference

KT35

Modelo/Model

Cable suspension 1.5m / Suspension cable 1.5m

Otras medidas segun necesidad / Other lengths

accodring to project

Difusores/ diffusers



Microprismatic (UGR19) /
Microprismatic (UGR19)



Opal (UGR22)


Union / Junctions





Referencia/ reference

UN35



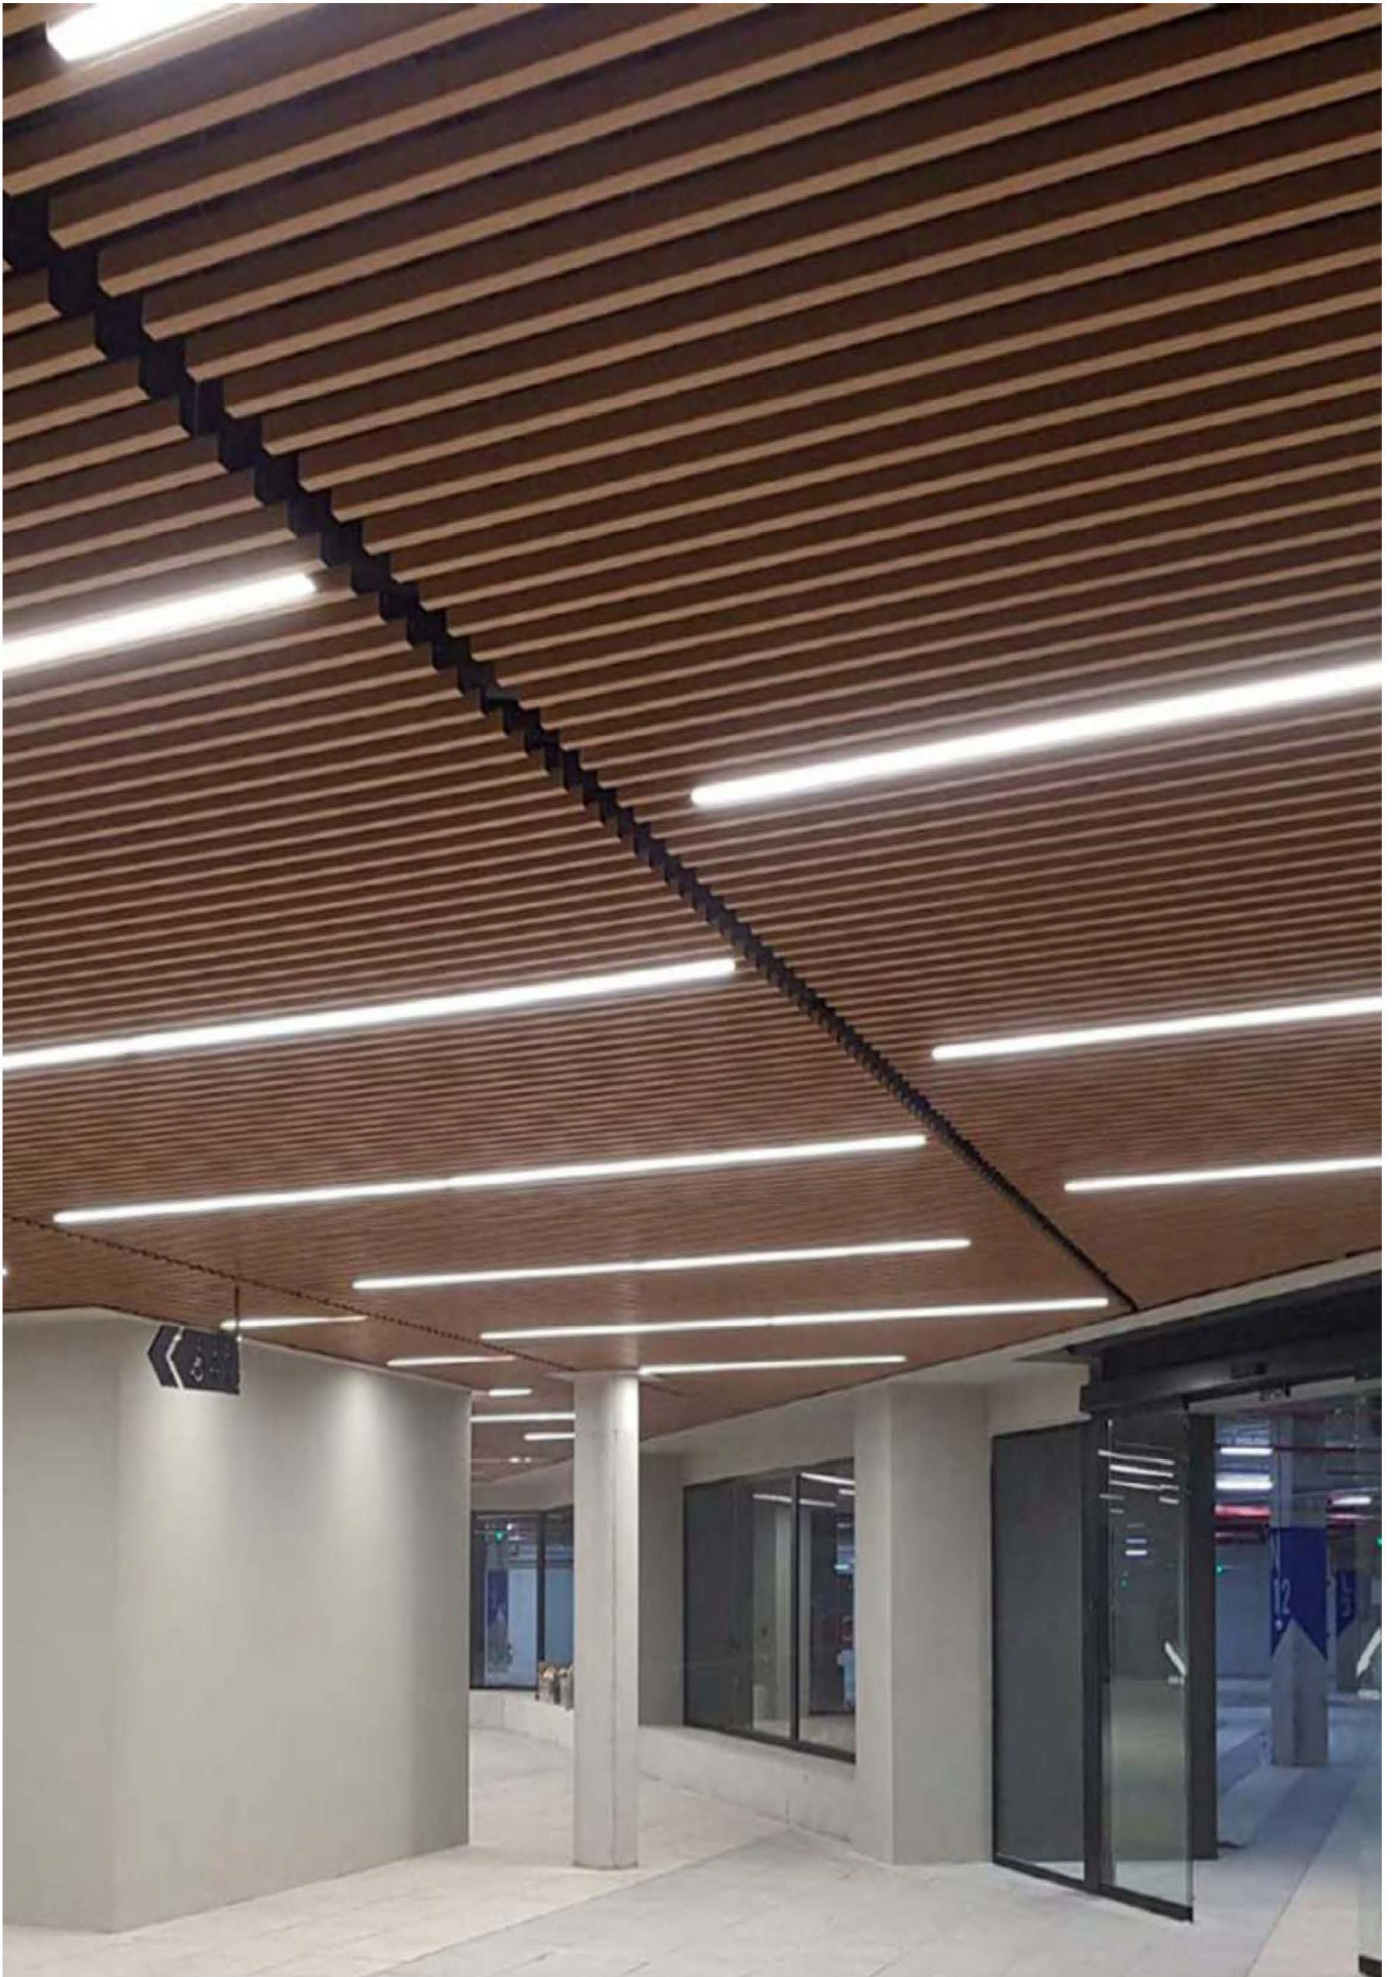

NOVA 6080



- Producto recomendado para iluminación de espacios interiores, como oficinas, recepciones, pasillos, salas de reuniones etc. Instalación luminaria en superficie, suspendida o adosada. / Recommended product for indoor space lighting, such as offices, reception areas, hallways, meeting rooms, etc. Surface-mounted or suspended luminaire installation.
- Instalación en superficie o suspendida. / Suitable for surface mounting, with custom-length modules Installation options include surface-mounted or suspended.
- Su difusor de policarbonato puede ser Opal, Microprismático o con Reflectores. Iluminación de emergencia y detectores de iluminación y presencia, opcionales. / Its polycarbonate diffuser can be Opal, Microprismatic or with reflectors. Emergency lighting and light/presence sensors are available as optional features.

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto. Hasta 180lm/w/ LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements. Up to 180lm/w

Color: Blanco, Gris, Negro / Color: White, Grey, Black

Óptica: 90°/Optics: 90°

UGR < 22 con difusor Opal, < 19 con difusor Microprismatico y < 16 con reflectores/ UGR <22 with Opal diffuser, <19 with microprismatic diffuser and <16 with reflectors.

Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 60,000 hours

Alimentación: 230VAC con driver electrónico a 36VDC. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver at 36VDC. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95

Opciones de regulación: consultar/Dimming options: 1-10V, DALI, TRIAC, KIT EMERGENCIA otras opciones a consultar/ to be confirmed


Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 60x80xL mm / Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 60x80xL mm

Modelo/Model	CCT	DIFUSOR Diffuser	Longitud / Length	Color / Colour	Regulación	IRC CRI -D (CRI>90)
N60	2 (2700K)	MP(Microprismatico)UGR>19	565	1 Blanco / White	-1 (1-10V)	
	3 (3000K)		1125	2 Negro / Black	-4 (DALI)	
	A (3500K)	O (Opal) UGR>22	1405		-6 (TRIAC)	
	4 (4000K)	R (Reflectores UGR>16)	1685		-K (kit emerg.)	
	5 (5000K)		2245			


Consultar otras opciones / Please inquire about other options

ACCESORIOS/ ACCESSORIES

Tapas/ Cover




IP
20



60

TP351 Blanco/White

TP352 Negro/Black



Suspensión / Suspension

Referencia/Reference

ANC60

KT35

Modelo/Model

Anclaje suspension /
Suspension bracket

Cable suspension /
Suspension cable

Union / Junctions



Referencia/Reference

UN60

Difusores / Diffusers




Reflectores (UGR16) /
Reflectors (UGR16)





Microprismatico (UGR19) /
Microprismatic (UGR19)



Opal (UGR22)

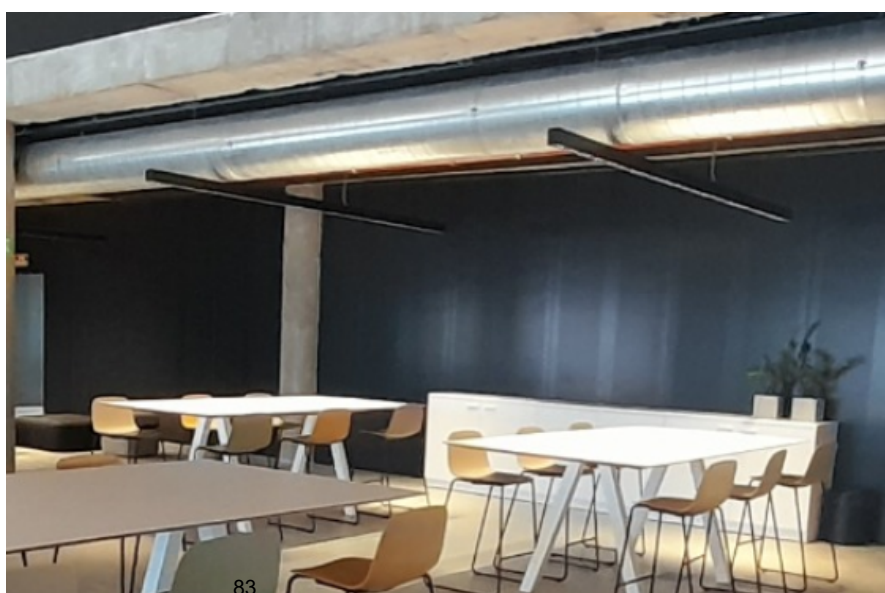

NOVA 6230

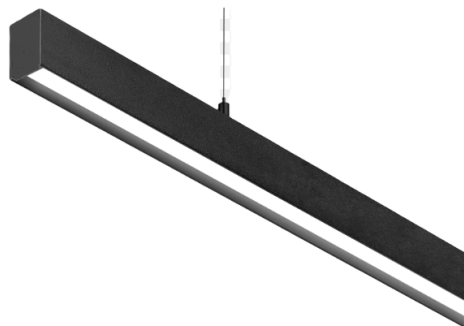

- Luminaria lineal LED de superficie o suspensión, ultrafina de altas prestaciones. LED suspensión or surface luminaire, ultrathin of high performance.
- Su difusor de PMMA en diferentes acabados retrasado respecto al plano del marco proporciona muy bajo índice de deslumbramiento (**UGR>19**) y garantiza la concentración y aprovechamiento del flujo luminoso en la zona deseada. Its PMMA diffuser in different finishes and recessed from the frame plane provides a very low antiglare rate and guarantees high flux concentration and exploitation of it.
- LEDs tipo 3030 de alta luminosidad montados sobre PCB para garantizar su vida útil que proporcionan hasta con una eficiencia de **180lm/W**. Disponibles en cuatro temperaturas de color standard con tres pasos de mcdam y opcionalmente colores específicos para diferentes productos del sector alimentario. Hi intensity 3030 LED type mounted on PCB guarantees its life span and provide up to 180lm/w efficiency. Available in four standar color temperature and optimal special and specific colours for food products.
- Por sus características técnicas y versatilidadel NOVA 6230 es una luminaria ideal para oficinas, comercios, recepciones, barras de hostelería , expositores de producto etc. its technical features make NOVA 8824 highly adaptable for shops, offices, restaurant bars, receptions, product display, etc.

Color: Blanco, Gris, Negro / Color: White, Grey, Black

Óptica **30°** / Optics: 30°

UGR < **16** / UGR < 16

Difusor en acabado hielo / Ice finished diffuser


Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 60,000 hours

Alimentación: Fuente de alimentacion 24V. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Electronic Power supply: 24V Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95.

Opciones de regulación: **consultar** / Dimming options: **1-10V, DALI, TRIAC, KIT EMERGENCIA** otras opciones a consultar / to be confirmed

Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 22x17xL mm / Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 60x80xL mm

Modelo / Model	CCT	Longitud / Length	Difusor / Diffuser	Color / Colour	Regulación	IRC
N62	2 (2700K)	1125	O (Opal) R <19	1 Blanco / White	-1 (1-10V)	CRI -D (CRI>90)
	3 (3000K)	1405	I (Hielo) UGR <22	2 Negro / Black	-4 (DALI)	
	A (3500K)	1685	N (Negro) UGR>16	3 Gris / Gray	-6 (TRIAC)	
	4 (4000K)	2245			-K (kit emerg.)	
	5 (5000K)					



Uniones y accesorios / Junctions and accessories



ANS62



UNR62




UN9062



KT62





UN12062



TP62 1 Blanco / White
2 Negro / Black
3 Gris / Gray

NOVA 1722



- Luminaria lineal LED de superficie o suspensión, ultrafina de altas prestaciones. LED suspensión or surface luminaire, ultrathin of high performance.
- Su difusor de PMMA en diferentes acabados retrasado respecto al plano del marco proporciona muy bajo índice de deslumbramiento y garantiza la concentración y aprovechamiento del flujo luminoso en la zona deseada. Its PMMA diffuser in different finishes and recessed from the frame plane provides a very low antiglare rate and guarantees high flux concentration and exploitation of it.
- LEDs tipo 5630 de alta luminosidad montados sobre PCB para garantizar su vida útil que proporcionan una eficiencia de 180lm/W. Disponibles en cuatro temperaturas de color standard con tres pasos de mcdam y opcionalmente colores específicos para diferentes productos del sector alimentario. Hi intensity 5630 LED type mounted on PCB guarantees its life span and provide up to 180lm/w efficiency. Available in four standar color temperature and optinal special and specific colours for food products.
- Por sus características técnicas y versatilidadel NOVA 1725 es una luminaria ideal para oficinas, comercios, recepciones, barras de hostelería , expositores de producto etc. its technical features make NOVA 1725 highly adaptable for shops, offices, restaurant bars, receptions, product display, etc.

Color: Blanco, Gris, Negro / Color: White, Grey, Black

Óptica 30° / Optics: 30°

UGR < 16 / UGR < 16

Difusor en acabado hielo / Ice finished diffuser


Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 60,000 hours

Alimentación: Fuente de alimentación 24V. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Electronic Power supply: 24V Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95.

Opciones de regulación: **consultar** / Dimming options: **1-10V, DALI, TRIAC, KIT EMERGENCIA** otras opciones a consultar / to be confirmed

Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 22x17xL mm / Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 60x80xL mm

Modelo / Model	CCT	Longitud / Length	Difusor / Diffuser	Color / Colour	Regulación	IRC CRI
N17	2 (2700K)	1125	O (Opal) H	1 Blanco / White	-1 (1-10V)	-D (CRI>90)
	3 (3000K)	1405	H (Hielo)	2 Negro / Black	-4 (DALI)	
	A (3500K)	1685	N (Negro)	3 Gris / Gray	-6 (TRIAC)	
	4 (4000K)	2245			-K (kit emerg.)	
	5 (5000K)					

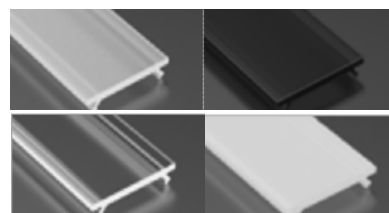

Uniones y accesorios / Junctions and accessories



ANSI17



UNR17



UN9017





KT17



UN12017

NOVA 2726

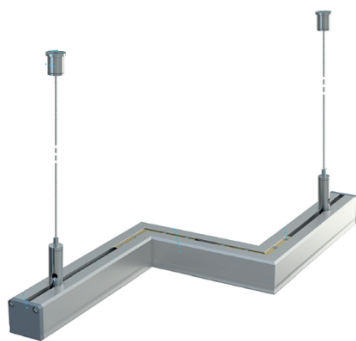

- Luminaria lineal LED de suspensión o superficie, ultrafina de altas prestaciones. LED suspensión or surface luminaire, ultrathin of high performance.
- Su difusor de PMMA en diferentes acabados y doble parabólico de aluminio, raso respecto al plano del marco proporciona bajo índice de deslumbramiento y garantiza la concentración y aprovechamiento del flujo luminoso en la zona deseada. Its PMMA diffuser in different finishes and aluminum double raster, flat from the frame plane provides a low glare rate and guarantees high flux concentration and exploitation of it.
- LEDs tipo 5630 de alta luminosidad montados sobre PCB para garantizar su vida útil que proporcionan una eficiencia de 180lm/W. Disponibles en cuatro temperaturas de color standard con tres pasos de mcadam y opcionalmente colores específicos para diferentes productos del sector alimentario. Hi intensity 5630 LED type mounted on PCB guarantees its life span and provide up to 180lm/w efficiency. Available in four standar color temperature and optinal special and specific colours for food products.
- Por sus características técnicas y versatilidad para realizar diferentes figura y diseños NOVA 2726 es una luminaria ideal para oficinas, comercios, recepciones, barras de hostelería , expositores de producto etc. its technical features make NOVA 2726 highly adaptable for shops, offices, restaurant bars, receptions, product display, etc.

Color: Blanco, Gris, Negro / Color: White, Grey, Black

Óptica ~~120°~~ Optics: 120°

UGR <22-19-16 / UGR <22-19-16

Difusor en acabado hielo / Ice finished diffuser


Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 60,000 hours

Alimentación: Driver 230 VAC. CC. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Electronic Driver 230VAC. CC Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95.

Opciones de regulación: ~~consultar~~ Dimming options: 1-10V, DALI, TRIAC, KIT EMERGENCIA otras opciones a consultar / to be confirmed

Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 27x26xLmm / Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 27x26xL mm

Modelo / Model	CCT	Longitud / Length	Difusor / Diffuser	Color / Colour	Regulación	IRC
N27	2 (2700K)	1125	MP (Microprismatico)	1 Blanco / White	-1 (1-10V)	CRI
	3 (3000K)	1405	O (Opal) UGR <19 UGR <22	2 Negro / Black	-4 (DALI)	-D (CRI>90)
	A (3500K)	1685	L (LAMAS)	3 Gris / Gray	-6 (TRIAC)	
	4 (4000K)	2245	N (Negro)		-K (kit emerg.)	
	5 (5000K)					

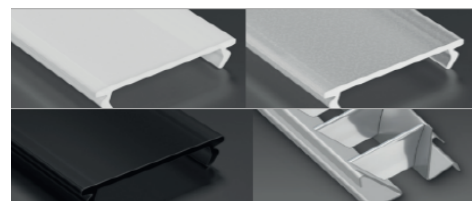

Uniones y accesorios / Junctions and accessories



ANS27


UNR27

UN9027

UN12027

KT27

NOVA 88 up&down



- Luminaria lineal LED de suspensión que combina un flujo luminoso descendente para el plano de trabajo y otro ascendente que aporta luz indirecta al techo realizando este y mejorando la percepción del espacio. Disponible en tres niveles de potencia. Suspended linear luminaire combining a downwards luminous flux for the work plane and an upward flux that provides indirect ceiling illumination, enhancing it and improving the perception of the space. Available in three power steps.
- Sus difusores de PMMA disponible en varios acabados, rasos al plano del marco proporciona un bajo índice de deslumbramiento y garantiza el aprovechamiento del flujo luminoso. Its PMMA diffusers available in different finishes, recessed from the frame planes provides a low glare rate and guarantees high flux exploitation of it.
- LEDs tipo 3030 de alta luminosidad montados sobre PCB para garantizar su vida útil que proporcionan hasta 180lm/W Disponibles en cuatro temperaturas de color standard con tres pasos de mcadam y opcionalmente la posibilidad de combinar diferentes tonalidades para cada uno de los flujos. Hi intensity 3030 LED type mounted on PCB guarantees its life span and provide up to 180lm/W efficiency. Available in four standar colour temperatures and optinal combination of colour temperatures for each luminous flux.
- Por sus características técnicas y versatilidad NOVA 88 up&down es una luminaria ideal para oficinas, comercios, recepciones, hostelería y espacios arquitectonicos contemporaneos. Its technical features make NOVA 88 up&down a highly adaptable for shops, offices, restaurants, receptions and contemporary architectonic spaces.

Color: Blanco, Gris, Negro / Color: White, Grey, Black

Óptica 90°/Optics: 90°

UGR < 22-19 / UGR <22-19


Difusor en acabado hielo/Ice finished diffuser

Vida útil > 60.000 horas L80B10 / Lifespan > 60,000 hours L80B10

Alimentación: Fuente de alimentacion CC. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Electronic Power supply: CC Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95.

Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 43x88xL mm / Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 43x88xL mm


Modelo/Model	CCT	Longitud / Length	Difusor / Diffuser	Color / Colour	Regulación	IRC CRI
N88	2 (2700K)	1125	O (Opal) UGR <19	1 Blanco / White	-1 (1-10V)	-D (CRI>90)
	3 (3000K)	1405	H (Hielo) UGR <22	2 Negro / Black	-4 (DALI)	
	A (3500K)	1685	TR (Doble parabólico)	3 Gris / Gray	-6 (TRIAC)	
	4 (4000K)	2245			-K (kit emerg.)	
	5 (5000K)					



Uniones y accesorios / Junctions and accesories



UNR88



UN9088



UN12088





KT88



TP17 1 Blanco / White
2 Negro / Black
3 Gris / Gray

NOVA 3535E



- Luminaria lineal NOVA 3535E apta para montaje empotrado. Instalación en perfilería vista, oculta o techos lisos. Módulos de longitudes a medida, en múltiplos de 500 mm.(ver tabla). Fabricada en aluminio con difusor de policarbonato, disponible en versiones Opal o microprismático para una iluminación perfectamente uniforme. Existe la posibilidad de integrar tramos de iluminación de emergencia, detectores de presencia y luminosidad, entre otras opciones de gestión inteligente./

NOVA 3535E linear luminaire suitable for recessed mounting. Custom-length modules available in multiples of around 500 mm (check table). Made of aluminum with a polycarbonate diffuser, available in Opal or microprismatic versions for perfectly uniform lighting. It is possible to integrate emergency lighting sections, presence and light sensors, among other smart management options.

- Hasta 180lm/w / up to 180lm/w

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto./LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color: Blanco, Negro / Color: White, Black

Óptica: 90°/Optics: 90°

UGR < 22 con difusor Opal, < 19 con difusor Microprismatico y / UGR <22 with Opal diffuser, <19 with microprismatic diffuser

Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 60,000 hours

Alimentación: 230VAC con driver electrónico externo a 36VDC. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver at 36VDC. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95

Opciones de regulación: **consultar**/ Dimming options: : **1-10V, DALI, TRIAC, KIT EMERGENCIA** otras opciones a consultar/ to be confirmed


Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 60x50xL mm / Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 60x50xL mm

Modelo/Model	CCT	Longitud /Length	DIFUSOR Diffuser	Color / Colour	Regulación	IRC CRI
N3E	2 (2700K)	565	MP(Microprismatico)UGR>19 O (Opal) UGR>22	1 Blanco/white	-1 (1-10V)	-D (CRI>90)
	3 (3000K)	1125		2 Negro/black	-4 (DALI)	
	A (3500K)	1405		3 Gris/ grey	-6 (TRIAC)	
	4 (4000K)	1685			-K (kit emerg.)	
	5 (5000K)					


Consultar otras opciones / Please inquire about other options

ACCESORIOS/ ACCESSORIES

Tapas/ Cover



Muelles sujecion / Mounting springs



Difusores / Diffusers



Union / Junctions



Referencia/Reference

UN3E





Microprismatico (UGR19) /
Microprismatic (UGR19)



Opal (UGR22)

NOVA 6050E



- Luminaria lineal NOVA 6050E apta para montaje empotrado. Instalación en perfilera vista, oculta o techos lisos. Módulos de longitudes a medida, en múltiplos de 500 mm.(ver tabla). Fabricada en aluminio con difusor de policarbonato, disponible en versiones Opal, microprismático o microprismático con cover para una iluminación perfectamente uniforme. Existe la posibilidad de integrar tramos de iluminación de emergencia, detectores de presencia y luminosidad, entre otras opciones de gestión inteligente./

NOVA 6050E linear luminaire suitable for recessed mounting. Custom-length modules available in multiples of around 500 mm (check table). Made of aluminum with a polycarbonate diffuser, available in Opal, microprismatic, or microprismatic with cover versions for perfectly uniform lighting. It is possible to integrate emergency lighting sections, presence and light sensors, among other smart management options.

- Hasta **180lm/w** / up to 180lm/w

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto./LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color: Blanco, Negro / Color: White, Black

Óptica: **90°**/Optics: **90°**

UGR < 22 con difusor Opal, < 19 con difusor Microprismatico y < 16 con reflectores / UGR <22 with Opal diffuser, <19 with microprismatic diffuser and <16 with reflectors.

Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 60,000 hours

Alimentación: 230VAC con driver electrónico a 36VDC. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver at 36VDC. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95

Opciones de regulación: **consultar**/Dimming options: **1-10V, DALI, TRIAC, KIT EMERGENCIA** otras opciones a consultar/ to be confirmed



Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 60x50xL mm / Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 60x50xL mm

Modelo/Model	CCT	DIFUSOR	Longitud / Length	Color / Colour	Regulación	IRC CRI
N50	2 (2700K)	Diffuser	565	1 Blanco / White	-1 (1-10V)	-D (CRI>90)
	3 (3000K)	MP(Microprismatico)UGR>19	1125	2 Negro / Black	-4 (DALI)	
	A (3500K)	O (Opal) UGR>22	1405		-6 (TRIAC)	
	4 (4000K)	L (Lamas)	1685		-K (kit emerg.)	
	5 (5000K)		2245			


Consultar otras opciones / Please inquire about other options

ACCESORIOS/ ACCESSORIES

Tapas/ Cover

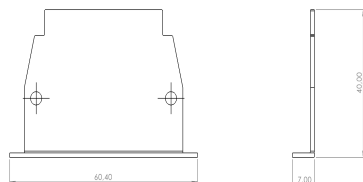

Muelles sujecion / Mounting springs



Difusores / Diffusers

Union / Junctions



Referencia/Reference

UN50



Microprismatico (UGR19) /
Microprismatic (UGR19)





Lamas / Louvers



Opal (UGR22)

NOVA 2218

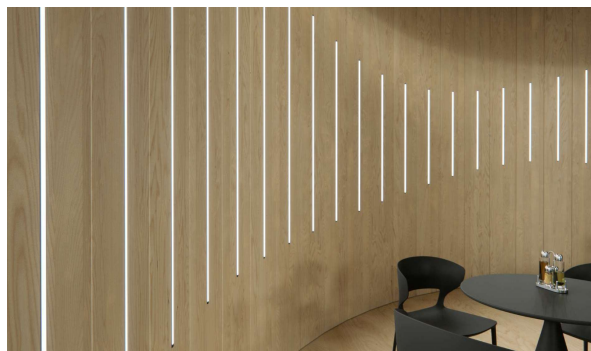

- Luminaria lineal LED para empotrar, ultrafina de altas prestaciones. Hi performance, ultrathin, recessed LED luminaire.
- Su difusor de PMMA en diferentes acabados y lentes, raso al plano del marco proporciona un bajo índice de deslumbramiento y garantiza la concentración y aprovechamiento del flujo luminoso en la zona deseada. Its PMMA diffuser, in different finishes and lenses flat to the frame plane provides a very low antiglare rate that guarantees high flux concentration and exploitation of it.
- LEDs tipo 5630 de alta luminosidad montados sobre PCB para garantizar su vida útil que proporcionan hasta 5000lm/m con una eficiencia de **105lm/W**. Disponibles en cuatro temperaturas de color standard con tres pasos de mcadam y opcionalmente colores específicos para diferentes productos del sector alimentario. Hi intensity 5630 LED type mounted on PCB guarantees its life span and provide up to 5000lm/m with 105lm/w efficiency. Available in four standar color temperature and optinal special and specific colours for food products.
- Por sus características técnicas y versatilidadel NOVA 2218 es una luminaria ideal para oficinas, comercios, recepciones, barras de hostelería , expositores de producto etc. Due to its technical characteristics and versatility, the NOVA 2218 is an ideal luminaire for offices, shops, receptions, hospitality counters, product displays, and more.

Color: Blanco, Gris, Negro /White, Grey, Black

Óptica:120-60-30°/Optics:120-90-60-30°

UGR<22-19-16/ UGR <122-19-16

Difusor en acabado hielo/Ice finished diffuser

Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 60,000 hours

Alimentación: Fuente de alimentacion 24V. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Electronic Power supply: 24V Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95.

Opciones de regulación:consultar/Dimming options: 1-10V, DALI, TRIAC, KIT EMERGENCIA otras opciones a consultar/ to be confirmed

Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 60×80×L mm / Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 60×80×L mm

Modelo/Model	Longitud /Length	CCT	Difusor / Diffuser	Color / Colour	Regulación	IRC CRI
N22	565	2 (2700K)	O (Opal) H	1 Blanco / White	-1 (1-10V)	-D (CRI>90)
	1125	3 (3000K)	I (Hielo)	2 Negro / Black	-4 (DALI)	
	1405	A (3500K)	N (Negro)	3 Gris / Gray	-6 (TRIAC)	
	1685	4 (4000K)	3 (Optico 30°)		-K (kit emerg.)	
	2245	5 (5000K)	6 (Optico 60°)			



Uniones y accesorios / Junctions and accessories



PT22



UNR22




UN9022






UNH22



UN12022



NOVA 4574



- Luminaria lineal LED de suspensión o superficie de alto rendimiento. Disponible en tres niveles de potencia. Diseñada con doble estructura para garantizar un montaje de precisión en el menor tiempo posible así como su mantenimiento. Suspended or surface linear luminaire. Designed with a double structure to guarantee a precise and fast mounting as well as maintenance. Available in three power steps.
- Su difusor de PMMA disponible en varios acabados, raso respecto al plano del marco proporciona un bajo índice de deslumbramiento y garantiza el aprovechamiento del flujo luminoso. Its PMMA diffuser available in different finishes, flat to the frame plane provides a low glare rate and guarantees high flux.
- LEDs tipo 3030 de alta luminosidad montados sobre PCB para garantizar su vida útil que proporcionan hasta 180lm/W. Disponibles en cuatro temperaturas de color standard con tres pasos de mcd/m² y opcionalmente la posibilidad de combinar diferentes tonalidades para cada uno de los flujos. High intensity 3030 LED type mounted on PCB guarantees its life span and provides up to 180lm/W efficiency. Available in four standard colour temperatures.
- Por sus características técnicas y versatilidad NOVA 45 es una luminaria ideal para oficinas, comercios, recepciones, hostelería y espacios arquitectónicos contemporáneos. Its technical features make NOVA 45 a highly adaptable for shops, offices, restaurants, receptions and contemporary architectonic spaces.

Color: Blanco, Gris, Negro / Color: White, Grey, Black

Óptica 90° / Optics: 90°

UGR < 22-19-16 / UGR < 22-19-16


Difusor en diferentes acabados / different diffuser finishes

Vida útil > 60.000 horas L80B10 / Lifespan > 60,000 hours L80B10

Alimentación: Fuente de alimentación CC. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Electronic Power supply: CC
Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95.

Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 45x74xL mm /
Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 43x88xL mm

Modelo / Model	Longitud / Length	CCT	Difusor / Diffuser	Color / Colour	Regulación	IRC CRI
N45	1125	2 (2700K)	MP (Microprismatico)	1 Blanco / White	-1 (1-10V)	-D (CRI>90)
	1405	3 (3000K)	O (Opal)	2 Negro / Black	-4 (DALI)	
	1685	A (3500K)	I (Hielo)	3 Gris / Gray	-6 (TRIAC)	
	2245	4 (4000K)			-K (kit emerg.)	
		5 (5000K)				

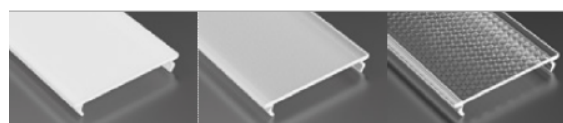

Uniones y accesorios / Junctions and accessories



APS45



APUN45



APUN9045



APHUN9045



APVUN9045

AURA



- Producto recomendado para iluminación de espacios interiores, como oficinas, recepciones, pasillos, salas de reuniones etc
Instalación suspendida. / Recommended product for indoor space lighting, such as offices, reception areas, hallways, meeting rooms, etc. Suspended luminaire installation.

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto./LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color: Blanco, Gris, Negro / Color: White, Grey, Black

Óptica: 90°/Optics: 90°

UGR < 22 con difusor Opal/ UGR <22 with Opal diffuser. otras opciones a consultar / to be confirmed



Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 60,000 hours

Alimentación: 230VAC con driver electrónico a 36VDC. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver at 36VDC. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95

Opciones de regulación: **consultar** / Dimming options: please inquire.


Materiales: Aluminio extrusionado y anodizado con difusor de PMMA. Lacado en blanco o negro. Dimensiones: 35x32xDIAM mm / Materials: Extruded and anodized aluminum with PMMA diffuser. Painted in white or black. Dimensions: 35x32xL mm

Modelo/Model	CCT	Diametro / Diameter	Color / Colour	Regulación / Dimming	Consultar otras opciones / Please inquire about other options
AU	3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K)	600 900 1200 1500 2000	1 Blanco / White 2 Negro / Black 3 Gris / Gray	-4 DALI	

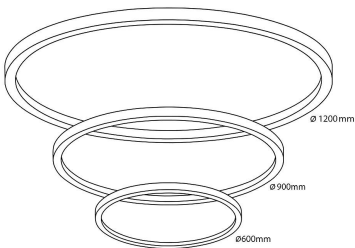




Pantallas Panels

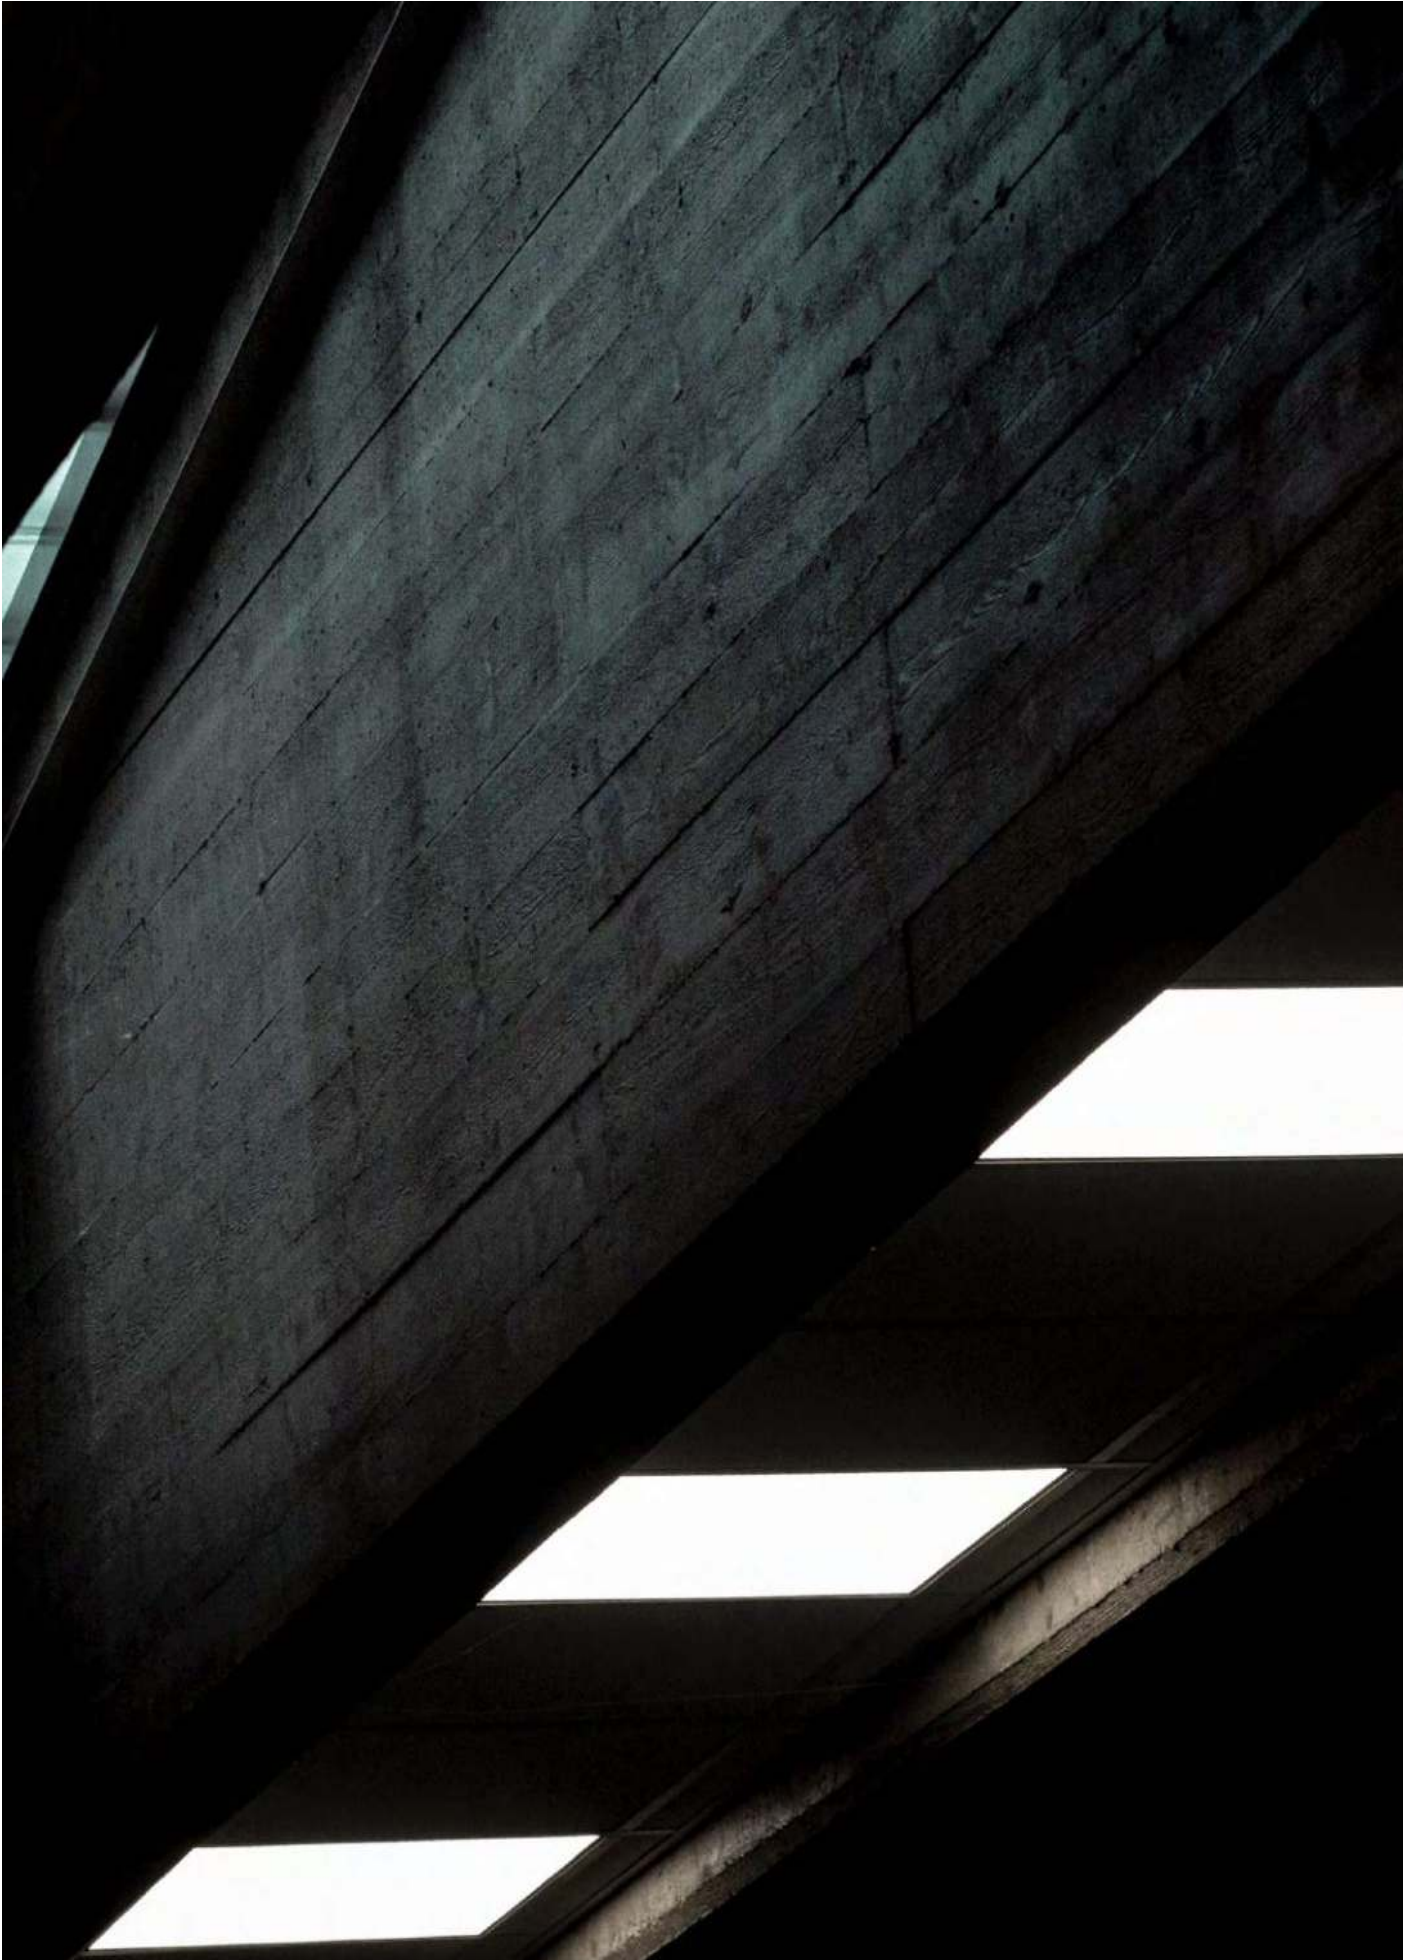

NEO

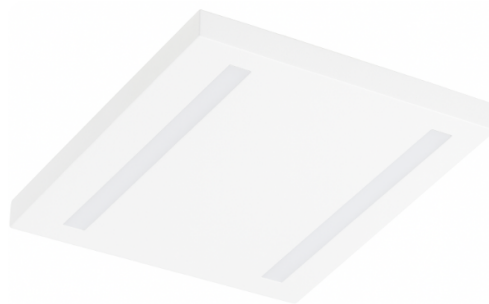

Luminaria de altura reducida de superficie o para empotrar en techos de perfilería vista. Armazón fabricado en chapa de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo-esmaltado. Neo ofrece 4 tamaños, con opciones de difusor, 2 o 3 líneas de luz (según modelo) y dispone de 4 acabados diferentes en líneas de celosía. Low-profile surface-mounted or recessed luminaire designed for exposed grid ceilings. The housing is made of high-quality sheet metal, degreased, phosphated, and powder-coated. The Neo model is available in four sizes, with diffuser options, two or three light lines (depending on the model), and offers four different finishes for the louver-style lines.

Potenciasparacadacalle/Street wattages:12W(597x597mm),24W(597x1197mm)(297x1197mm),6W(297x297mm)

Flujo del LEO variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto/LEO flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color Blanco/ Color White

Óptica 780°/Optics 780°

UGR < 22 con difusor Opal, <79 con difusor Microprismatico/ UGR <22 with Opal diffuser, <79 with microprismatic diffuser

Vida útil> 60.000 horas/ Lifespan> 90,000 hours

Alimentación 230VAC con driver electrónico. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia> 0.95/ Power supply 230VAC with electronic driver. Frequency 50/60Hz. Power factor> 0.95

Opciones de regulación: **consulta**/Dimming options: 1-10V, DALI, TRIAC

Dimensiones: 597x597x50 mm/ Dimensions: 600x600x30 mm. Otras disponibles (Ver tabla)/ Other available (See table)

Armazón / Housing

Modelo/Model	CCT	Dimensiones	Calles / Channels	Difusor/Diffuser	Regulación / Dimming
NE	3 (3000K)	AA (597mm x 597mm)	1	MP (Microprismatico)	-1 (1-10V)
	4 (4000K)	AC (597mm x 1197mm)	2	O (Opal)	-4 (DALI)
	5 (5000K)	BB (297mm x 297mm)	3	L (Lamas / Louvers)	-6 (TRIAC)
	6 (6000K)	BC (297mm x 1197mm)	4		

Consultar otras opciones. Acabados y medidas segun necesidad/ Please inquire about other options. Lengths and modules as needed

Calles: 4 opciones/ Modules: 4 options



Celosia: 4 Acabados/ Louvers: 4 types



*Solo las versiones de 597mm de ancho pueden tener 3 o 4 calles / Only 597mm wide models can have 3 or 4 channels



LPV8



Luminaria polivalente de altura reducida para empotrar en cualquier techo normalizado del mercado, techos de perfilera y escayola lisa. También para perfil semi-oculto. Armazón fabricado en chapa de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo-esmaltado. LPV ofrece 4 tamaños, con opciones de difusor, 2, 3 o 4 líneas de luz (según modelo) y dispone de 4 acabados diferentes en líneas de celosía. Difusor abatible mediante muelles. Versatile low-profile luminaire designed for recessed installation in any standard ceiling on the market, including grid ceilings, smooth plaster ceilings, and semi-concealed profiles. The housing is made from high-quality sheet metal, degreased, phosphated, and thermo-enamel coated. LPV is available in 4 sizes, with diffuser options, 2 or 3 light lines (depending on the model), and offers 4 different louver line finishes.

Potencias para cada calle/Street wattages: **12W** (597x597mm), **24W** (597x1197mm) (297x1197mm), **6W** (297x297mm)

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto./LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color Blanco / Color White

Óptica 180°/Optics 180°

UGR < 22 con difusor Opal, <19 con difusor Microprismatico / UGR <22 with Opal diffuser, <19 with microprismatic diffuser

Vida útil > 60.000 horas / Lifespan > 90,000 hours

Alimentación 230VAC con driver electrónico. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply 230VAC with electronic driver. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95

Opciones de regulación: DALI, 1-10V y consultar/ otros Dimming options DALI, 1-10V and inquire about others.

Dimensiones 597x597x50/80 mm/ Dimensions 597x597x50/80 mm. Otras disponibles (Ver tabla)/ Other available (See table)

Armazón / Housing


Modelo / Model	CCT	Dimensiones / Dimensions	Calles / Channels	Difusor / Diffuser	Regulación / Dimming
LPV8(Altura 80mm)	3 (3000K)	AA (597mm x 597mm)	O (Normal)	MP (Microprismatico)	-1 (1-10V)
	4 (4000K)	AC (597mm x 1197mm)	1	O (Opal)	-4 (DALI)
	5 (5000K)	BB (297mm x 297mm)	2	L (Lamas / Louvers)	
		BC (297mm x 1197mm)	3		
			4		

Consultar otras opciones. Anchos y medidas segun necesidad / Please inquire about other options.

Dimensions as needed.

*Solo las versiones de 597mm de ancho pueden tener 3 o 4 calles / Only 597mm wide models can have 3 or 4 channels

Calles: 4 opciones o difusor normal/ Channels: 4 options or normal diffuser

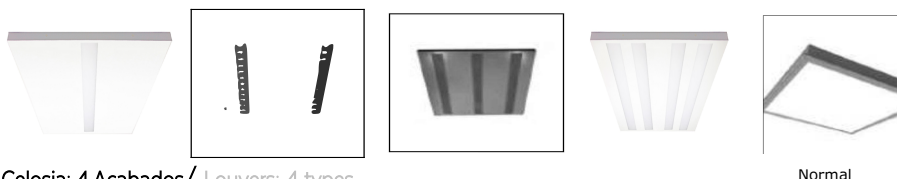

Celosía: 4 Acabados/ Louvers: 4 types




Accesorio Garras Sujecion / Mounting Clamps Accessory



ACLPV00001



CAKE

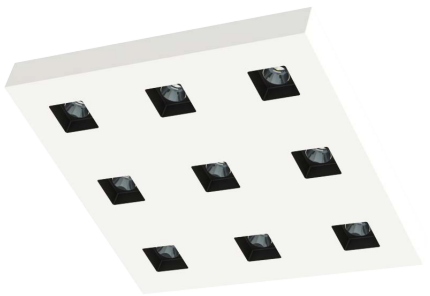

Luminaria desarrollada para garantizar una alta eficiencia y gran confort visual en salas de lectura, salas de estudio y aulas docentes, así como oficinas. Cuerpo realizado en chapa de acero lacada en blanco con pintura epoxi secada al horno. Reflectores de alta reflectancia en PC+ABS cromado. Driver electrónico sin flicker. Para techos desmontables."
 Luminaire designed to ensure high efficiency and excellent visual comfort in reading rooms, study areas, classrooms, and offices. The body is made of white lacquered steel sheet with oven-cured epoxy paint. High-reflectance reflectors in chrome-plated PC +ABS. Flicker-free electronic driver. Suitable for suspended (drop) ceilings.

Flujo del LED y potencia variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto./LED flux and power varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color: Blanco / Color: White

Óptica: 38°, 60° / Optics: 38°, 60°

UGR <16

Eficiencia del LED / LED Efficiency : 140 lm/W

Vida útil > 80.000 horas / Lifespan > 80,000 hours


Alimentación: 230VAC con driver electrónico. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95

Opciones de regulación: consulta/Dimming options: DALI, 1-10V, TRIAC


Dimensiones: 597×597×65 mm / Dimensions: 597×597×65 mm.

Modelo/Model	Potencia/Power	ÓPTICA lens	CCT	Color / Colour	Regulación / Dimming
CK	38	38° 60°	3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K) 6 (6000K)	01 Blanco / White 02 Negro / Black	-1 (1-10V) -4 (DALI) -6 (TRIAC)

Consultar otras opciones / Please inquire about other options

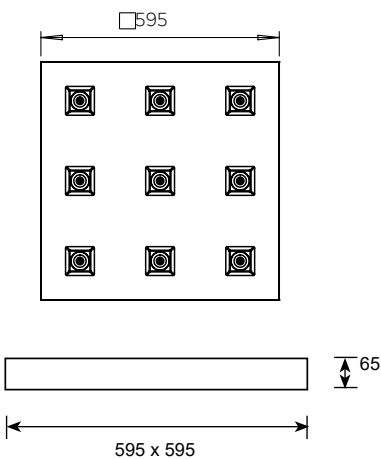

FINE-S HIGH EFFICIENCY



FINE-S 600mm x 600mm

El Panel LED 60x60 cm de última generación ofrece un rendimiento excepcional con una eficacia lumínica de 200lm/W, situándose a la vanguardia de la iluminación profesional. Con un consumo reducido de solo 25W, alcanza una potencia lumínica superior, equivalente a paneles tradicionales de más del doble de consumo. / The 60x60 cm next-generation LED Panel delivers outstanding performance with a luminous efficacy of 200 lm/W, setting a new benchmark in professional lighting. With a reduced power consumption of only 25W, it provides superior luminous output, equivalent to conventional panels consuming more than twice as much energy

Su extraordinaria eficiencia permite ahorrar hasta un 60% de energía frente a soluciones convencionales, reduciendo de manera directa los costes eléctricos y contribuyendo a proyectos más sostenible. El diseño del panel garantiza una iluminación uniforme, confortable y sin deslumbramientos, manteniendo un alto nivel de calidad visual en oficinas, comercios y espacios profesionales. Además, al requerir menos energía, su vida útil se prolonga significativamente, reduciendo los costes de mantenimiento y sustitución./Its outstanding efficiency allows for up to 60% energy savings compared to conventional solutions, directly reducing electricity costs and contributing to more sustainable projects. The panel's design ensures uniform, comfortable, and glare-free lighting, maintaining a high level of visual quality in offices, retail spaces, and professional environments. In addition, thanks to its lower energy demand, it offers an extended lifespan, significantly reducing maintenance and replacement costs. La solución ideal para quienes buscan la máxima eficiencia con el mínimo consumo/The ideal solution for those seeking maximum efficiency with minimum consumption.

Alto rendimiento lumínico **200 lm/W**/High luminous efficiency (200 lm/W)

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto./LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color: Blanco / Color: White

Óptica: 110° / Optics: 110°

UGR <19


Vida útil > 50.000 horas / Lifespan > 50,000 hours

Alimentación: 230VAC con driver electrónico. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95


Opciones de regulación: consultar/Dimming options: please inquire.

Alta eficiencia / High efficiency

Modelo Model	Potencia Power	CCT	Color Colour
FS	DO6 (18-25W)	3 (3000K)	1 (Blanco)
		4 (4000K)	
		6 (6000K)	



FINE-M HIGH EFFICIENCY



FINE-M 1200mm x 600mm

El Panel LED 60x60 cm de última generación ofrece un rendimiento excepcional con una eficacia lumínica de 200lm/W, situándose a la vanguardia de la iluminación profesional. Con un consumo reducido de solo 25W, alcanza una potencia lumínica superior, equivalente a paneles tradicionales de más del doble de consumo. / The 60x60 cm next-generation LED Panel delivers outstanding performance with a luminous efficacy of 200 lm/W, setting a new benchmark in professional lighting. With a reduced power consumption of only 25W, it provides superior luminous output, equivalent to conventional panels consuming more than twice as much energy

Su extraordinaria eficiencia permite ahorrar hasta un 60% de energía frente a soluciones convencionales, reduciendo de manera directa los costes eléctricos y contribuyendo a proyectos más sostenible. El diseño del panel garantiza una iluminación uniforme, confortable y sin deslumbramientos, manteniendo un alto nivel de calidad visual en oficinas, comercios y espacios profesionales. Además, al requerir menos energía, su vida útil se prolonga significativamente, reduciendo los costes de mantenimiento y sustitución. / Its outstanding efficiency allows for up to 60% energy savings compared to conventional solutions, directly reducing electricity costs and contributing to more sustainable projects. The panel's design ensures uniform, comfortable, and glare-free lighting, maintaining a high level of visual quality in offices, retail spaces, and professional environments. In addition, thanks to its lower energy demand, it offers an extended lifespan, significantly reducing maintenance and replacement costs. La solución ideal para quienes buscan la máxima eficiencia con el mínimo consumo / The ideal solution for those seeking maximum efficiency with minimum consumption.

Alto rendimiento lumínico **200 lm/W** / High luminous efficiency (200 lm/W)

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto. / LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color: Blanco / Color: White

Óptica: 110° / Optics: 110°

UGR <19


Vida útil > 50.000 horas / Lifespan > 50,000 hours

Alimentación: 230VAC con driver electrónico. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95


Opciones de regulación: consultar / Dimming options: please inquire.

Alta eficiencia / High efficiency

Modelo Model	Potencia Power	CCT	Color Colour
FM	DO6 (18-25W)	3 (3000K)	1 (Blanco)
		4 (4000K)	
		6 (6000K)	



FINE-S MID EFFICIENCY



FINE-S 600mm x 600mm

El Panel LED 60x60 cm de última generación ofrece un rendimiento excepcional con una eficacia lumínica de 160 lm/W, situándose a la vanguardia de la iluminación profesional. Con un consumo reducido de solo 25W, alcanza una potencia lumínica superior, equivalente a paneles tradicionales de más del doble de consumo. / The 60x60 cm next-generation LED Panel delivers outstanding performance with a luminous efficacy of 160 lm/W, setting a new benchmark in professional lighting. With a reduced power consumption of only 25W, it provides superior luminous output, equivalent to conventional panels consuming more than twice as much energy

Su extraordinaria eficiencia permite ahorrar hasta un 60% de energía frente a soluciones convencionales, reduciendo de manera directa los costes eléctricos y contribuyendo a proyectos más sostenible. El diseño del panel garantiza una iluminación uniforme, confortable y sin deslumbramientos, manteniendo un alto nivel de calidad visual en oficinas, comercios y espacios profesionales. Además, al requerir menos energía, su vida útil se prolonga significativamente, reduciendo los costes de mantenimiento y sustitución./Its outstanding efficiency allows for up to 60% energy savings compared to conventional solutions, directly reducing electricity costs and contributing to more sustainable projects. The panel's design ensures uniform, comfortable, and glare-free lighting, maintaining a high level of visual quality in offices, retail spaces, and professional environments. In addition, thanks to its lower energy demand, it offers an extended lifespan, significantly reducing maintenance and replacement costs. La solución ideal para quienes buscan la máxima eficiencia con el mínimo consumo/The ideal solution for those seeking maximum efficiency with minimum consumption.

Alto rendimiento lumínico (160 lm/W)/High luminous efficiency (160 lm/W)

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto./LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color: Blanco / Color: White

Óptica: 110º / Optics: 110º

UGR <19


Vida útil > 50.000 horas / Lifespan > 50,000 hours

Alimentación: 230VAC con driver electrónico. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95


Opciones de regulación: consultar/Dimming options: please inquire.

Alta eficiencia / High efficiency

Modelo Model	Potencia Power	CCT	Color Colour	Regulación / Dimming
FSE	25	3 (3000K)	1 (Blanco)	-1 (1-10V)
		4 (4000K)		-4 (DALI)
		6 (6000K)		-6 (TRIAC)



FINE-M MID EFFICIENCY



FINE-M 1200mm x 600mm

El Panel LED 60x60 cm de última generación ofrece un rendimiento excepcional con una eficacia lumínica de 160 lm/W, situándose a la vanguardia de la iluminación profesional. Con un consumo reducido de solo 25W, alcanza una potencia lumínica superior, equivalente a paneles tradicionales de más del doble de consumo. / The 60x60 cm next-generation LED Panel delivers outstanding performance with a luminous efficacy of 180 lm/W, setting a new benchmark in professional lighting. With a reduced power consumption of only 25W, it provides superior luminous output, equivalent to conventional panels consuming more than twice as much energy.

Su extraordinaria eficiencia permite ahorrar hasta un 60% de energía frente a soluciones convencionales, reduciendo de manera directa los costes eléctricos y contribuyendo a proyectos más sostenibles. El diseño del panel garantiza una iluminación uniforme, confortable y sin deslumbramientos, manteniendo un alto nivel de calidad visual en oficinas, comercios y espacios profesionales. Además, al requerir menos energía, su vida útil se prolonga significativamente, reduciendo los costes de mantenimiento y sustitución. / Its outstanding efficiency allows for up to 60% energy savings compared to conventional solutions, directly reducing electricity costs and contributing to more sustainable projects. The panel's design ensures uniform, comfortable, and glare-free lighting, maintaining a high level of visual quality in offices, retail spaces, and professional environments. In addition, thanks to its lower energy demand, it offers an extended lifespan, significantly reducing maintenance and replacement costs. La solución ideal para quienes buscan la máxima eficiencia con el mínimo consumo. / The ideal solution for those seeking maximum efficiency with minimum consumption.

Alto rendimiento lumínico (160 lm/W) / High luminous efficiency (160 lm/W)

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto. / LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color: Blanco / Color: White

Óptica: 110° / Optics: 110°

UGR <19


Vida útil > 50.000 horas / Lifespan > 90,000 hours

Alimentación: 230VAC con driver electrónico. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95


Opciones de regulación: consultar / Dimming options: DALI, 1-10V, TRIAC

Alta eficiencia / High efficiency

Modelo Model	Potencia Power	CCT	Color Colour	Regulación / Dimming
FME	25	3 (3000K)	1 (Blanco)	-1 (1-10V)
		4 (4000K)		-4 (DALI)
		6 (6000K)		-6 (TRIAC)



FINE CLASSIC




Eficacia del LED/LED efficacy: 100m/w
Potencia inicial de entrada/power: 40W: (60X60)(120X30) 60W: (120X60)
Color/colour: Monocolor/single colour
Óptica/optics:120º
Vida útil/lifetime >50.000h
Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.90
Opciones de regulación/control options: DALI, 1-10V
Materiales/materials: Aluminio/aluminum,


Modelo/Model	Potencia/Power	CCT	Regulación / Dimming
FSC (60x60)	40	3 (3000K)	-1 (1-10V)
FMC (120x30)	60	4 (4000K)	-4 (DALI)
FLC (120x60)		6 (6000K)	

Consultar otras opciones / Please inquire about other options

FINE-M CLASSIC 1200mm x 300mm

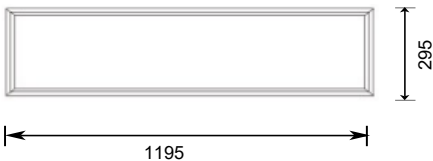

FINE-L CLASSIC1200mm x 600mm




Accesorios

Vinilo con imagen personalizada / Vinyl with custom image

600x600 VPPA

300x300 VPPB

1200x600 VPPC



Posibilidad de empotrar en escayola con accesorio ACFI000002 /
Can be recessed into plaster ceilings using accessory ACFI000002

Referencia / Reference

Kit de superficie 600x600 / Surface mount kit 600x600

KSPA1

Kit de superficie 1200x300 / Surface mount kit 1200x300

KSPB1

Kit de superficie 1200x600 / Surface mount kit 1200x600

KSPC1



Kit de suspension 600x600 / Suspended mount kit 600x600

Kit de suspension 600x600 / Suspended mount kit 1200x300

Kit de suspension 600x600 / Suspended mount kit 1200x600



KTP



Consultar otras opciones / Please inquire about other options



FINE-S IP



Eficacia del LED/LED efficacy: 110lm/w

Potencia inicial de entrada/power: **36W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: 110°

Vida útil/lifetime >50.000h



Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.90

Opciones de regulación/control options: DALI

Materiales/materials: Aluminio/aluminum,

Modelo Model	Potencia Power	CCT	Color Colour	Regulacion Dimming
FSI	36	3 (3000K) 4 (4000K) 6 (6000K)	1 (Blanco)	-4 (DALI)

FINE-M IP



Eficacia del LED/LED efficacy: 110lm/w

Potencia inicial de entrada/power: **36W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: 110°

Vida útil/lifetime >50.000h




Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.90

Opciones de regulación/control options: DALI

Materiales/materials: Aluminio/aluminum,

Modelo Model	Potencia Power	CCT	Color Colour	Regulacion Dimming
FMI	36	3 (3000K) 4 (4000K) 6 (6000K)	1 (Blanco)	-4 (DALI)

FINE RBG+CCT

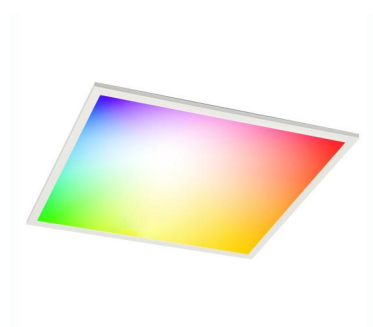

Eficacia del LED/LED efficacy: 110lm/w

Potencia inicial de entrada/power: **36W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: 110°

Vida útil/lifetime >50.000h

Tensión/voltage: 24V, FP>0.90


Opciones de regulación/control options: DALI , Radio frecuencia, DMX

Materiales/materials: Aluminio/aluminum,


Modelo Model	Potencia Power	CCT	Color Colour	Regulacion Dimming
FSR (60X60)	36	RC (RGB+CCT)	1 (Blanco)	-4 (DALI)
FMR (120X30)				-7 (DMX)
				-9 (RF)

ACCESORIOS/accessories

Referencia/Reference	Descripcion/Description
 C23	Controlador Regulador LED DALI para tira Monocolor/CCT/RGB/RGBW/RGBWW 12/24VDC
 C33	Mando Regulador RGBWW DALI Master Pared Táctil
 C44	Mando Regulador RGBWW DALI Master Pared Táctil con función horaria y pantalla LCD configurable táctil.
 C2	Controlador Regulador LED Monocolor/CCT/RGB/RGBW/RGBWW 12/24VDC
 RF2	Mando RF para Reguladores RF RGBWW 4 Zonas
 RF3	Mando Regulador RGBWW DALI Master Pared Táctil

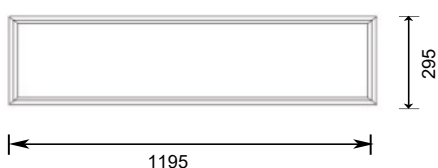

DAMA



Equipado con ópticas de bajo deslumbramiento en disposición lineal, con difusores UGR<15 para confort visual en puestos de trabajo. Incluye tecnología LED de alta eficiencia con temperatura de color seleccionable entre 3000K y 4000K y CRI90. Disponible en varias potencias y flujos luminosos según el requerimiento del proyecto. Equipped with low-glare optics in a linear arrangement, with UGR<15 diffusers for visual comfort in workspaces. Includes high-efficiency LED technology with a standard selectable color temperature of 3000K or 4000K and CRI90. Available in various power ratings and luminous flux levels to suit project requirements.


Vida útil > 90.000 horas / Lifespan > 50,000 hours

140lm/W

Alimentación: 230VAC con driver electrónico. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95

Opciones de regulación:consultar/Dimming options: DALI, 1-10V

Modelo/Model	Potencia/ Power	CCT	Color / Colour	Regulación / Dimming
FCS (600x600)	30	2T (2cct)	1 Blanco / White	-1 (1-10V) -4 (DALI)

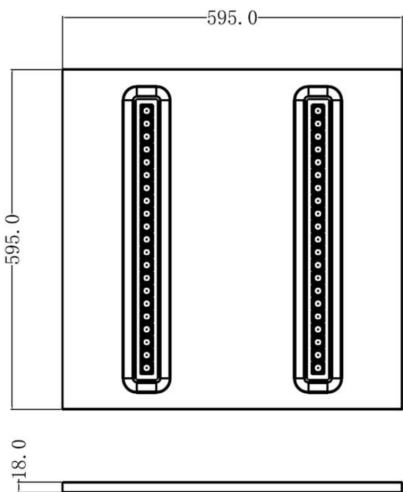


Campanas/HighBay



TITAN

Campana Industrial



- Campana LED TITAN de alto rendimiento, ideal para entornos industriales. Compatible con accesorios como kits de emergencia y control DALI. Ofrece temperatura de color en 4000K/5000K/6500K./ High-Performance TITAN LED High Bay, ideal for industrial environments. Compatible with accessories such as emergency kits and DALI control. Available in color temperatures of 4000K/5000K/6500K.

Eficacia del LED/LED efficacy: 170lm/W

Potencia inicial de entrada/power: 100W/150W/200W

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: 90°

Vida útil/lifetime >60.000h

Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.95



Opciones de regulación/control options: DALI, 1-10V

Materiales/materials: PVC

Dimensiones/dimensions: 100W/150W: 170X255 mm
200W: 173X300mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
TI	100	4 (4000K)	90	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	150	5 (5000K)			-4 (DALI)
	200				

Consultar otras opciones / Please inquire about other options



LUXBAY

Campana Industrial



- La luminaria LED LuzNova es regulable en potencia (25-80 W) y temperatura de color (3000K o 4000K), permitiendo una iluminación personalizada. Incorpora un sistema CCT y doble interruptor para ajustar tanto el tono como la intensidad de la luz./The Luxbay LED luminaire is dimmable in both power (25-80 W) and color temperature (3000K or 4000K), allowing for personalized lighting. It features a CCT system and a dual switch to adjust both light tone and intensity.

Eficacia del LED/LED efficacy: **140lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **25-80W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: **90°**

Vida útil/lifetime >60.000h



Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.90

Opciones de regulación/control options: **ON/OFF**

Materiales/materials: Aluminio/aluminum, PVC


Dimensiones/dimensions: 330x470mm

MODELO	POTENCIA	CCT	OPTICA	COLOR
MODEL	POWER		LENS	COLOUR
LX	D07 (25-80W)	2T (2CCT)	90	3 Gris/Gray

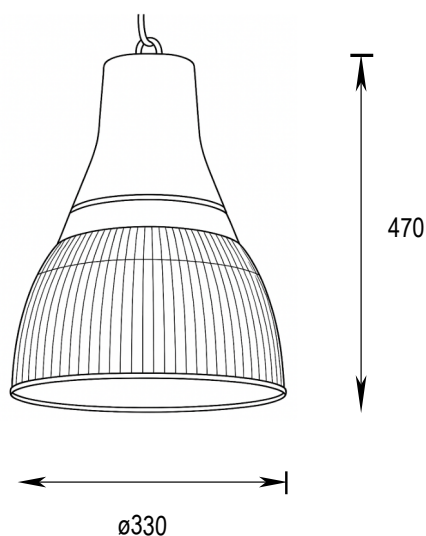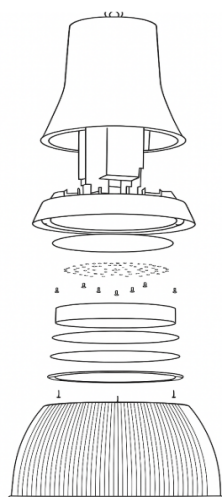

Pantalla Estanca/ Weatherproof

SCREEN



- Pantalla Estanca LED 1200mm y 1500mm con protección IP65, ideal para entornos húmedos o polvorientos. Sustituye fluorescentes, ofreciendo alta resistencia y excelente iluminación en fábricas, parkings o terrazas./18W 60 cm Waterproof LED Batten with IP65 protection, ideal for humid or dusty environments. Replaces fluorescent fixtures, offering high durability and excellent lighting in factories, parking areas, or terraces.

Eficacia del LED/LED efficacy: **120 lm/w**

Potencia inicial de entrada/power: **36W/50W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: **120°**

Vida útil/lifetime **>60.000h**

Tensión/voltage: **220/240V AC, FP>0.99**



Opciones de regulación/control options: **DALI-Kit de emergencia- sensor de movimiento/DALI- emergency kit - movement sensor**

Materiales/materials: **PVC**

Dimensiones/dimensions: **36W: 1185x91x75mm**
50W: 1485x91x75mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
SC	36	4 (4000K)	C (120°)	1 Blanco/white	-4 (DALI)
	50	5 (5000K)			-1 (1-10V)
					-S (SENSOR)
					-K (Kit de emergencia)

Consultar otras opciones / Please inquire about other options

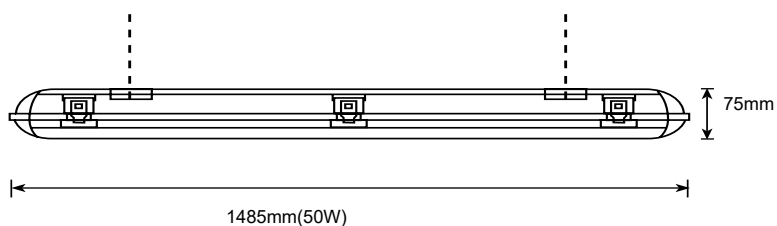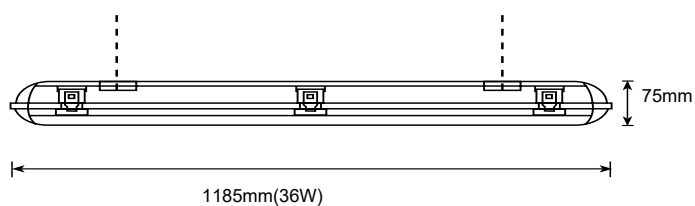

HIGH SCREEN



- Pantalla Estanca LED alta eficiencia de 1200mm y 1500mm con protección IP65, ideal para entornos húmedos o polvorientos. Sustituye fluorescentes, ofreciendo alta resistencia y excelente iluminación en fábricas, parkings o terrazas./High-efficiency 18W 60 cm Waterproof LED Batten with IP65 protection, ideal for humid or dusty environments. Replaces fluorescent fixtures, offering high durability and excellent lighting in factories, parking areas, or terraces.

Eficacia del LED/LED efficacy: **155lm/w**

Potencia inicial de entrada/power: **36W/50W**

Color/colour: Monocolor/single colour

Óptica/optics: **120°**

Vida útil/lifetime **>60.000h**

Tensión/voltage: **220/240V AC, FP>0.99**


Opciones de regulación/control options: DALI, Kit de emergencia, sensor de movimiento/DALI- emergency kit - movement sensor

Materiales/materials: **PVC**

Dimensiones/dimensions: **36W: 1185x91x76mm**
50W: 1485x91x76mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
HS	36	4 (4000K)	C (120°)	1 Blanco/white	-4 (DALI)
	50	5 (5000K)			-1 (1-10V)
					-S (SENSOR)
					-K (Kit de emergencia)


Consultar otras opciones / Please inquire about other options

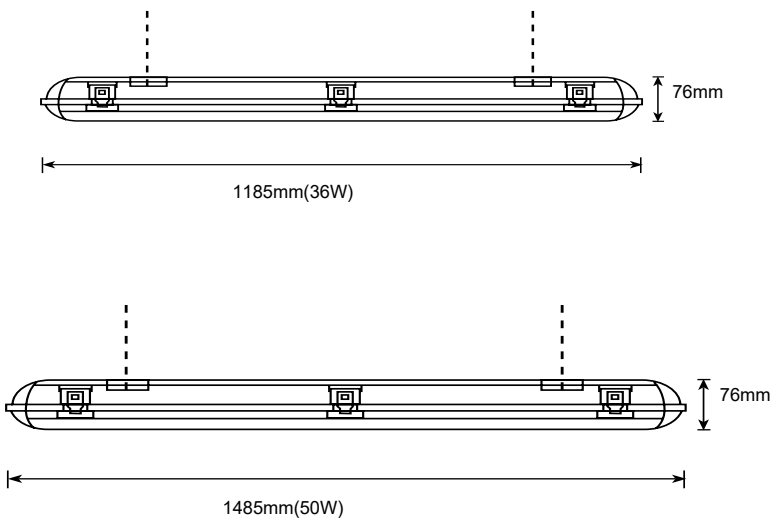

Hospitalario / Hospital-grade



SANAR



Pantalla LED para instalaciones en techos de perfilaría vista, en techos de escayola con marco adaptable y preparado para instalar en panel sandwich. Armazón fabricado en chapa de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo-esmaltado. Cierre de metacrilato opal, (opcional cristal templado de 4mm) y junta de neopreno. En su versión estándar se presenta con LED de 4000K y CRI80. Producto recomendado para salas limpias, áreas blancas (clase 100.000), como áreas clínicas de hospitales y sanatorios, y en salas de manipulación de alimentos.

LED panel for installation in exposed grid ceilings or plaster ceilings with an adaptable frame. Housing made from high-quality sheet metal, degreased, phosphated, and thermo-enamel coated. Opal methacrylate cover (optional 4mm tempered glass) and neoprene gasket. The standard version features 4000K LEDs with CRI80. Recommended product for clean rooms and white areas (class 100,000), such as clinical areas in hospitals and healthcare facilities, as well as food handling rooms.

Flujo del LED variable según temperatura de color, y adaptable según necesidades del proyecto./LED flux varies depending on color temperature and can be adapted according to project requirements.

Color: Blanco / Color: White

Óptica: 110° / Optics: 110

Vida útil > 90.000 horas / Lifespan > 90,000 hours



Alimentación: 230VAC con driver electrónico y PCB de primera calidad con 180lm/W. Frecuencia 50/60Hz. Factor de potencia > 0.95 / Power supply: 230VAC with electronic driver and high grade PCB of 180lm/W. Frequency 50/60Hz. Power factor > 0.95

Opciones de regulación: consultar / Dimming options: please inquire.

Dimensiones: 635×635×84 mm / Dimensions: 635×635×84 mm. Otras disponibles (Ver tabla) / Other available (See table)

Modelo / Model	Potencia / Power	CCT	Cierre / Finish	Regulación / Dimming
SA1 (Empotrado con Registro Inferior / Recessed Lower access)	050 060 070 080	3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K)	M (Metacrilato / Methacrylate) V (Vidrio / Glass)	-1 (1-10V) -4 (DALI) -6 (TRIAC)
SA2 (Empotrado con Registro Inferior y Superior / Recessed Lower access and Upper Access)				
SA3 (Pisable / Steppable)				
SAS (Superficie / Surface)				

Consultar otras opciones / Please inquire about other options

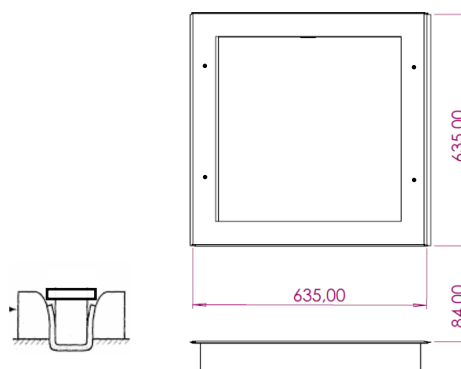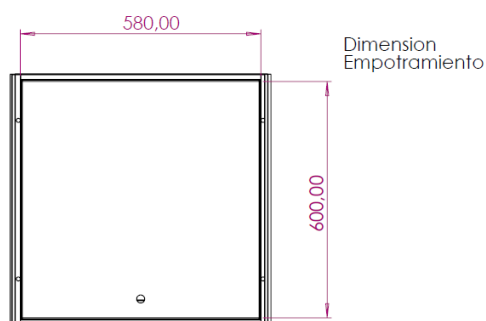


Opciones

Embellededor magnetico / Magnetic trim

Da un aspecto mas limpio y acabado a la pantalla sanar con un embellecedor magnético. Potentes imanes que sujetan el marco y hacen presion manteniendo la estanqueidad. Muy fácil de instalar.

Provides a cleaner and more finished appearance to the luminaire with a magnetic trim. Strong magnets hold the frame in place and apply pressure to maintain sealing. Very easy to install.



Otras Dimensiones/ Other Dimensiones

Bajo pedido podemos fabricar la pantalla estanca Sanar en otras dimensione que se adapten a su proyecto.

Upon request, we can manufacture the Sanar waterproof luminaire in other dimensions to suit your project.

Otras Celosias o calles/ Other Louvers or Channels

Bajo pedido tambien podemos personaliza la pantalla estanca Sanar añadiendo calles, celosias o lo que sea necesaria para su proyecto.

Upon request, we can also customize the Sanar waterproof luminaire by adding channels, louvers, or any other features required for your project.

PULSE



Cabecero hospitalario modular en aluminio extruido, con iluminación LED superior e inferior regulable, tomas eléctricas y de datos empotradas y opción de integrar accesorios clínicos. Diseño compacto, higiénico y totalmente personalizable en longitud, colores y configuración para adaptarse a cada habitación y protocolo asistencial.


Modular hospital headwall made of extruded aluminum, featuring dimmable upper and lower LED lighting, recessed electrical and data outlets and the option to integrate clinical accessories. Compact, hygienic design, fully customizable in length, colors, and configuration to suit each room and care protocol.

El perfil en forma de trapecio ofrece una mejor apariencia estética y mejora tanto la iluminación de lectura como la ambiental, al orientar el haz luminoso hacia el cuerpo del enfermo y también hacia la pared y techo, proporcionando una luz reflejada muy agradable.

Bajo demanda podemos adaptar la disposición y el diseño de los elementos que forman la luminaria a las necesidades de cada obra.. Colocar enchufes Shuko o de cualquier tipo, conexiones para informática, mando para accionar persianas, etc; incluso se puede colocar un pulsador aéreo a 24V para el enfermo con llamada de enfermera y encendido/apagado de las luces, de fácil

The trapezoidal-shaped profile offers improved aesthetics and enhances both reading and ambient lighting by directing the light beam toward the patient's body as well as toward the wall and ceiling, providing a very pleasant reflected light.

On request, we can adapt the layout and design of the luminaire's components to the specific needs of each project. This includes installing Schuko or other types of sockets, computer network connections, blind control switches, etc. It is also possible to integrate a 24V overhead push button for the patient, featuring nurse call functionality and light on/off control, easily accessible for both the patient and companion.

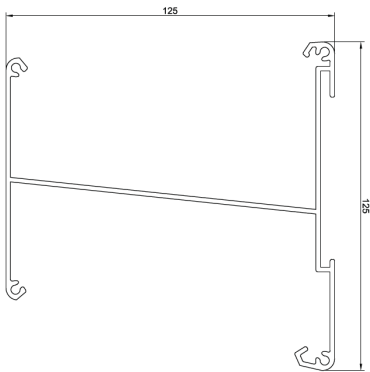

Los accesorios presentados en este catálogo son solo una muestra representativa de las soluciones que ofrecemos. Nuestros cabeceros están diseñados con un enfoque modular, lo que nos permite adaptarlos a las especificaciones técnicas, estéticas y funcionales de cada proyecto.

The accessories presented in this catalog are just a representative sample of the solutions we offer. Our headwalls are designed with a modular approach, allowing us to adapt them to the technical, aesthetic, and functional specifications of each project.

Accesorios


Referencia /Reference

- ACPU1
- ACPU1
- ACPUS1
- ACPU3E10
- ACPU3G10
- ACPU2M10

Modelo/Model

- Tapa lateral / Side Cover
- Tapa inferior / Bottom cover
- Tapa superior / Top Cover
- Toma Datos / Data Outlet
- Toma Shuko / Shuko Socket
- Mando control / Control Switch

Perfiles Profiles

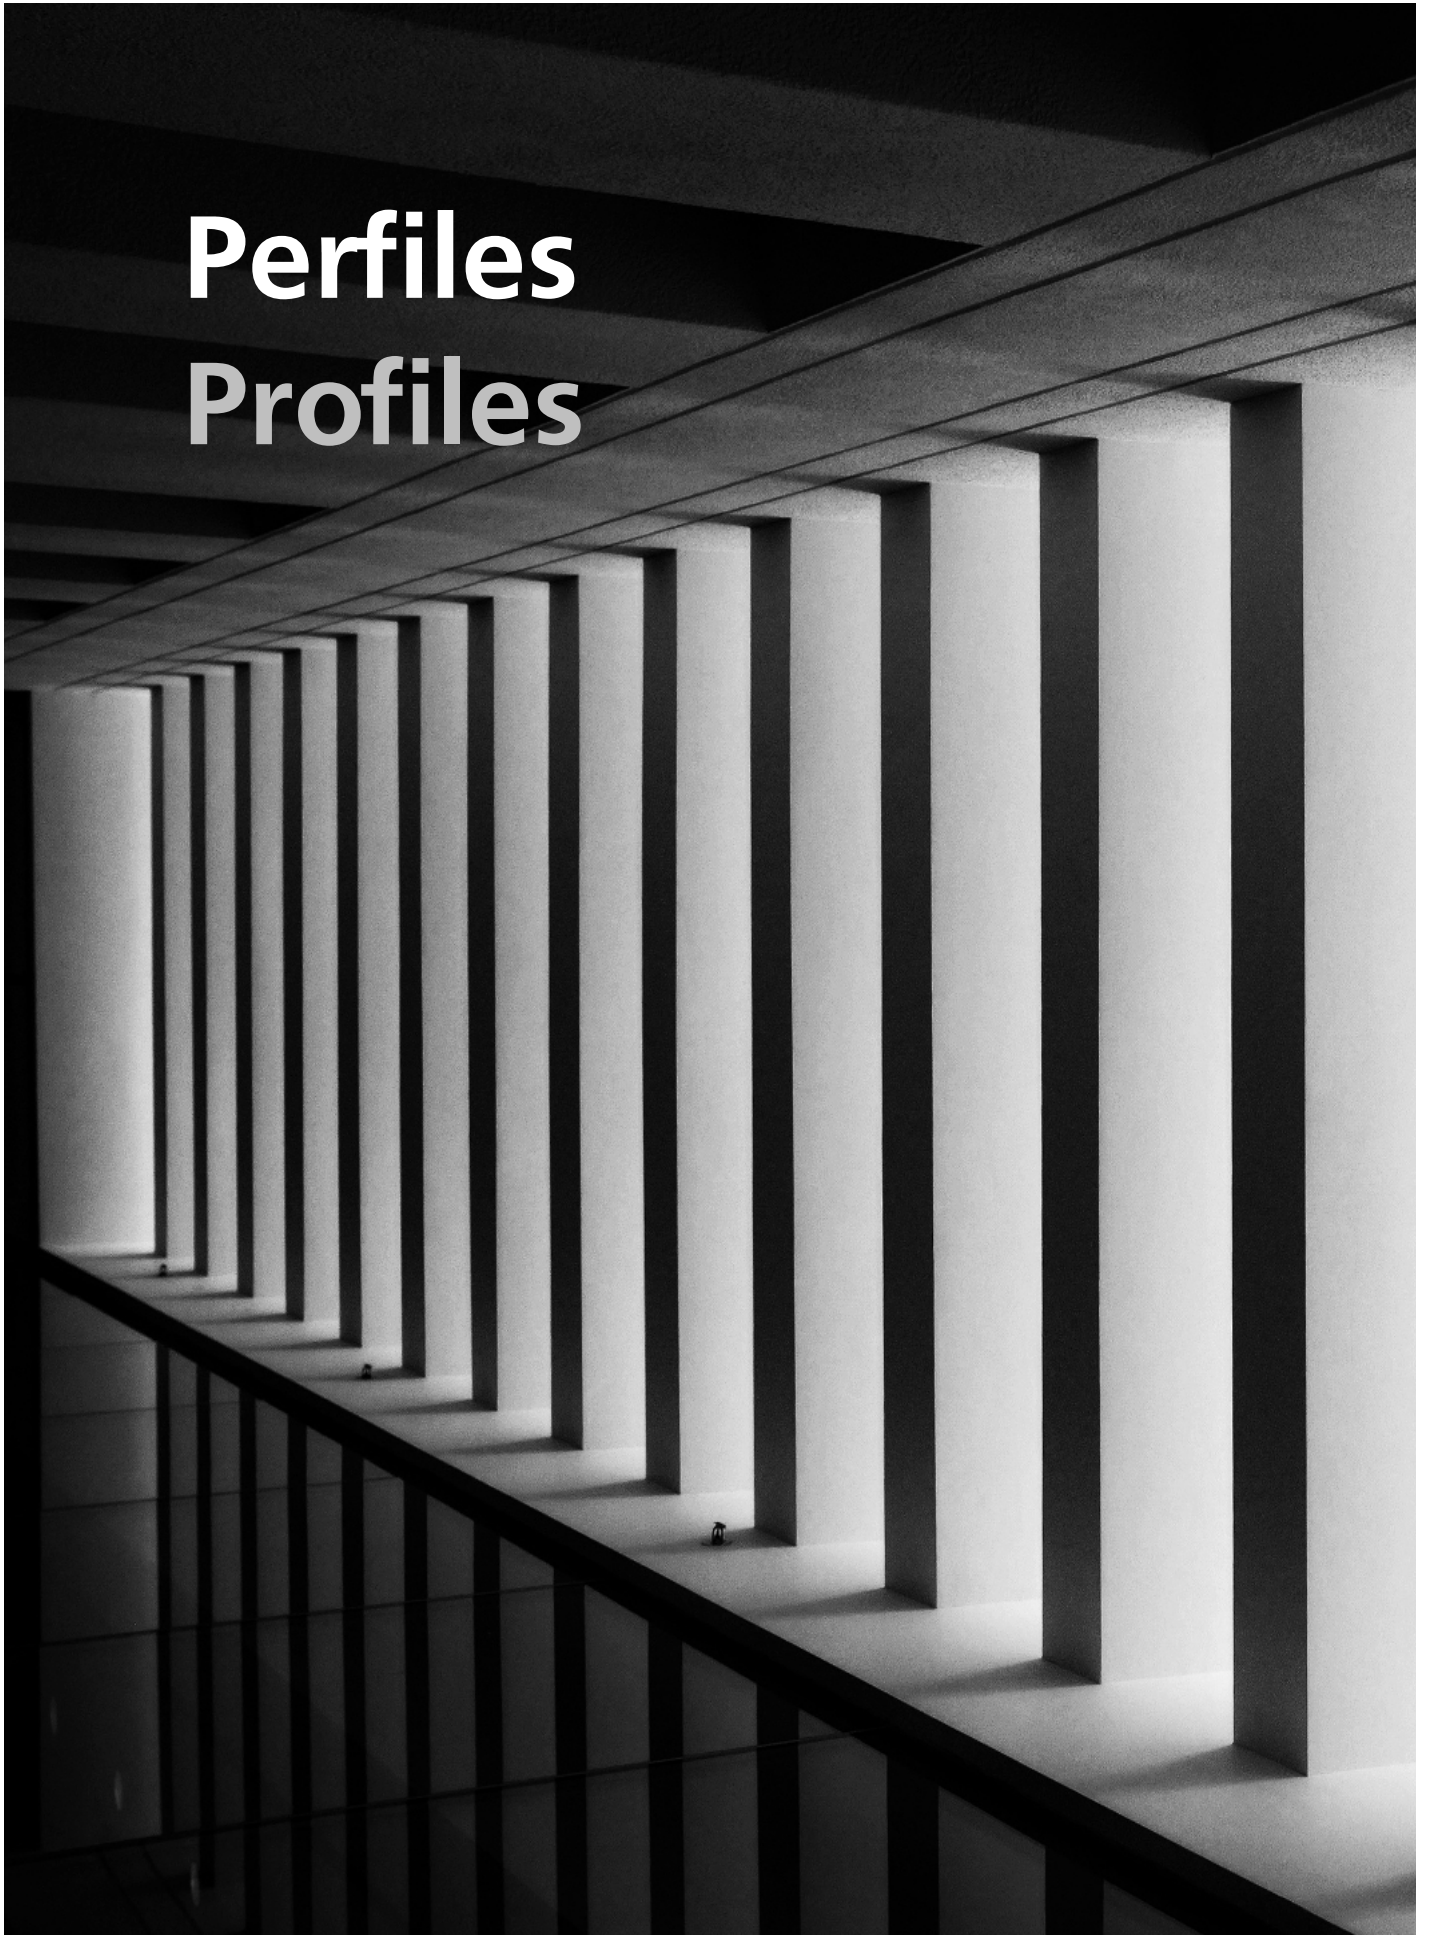




PERFILES DE SUPERFICIE / SURFACE PROFILES

Consultar otras opciones y accesorios sueltos. / Please inquire about other options and individual accessories.

PSP



Perfil para montaje en superficie con baja altura de empotramiento (+mm) sin alas. Difusor de PMMA. Para tiras de LED de hasta 12mm. / Surface-mount profile with low recessed height (+mm) without flanges. PMMA diffuser. For LED strips up to 12mm wide.

Referencia/
Reference

Descripción/
Description

PSP1

2m Blanco / White

PSP2


2m Negro / Black

PSP3

2m Gris / Grey



PSG

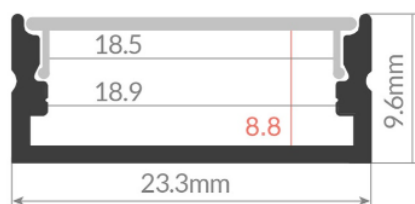

Perfil para montaje en superficie. Difusor de PMMA. Para tiras de LED de hasta 20mm. / Surface-mount profile with PMMA diffuser. Suitable for LED strips up to 20mm wide.

Referencia/
Reference



Descripción/
Description

PSG1

2m Gris / Grey



NOVA 3535



Perfil de superficie o suspensión. Difusor de PMMA. / Surface or suspended profile with PMMA diffuser.

Referencia/
Reference

Descripción/
Description

PN351



2m Blanco / White

PN352

2m Negro / Black



NOVA 6080




Perfil de 60x80mm para montaje en superficie o suspendido. Con perfil interior fijado con clips. Difusor PC. / 60x80mm profile for surface or suspended mounting. Features an inner profile secured with clips. PC diffuser.

Referencia/ Reference	Descripción/ Description
--------------------------	-----------------------------

PN601	2m Blanco / White
PN602	2m Negro / Black
BN604	Bandeja Central / Central piece





PERFILES PLADUR / PLASTER BOARD PROFILES

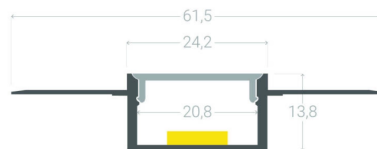

Perfil aluminio para tira de hasta 20mm/ Aluminum profile for LED strips up to 20mm

Referencia Reference	Descripción/ Description
-------------------------	-----------------------------

PPDG2T	2m Blanco/white
PPDG22	2m Negro / black




Perfil aluminio para tira de hasta 15mm/ Aluminum profile for LED strips up to 15mm

Referencia Reference	Descripción/ Description
-------------------------	-----------------------------

PPDP2T	2m Blanco/white
PPDP22	2m Negro / Black

PERFILES EMPOTRADOS / RECESSED PROFILES


PEP

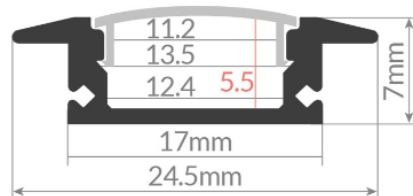

Perfil para empotrar con baja altura de empotramiento. Con alas y difusor de PMMA. Para tiras LED de hasta 12mm. / Recessed profile with low installation depth. Includes flanges and PMMA diffuser. Suitable for LED strips up to 12mm wide.

Referencia/ Reference	Descripción/ Description
PEP1	2m Blanco / White
PEP2	2m Negro / Black
PEP3	2m Gris / Grey



PEG1

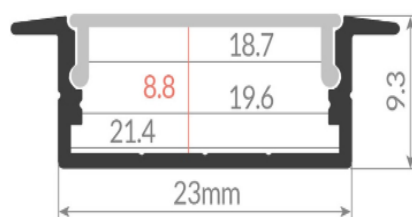

Perfil para empotrar con alas. Difusor de PMMA. Para tiras de LED de hasta 20mm. / Recessed profile with flanges. PMMA diffuser. Suitable for LED strips up to 20mm wide.

Referencia/ Reference	Descripción/ Description
PEG3	2m Gris / Grey


NOVA 3535E



Perfil de 50x40mm para montaje empotrado. Difusor PC. / 50x40mm profile for recessed mounting. PC diffuser.

Referencia/ Reference	Descripción/ Description
PEN3E1	2m Blanco / White
PEN3E2	2m Negro / Black

NOVA 6050E



Perfil de 50x40mm para montaje empotrado. Difusor PC. / 50x40mm profile for recessed mounting. PC diffuser.

Referencia/ Reference	Descripcion/ Description
PEN501	2m Blanco / White
PEN502	2m Negro / Black

PERFILES REDONDOS / ROUND PROFILES

PRP1




Perfil redondo de aluminio y difusor en PC. Para tiras LED de hasta 22mm. De suspension Ø60mm. / Round aluminum profile with PC diffuser. For LED strips up to 22mm. Suspension Ø60mm

Referencia/ Reference	Descripcion/ Description
PRG11	2m Blanco / White
PRG12	2m Negro / Black
PRG13	2m Gris / Grey

PERFILES ANGULARES / ANGULAR PROFILES

PAO1




Perfil para esquinas. Difusor de PMMA ovaldo. Para tiras de hasta 10mm. / Profile for corners. Oval PMMA diffuser. Suitable for LED strips up to 10mm wide.

Referencia/ Reference	Descripcion/ Description
PAG3	2m Gris / White



PERFILES DE SUELO / GROUND PROFILES

PS2



Perfil para empotrar en suelo. Con mayor profundidad. Difusor de PC reforzado. Para tiras de LED de hasta 12mm. / Recessed floor profile with increased depth. Reinforced PC diffuser. Suitable for LED strips up to 12mm wide.

Referencia/
Reference


Descripción/
Description

PSU3

2m Gris / Gray

PERFILES FLEXIBLES / FLEXIBLE PROFILES

PF1



Referencia/
Reference



Descripción/
Description

PFX3

2m Negro / Black

Lámparas y Tiras LED/ Bulbs & Strip Light

PAR30 E27



- Lámpara PAR30 LED. Cuerpo en aleación de aluminio. Provista de un ventilador MAGLEV-FAN de SUNON para una óptima disipación de calor, que se activa con una temperatura superior a 90°C. / PAR30 LED Lamp. Aluminum alloy body. Equipped with a SUNON MAGLEV-FAN for optimal heat dissipation, which activates at temperatures above 90°C.

Eficacia del LED / LED efficacy: **120lm/W**

Potencia inicial de entrada / power: **30W/45W**

Color / colour: Monocolor / single colour

Óptica / optics: **24°/36°/100°**

Vida útil / lifetime >50.000h



Tensión / voltage: 220/240V AC, FP>0.95

Directa a red / Direct connection to mains

Dimensiones / dimensions: 120x95mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
P30	45	3 (3000K)	36	1 Blanco / white
		4 (4000K)		2 Negro / black

PAR30 E27 COB



- Lámpara PAR30 LED. Cuerpo en aleación de aluminio. Provista de un ventilador MAGLEV-FAN de SUNON para una óptima disipación de calor, que se activa con una temperatura superior a 90°C. / PAR30 LED Lamp. Aluminum alloy body. Equipped with a SUNON MAGLEV-FAN for optimal heat dissipation, which activates at temperatures above 90°C.

Eficacia del LED / LED efficacy: **90lm/W**

Potencia inicial de entrada / power: **30W**

Color / colour: Monocolor / single colour

Óptica / optics: **36°**

Vida útil / lifetime >50.000h

Tensión / voltage: 220/240V AC, FP>0.95

Directa a red / Direct connection to mains


Dimensiones / dimensions: 120x95mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
P3C	33	3 (3000K)	36	2 Negro / black
		4 (4000K)		
		5 (5000K)		

TIRAS LED / LED STRIPS



TIRA 48



INCN8-20
INCN8-65



UNCN8-20
UNCN8-65



CDCN8-20
CDCN8-65

- Tira de LED adhesiva, de alto rendimiento, para instalación en interiores IP20. Suministro al corte. Para instalación en perfilera de aluminio consultar perfiles./High-performance adhesive LED strip for indoor (IP20) Supplied cut to length. For installation in aluminum profiles, please consult available options.

Potencia inicial de entrada/power: **4,8w/m**

105lm/W

LED:SMD 2835

Vida útil/lifetime >50.000h

Tensión/voltage: 24V

Driver no incluido: driver not included Módulo de


corte/Cutting module:



▪ 100mm para IP20

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TSM	48 (4,8W/M)	3 (3000K)	20
		4 (4000K)	65

TIRA 96



- Tira de LED adhesiva, de alto rendimiento, para instalación en interiores IP20 y en exteriores IP65. Suministro al corte. Para instalación en perfilera de aluminio consultar perfiles./High-performance adhesive LED strip for indoor (IP20) and outdoor (IP65) installations. Supplied cut to length. For installation in aluminum profiles, please consult available options.

Potencia inicial de entrada/power: **9,6W/m**

105lm/W

LED:SMD 2835

Vida útil/lifetime >50.000h

Tensión/voltage: 24V

Driver no incluido: driver not included

Módulo de corte/Cutting module:



▪ 45mm para IP20
▪ 62.5mm para IP65

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TSM	96 (9,6W/M)	3 (3000K)	20
		4 (4000K)	65



INCN8-20
INCN8-65





UNCN8-20
UNCN8-65



CDCN8-20
CDCN8-65

TIRA 144

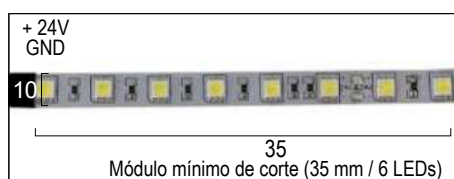

INCNI0-20

INCNI0-65



UNCNI0-20

UNCNI0-65



CDCNI0-20

CDCNI0-65

- Tira de LED adhesiva, de alto rendimiento, para instalación en interiores IP20 y en exteriores IP65. La tira se suministra en bobina de 5m con cables de alimentación a 24V DC. Para instalación en perfiles de aluminio consultar perfiles. / High-performance adhesive LED strip for indoor (IP20) and outdoor (IP65) installations. Supplied in 5m reels with 24V DC power cables. For installation in aluminum profiles, please refer to available profile options.

Potencia inicial de entrada/power: **14,4W/m**

105lm/W

LED:SMD 2835

Vida útil/lifetime >50.000h

Tensión/voltage: 24V

Driver no incluido: driver not included



Módulo de corte/Cutting module:



- 35mm para IP20
- 35mm para IP65

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TSM	14 (14,4W/M)	3 (3000K)	20
		4 (4000K)	65

TIRA 192

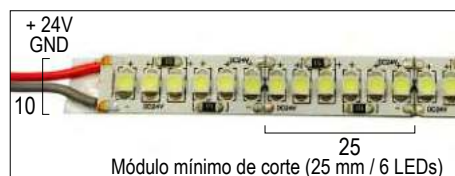

INCNI0-20

INCNI0-65



UNCNI0-20

UNCNI0-65



CDCNI0-20

CDCNI0-65

- Tira de LED adhesiva, de alto rendimiento, para instalación en interiores IP20 y en exteriores IP65. Suministro al corte. Para instalación en perfiles de aluminio consultar perfiles. / High-performance adhesive LED strip for indoor (IP20) and outdoor (IP65) installations. Supplied cut to length. For installation in aluminum profiles, please consult available options.

Potencia inicial de entrada/power: **19,2W/m**

105lm/W

LED:SMD 2835

Vida útil/lifetime >50.000h

Tensión/voltage: 24V

Driver no incluido: driver not included

Módulo de corte/Cutting module:





- 25mm para IP20
- 25mm para IP65

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TSM	19 (19,2W/M)	3 (3000K)	20
		4 (4000K)	65



a
5G

TIRA COB

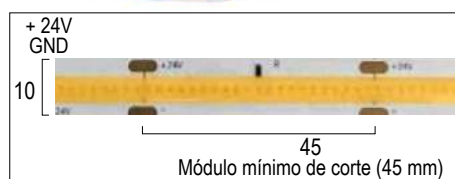

- Tira de LED COB, de alto rendimiento, para instalación en interiores IP20 y en exteriores IP65. Suministro al corte. Para instalación en perfiles de aluminio consultar perfiles. / High-performance COB LED strip for indoor (IP20) and outdoor (IP65) installations. Supplied by the meter/cut to length. For installation in aluminum profiles, please consult available profile options.

Potencia inicial de entrada/power: 9,6W/m, 14W/m

105lm/W

LED: COB

Vida útil/lifetime >50.000h

24V Driver no incluido: driver not included

Módulo de corte/Cutting module:




- 45mm para IP20
- 62.5mm para IP65

	9,6W	14W
	INC�8-20	INC�10-20
	INC�8-65	INC�10-65
	UNC�8-20	UNC�10-20
	UNC�8-65	UNC�10-65
	CDC�8-20	CDC�10-20
	CDC�8-65	CDC�10-65

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TCB	96 (9,6W/M)	3 (3000K)	20
	14 (14W/M)	4 (4000K)	65



TIRA 220V



INCNV10-67



UNCNV10-67



CDCNV10-67

- Tira de LED SMD adhesiva, de alto rendimiento, para instalación en interiores IP65. Suministro al al corte. Para instalación en perfilería de aluminio consultar. Autrectificada para minimizar el flicker/ Hi performance adhesive led strip, IP65 for indoor and outdoor use. Ask for aluminum profiles installations.

Potencia inicial de entrada/power:10W/m

120lm/W

LED:SMD 2835

Vida útil/lifetime >50.000h

Tensión/voltage: 220VAC


Módulo de corte/Cutting module:



▪ 100mm para IP67

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TD	10 (10W/m)	3 (3000K) 4 (4000K)	67

TIRA 220V



INCNV12-67



UNCNV12-67



CDCNV12-67

- Tira de LED SMD adhesiva, de alto rendimiento, para instalación en interiores IP65. Suministro al al corte. Para instalación en perfilería de aluminio consultar. Autrectificada para minimizar el flicker/ Hi performance adhesive led strip, IP65 for indoor and outdoor use. Ask for aluminum profiles installations.

Potencia inicial de entrada/power:14W/m

120lm/W

LED:SMD 2835

Vida útil/lifetime >50.000h

Tensión/voltage: 220VAC


Módulo de corte/Cutting module:



▪ 100mm para IP67

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TD	14 (14W/m)	1 (2200K) 2 (2700K) 4 (4000K) 6 (6000K)	67

TIRA COB 220V



- Tira de LED COB adhesiva, de alto rendimiento, para instalación en interiores IP65. Suministro al al corte. Para instalación en perfiles de aluminio consultar. Autrectificada para minimizar el flicker/ Hi performanse adhesive led strip, IP65 for indoor and outdoor use. Ask for aluminum profiles installations.

Potencia inicial de entrada/power:14W/m

95lm/w

LED COB

Vida útil/lifetime >50.000h

Tension/voltage: 220VAC

Módulo de corte/Cutting module:



▪ 100mm para IP65



INCNCV10-65



INCNCV10-65




CDCNCV10-65

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TCD	14 (14W/m)	1 (2200K)	65
		2 (2700K)	
		4 (4000K)	
		6 (6000K)	



TIRA NEON



- La Tira Neón LED 24V es flexible, recortable en cualquier punto y ofrece una luz uniforme tipo neón gracias a su cubierta translúcida. Con protección IP65, es ideal para uso interior o exterior, y permite crear formas personalizadas sin herramientas especiales./The 24 V LED Neon Strip is flexible, cuttable at any point, and delivers a consistent neon-style glow thanks to its translucent sleeve. Rated IP65, it suits both indoor and outdoor settings and lets you form custom shapes without special tools.

Eficacia del LED/LED efficacy: **40lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **10W/m**

Color/colour: 2700K,3000K,6000K

LED: NEON

Vida útil/lifetime >50.000h



Tensión/voltage: 24V

Driver no incluido: driver not included

Módulo de corte/Cutting module:  8mm

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TN	10 (10W/m)	2 (2700K) 4 (4000K) 6 (6000K)	65

TIRA NEON RGB

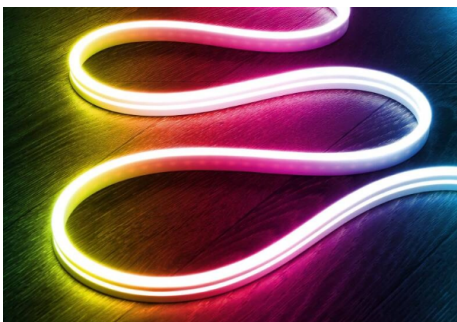

- La Tira Neón RGB LED 24V es flexible, recortable en cualquier punto y ofrece una luz uniforme tipo neón gracias a su cubierta translúcida. Con protección IP65, es ideal para uso interior o exterior, y permite crear formas personalizadas sin herramientas especiales./The 24 V LED Neon RGB Strip is flexible, cuttable at any point, and delivers a consistent neon-style glow thanks to its translucent sleeve. Rated IP65, it suits both indoor and outdoor settings and lets you form custom shapes without special tools.

Eficacia del LED/LED efficacy: **90lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15W/m**

LED: NEON RGB

Vida útil/lifetime >50.000h

Tensión/voltage: 24V

Driver no incluido: driver not included

Módulo de corte/Cutting module:  5mm

MODELO	POTENCIA	CCT	IP
MODEL	Power		
TNR	15 (15W/m)	R (RGB)	65

CONTROL TIRAS LED Y NEON/ LED STRIP & NEON CONTROL DEVICES





Referencia/Reference Descripción/Description

C1 Controlador Regulador Tira LED Monocolor 12/24VDC compatible con Mando RF y Pulsador

C23 Controlador Regulador LED RGB/RGBW/RGBWW 12/24VDC compatible con mando RF

C3 Controlador Regulador LED monocolor + fuente de alimentación 60W 12/24VDC I compatible con mando RF

RF 220V



Referencia/Reference Descripción/Description

RFV1 Mando RF 220-240V AC de Pared para Regulador LED Monocolor 4 Zonas

RFV2 Mando RF 220-240V AC de Pared para Regulador LED TID 4 Zonas

RF



Referencia/Reference Descripción/Description

RF1 Mando RF para Reguladores LED Monocolor 4 zonas

RF2 Mando RF para Reguladores RF RGBWW 4 Zonas

DRIVERS TIRA LED

LIFUD GHY



Flicker Free
IP20
1kV Sobreprotección
5 años de garantía


Referencia Reference	POTENCIA (W) power	Tension Entrada Input Voltage	Tension Salida Output Voltage	Corriente Salida Output current	Eficiencia Efficiency	PF	Tamaño / Size (LxWxH)
GHY045H24	45	220-240	24	1875	87%	0.95	251x31x19
GHY075H24	75	220-240	24	3125	89%	0.95	316x31x23
GHY100H24	100	220-240	24	4250	92%	0.95	316x31x23
GHY150H24	150	220-240	24	6250	93%	0.95	336x31x23
GHY200H24	200	220-240	24	7500	93%	0.95	361x34x23
GHY250H24	250	220-240	24	10000	93%	0.95	361x34x23

LIFUD GOE




Flicker Free
IP67
6kV Sobreprotección L-N
5 años de garantía
Potenciometro

Referencia Reference	POTENCIA (W) power	Tension Entrada Input Voltage	Tension Salida Output Voltage	Corriente Salida Output current	Eficiencia Efficiency	PF	Tamaño / Size (LxWxH)
GOE075YV	75	220-240	24	3130	88%	0.95	170x61x34
GOE100YV	100	220-240	24	4170	90%	0.95	170x61x34
GOE150YV	150	220-240	24	6250	93%	0.95	170x61x34
GOE200YV	200	220-240	24	8340	92%	0.95	227x63x34
GOE250YV	250	220-240	24	10420	92%	0.95	227x63x34

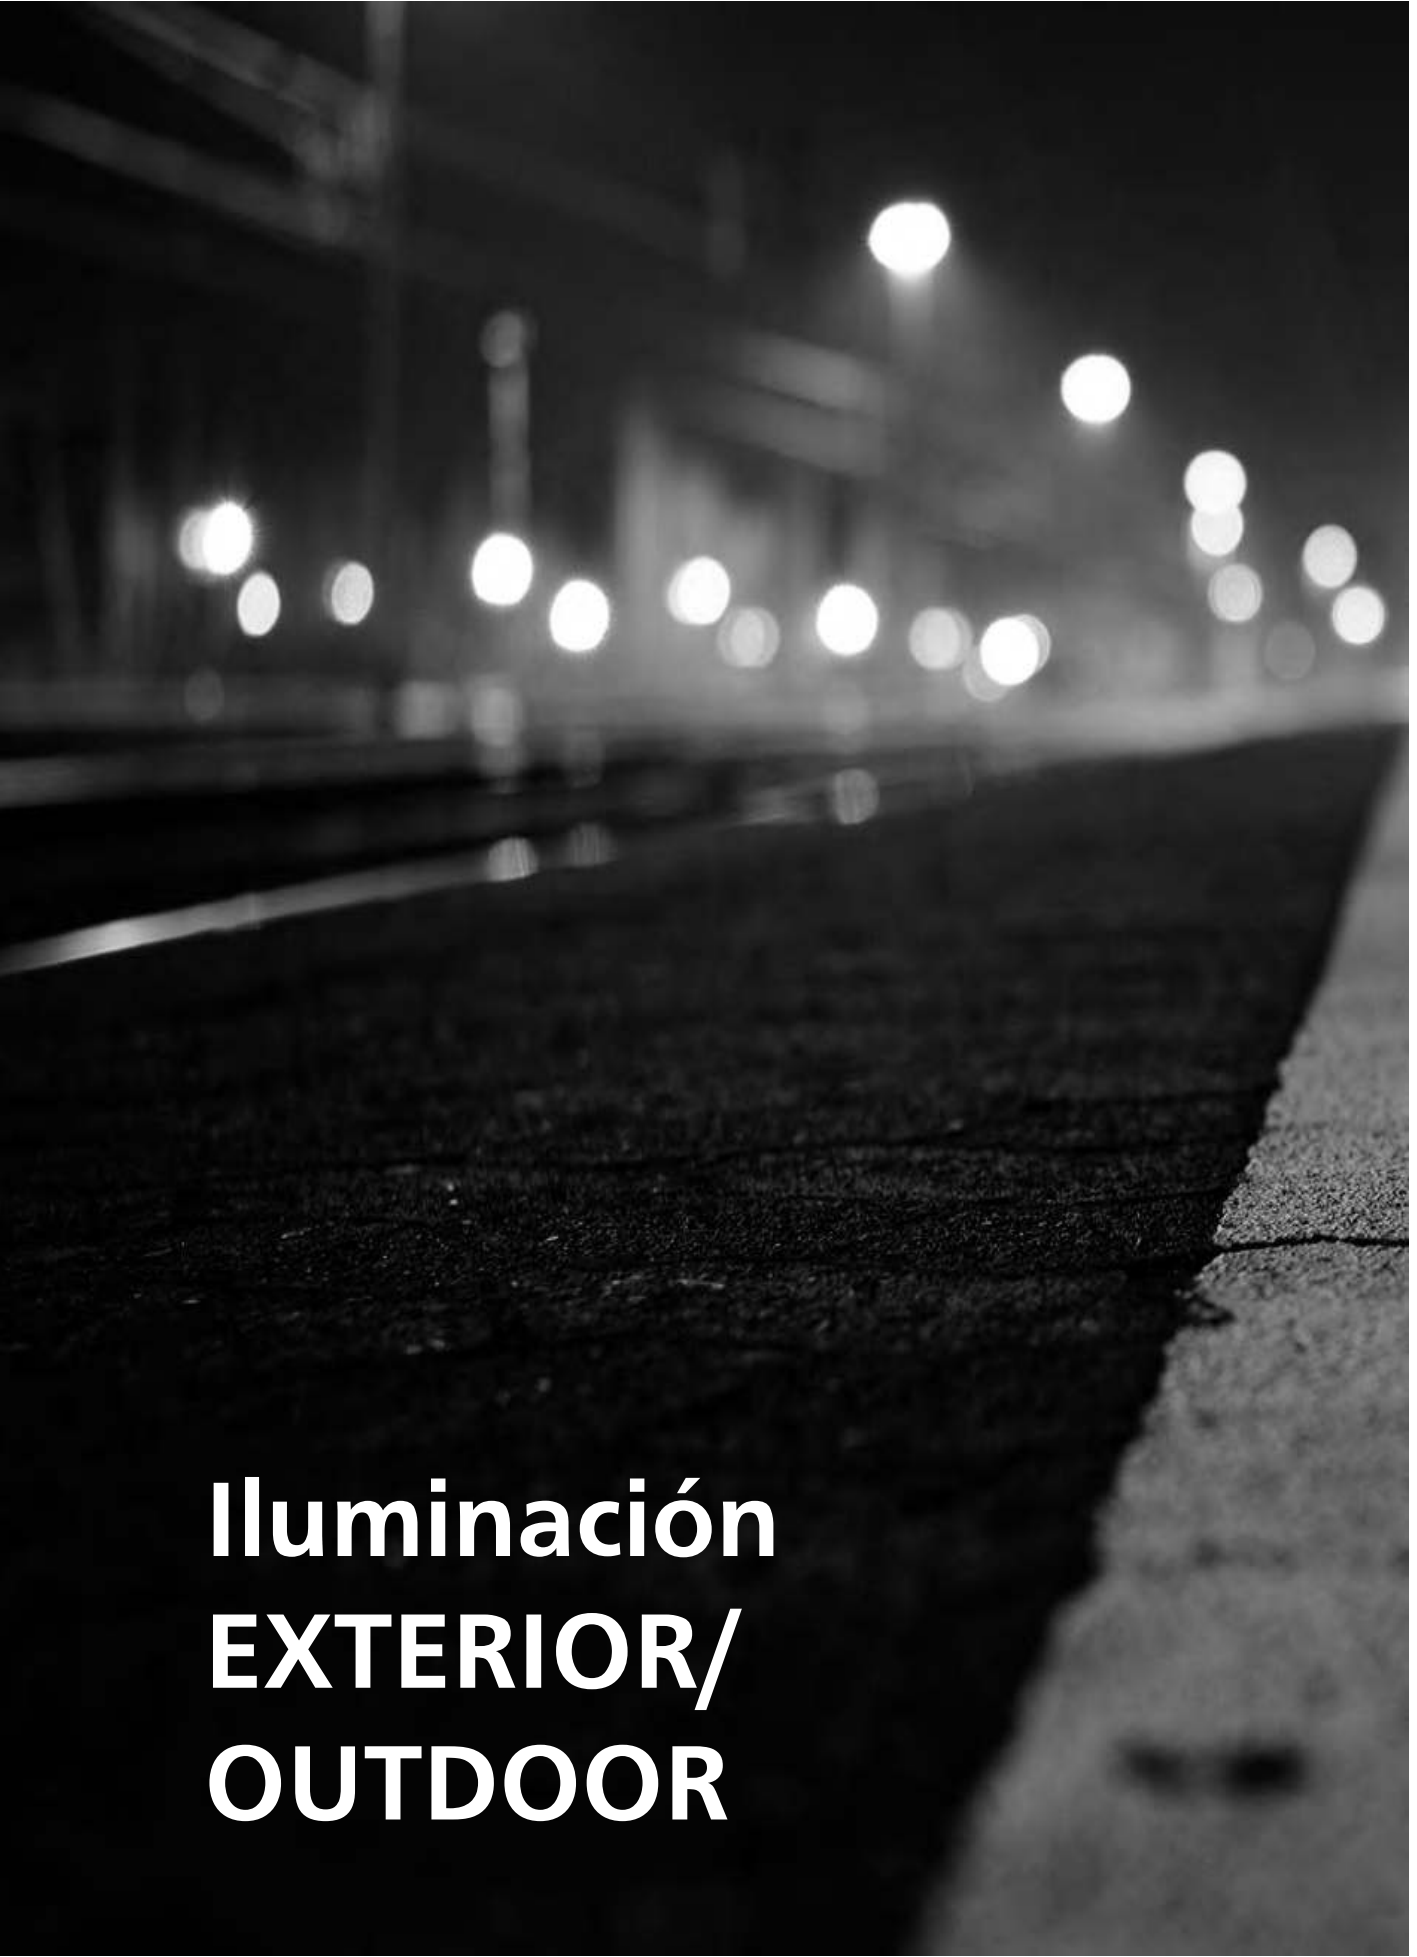

Iluminación EXTERIOR/ OUTDOOR

SPOTRAY

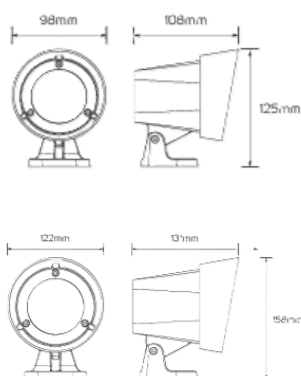

- Proyector de exterior de alto rendimiento con potencias de 15W ,20W con diferentes ópticas. Disponible en temperaturas de 3000K/High-performance outdoor floodlight available in 15W, 20W, versions with various optics. Offered in color temperatures ranging from 2200K to 6500K, as well as RGB, RGBW

Eficacia del LED/LED efficacy: **100lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15W-20W**

TªColor/CCT: **2200K-6500K, RGB,RGBW**

Óptica/optics: **24° (otras opciones/other available)** Vida

útil/lifetime **>60.000h**

Tensión/voltage: **110/240V AC, FP>0.95**



Dimensiones/dimension:

13W: ø90X108X125mm

20W ø122X131X158mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
SR	15	3 (3000K)	24	2 Negro/black
SRG	20		20	

ARKON



- Proyector de exterior de alto rendimiento con potencias de 9W con diferentes ópticas. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K y / High-performance outdoor floodlight available in and 9W versions with Offered in color temperatures from 3000K to 4000K

Eficacia del LED/LED efficacy: **30lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **9W**

TªColor/CCT: **3000K-4000K, RGB 24v**

Óptica/optics: **1°**

Vida útil/lifetime **>60.000h**


Tensión/voltage: **110/240V AC, FP>0.95**

Opciones de regulación/control options: **DALI-DMX**

Dimensiones/dimension: **9W ø150x260x239mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
AR	9	3 (3000K) 4 (4000K) R (RGB)	1	2 Negro/black	-4 (DALI) -7 (DMX)

STILO



- Baliza de superficie para iluminación de caminos, accesos y jardines de alto tránsito. Disponible en tres alturas y potencias y diferentes temperaturas de color así como de acabados./Surface-mounted bollard for pathway, access, and high-traffic garden lighting. Available in three heights and power levels, with various color temperatures and finish options.

Eficacia del LED/LED efficacy: **120lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **6W,10W,15W**

TªColor/CCT: **2200K-6500K**

Óptica/optics: **Simétrica/ symmetrical**



Vida útil/lifetime **>60.000h**

Tensión/voltage: **100/V 305 AC, FP>0.95-**

Opciones de regulación/control options: **DALI**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
STP	6	2 (2700K)	S	2 Negro/black	-4 (DALI)
STM	10	3 (3000K)			
STG	15	4 (4000K)			
		5 (5000K)			

LUXOR



- Baliza de superficie para iluminación de caminos, accesos y jardines de alto tránsito. Disponible en tres alturas y potencias y diferentes temperaturas de color así como de acabados./Surface-mounted bollard for lighting pathways, entrances, and high-traffic gardens. Available in three heights and wattages, with various color temperatures and finish options.

Eficacia del LED/LED efficacy: **65lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **12W**

TªColor/CCT: **2200K-6500K,**

Óptica/optics: **Simétrica/ Symmetrical**

Vida útil/lifetime **>60.000h**

Tensión/voltage: **100/305V AC, FP>0.95**

Opciones de regulación/control options: **DALI-1-10V**




Dimensiones/dimension:

8W: 120x600mm

10W: 120x800mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
LX	12	2 (2700K)	S	2 Negro/black	-1 (1-10V)
		3 (3000K)			-4 (DALI)
		4 (4000K)			
		5 (5000K)			

GUIDELUX






- Baliza de superficie para iluminación de caminos, accesos y jardines de alto tránsito. Disponible en tres alturas y potencias y diferentes temperaturas de color así como de acabados./Surface-mounted bollard for lighting pathways, entrances, and high-traffic gardens. Available in three heights and power levels, with various color temperatures and finish options.

Eficacia del LED/LED efficacy:	100lm/W
Potencia inicial de entrada/power:	10W,15W
TªColor/CCT:	2200K-6500K
Óptica/optics:	30°
Vida útil/lifetime	>50.000h
Tensión/voltage:	220-240V AC, FP>0.95
Opciones de regulación/control options:	DALI,1-10V
Dimensiones/dimension:	250x108x45mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
GD	10	2 (2700K)	30	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	15	3 (3000K)			-4 (DALI)
		4 (4000K)			
		5 (5000K)			

STEPBOX






- Baliza empotrable para iluminación de caminos y accesos. Disponible en tres potencias y diferentes temperaturas de color, así como de acabados./Recessed bollard for lighting pathways and entrances. Available in three power levels and various color temperatures and finishes.

Eficacia del LED/LED efficacy:	100lm/W
Potencia inicial de entrada/power:	10W,15W
TªColor/CCT:	2200K-6500K,
Óptica/optics:	30°
Vida útil/lifetime	>50.000h
Tensión/voltage:	220-240V AC, FP>0.95
Opciones de regulación/control options:	DALI-1-10V
Dimensiones/dimension:	200x155x80mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
SB	10	2 (2700K)	30	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	15	3 (3000K)			-4 (DALI)
		4 (4000K)			
		5 (5000K)			

INLITE

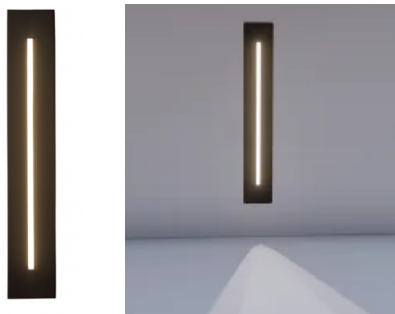

- Baliza empotrable para iluminación de caminos y accesos. Disponible en tres potencias y diferentes temperaturas de color, así como de acabados./Recessed bollard for pathway and entrance lighting. Available in three power levels, various color temperatures, and finish options.

Eficacia del LED/LED efficacy: **100lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **10W**

TªColor/CCT: **2200K-6500K**

Óptica/optics: **Simétrico/symmetrical**

Vida útil/lifetime: **>50.000h**


Tensión/voltage: **220-240V AC, FP>0.95**

Opciones de regulación/control options: **DALI,1-10V**

Dimensiones/dimension: **300x70x40mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
IN	10	2 (2700K)	S	2 Negro/black	-1 (1-10V)
		3 (3000K)			-4 (DALI)
		4 (4000K)			
		5 (5000K)			

ORBISTEP



6W

12W

- Baliza empotrable de suelo para iluminación de caminos y accesos con alto grado de IP e IK. Disponible en tres potencias y 3000k./Recessed ground bollard for pathway and access lighting, featuring a high IP and IK rating. Available in three power levels, and 3000K

Eficacia del LED/LED efficacy: **6W (42lm) -12W (81lm)**

Potencia inicial de entrada/power: **6W, 12W**

TªColor/CCT: **3000K,**


Óptica/optics: **40°, 50°,**

Vida útil/lifetime: **>50.000h**

Tensión/voltage: **220-240V AC**

Opciones de regulación/control options: **DALI-1-10V**

Dimensiones/dimension: **150x137x110mm**



REFERENCIA
REFERENCE


DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

OR6340


Baliza exterior ORBIT 6W 3000K 40° IP67

OR12350

Baliza exterior ORBIT 12W 3000K 50° IP67

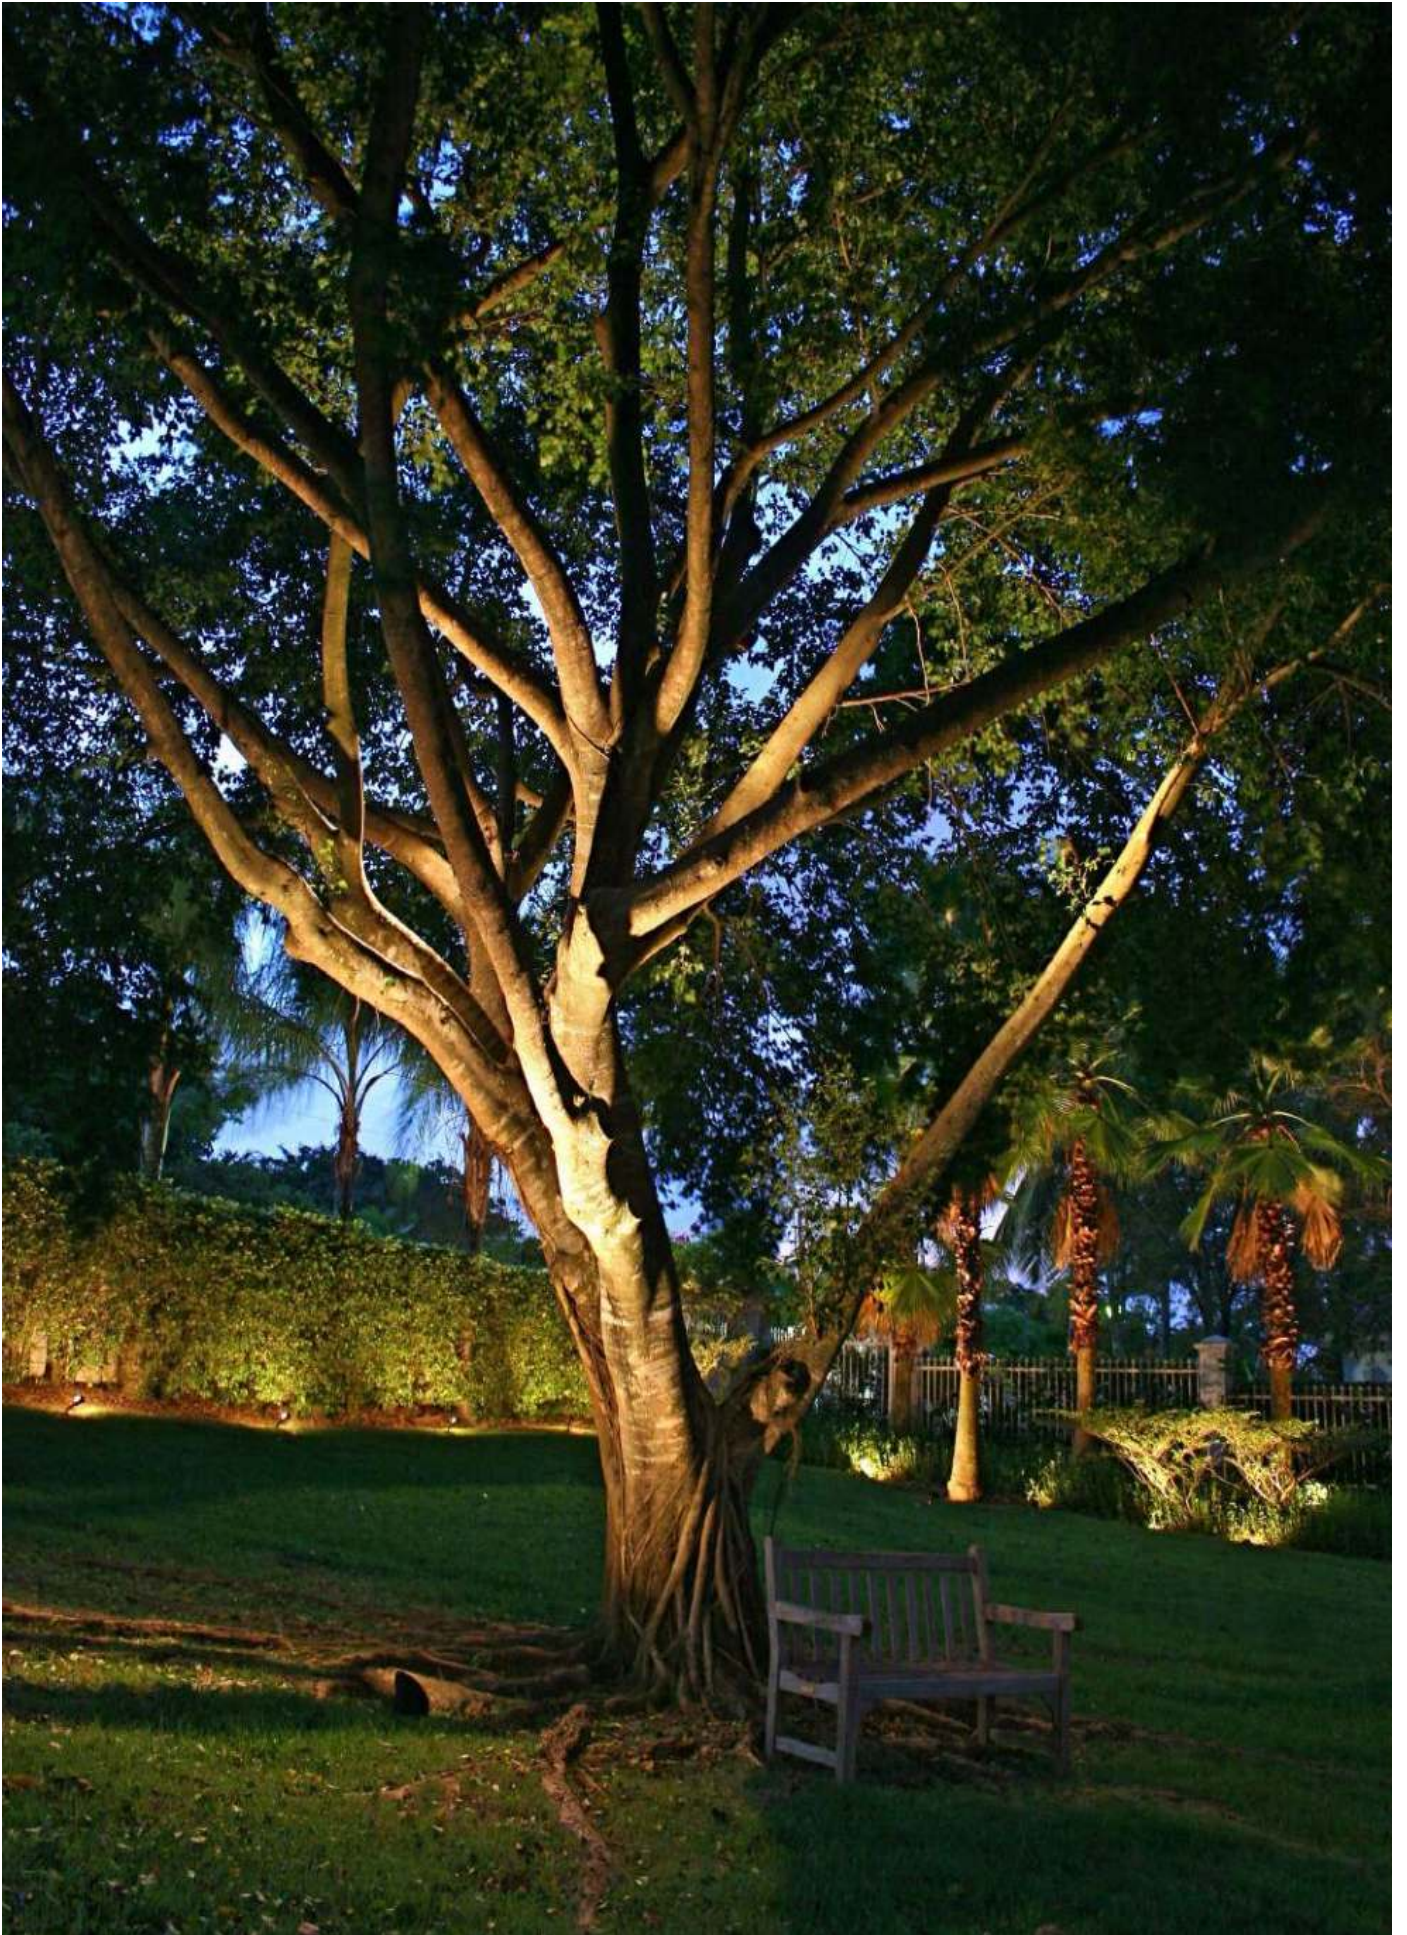

INGROUND



- Baliza empotrable para iluminación de acento, caminos y accesos. Para lámpara GU10 permitiendo diferentes temperaturas de color, potencias y grados./Recessed bollard for accent lighting, pathways, and access areas. Designed for GU10 lamps, allowing for various color temperatures, wattages, and beam angles.

Eficacia del LED/LED efficacy: según lámpara/ as per bulb

Potencia inicial de entrada/power: **Max. 40W**

TªColor/CCT: según lámpara/ as per bulb

Óptica/optics: según lámpara/ as per bulb

Vida útil/lifetime >según lámpara/ as per bulb


Tensión/voltage: según lámpara/ as per bulb

Opciones de regulación/control options: opcional remoto/ remote optional

Dimensiones/dimension: 110x125mm

MODELO model	COLOR colour
IG	2 Negro/black

TAURUS



- Baliza de exterior para iluminación de acento, jardines y accesos. Disponibled en dos potencias de luz cálida./Outdoor bollard for accent lighting, gardens, and pathways. Available in two warm light power options.

Eficacia del LED/LED efficacy: **100lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **7W, 15W**

TªColor/CCT: 2700K, 3000K


Óptica/optics: **30°**

Vida útil/lifetime >50.000h


Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.95

Opciones de regulación/control options: Opciona remoto / remote optional

Dimensiones/dimension: **7W:** 72x300mm
15W: 82x300mm

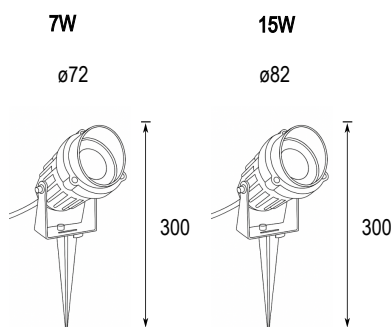


MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
TR	7	2 (2700K)	30	2 Negro/black
	15	3 (3000K)		

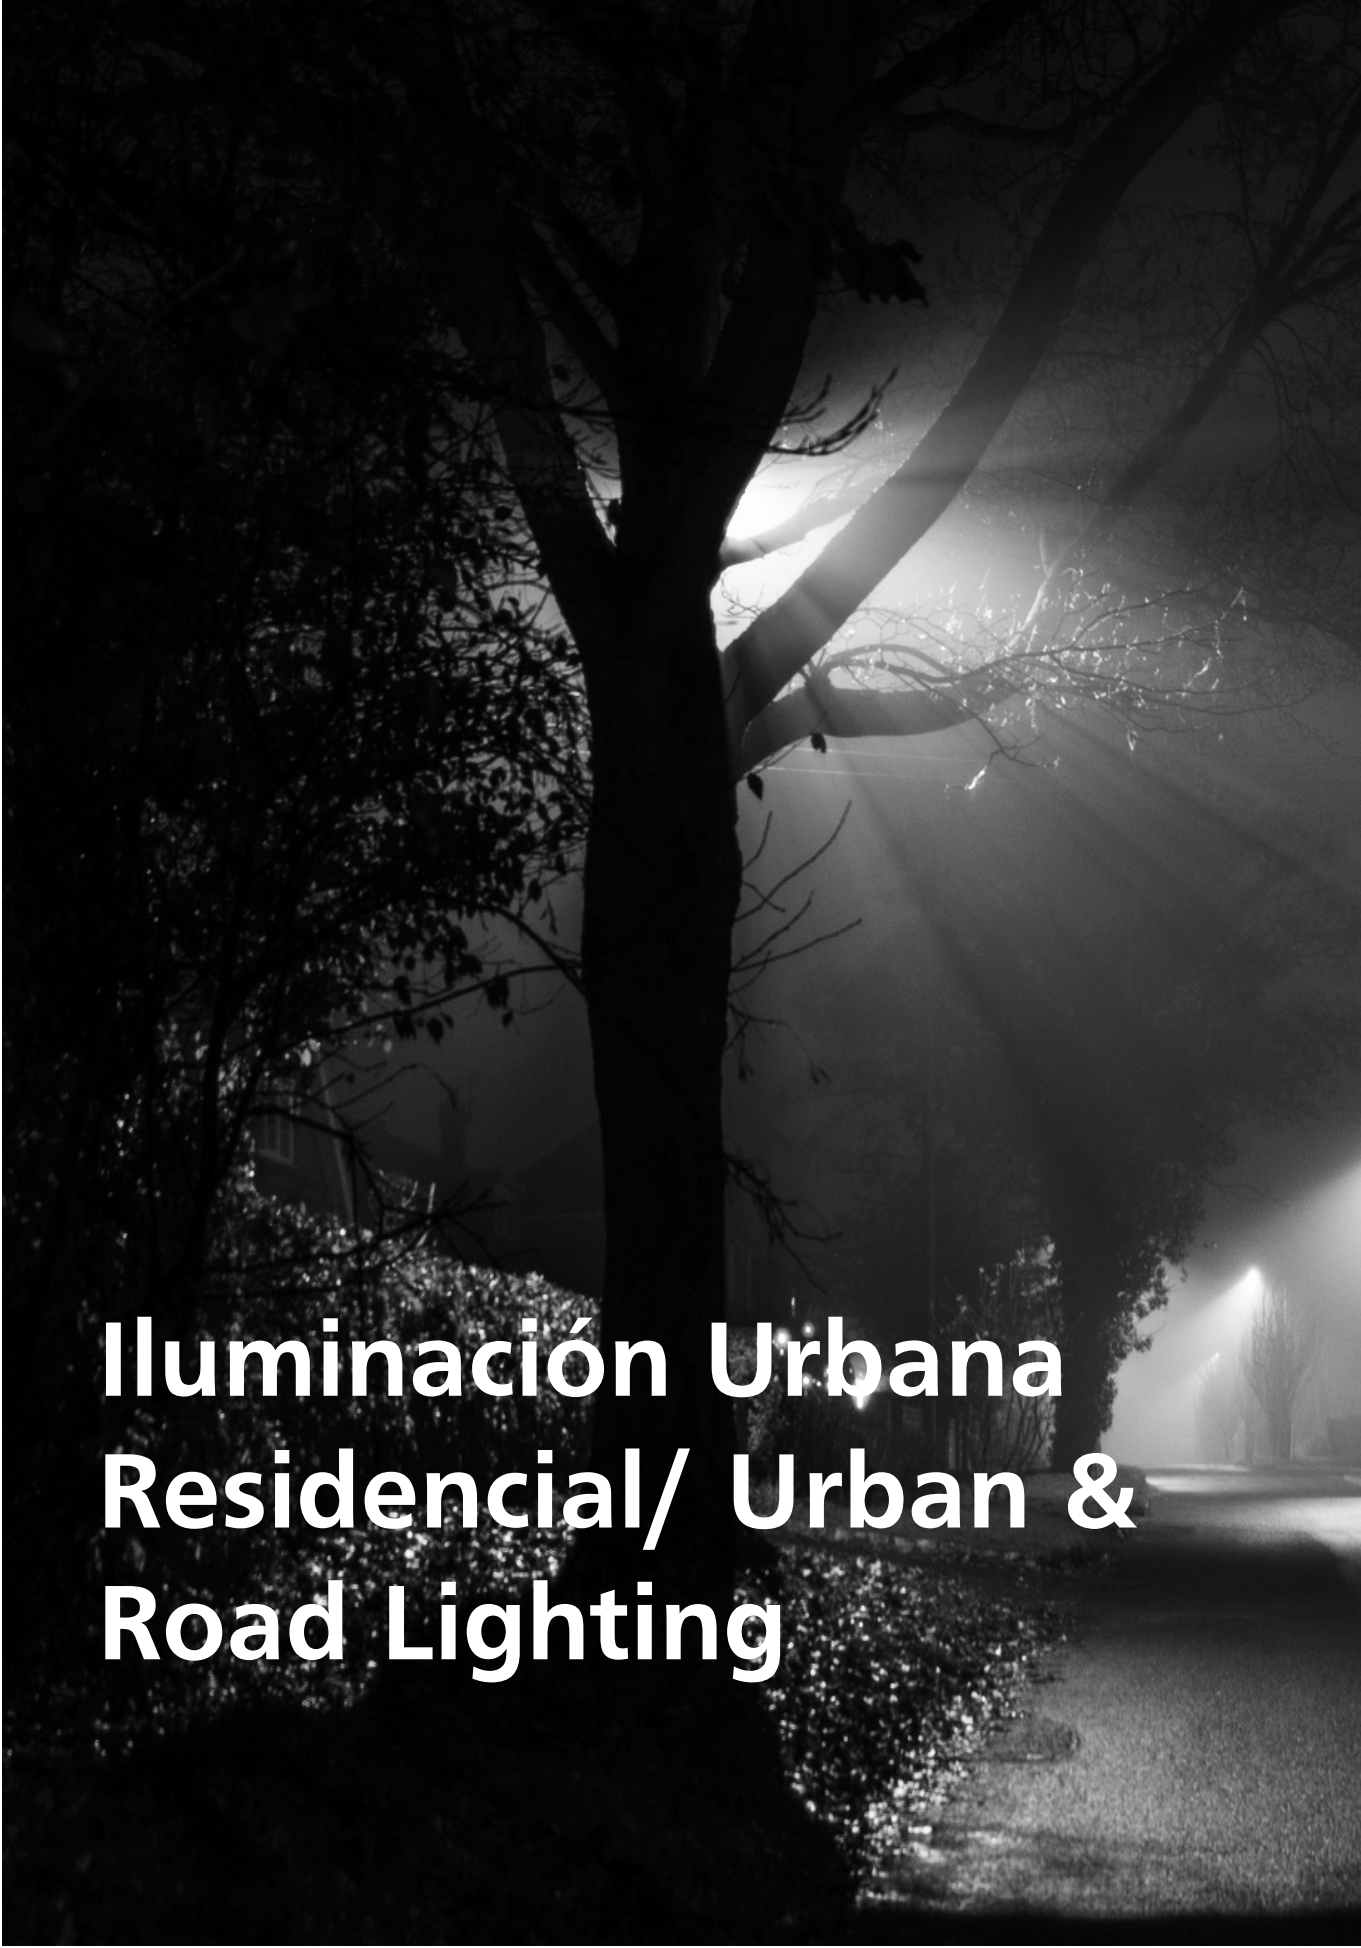A black and white photograph of a large tree at night. The tree's trunk and branches are silhouetted against a dark sky. Bright light rays, likely from a street lamp, filter through the branches on the right side of the tree, creating a dramatic effect. In the background, a street is visible with a few more trees and a distant light source.

Iluminación Urbana Residencial/ Urban & Road Lighting

CROM

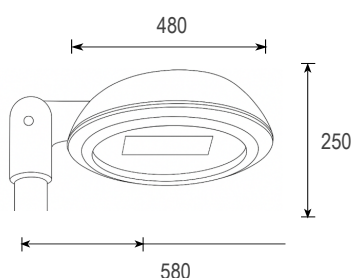

- La Luminaria LED CROM es una solución moderna para alumbrado urbano, con encendido instantáneo, alta eficiencia y bajo consumo. Ofrece gran rendimiento y durabilidad. Ideal para sustituir farolas tradicionales, mejora la calidad de la luz y reduce costes energéticos/ The CROM LED luminaire is a modern solution for urban lighting, featuring instant start-up, high efficiency, and low power consumption. It offers excellent performance and durability. Ideal for replacing traditional streetlights, it improves light quality and reduces energy costs.

Eficacia del LED/LED efficacy: **150lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **40W-60W**

TªColor/CCT: **2700K/4000K/6000K**

Óptica/optics: **Asimétrica 160°x60° y Símetrica 120°x120° /Asymmetric 160°x60° and Symmetric 120°x120°**

Vida útil/lifetime: **>100.000h**


Tensión/voltage: **220/240V AC, FP>0.9 / >0.97(pc)**

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V y TIMMER**

Diametro de fijación/Mounting diameter **Ø55 mm - Ø65 mm.**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
CR	40	2 (2700K)	F1 (160X60°)	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	60	4 (4000K)	S1 (120X120°)		-4 (DALI)
		6 (6000K)			-T (TIMMER)

VINTO



- La luminaria LED VINTO es una solución avanzada para alumbrado público, ofrece alta eficiencia, encendido inmediato y gran resistencia. El driver incorpora protecciones contra temperatura y sobretensiones, asegurando un funcionamiento estable y seguro en exteriores. Ideal para reemplazar farolas tradicionales con un notable ahorro energético./The VINTO LED luminaire is an advanced solution for public lighting, offering high efficiency, instant start-up, and strong durability. The driver includes protections against temperature and overvoltage, ensuring stable and safe operation in outdoor environments. Ideal for replacing traditional streetlights, it delivers significant energy savings.

Eficacia del LED/LED efficacy: **150lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **40W-60W**

TªColor/CCT: **2700K/4000K**

Óptica/optics: **Asimétrica 100°x68° /Asymmetric 100°x68°**

Vida útil/lifetime: **>100.000h**

Tensión/voltage: **220/240V AC, FP>0.9 / >0.97(pc)**

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V y TIMMER**

Diametro de fijación/Mounting diameter **Ø60 mm - Ø75 mm.**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
VI	40	2 (2700K)	F2 (100X68°)	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	60	4 (4000K)			-4 (DALI)
		6 (6000K)			-T (TIMMER)



Luminaria LED VINTO/The VINTO LED streetlight

La luminaria LED VINTO para alumbrado público ofrece un alto rendimiento, encendido instantáneo y gran eficiencia energética, siendo ideal para sustituir farolas tradicionales.

Su diseño robusto en aluminio inyectado con tratamiento anticorrosivo y protección IP66 garantiza resistencia a la intemperie. Incorpora un sistema de disipación optimizado, cristal templado y protección contra sobretensiones.



El driver de alta calidad asegura una conversión eficiente de energía y máxima durabilidad frente a humedad, vibraciones y temperaturas extremas.

The VINTO LED streetlight offers high performance, instant ignition, and excellent energy efficiency, making it an ideal replacement for traditional street lamps.

Its robust design, made of injected aluminum with anti-corrosion treatment and IP66 protection, ensures resistance to outdoor conditions. It features an optimized heat dissipation system, tempered glass, and surge protection.

The high-quality driver ensures efficient energy conversion and maximum durability against humidity, vibrations, and extreme temperatures.

VILLA



- La luminaria LED Villa programable ofrece alta eficiencia, encendido inmediato y gran durabilidad. Sustituye a las antiguas farolas de descarga, reduciendo el consumo energético y mejorando la calidad de iluminación. Incorpora protección contra sobretensiones y un diseño robusto con acabados de alta calidad./The programmable VILLA LED luminaire offers high efficiency, instant ignition, and long durability. It replaces old discharge streetlights, reducing energy consumption and improving lighting quality. It features surge protection and a robust design with high-quality finishes.

Eficacia del LED/LED efficacy: 150lm/W

Potencia inicial de entrada/power: 40W (otras opciones/other options)

TªColor/CCT: 2700K/4000K

Óptica/optics: Asimétrica 140°x60° y Símetrica 120°x120° (otras opciones)/Asymmetric 160°x60° and Symmetric 120°x120° (other options available)

Vida útil/lifetime >100.000h



Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.9 / >0.97(pc)

Opciones de regulación/control options: DALI, 1-10V yTIMMER

Diametro de fijación/Mounting diameter Ø76mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
VL	40	2 (2700K)	F3 (140x60°)	2 Negro/black	-1 (1-10V)
		4 (4000K)	S1 (120x120°)		-4 (DALI)
		6 (6000K)			-T (TIMMER)

STRADA



- La luminaria LED de 60W para alumbrado público destaca por su alta eficiencia energética (factor de potencia 0.95) y un flujo luminoso de 7200 lúmenes con tecnología SMD5050. Es una opción duradera, potente y sostenible para iluminación urbana./The 60W GARDEN LED luminaire for street lighting stands out for its high energy efficiency (power factor 0.95) and a luminous flux of 7,200 lumens with SMD5050 technology. It is a durable, powerful, and sustainable option for urban lighting

Eficacia del LED/LED efficacy: 120lm/W

Potencia inicial de entrada/power: 60W

TªColor/CCT: 4000K

Óptica/optics: 90°

Vida útil/lifetime >60.000h

Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.95


Opciones de regulación/control options:

Diametro de fijación/Mounting diameter: Ø79 mm x Ø89 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
SP	60	4 (4000K)	90	2 Negro/black



VITRO



- La luminaria LED Vitro ofrece alta eficiencia, encendido inmediato y bajo consumo. Incorpora cristal templado, protección contra sobretensiones y gran durabilidad, siendo ideal para reemplazar farolas tradicionales en alumbrado público./The VITRO LED luminaire offers high efficiency, instant ignition, and low energy consumption. It features tempered glass, surge protection, and long-lasting durability, making it ideal for replacing traditional streetlights in public lighting.

Eficacia del LED/LED efficacy: **135lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **40W-60W**

TªColor/CCT: 2700K/4000K

Óptica/optics: **Asimétrica 160°x60° y Símetrica 120°x120° (otras opciones)/**
Asymmetric 160°x60° and Symmetric 120°x120° (other options available)

Vida útil/lifetime >100.000h



Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.9 / >0.97(pc)

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V y TIMMER**

Diametro de fijación/Mounting diameter Ø60 mm x Ø76 mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
VT	40	2 (2700K)	F1 (160X60°)	3 Gris/grey	-1 (1-10V)
	60	4 (4000K)	S1 (120X120°)		-4 (DALI)
		6 (6000K)			-T (TIMMER)

YAT

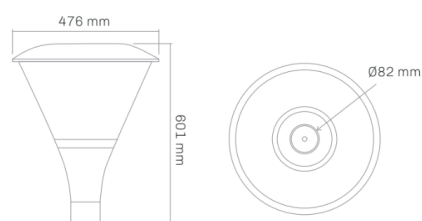

- La luminaria LED YAT de 60W para alumbrado público destaca por su alta eficiencia energética (factor de potencia 0.95) y un flujo luminoso de 7200 lúmenes con tecnología SMD5050. Es una opción duradera, potente y sostenible para iluminación urbana./The 60W YAT LED luminaire for street lighting stands out for its high energy efficiency (power factor 0.95) and a luminous flux of 7,200 lumens with SMD5050 technology. It is a durable, powerful, and sustainable option for urban lighting

Eficacia del LED/LED efficacy: **117lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **60W**

TªColor/CCT: 2500K, 4000K (otras opciones/other options)

Óptica/optics: 150°

Vida útil/lifetime >L80B10 >60.000h



Tensión/voltage: 100V ~ 265V, FP>0.95

Opciones de regulación/control options: **DALI**

Diametro de fijación/Mounting diameter: Ø60mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
PL	030	4 (4000K)	F (Asimetrica)	3 Gris/Gray	-4 (DALI)
	040	6 (6000K)	S (Simetrica)		
	050				
	060				

GARDEN



- Luminaria compuesta por cuerpo y fijación todo en aluminio inyectado . Disipación sin aletas para evitar la pérdida de disipación por acumulación de suciedad. Cierre de vidrio plano templado. P. El brazo suministrado es para postes o báculos de punta de Ø60mm/Luminaire made of a single-piece die-cast aluminum body and mounting. Fins-free heat dissipation to prevent loss of efficiency due to dirt accumulation. Flat tempered glass cover. The supplied arm is suitable for pole or mast tops with Ø60mm

Eficacia del LED/LED efficacy:146lm/W

Potencia inicial de entrada/power:40W/60W

TªColor/CCT:2700K/3000K/4000K/5000K

Óptica/optics: **Símetrica 90º (otras opciones)/Symmetric 90º (other options available)**

Vida útil/lifetime >100.000h


Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.9 / >0.97(pc)

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V y TIMMER**

Diametro de fijación/Mounting diameter Ø60 mm



MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
GR	40	2 (2700K)	90	3 Gris/grey	-1 (1-10V)
	60	3 (3000K)			-4 (DALI)
		4 (4000K)			-T (TIMMER)
		5 (5000K)			



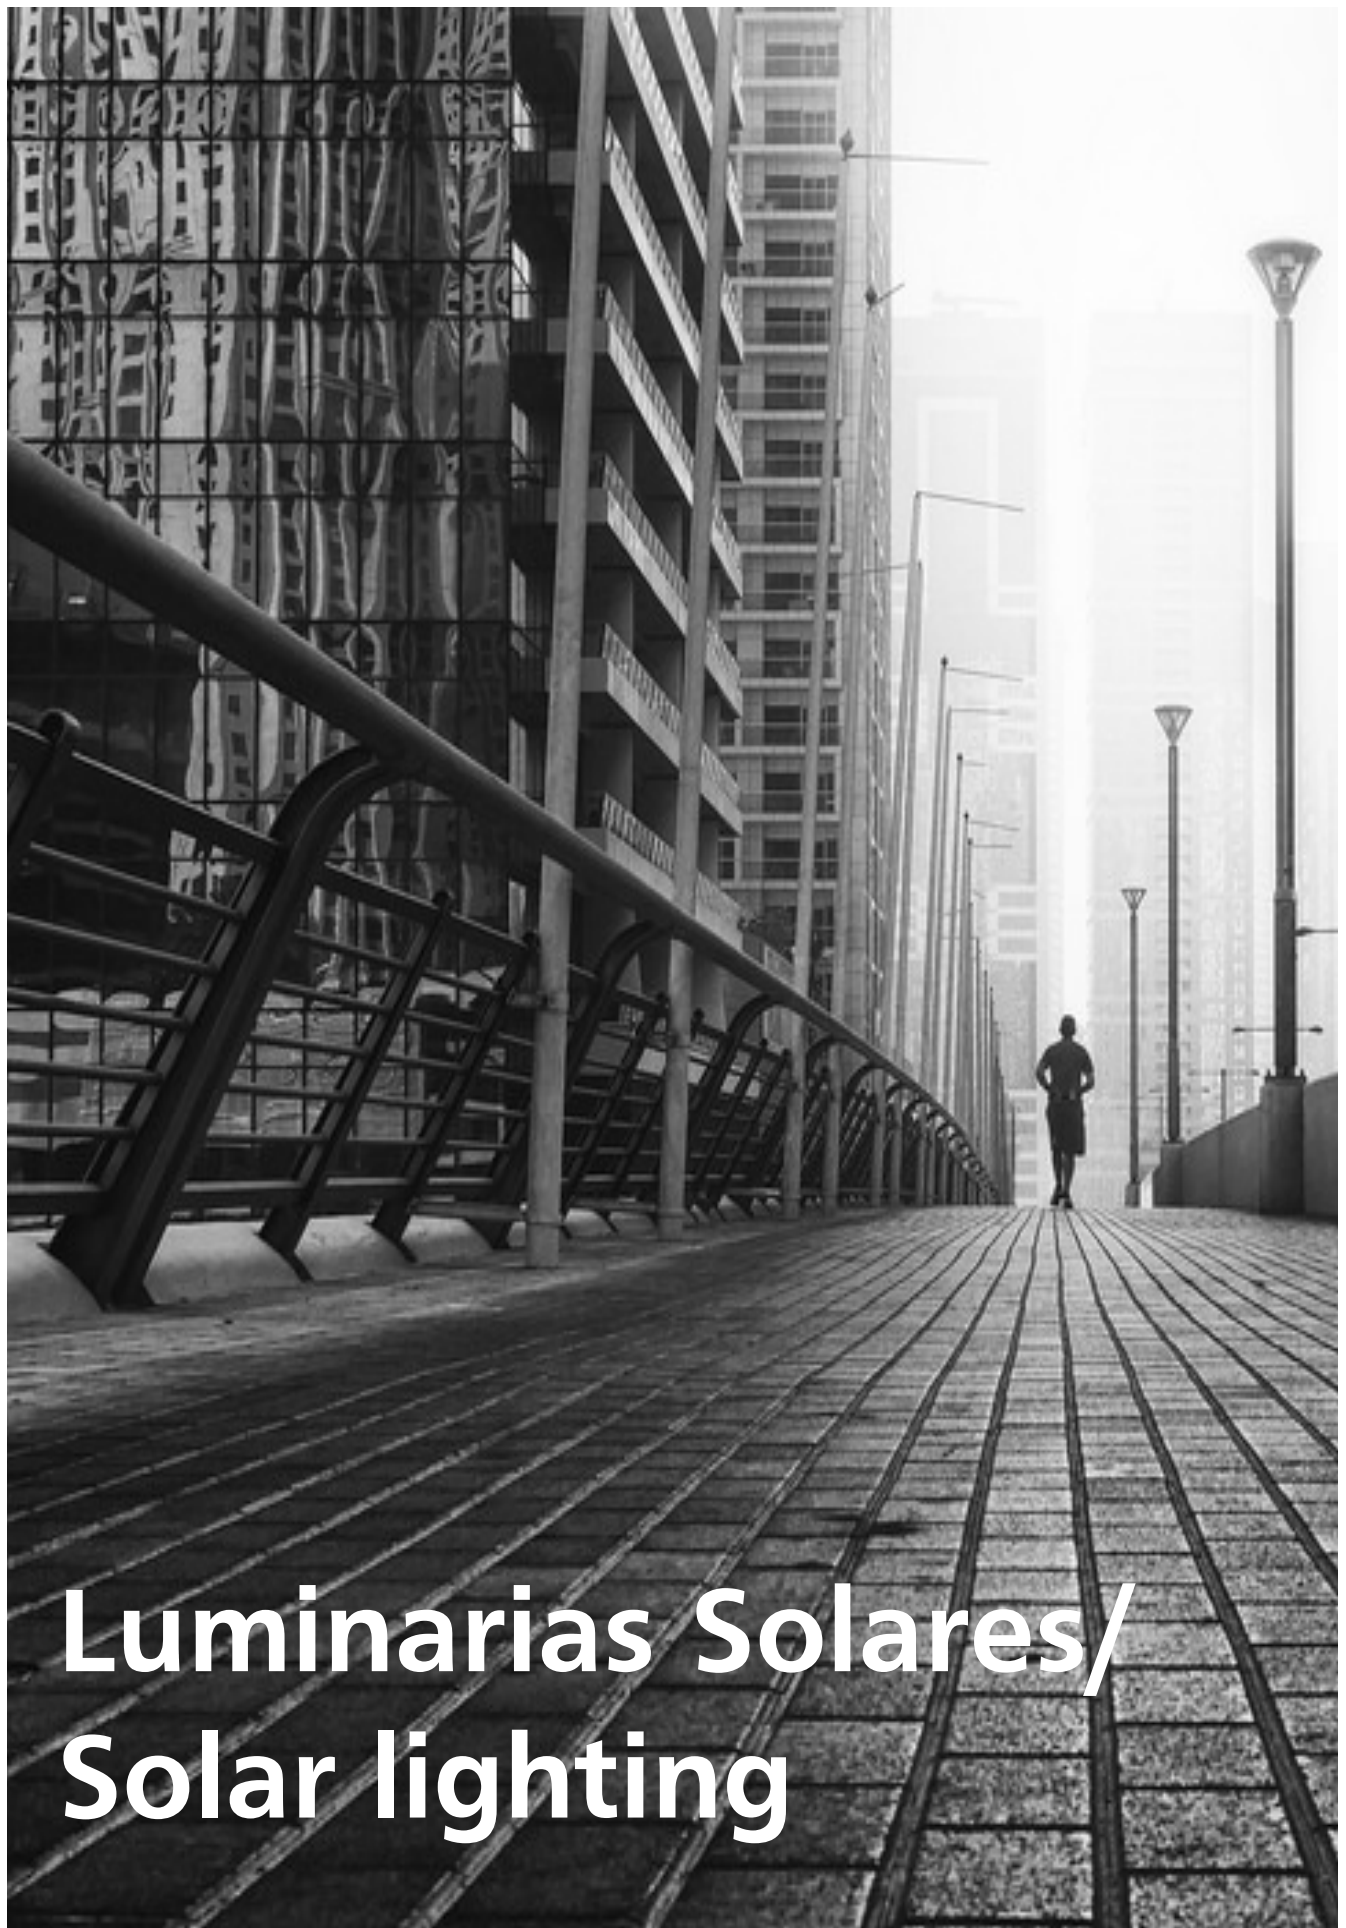

BATTY

luminaria solar



- Luminaria LED solar, ideal para alumbrado público, las cargas máximas se alcanzan tras 4-6 horas de exposición al sol. Una vez montada, no requiere ningún tipo de mantenimiento, salvo una limpieza superficial del panel en caso de suciedad excesiva. Su funcionamiento es automático gracias a su sensor óptico crepuscular que se activa al anochecer/Solar LED luminaire, ideal for public lighting, reaching full charge after 4-6 hours of sunlight exposure. Once installed, it requires no maintenance except occasional panel cleaning, and it operates automatically with a dusk-to-dawn sensor.

Eficacia del LED/LED efficacy: **115lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **20W**

TªColor/CCT: **4000K**

Óptica/optics: **360°**




Vida útil/lifetime: **>40.000h**

Diametro de fijación/Mounting diameter: **Ø40 mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
BA	020	3 (3000K	E (360°)	2 Negro / Black
		4 (4000K		
		5 (5000K)		

SOLUX

luminaria solar



- La farola solar LED Solarus es una solución autónoma y ecológica para iluminar zonas sin red eléctrica. Su sensor de movimiento y crepuscular ajusta la luz automáticamente para ahorrar energía y mejorar la seguridad. Incluye mando a distancia con modos automáticos, temporizados y ajuste de brillo/The Solarus LED solar streetlight is a self-sufficient and eco-friendly solution for lighting areas without electrical grid access. Its motion and dusk sensor automatically adjusts the light to save energy and enhance safety. Includes a remote control with automatic modes, timers, and brightness adjustment.

Eficacia del LED/LED efficacy: **160lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **30W-60W**

TªColor/CCT: **3000K, 4500K, 6000K**

Óptica/optics: Simétrica o asimétrica adaptables según necesidades del proyecto./Symmetric or asymmetric optics adaptable to the needs of the project.

Vida útil/lifetime: **>40.000h**

EQUIPO Regulador electrónico de carga incluido con Driver de corriente constante, y control inteligente de baterías. Batería de litio o LiFePO4. Autonomía media: 1-4 días según modelo. Posibilidad con Sensor de movimiento. Tiempo de carga 6h-8h/ EQUIPMENT Electronic charge controller included with constant current driver and intelligent battery management. Lithium or LiFePO4 battery. Average autonomy: 1-4 days depending on the model. Optional motion sensor. Charging time: 6-8 hours.

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour
SO	30	3 (3000K	E (360°)	2 Negro / Black
	60	4 (4500K		
		6 (6000K)		



BATTY – Farola Sola LED Autónoma para Alumbrado Urbano/

BATTY – Standalone Solar LED Streetlight for Urban Lighting

Es una solución eficiente y ecológica para alumbrado urbano funciona sin cableado gracias a su batería de 25000 mAh que ofrece una autonomía de 2 a 3 días.


Incluye mando a distancia para ajustar tiempos brillo y modos automáticos es compatible con sensor de movimiento y se adapta a postes de Ø75 x 90 mm con una potencia de 20W y una eficacia de hasta 140 lm/W permite ajustar el flujo según las necesidades del proyecto

Disponible en temperaturas de color de 3000K 4000K y 5000K cuenta con óptica asimétrica 70° x 140° una vida útil de 60000 horas y un tiempo de carga de 6 a 8 horas ideal para calles parques caminos y zonas sin acceso a red eléctrica and extreme temperatures.

It is an efficient and eco-friendly solution for urban-lighting operates without wiring thanks to its 25000 mAh battery which offers 2 to 3 days of autonomy.

Includes a remote control to adjust timing brightness and automatic modes is compatible with motion sensors and fits poles with Ø75 x 90 mm with a power of 20W and an efficacy of up to 140 lm/W it allows light output adjustment based on project needs


Available in color temperatures of 3000K 4000K and 5000K features asymmetric optics 70 x 140° a lifetime of 60000 hours and a charging time of 6 to 8 hours ideal for streets parks pathways and areas without electrical grid access and extreme temperatures

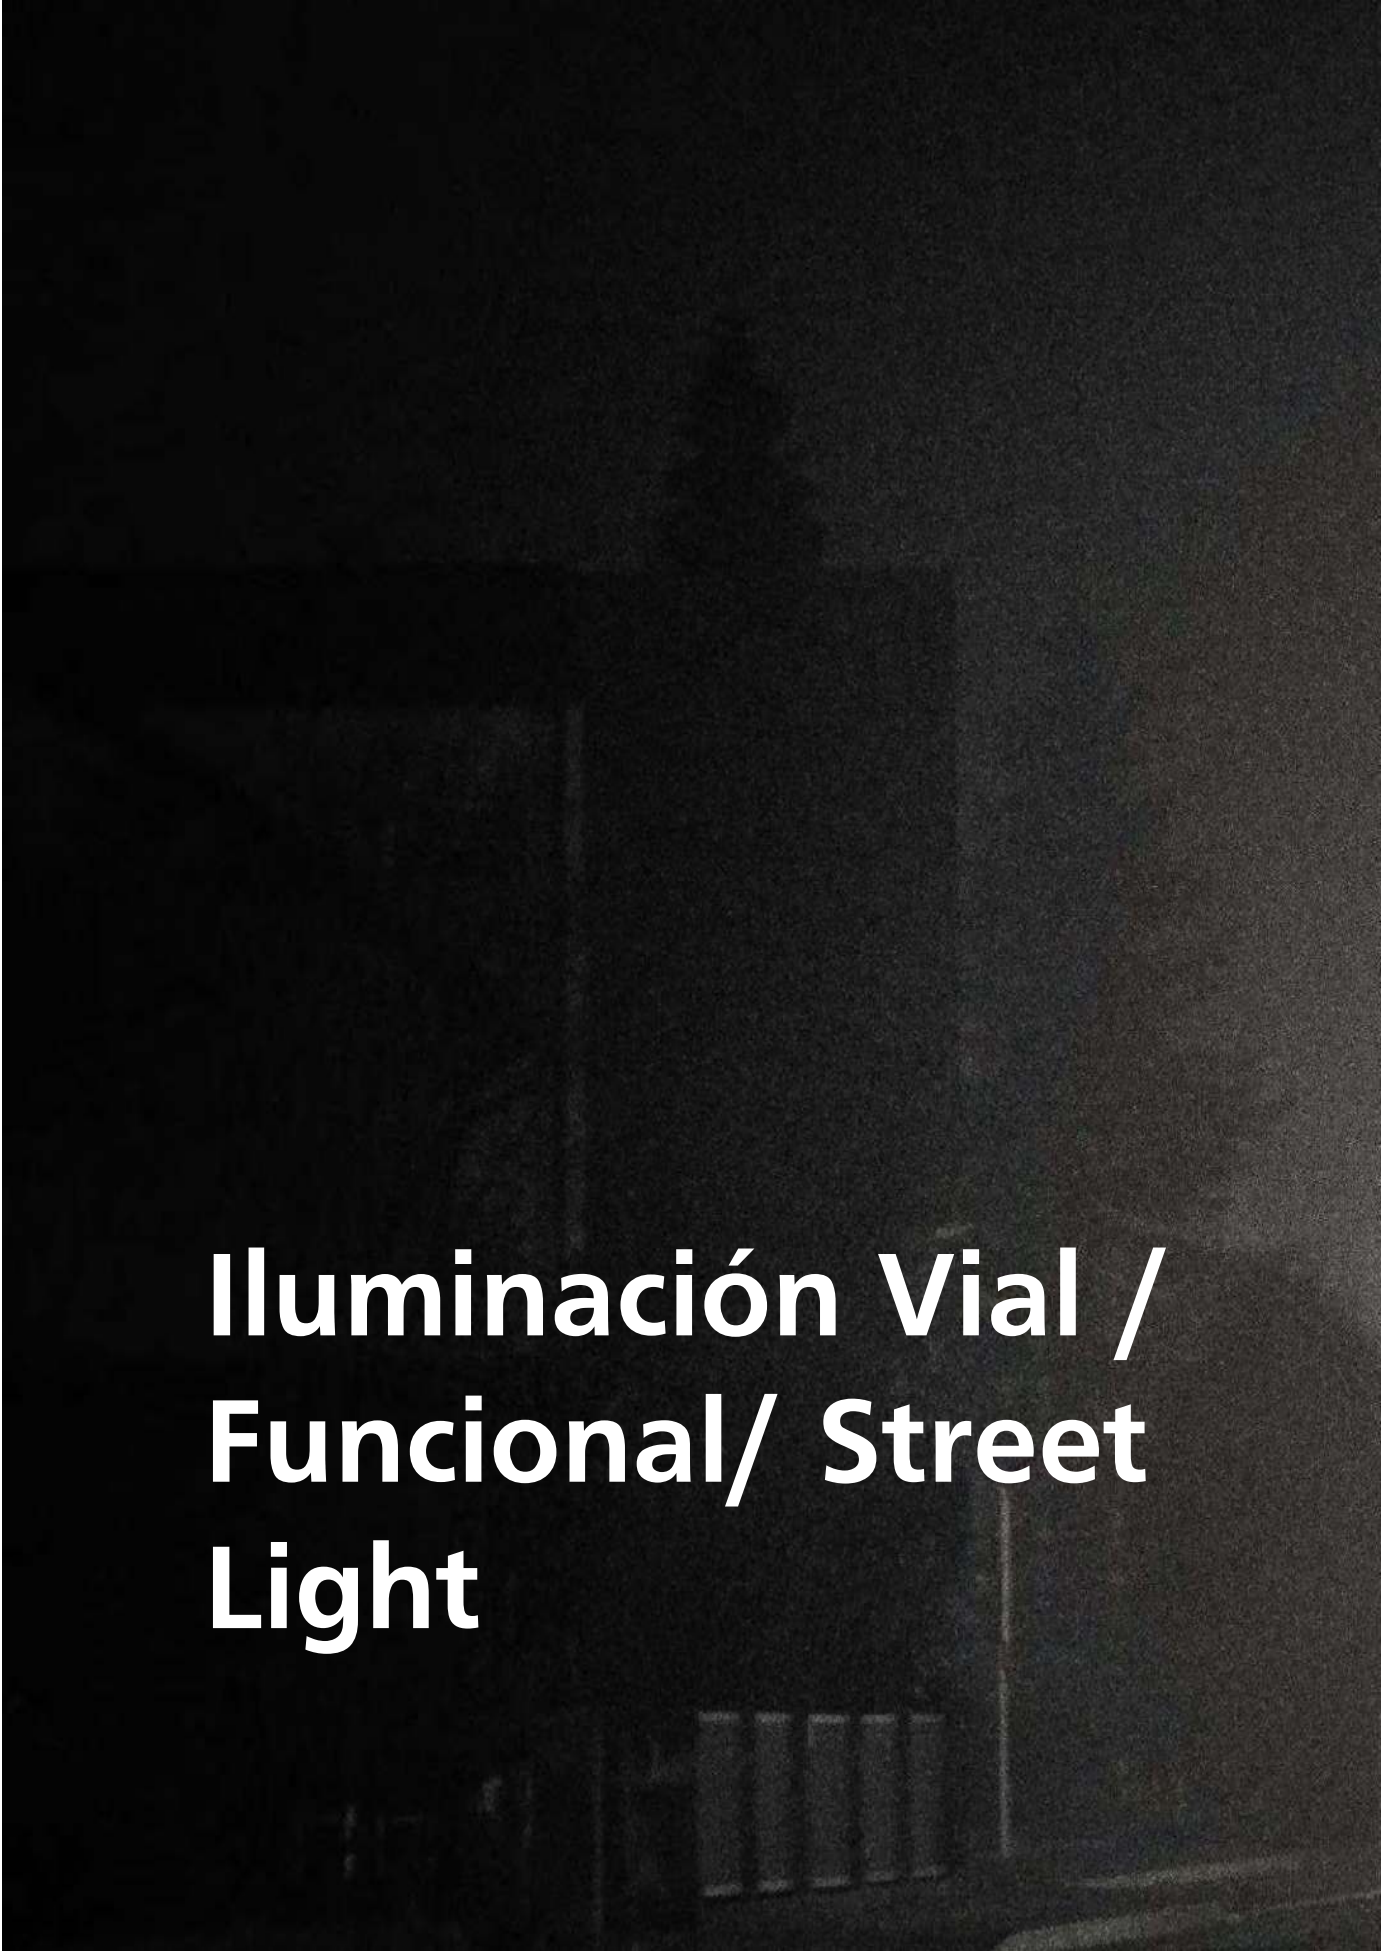

Iluminación Vial / Funcional/ Street Light



PALM MINI



- La serie Palm incluye tres luminarias que ya se han convertido en un referente básico en cualquier cálculo para proyectos de iluminación vial. Su variedad de potencias, temperaturas de color, CRI, lentes y ópticas, hace posible encontrar soluciones a las exigencias de cualquier proyecto./The Palm series includes three luminaires that have become a key reference in any street lighting project design. With a wide range of power outputs, color temperatures, CRI options, lenses, and optics, it offers solutions for the demands of any project.

Eficacia del LED/LED efficacy: **160-180lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **25W-60W**

TªColor/CCT: **3000K/4000K**

Óptica/optics: **150X80°, 90X90°**

Vida útil/lifetime **>L80B10 >100.000h**


Tensión/voltage: **220/240V AC, FP>0.95**

Opciones de regulación/control options: **DALI, TIMMER, 1-10V**

Diametro de fijación/Mounting diameter: **Ø50mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
PM	D11 (25-60W)	3 (3000K) 4 (4000K)	F4 (150X80°) S2 (90X90°)	3 Gris / grey	-1 (1-10V) -4 (DALI) -T (TIMMER)

PALM G



- La serie Palm incluye tres luminarias que ya se han convertido en un referente básico en cualquier cálculo para proyectos de iluminación vial. Su variedad de potencias, temperaturas de color, CRI, lentes y ópticas, hace posible encontrar soluciones a las exigencias de cualquier proyecto./The Palm series includes three luminaires that have become a key reference in any street lighting project design. With a wide range of power outputs, color temperatures, CRI options, lenses, and optics, it offers solutions for the demands of any project.

Eficacia del LED/LED efficacy: **160-180lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **80W-150W**

TªColor/CCT: **3000K, 4000K (otras opciones/other options)**

Óptica/optics: **150X80°, 90X90°**


Vida útil/lifetime **>L80B10 >100.000h**

Tensión/voltage: **220/240V AC, FP>0.95**

Opciones de regulación/control options: **DALI, TIMMER, 1-10V**

Diametro de fijación/Mounting diameter: **Ø60mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
PG	D12 (80-150W)	3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K)	F4 (150X80°) S2 (90X90°)	3 Gris / grey	-1 (1-10V) -4 (DALI) -T (TIMMER)

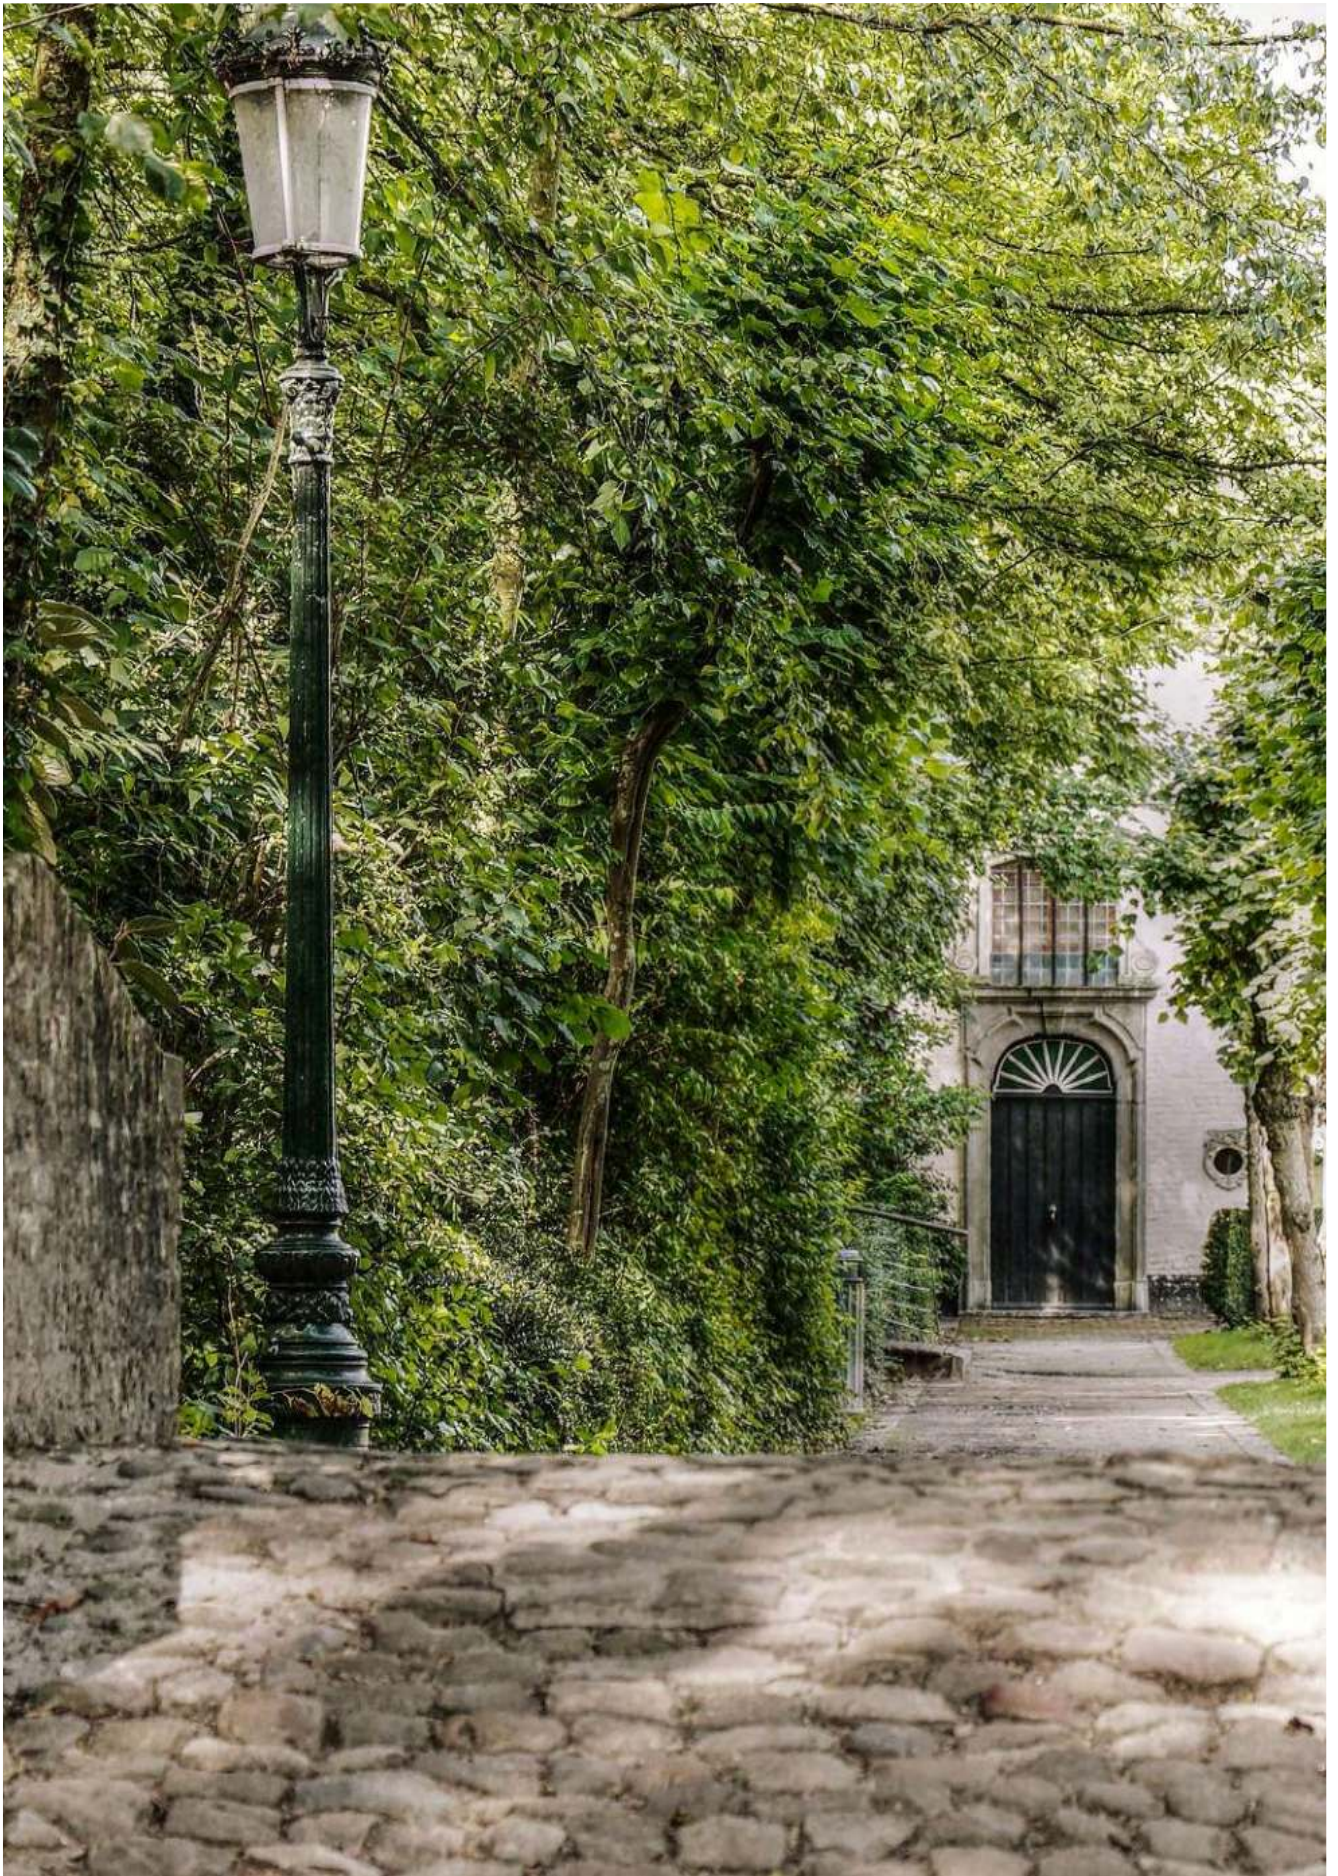

RETROFIT


Módulo RT-23

CRI
>80

IP
65

IP
66

IK
09



25/40/60w

- Módulo concebido para la sustitución de los viejos sistemasde alumbrado VSAP o halogenuros metálicos, manteniendo el cuerpo d e la luminaria original. El módulo debe acompañarse de un soporte que será diseñado expresamente para la luminaria en que se instale. Construido con disipador de aluminio, chapa galvanizada, caja para elementos electrónicos de ABS IP65 y lentes de alto rendimiento en PMMA con junta estanca de silicona para IP67/Module designed to replace old HPS or metal halide lighting systems while maintaining the original luminaire body. It must be used with a custom-designed bracket tailored to the specific luminaire.

Constructed with an aluminum heatsink, galvanized steel plate, ABS enclosure for electronic components (IP65), and high-performance PMMA lenses with a silicone gasket for IP67 protection.

Eficacia del LED/LED efficacy: 125-140lm/w

Potencia inicial de entrada/power:30W-80W

Incorpora protector contra sobretensiones/It includes a surge protection device. 10kV

Indicador luminoso de fin de vida/End-of-life light indicator

Vida útil/lifetime > L70B50 >70.000h

Tensión/voltage: 220/240V AC, FP>0.99

Opciones de regulación/control options: Programable con hasta 5 niveles de encendido o DALI/Programmable with up to 5 power levels or via DALI.

Materiales/materials: Aluminio/ aluminum

MODELO model	POTENCIA (w) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
PG	80	3 (3000K	F4 (150X80°)	3 Gris / grey	-1 (1-10V)
	100	4 (4000K	S2 (90X90°)		-4 (DALI)
	150	5 (5000K			- T (TIMMER)

Consultar opciones/View options



Mod.Villa




Mod.Fernando VII



Instalaciones deportivas, Grandes áreas Sport & Area lighting



FOCUS



- Focus es un proyector fabricado en aluminio con vidrio templado de alta transparencia para iluminación de recintos exteriores y fachadas./Focus is a projector made of aluminum with high-transparency tempered glass, designed for lighting outdoor spaces and facades

Eficacia del LED/LED efficacy: **130 lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **30W, 50W, 100W, 150W, 200W**

TªColor/CCT: **3000K/4000K**

Óptica/optics: **120°**


Vida útil/lifetime **>80.000h**

Tensión/voltage: **100-277V AC, FP>0.95**

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
FC	30	3 (3000K)	C (120°)	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	50	4 (4000K)			-4 (DALI)
	100				
	150				
	200				

SNOW



- El proyector LED SNOW ofrece un alto rendimiento y bajo consumo. Su diseño robusto IP65, ópticas variadas y regulación directa lo hacen ideal para aplicaciones industriales y exteriores exigentes./The SNOW LED floodlight offers high performance with low energy consumption. Its robust IP65 design, multiple optics, and direct dimming make it ideal for demanding industrial and outdoor applications.

Eficacia del LED/LED efficacy: **150lm/w**

Potencia inicial de entrada/power: **100W-200W**

TªColor/CCT: **3000K, 4000K, 5000K**


Óptica/optics: **90°**

Vida útil/lifetime **>50.000h**

Tensión/voltage: **220/240V AC, FP>0.95**

Opciones de regulación/control options: **DALI**

Dimensiones/ dimenensions: **100W: 315x243x35 mm**
200W: 420x343x43 mm

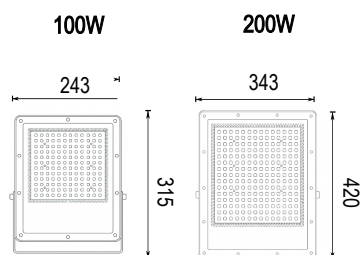


MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
SN	100	3 (3000K)	30	1 Blanco/White	-1 (1-10V)
	200	4 (4000K)	60	2 Negro/Black	-4 (DALI)
		5 (5000K)	90		
			80x155		





RACING



- Proyector para exteriores aluminio, con torilleria de acero inoxidable y pintado en epoxy y tratamiento fosfatado. Alta resistencia a la corrosión.con les de alta potencia, lentes de alta eficiencia y cierre óptico de cristal templado de 4mm./Outdoor floodlight made of aluminum, with stainless steel screws, epoxy coating, and phosphate treatment for high corrosion resistance. Equipped with high-power LEDs, high-efficiency lenses, and a 4mm tempered glass optical cover

Eficacia del LED/LED efficacy:136lm/W

Potencia inicial de entrada/power:200W/400W/600W

TªColor/CCT:4000K(otras opciones/ other available)

Óptica/optics: 150X80° / 90° / 30°



Vida útil/lifetime >L70B50 >100.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90

Opciones de regulación/control options: 1-10V, DALI,

Dimensiones/ dimensiones: 200W:600x350x240mm
400W: 627X622X229mm
600W: 627X950X231mm


MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
RC	200	3 (3000K)	30	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	400	4 (4000K)	90		-4 (DALI)
	600		F4 (150X80°)		




STADIUM




240W




500W




800W



1000W



1500W



- Proyector Stadium 800. Ideal para iluminación de zonas deportivas, campos, aeropuertos, etc. Fabricado en aluminio y con lentes de PC de alta transmitancia/Stadium Floodlight 800. Ideal for lighting sports areas, fields, airports, and more. Made of aluminum and equipped with high-transmittance PC lenses

Eficacia del LED/LED efficacy: 150lm/W

Potencia inicial de entrada/power 240W/500W/800W/1000W

TªColor/CCT: 3000K-6500K, opcional RGB/ optional RGB

Óptica/optics: 30°/60°/60x120°

Vida útil/lifetime >50.000 horas

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90


Opciones de regulación/control options: DALI, DMX opcional/optional

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
SD	240	3 (3000K)	30	2 Negro/black	-4 (DALI) -7 (DMX)
	500	4 (4000K)	60		
	800		F6 (60x120°)		
	1000				
	1500				


ACCESORIOS/accessories







Dispositivo laser
/laser device



Fotocélula
/Photocell

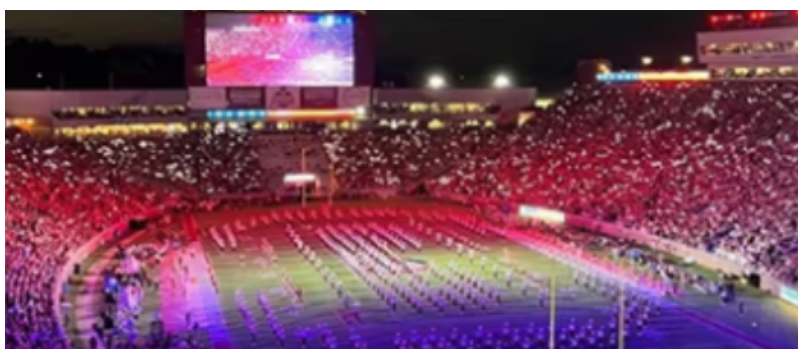

NOVA

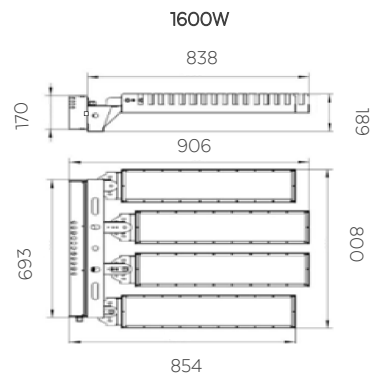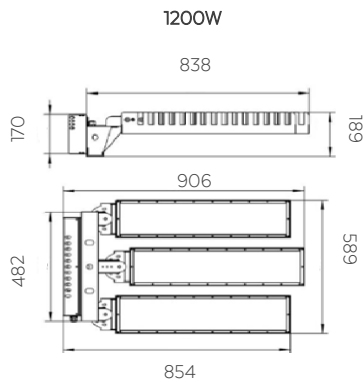

- Foco Proyector LED Nova ofrece una iluminación potente y eficiente (150 lm/W) ideal para estadios y espacios exteriores, gracias a su óptica asimétrica, protección IP66/IK10 y regulación 0-10V/The Nova LED Floodlight provides powerful and efficient lighting (150 lm/W), ideal for stadiums and outdoor areas, featuring an asymmetric optic, IP66/IK10 protection, and 0-10V dimming.

Eficacia del LED/LED efficacy: 150lm/W

Potencia inicial de entrada/power: 900W/1200W/1600W

TªColor/CCT: 3000K, 4000K, 5000K

Óptica/optics: P50 asimétrica 50°x90°


Vida útil/lifetime >L70B50 >120.000h

Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.99


Opciones de regulación/control options: DALI

Dimensiones/ dimensiones: 900W: 189X589X777mm
1200W: 189X589X906mm
1600W: 189X800X906mm


MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
NV	900	3 (3000K)	F5 (50X90°)	2 Negro/black	-4 (DALI)
	12X	4 (4000K)			-7 (DMX)
	16X	5 (5000K)			

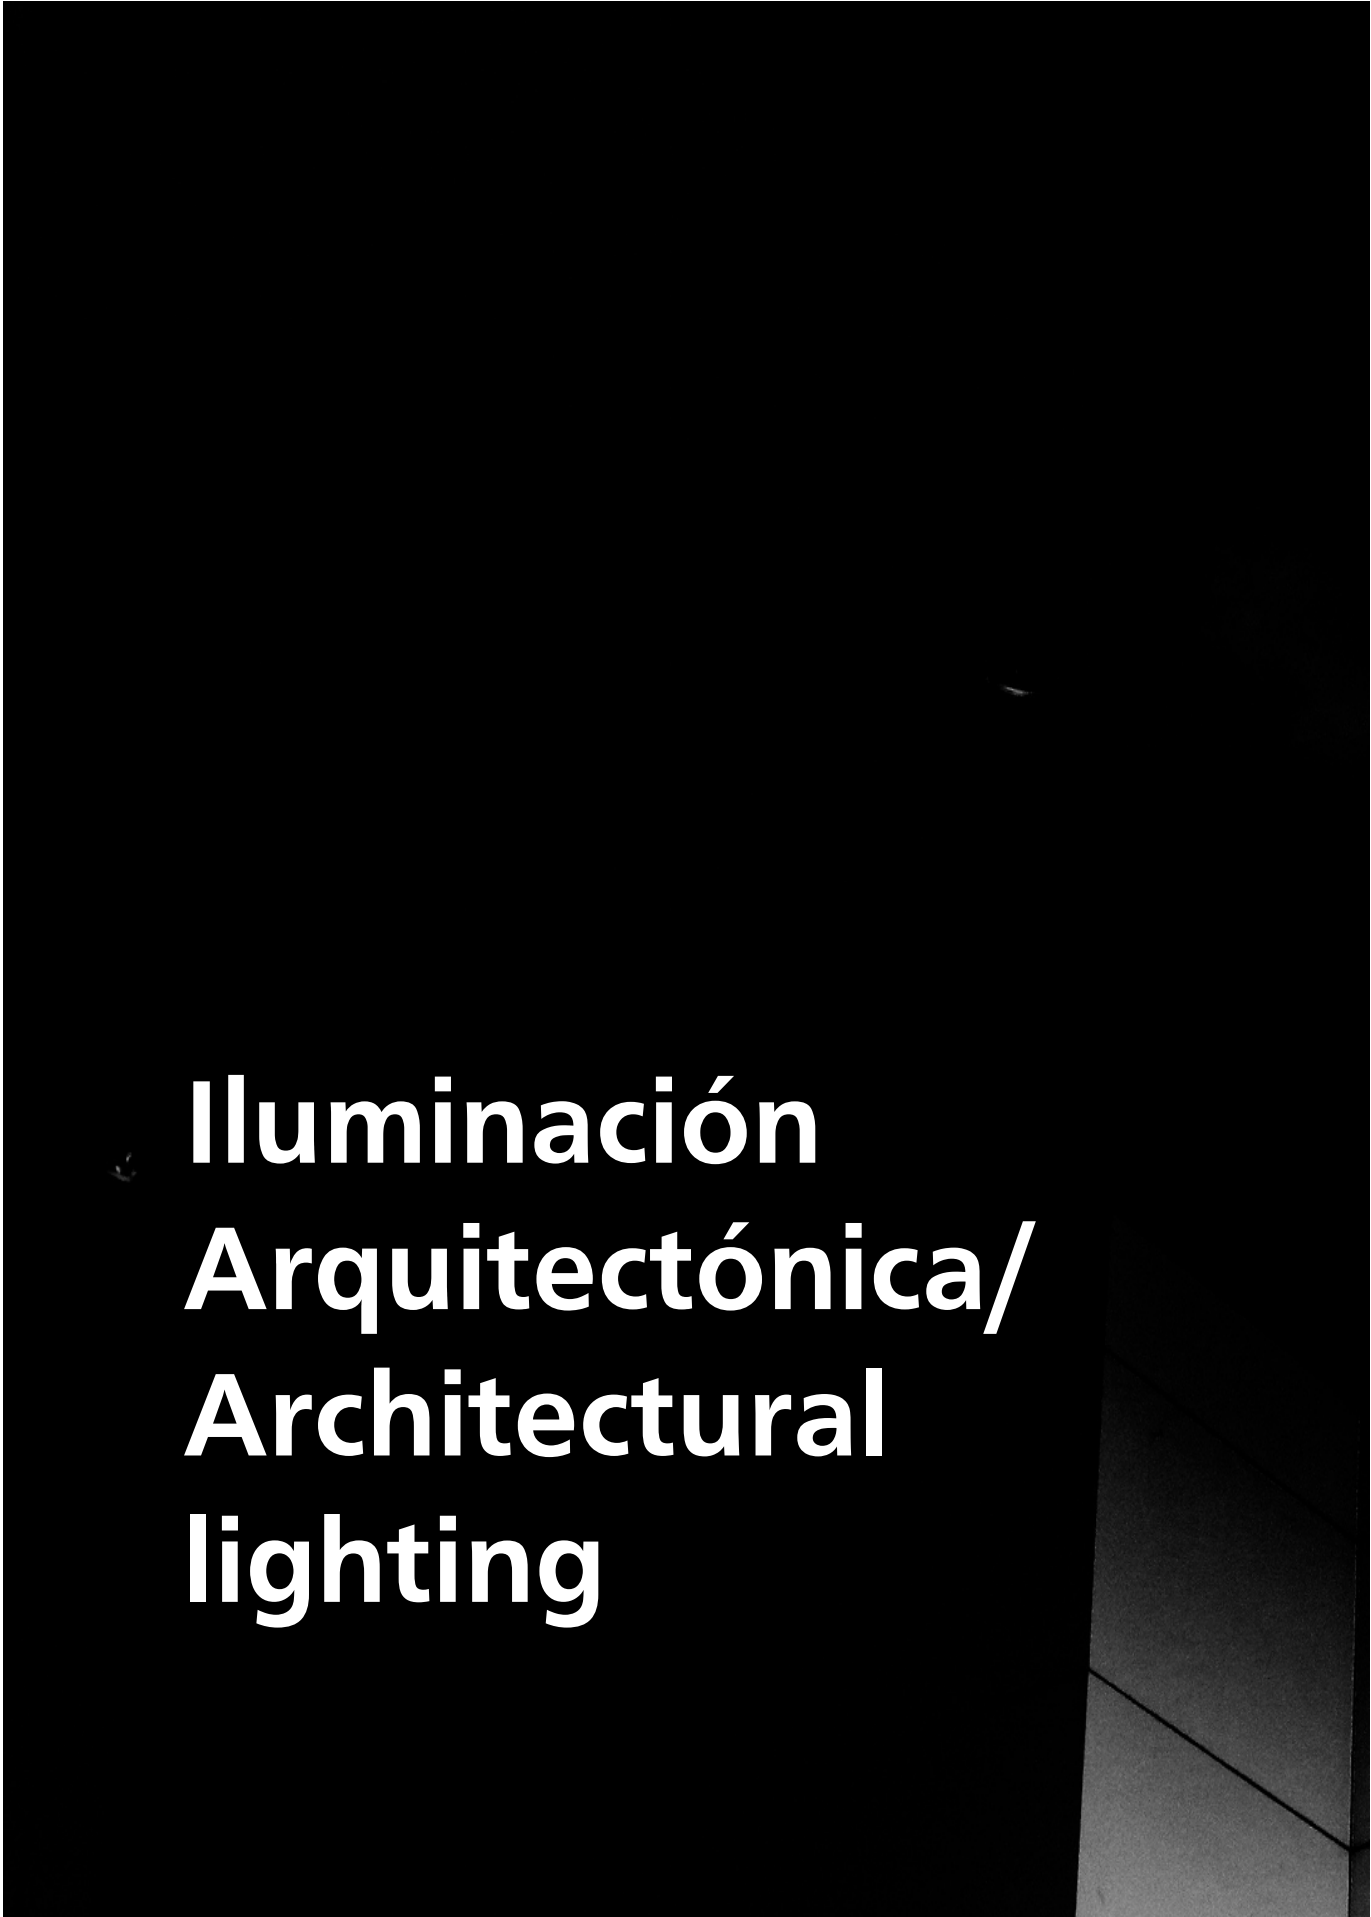

Iluminación Arquitectónica/ Architectural lighting

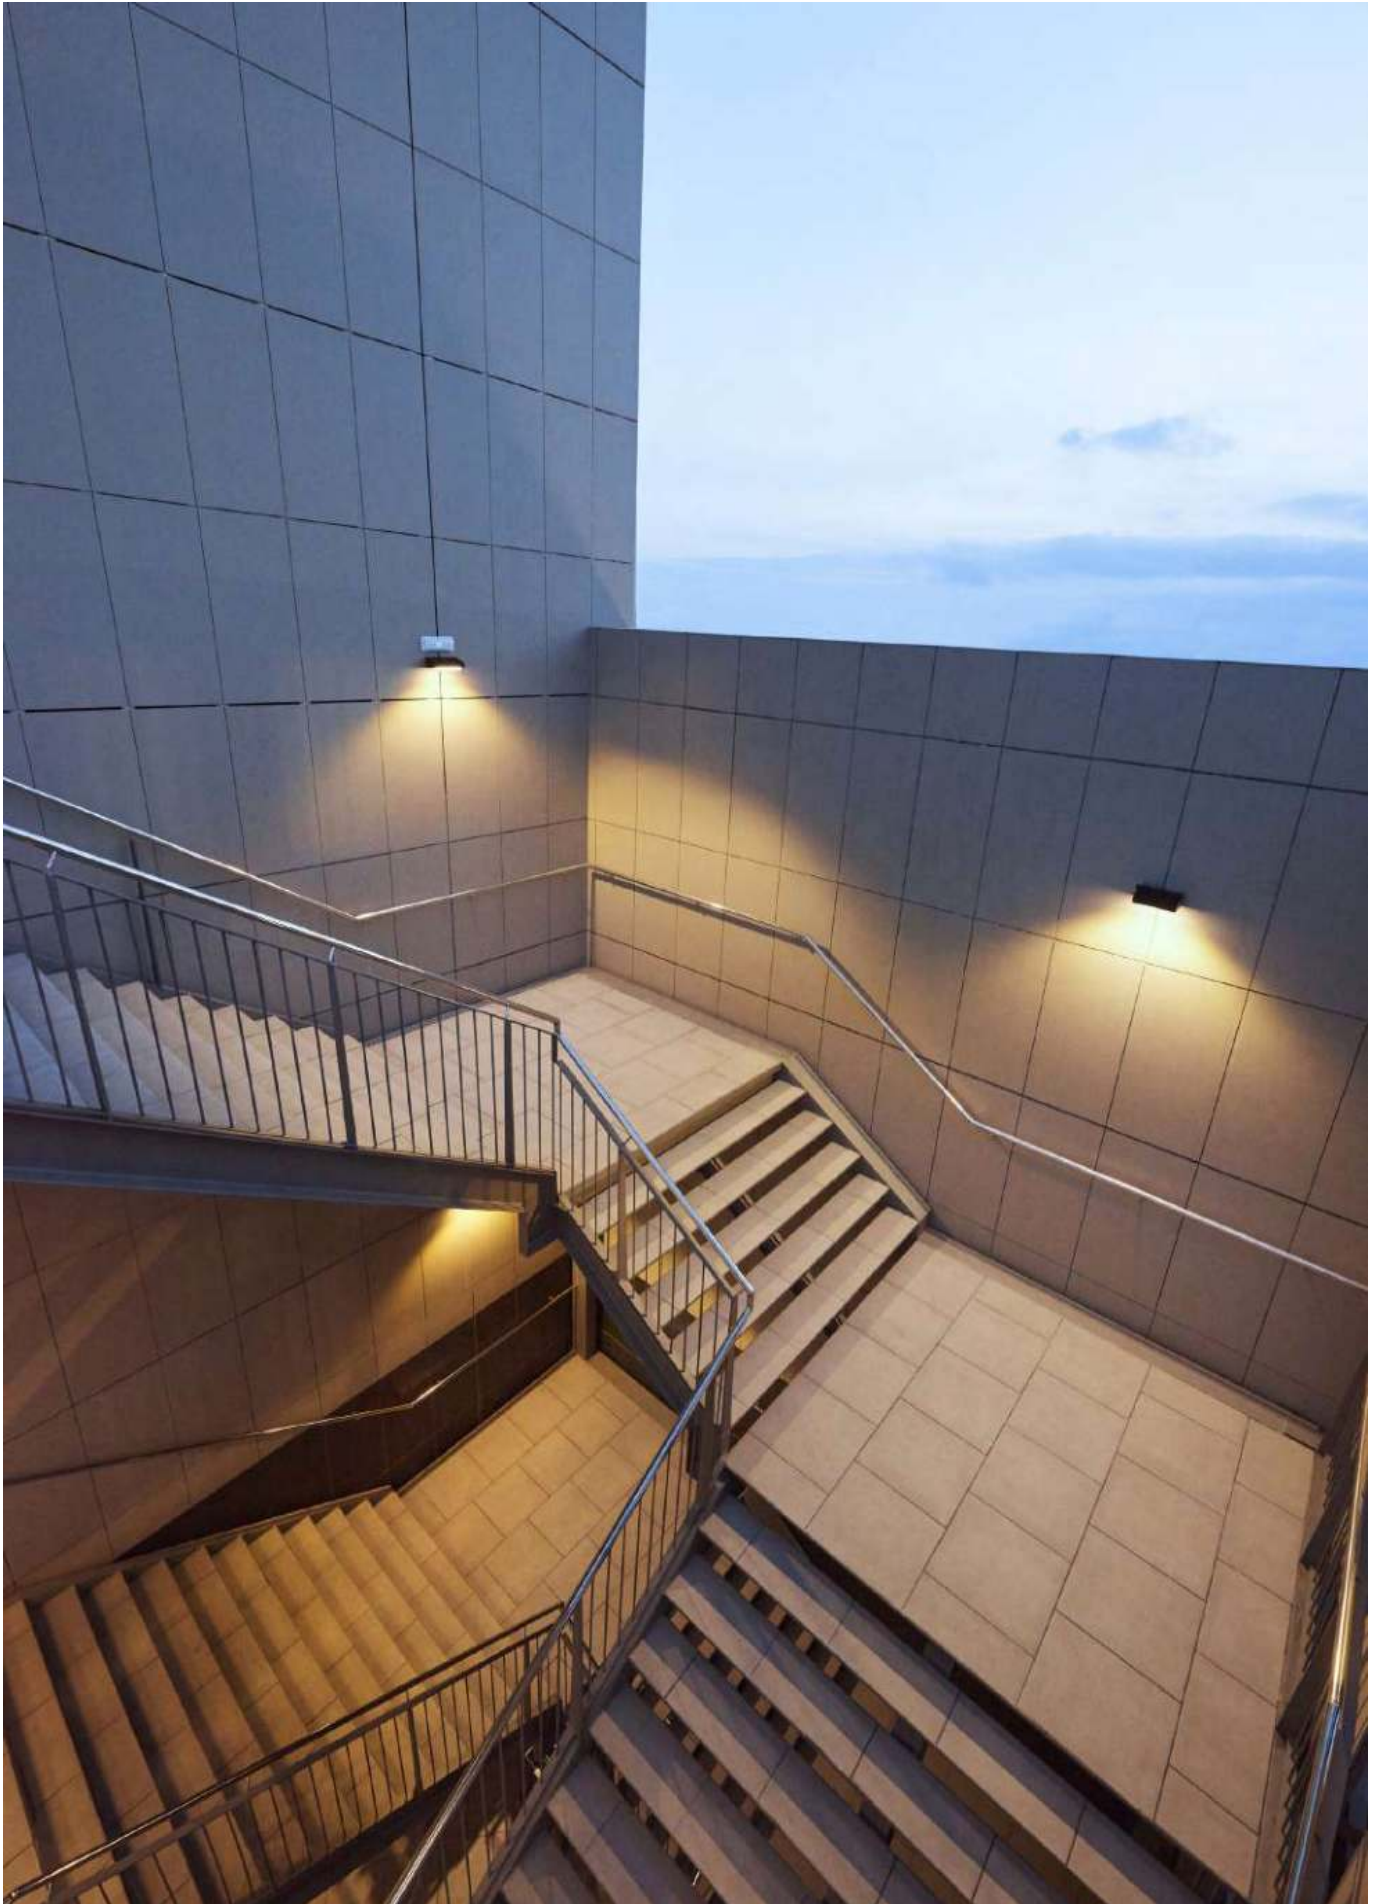

BLADE-S



- Lavamuros lineal de alto rendimiento con diferentes ópticas extensivas, intensivas y asimétricas. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K /High-performance linear wall washer with extensive, intensive, and asymmetric optics. Available in 3000K-4000K color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **172lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **15W, 22W**

TªColor/CCT: **3000K, 4000K**

18° y 25° opcionalmente doble asimétrica/18° y 25° optional double asymmetric

Vida útil/lifetime **>50.000h**



Tensión/voltage: **198-264V AC, FP>0.92**

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

Dimensiones/dimension: **600x58x77mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
BS	15	3 (3000K)	18	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	22	4 (4000K)	25		-4 (DALI)

BLADE-M

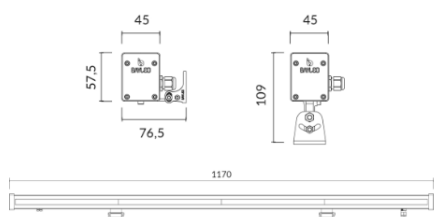

- Lavamuros lineal de alto rendimiento con diferentes ópticas extensivas, intensivas y asimétricas. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K /High-performance linear wall washer with extensive, intensive, and asymmetric optics. Available in 3000K-4000K color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **166lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **31W, 47W**

TªColor/CCT: **3000K, 4000K**

18° y 25° opcionalmente doble asimétrica/18° y 25° optional double asymmetric

Vida útil/lifetime **>50.000h**


Tensión/voltage: **198-264V AC, FP>0.92**

Opciones de regulación/control options: **DALI-1-10V**

Dimensiones/dimension: **1170x58x77mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
BM	31	3 (3000K)	18	1 Blanco/white	-1 (1-10V)
	47	4 (4000K)	25		-4 (DALI)

LYNX



- Proyector arquitectural de alto rendimiento con potencias desde 30W hasta 60W. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K-AZUL-VERDE-ROJO/High-performance architectural floodlight available in power ratings from 30W to 60W. Offered in color temperatures of 3000K, 4000K, and single-color options: blue, green, and red.

Eficacia del LED/LED efficacy: **150lm/W (30w), 130lm/W (60W)**

Potencia inicial de entrada/power: **30W,60W**

TªColor/CCT: **3000K,4000K,**

Óptica/optics: **30°**

Vida útil/lifetime **>50.000h**



Tensión/voltage: **100-305V AC, FP>0.92**

Opciones de regulación/control options: **DALI,1-10V**

Dimensiones/dimension: **300x230x78mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
LY	30	3 (3000K)	30	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	60	4 (4000K)			-4 (DALI)

HELIOS



- Proyector arquitectural de alto rendimiento con potencias desde 75W hasta 120W. y una amplia variedad de ópticas que aportan gran versatilidad y permiten diferentes aplicaciones. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K /High-performance architectural floodlight ranging from 75W to 120W, featuring a wide variety of optics that provide great versatility for multiple applications. Available in 3000K and 4000K color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **145lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **75W-125W**

TªColor/CCT: **3000K,4000K,6500K**

Óptica/optics: **15°,40°,60°,90°, 30x90°**

Vida útil/lifetime **>50.000h**


Tensión/voltage: **100-305V AC, FP>0.92**

Opciones de regulación/control options: **DALI-1-10V**

Dimensiones/dimension: **436x287x110mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
HE	75	3 (3000K)	15	2 Negro/black	-1 (1-10V)
		4 (4000K)	40		-4 (DALI)
		D (6500K)	60		
			90		
			H (30x90°)		

TUNNEL

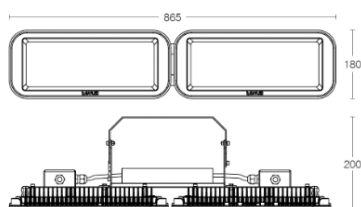

- Proyector arquitectural de alto rendimiento con potencias desde 150W hasta 250W. Una amplia variedad de ópticas que aportan gran versatilidad y permiten diferentes aplicaciones. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K/High-performance architectural floodlight ranging from 150W to 250W, offering a wide variety of optics that provide excellent versatility for multiple applications. Available in 3000K and 4000K color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **170lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **150W-250W**

TªColor/CCT: **3000K, 4000K**

Óptica/optics: **30°, 60°, 90°**

Vida útil/lifetime: **>50.000h**



Tensión/voltage: **100-305V AC, FP>0.90**

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

Dimensiones/dimension: **865X180X200mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
TN	150	3 (3000K)	30	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	250	4 (4000K)	60		-4 (DALI)
			90		
			H (30x90°)		

HELIOS PRO



- Proyector arquitectural de alto rendimiento con potencias desde 110W hasta 170W. y una amplia variedad de ópticas que aportan gran versatilidad y permiten diferentes aplicaciones. Disponible en RGB/High-performance architectural floodlight with power options ranging from 110W to 170W, featuring a wide variety of optics for versatile applications. Available in RGB color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **157lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **110W-170W**

TªColor/CCT: **RGB**

Óptica/optics: **8°, 15°, 40°, 60°, 90°**

Vida útil/lifetime: **>50.000h**


Tensión/voltage: **85-264V AC, FP>0.92**

Opciones de regulación/control options: **DMX**

Dimensiones/dimension: **564X462X252mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
HP	110	R (RGB)	8	2 Negro/black	-7 (DMX)
	170		15		
			40		
			60		
			90		

SKYFLOOD



- Proyector arquitectural de alto rendimiento con potencias desde 150W hasta 200W y diferentes ópticas. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K-RGB./High-performance architectural floodlight with power options ranging from 150W to 200W and various optical configurations. Available in 3000K, 4000K, and RGB color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **140lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **150W-200W**

TªColor/CCT: 3000K, 4000K, RGB

Óptica/optics: **8°, 15°, 30°**

Vida útil/lifetime >100.000h


Tensión/voltage: 100-305V AC, FP>0.92

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V, DMX**

Dimensiones/dimension: 420x390x70mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
SY	150	3 (3000K)	8	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	200	4 (4000K)	15		-4 (DALI)
		R (RGB)	30		-7 (DMX)

COREX

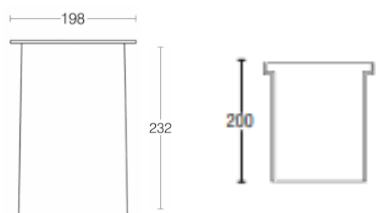

- Luminaria empotrable a suelo de alto rendimiento con diferentes ópticas y potencias. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K, RGBW./High-performance recessed ground luminaire with various optics and wattage options. Available in 3000K, 4000K, RGBW color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **120lm/W, 56lm/W(RGB)**

Potencia inicial de entrada/power: **10W/20W/30W**

TªColor/CCT: 3000K, 4000K, RGBW

Óptica/optics: **8°, 25°, 45°, 60°**

Vida útil/lifetime >50.000h


Tensión/voltage: 88-264V AC, FP>0.92

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V, DMX**

Dimensiones/dimension: 198X232mm. Puede variar con la potencia. Variable with power



MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
CO	10	3 (3000K)	08	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	20	4 (4000K)	25		-4 (DALI)
	30	R (RGB)	45		-7 (DMX)
			60		

CORTIX



- Luminaria empotrable a suelo orientable de alto rendimiento con diferentes ópticas y potencias./High-performance architectural floodlight tilting with power options ranging from 150W to 200W and various optical configurations. Available in 3000K, 4000K, and RGB color temperatures.




Eficacia del LED/LED efficacy:	140lm/W
Potencia inicial de entrada/power:	10-14W
TªColor/CCT:	3000K,4000K. RGB opcional/optional
Óptica/optics:	8° 20° 45°
Vida útil/lifetime	>50.000h
Tensión/voltage:	24VDC, FP>0.92
Opciones de regulación/control options:	DALI, DMX opcional/optional
Dimensiones/dimension:	420x390x70mm



MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
CT	010	3 (3000K)	8	2 Negro/black	-4 (DALI)
	014	4 (4000K)	20		-7 (DMX)
		R (RGB)	45		



TERRAIN

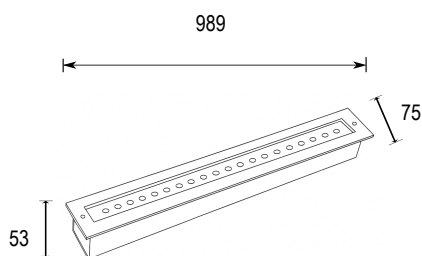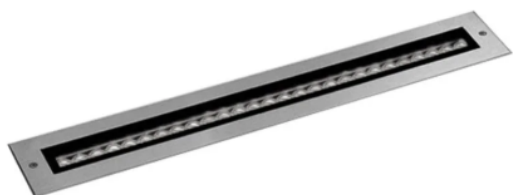

- Luminaria empotrable a suelo de alto rendimiento con diferentes ópticas y potencias. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K -RGB y RGBW/High-performance recessed ground luminaire with various optics and power options. Available in 3000K-4000K, RGB, and RGBW color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **150lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **27W, 40W**

TªColor/CCT: 3000K, 4000K. RGB, RGBW

Óptica/optics: **8°, 15°, 30°**

Vida útil/lifetime >100.000h


Tensión/voltage: 100-240V AC, FP>0.92

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V, DMX**

Dimensiones/dimension: 989X75X53mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	CONTROL
TE	27	3 (3000K)	8	-1 (1-10V)
	40	4 (4000K)	15	-4 (DALI)
		R (RGB)	30	-7 (DMX)
		W (RGBW)		

GOFRE



- Foco exterior de alto rendimiento con diferentes ópticas y potencias. Disponible en temperaturas de 3000K-4000K -RGB y RGBW/High-performance recessed ground luminaire with various optics and power options. Available in 3000K-4000K, RGB, and RGBW color temperatures.

Eficacia del LED/LED efficacy: **75lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **48W**

TªColor/CCT: 3000K/4000K

Óptica/optics: 10°, 25°, 50°

Vida útil/lifetime >L70B10>L70B10 >100.000h


Tensión/voltage: 220-240V AC, FP>0.90

Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V, DMX**

Dimensiones/dimension: 204X177X115mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
GO	48	3 (3000K)	10	2 Negro/black	-1 (1-10V)
		4 (4000K)	25		-4 (DALI)
			50		-7 (DMX)

VERTILIGHT

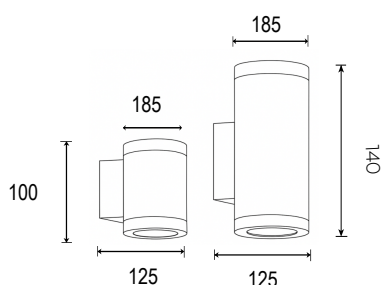

- Aplique arquitectural de altas prestaciones con diferente ópticas y potencias. /High-performance architectural wall light with various optics and power options.

Eficacia del LED/LED efficacy: **120lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **20W,30W-2x20W,2x30W**

TªColor/CCT: **3000K,4000K.**

Óptica/optics: **30°**

Vida útil/lifetime >**50.000h**


Tensión/voltage: **220-240V AC, FP>0.92**

Opciones de regulación/control options: **DALI,1-10V**

Dimensiones/dimension: **20W,30W: 185X100X125mm**
2X20W,2X30W:185X140X125mm

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
VR	20	3 (3000K)	D (Directa)	2 Negro/black	-1 (1-10V)
	30	4 (4000K)	UD (Directa		-4 (DALI)
	40		y ambiental)		
	60				

SHYTON

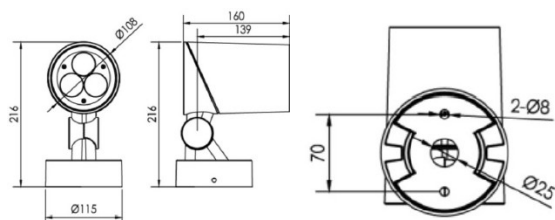

- Proyector arquitectural acabado RAL9023/Architectural floodlight with RAL9023 finish.

Eficacia del LED/LED efficacy: **80lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **30W** (otras opciones/other available)

TªColor/CCT: **4000K.**(otras opciones/other available)

Óptica/optics: **12°** (otras opciones/ other available)


Vida útil/lifetime >**50.000 hrs** at 25°C

Tensión/voltage: **220-240V AC, FP>0.92**


Opciones de regulación/control options: **DALI, 1-10V**

Dimensiones/dimension: **115x216mm**

MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
SY	30	3 (3000K)	12	3 Gris / gray	-1 (1-10V)
		4 (4000K)	20		-4 (DALI)

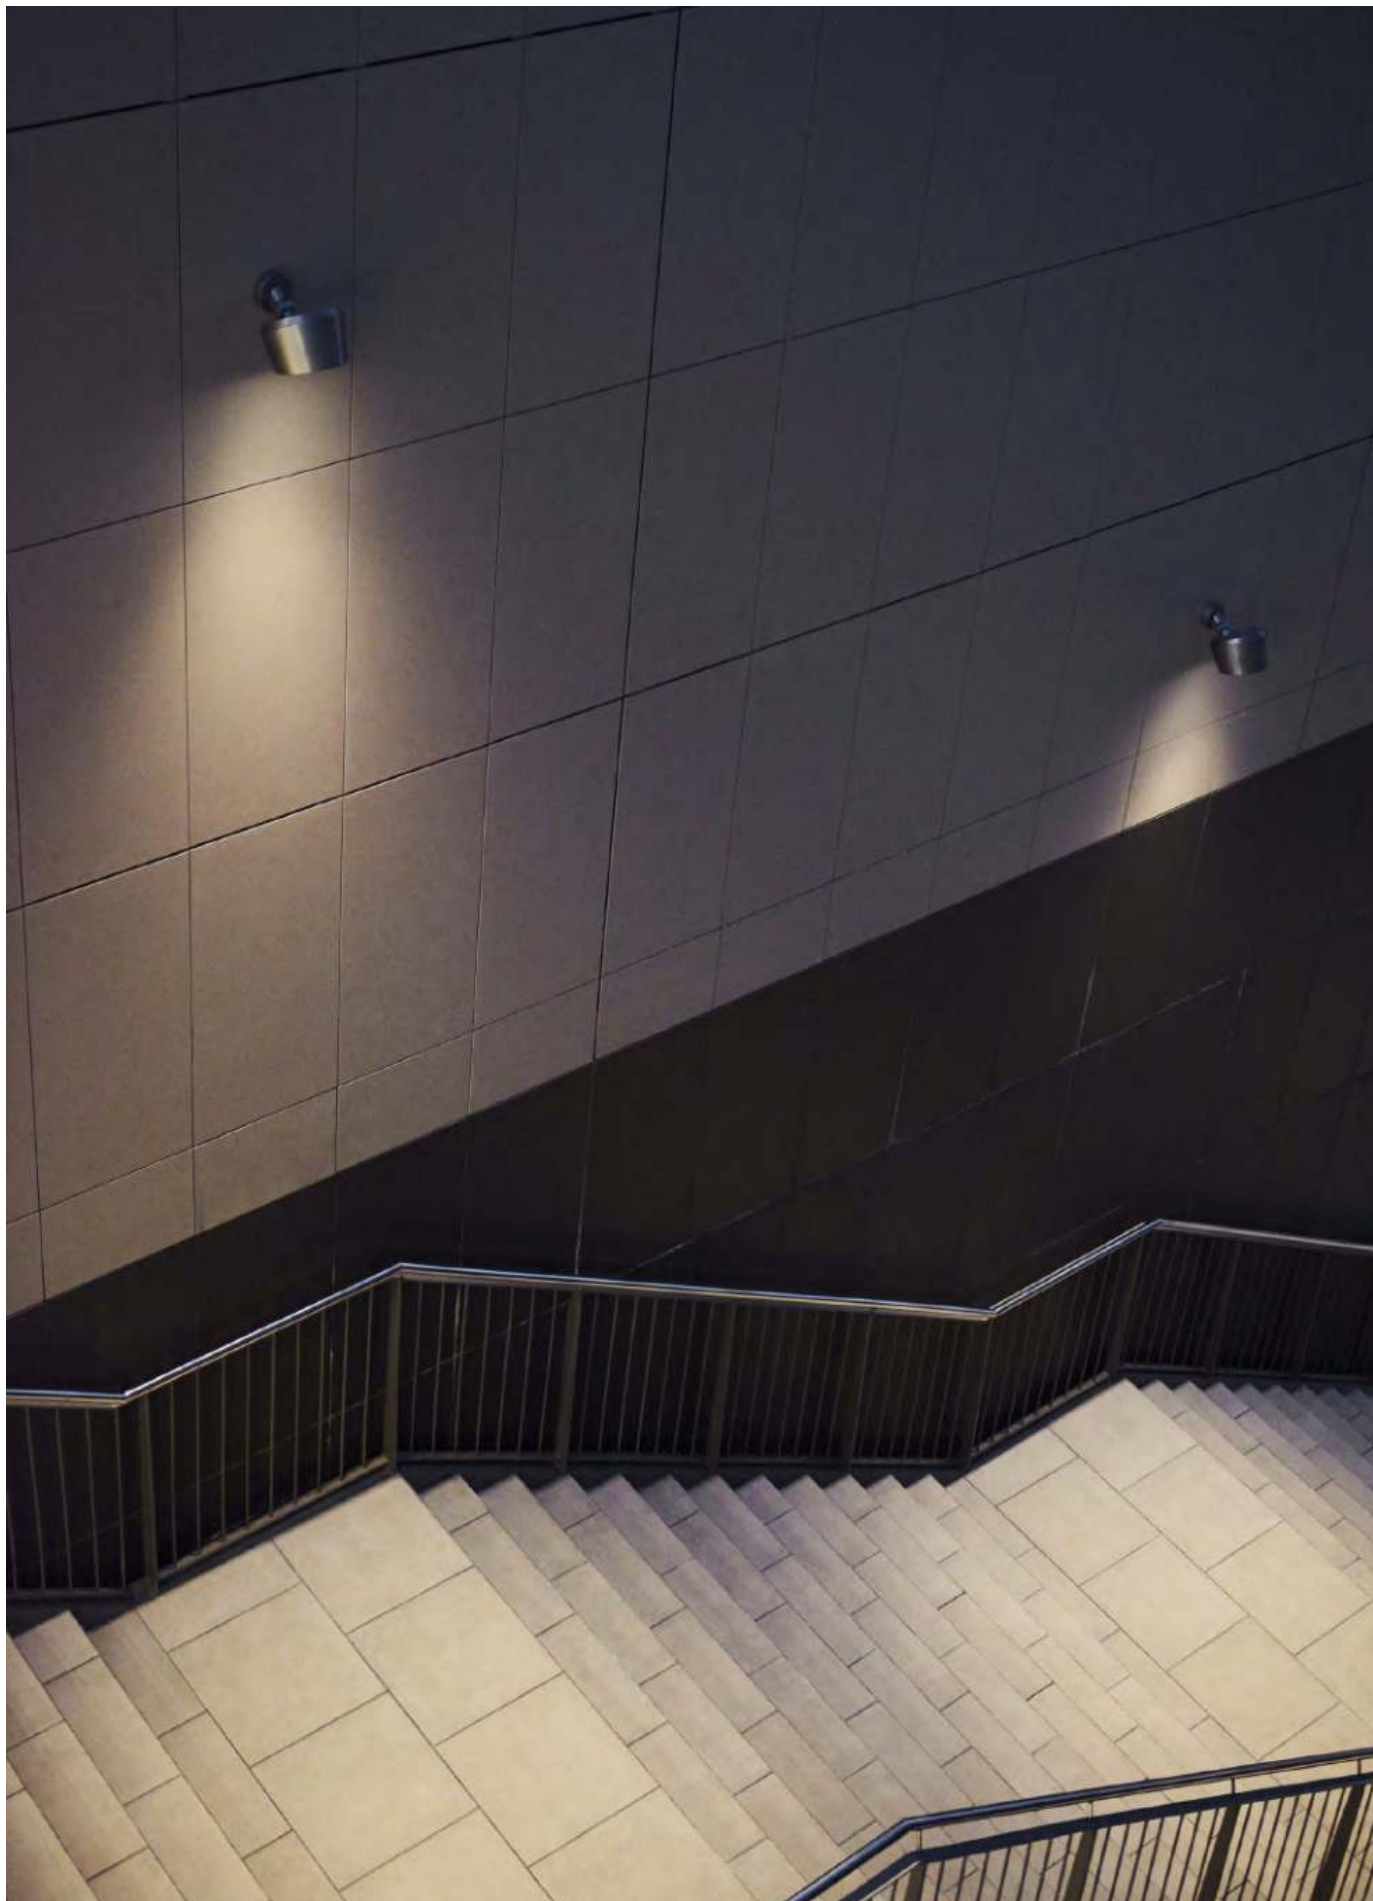



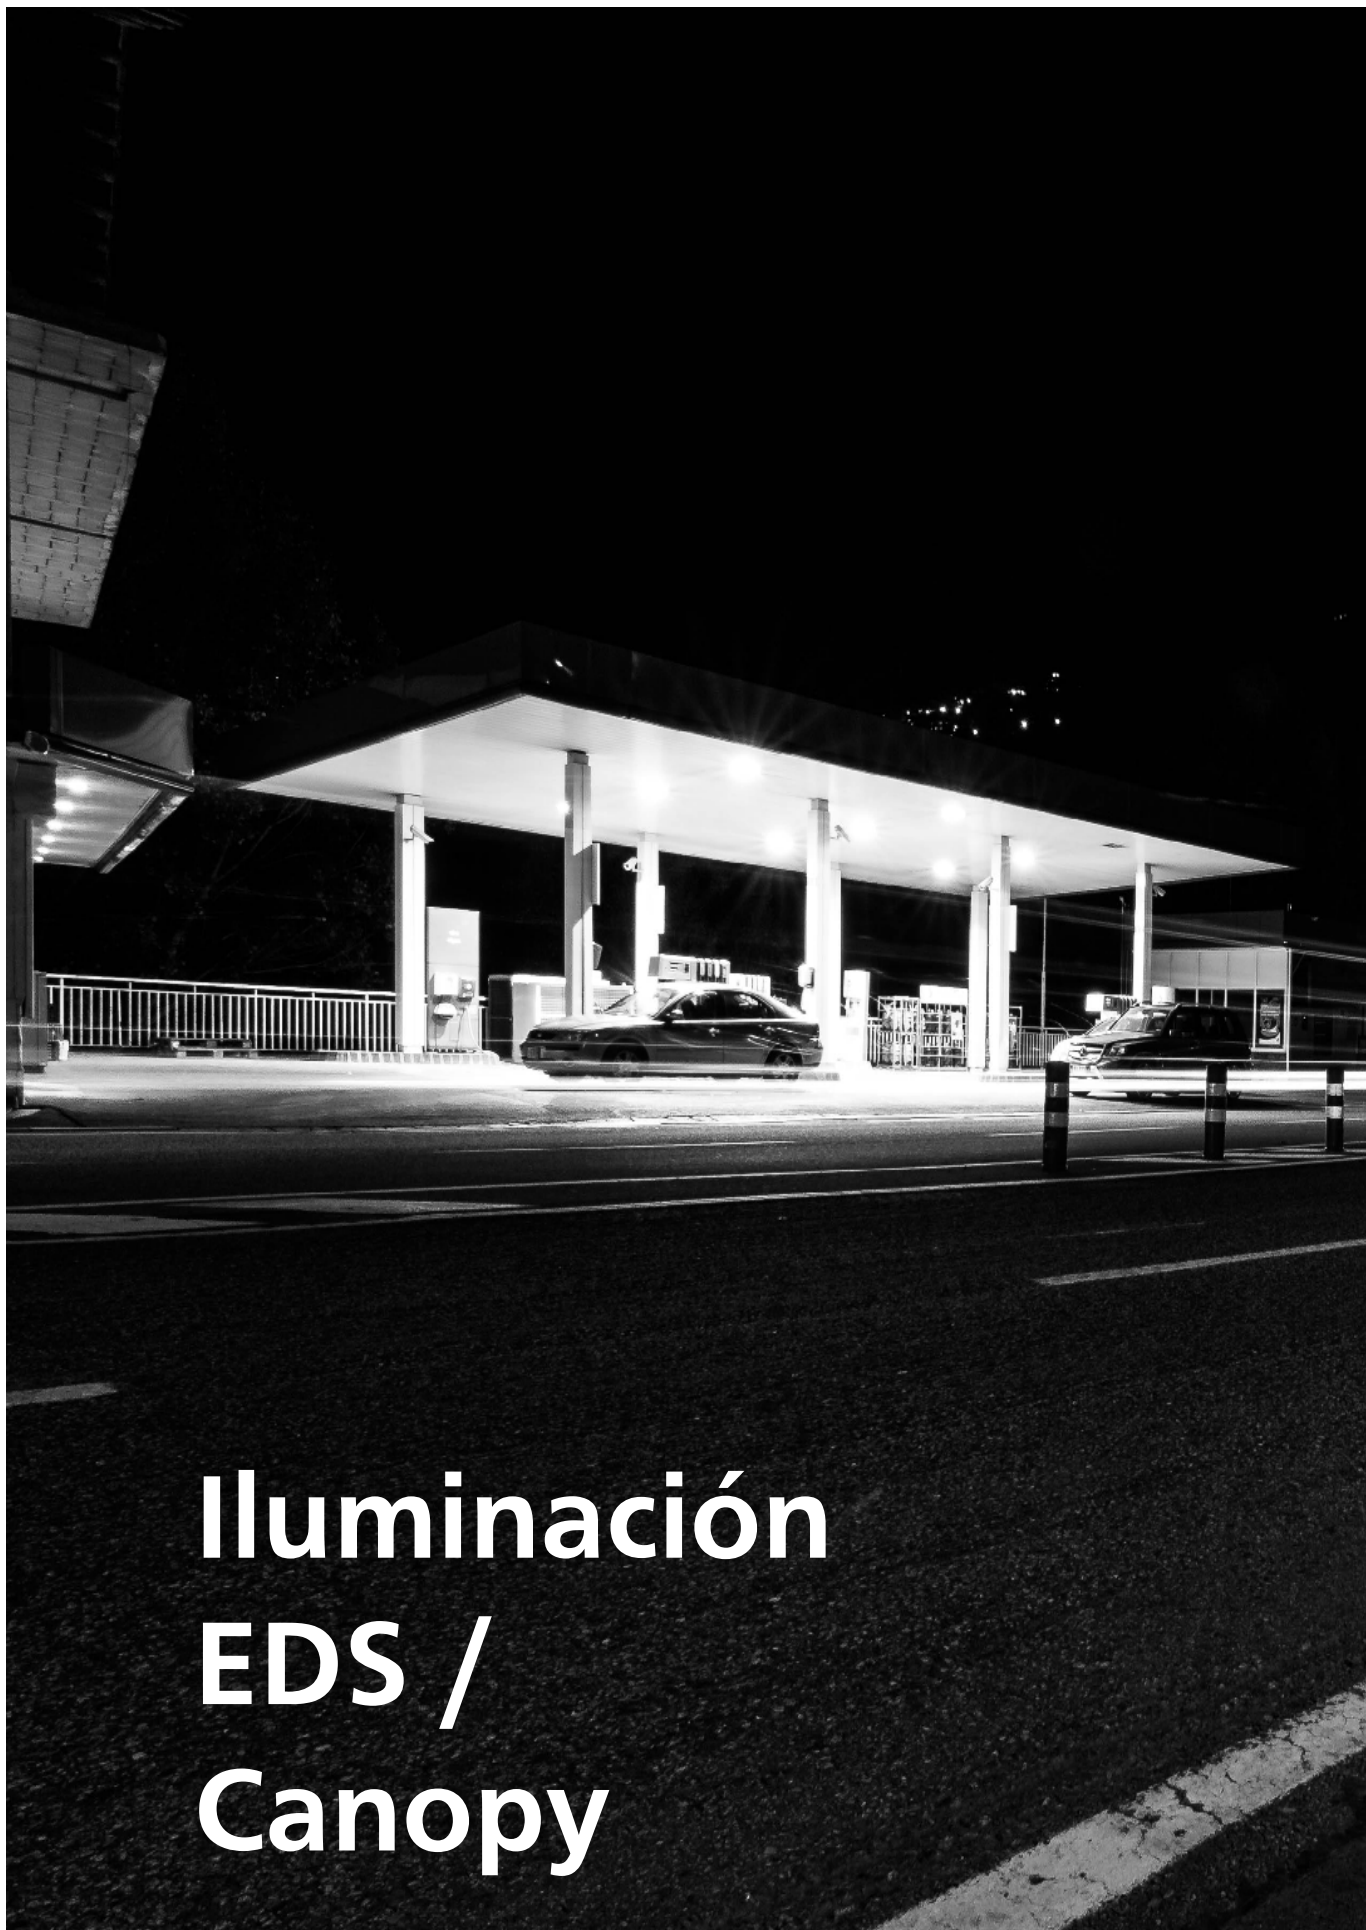


Iluminación EDS / Canopy





PETROL

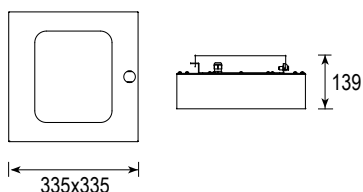

- Petrol es una luminaria desarrollada específicamente para su montaje en marquesinas de estaciones de servicio. Realizada en aluminio y chapa de acero con acabado de pintura epoxi. Opciones de instalación en superficie y empotrada./Petrol is a luminaire specifically designed for installation in petrol station canopies. Made of aluminum and steel sheet with an epoxy paint finish. Available in surface-mounted and recessed installation options.

Eficacia del LED/LED efficacy: **180lm/W**

Potencia inicial de entrada/power: **60W-125W**

TªColor/CCT: **4000K, 5700K**

Óptica/optics: **90°**

Vida útil/lifetime **>L80B10 >100.000h**

Tensión/voltage: **220-240V AC, FP>0.90**


Opciones de regulación/control options: **DALI**

Dimensiones/ dimenensions: **335X335X139mm**


MODELO model	POTENCIA (W) power	CCT	ÓPTICA lens	COLOR colour	CONTROL
PPT	60	4 (4000K)	90	1 Blanco/white	-4 DALI
	90	B (5700K)		2 Negro/black	
	125	6 (6000K)			

Recomendación de uso/Recommended use

Otras opciones/ other options

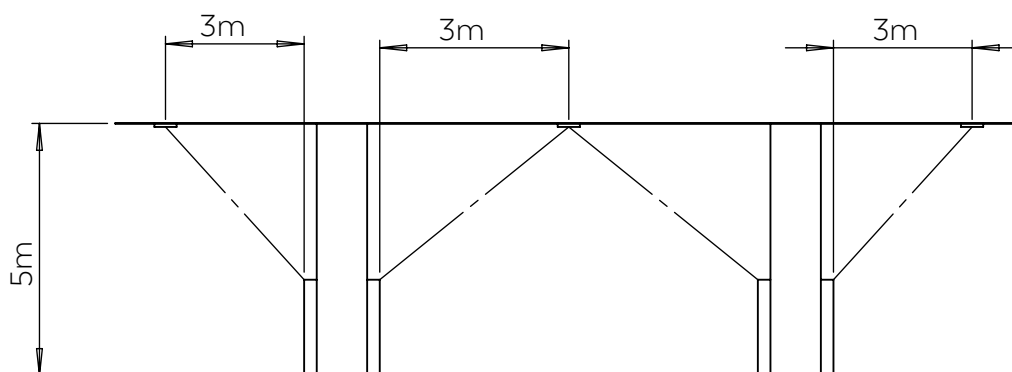


ACCESORIOS/accessories



Anclaje rápido para montaje en superficie/Quick-mount anchoring for surface installation.

ACP001

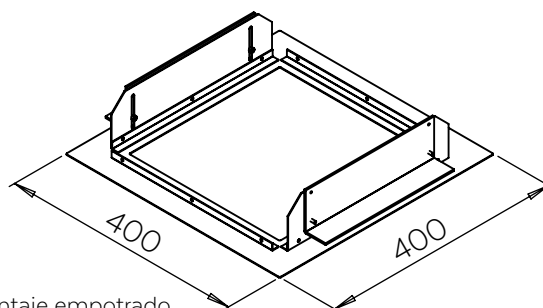

Marco para montaje empotrado. (Se puede personalizar para cubrir perforaciones existentes en la instalación/Frame for recessed installation (can be customized to cover existing holes in the installation).

ACP002

ILUMINACIÓN TÉCNICA E INDUSTRIAL

EDICIÓN IV

C/ Jose M^a Coll n.9, 46930 Quart de Poblet. Valencia, Spain.

+34 960 52 93 68 info@mcnova.es

www.mcnova.es

NOTAS

[illegible]

www.mcnova.es