

PAR-E

LED


Luminaria lineal para empotrar. Perfil extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato. Grado de protección IP42. Sujeciones y tapas finales.



LED SMD. Flujo: 2200 lm(35W) y 7680 lm(50W)
Temperatura de color 3000K y 4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >85
Óptica con apertura de 110°

Driver electrónico Tridonic incluido
AC 230V 50/60HZ
Opción DALI y Emergencia
Factor de potencia >0.95
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Certificaciones

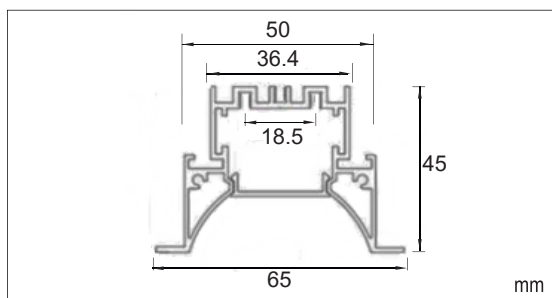

Ref.

6023230.2	35W	3000K	1145	mmBlanco
6023330.2	50W	3000K	1705	mmBlanco
6023240.2	35W	4000K	1145	mmBlanco
6023340.2	50W	4000K	1705	mmBlanco
6023230.3	35W	3000K	1145	mmGris
6023330.3	50W	3000K	1705	mmGris
6023240.3	35W	4000K	1145	mmGris
6023340.3	50W	4000K	1705	mmGris
6023230.4	35W	3000K	1145	mmNegro
6023330.4	50W	3000K	1705	mmNegro
6023240.4	35W	4000K	1145	mmNegro
6023340.4	50W	4000K	1705	mmNegro

Accesorios

6023500.0	Sujeción con muelles
6021300.0	Unión lineal 12x100 mm

Con cada luminaria se deben pedir los accesorios adecuados para el tipo de instalación que se vaya a realizar.